

Польотний контролер H743 12S


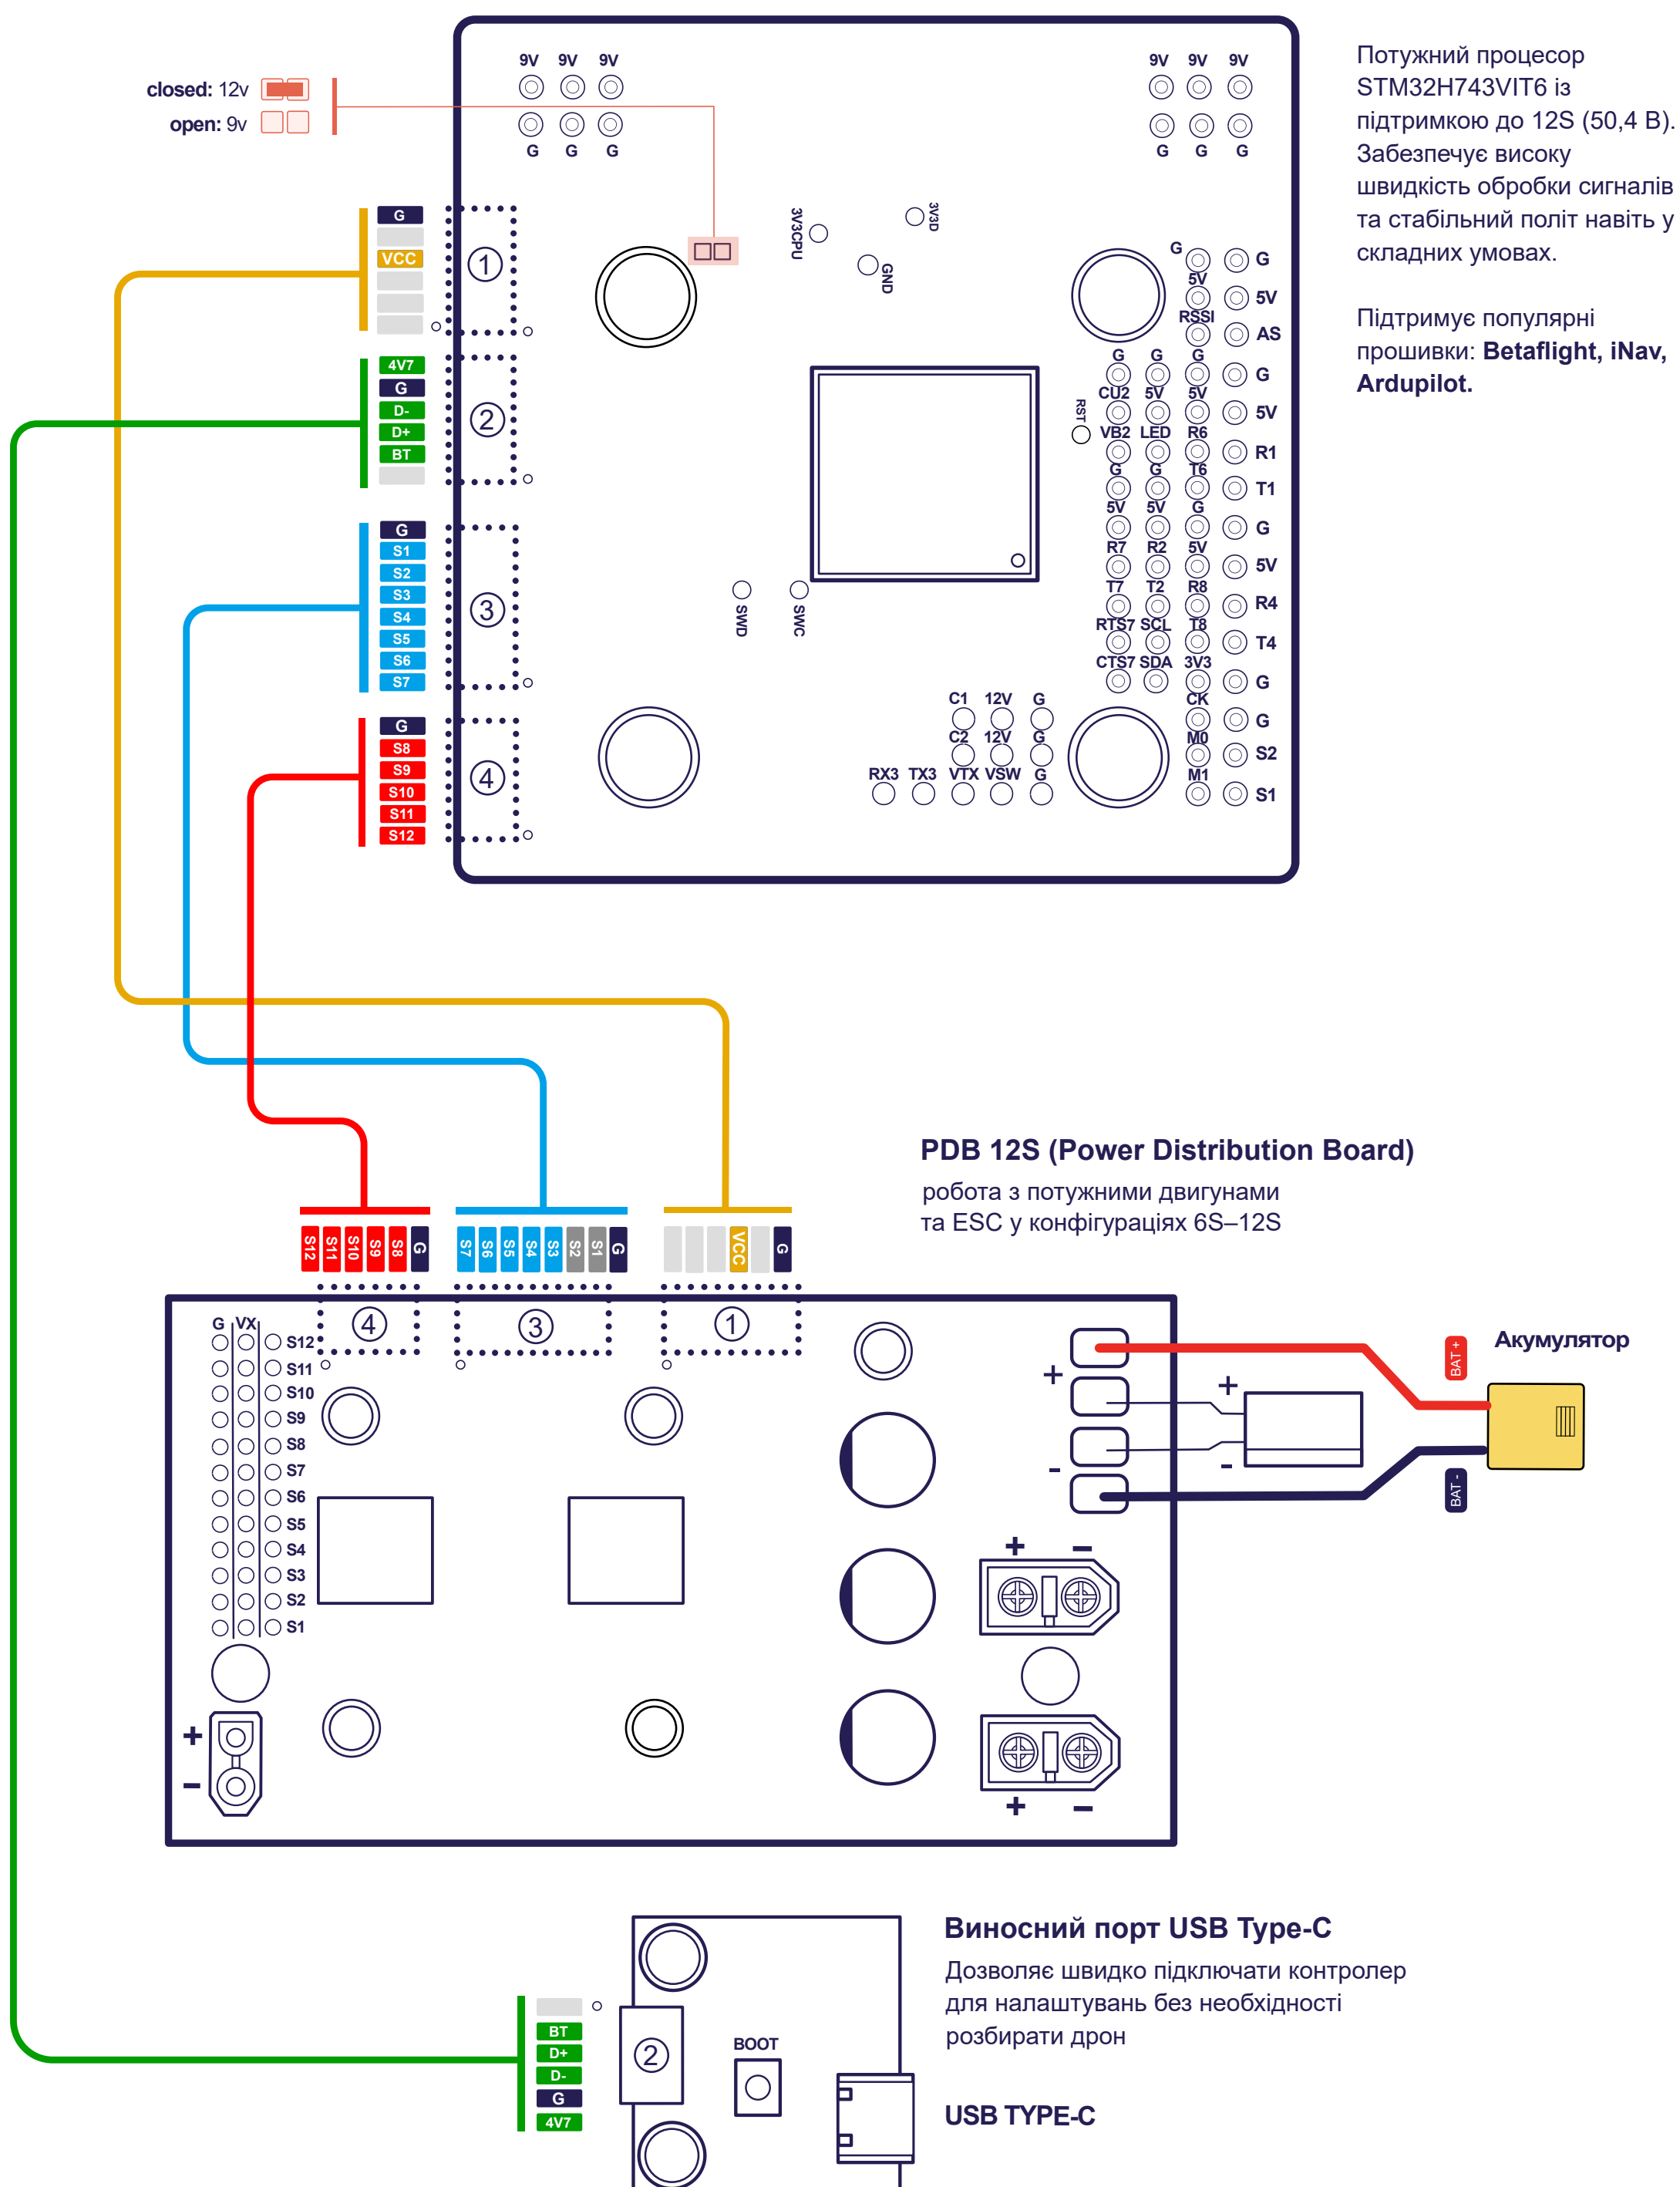


Схема підключення компонентів Flytex Furia 12S H743 WING KIT

Польотний контролер H743 12S


Потужний процесор STM32H743VIT6 із підтримкою до 12S (50,4 В). Забезпечує високу швидкість обробки сигналів та стабільний політ навіть у складних умовах.

Підтримує популярні прошивки: **Betaflight**, **iNav**, **Ardupilot**.

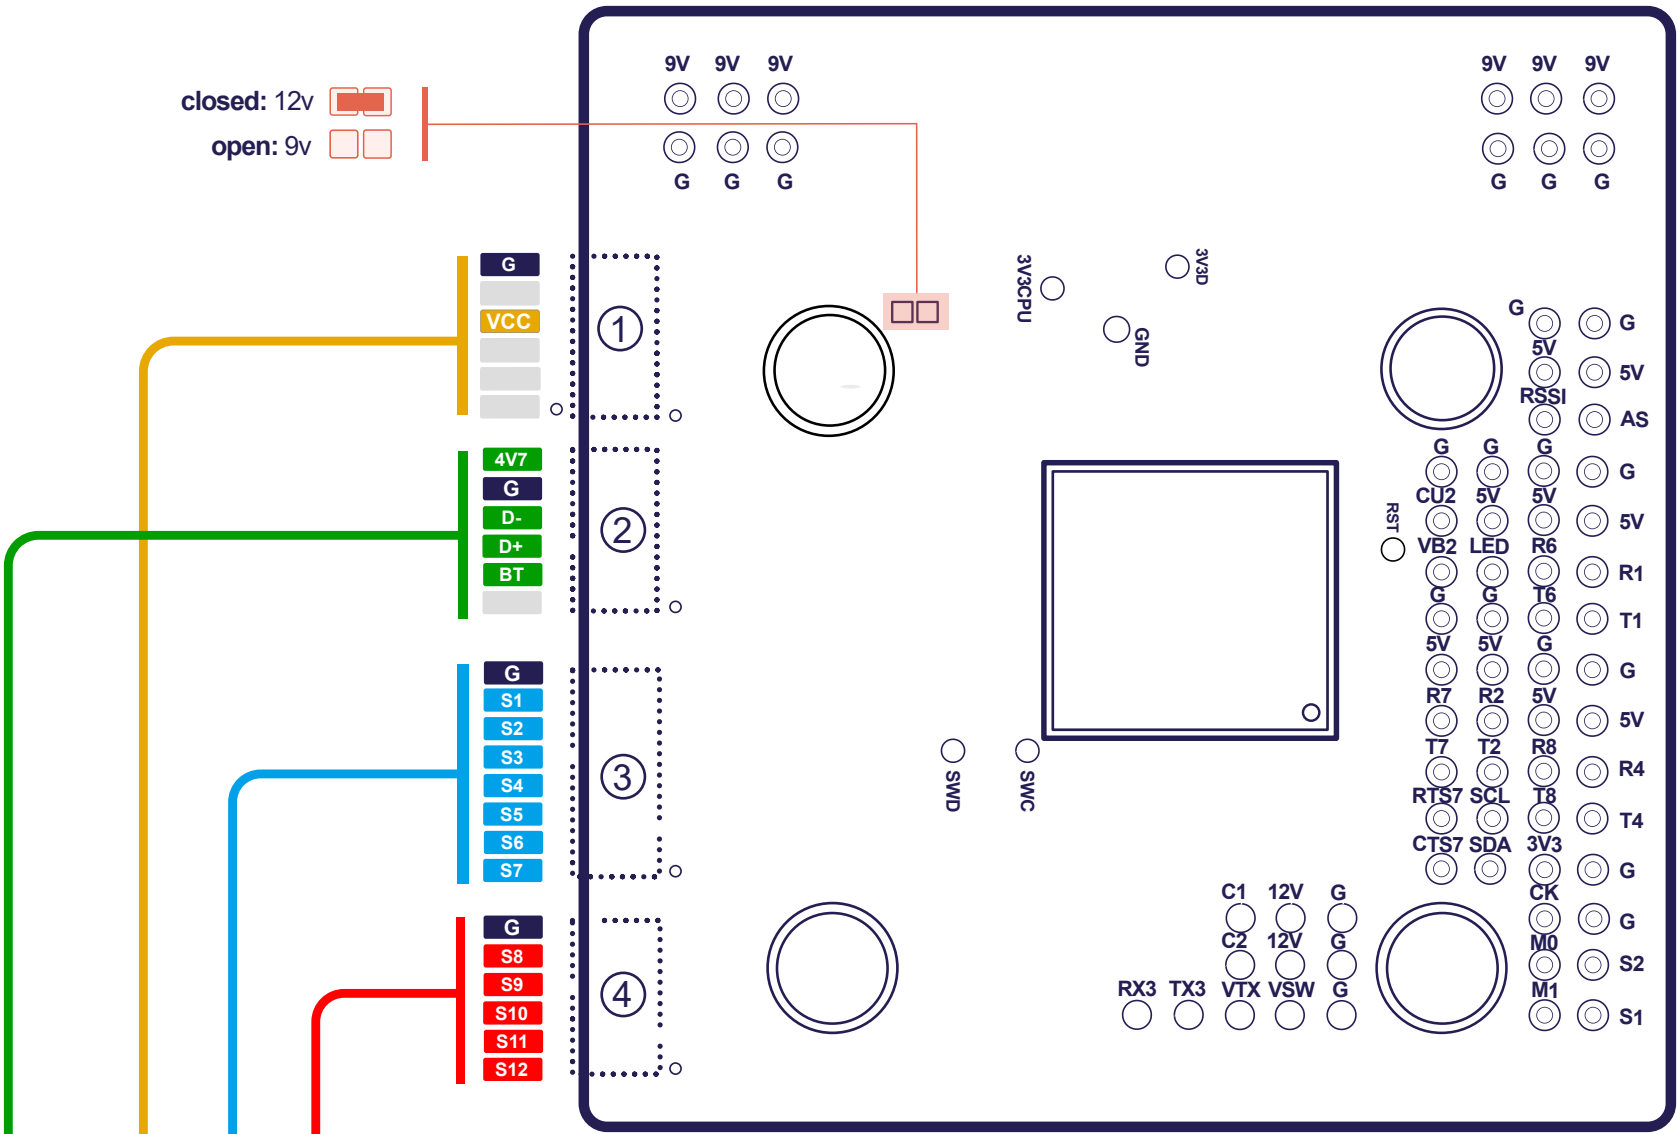

PDB 12S (Power Distribution Board)


робота з потужними двигунами та ESC у конфігураціях 6S–12S

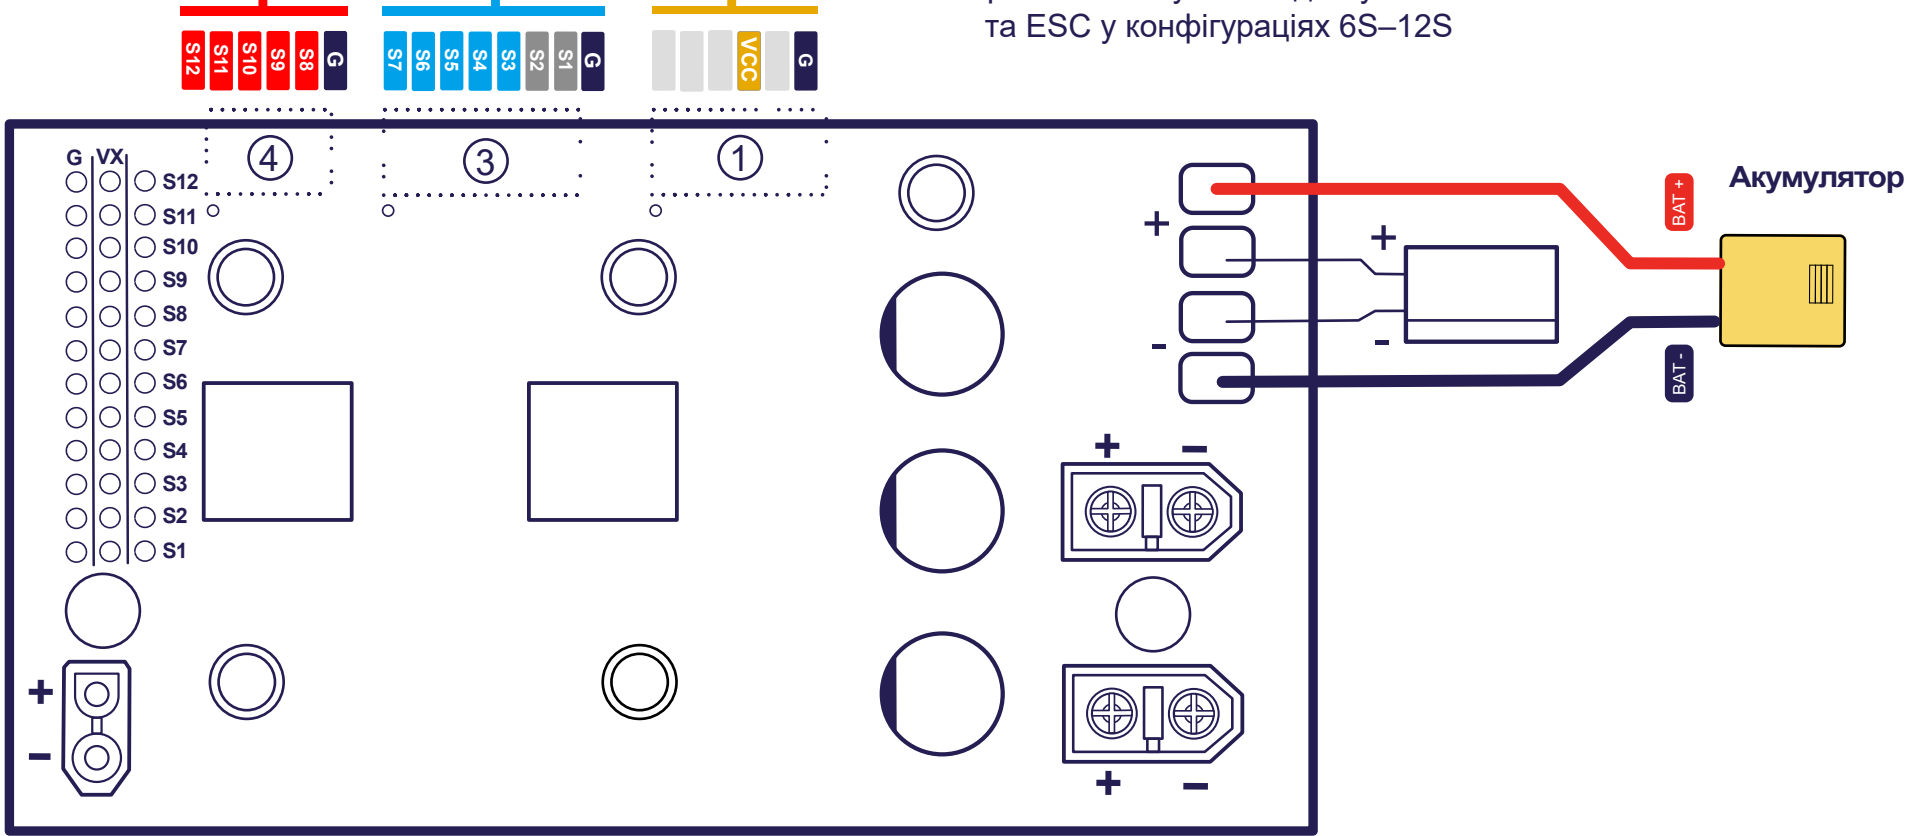

Виносний порт USB Type-C

Дозволяє швидко підключати контролер для налаштувань без необхідності розбирати дрон

USB TYPE-C

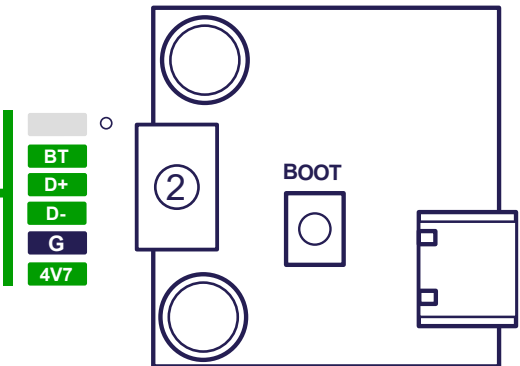

9V 9V 9V
G G G

9V 9V 9V
G G G

3V3CPU

3V3D

GND

G 5V G 5V
RSSI AS
G G G 5V
CU2 5V LED R6 R1
VB2 T6 T1
G G G
5V 5V 5V S10
R7 R2 R8 S10
T7 T2 T8 S10
RTS7 SCL T8 S10
CTS7 SDA 3V3 S10
CK S10
M0 S10
M1 S10

SWC
SMD

C1 12V S10
C2 12V S10
VTX VSW G
RX3 TX3