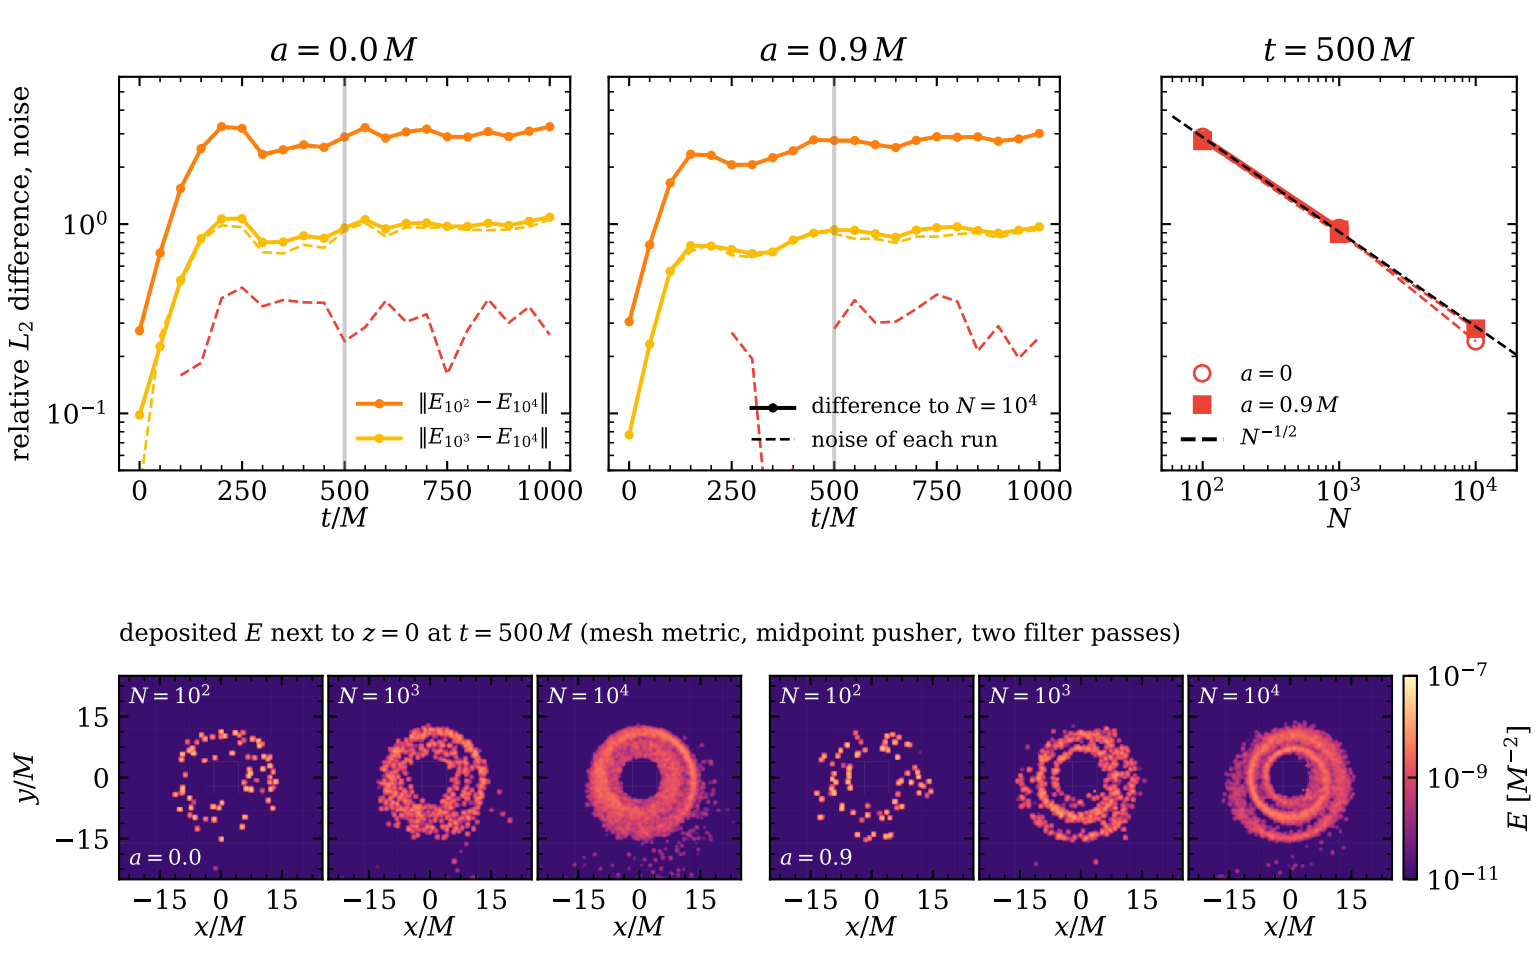

$a = 0.0\,M$
$a = 0.9\,M$
$t = 500\,M$
relative L_2 difference, noise
10^0
10^{-1}
$\|E_{10^2} - E_{10^4}\|$
$\|E_{10^3} - E_{10^4}\|$
difference to $N = 10^4$
noise of each run
0 250 500 750 1000
t/M
10^2 10^3 10^4
N
$a = 0$
$a = 0.9\,M$
$N^{-1/2}$
deposited E next to $z = 0$ at $t = 500\,M$ (mesh metric, midpoint pusher, two filter passes)
$N = 10^2$
$N = 10^3$
$N = 10^4$
$a = 0.0$
$a = 0.9$
y/M
15 0 −15
x/M
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
$E\ [M^{-2}]$