

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 17 juillet 1987.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 3 du 20 janvier 1989.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦1 Demandeur(s) : Dominique BOURGOUIN et Christophe
DACIER. — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Dominique Bourgouin ; Christophe Dacier.


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : Christophe Dacier.

⑤4 Dispositif émetteur d'ondes de formes bénéfiques.

⑤7 L'invention concerne un dispositif permettant l'émission
d'ondes de formes bénéfiques pour toutes choses vivantes.
Il est constitué d'un ensemble de formes géométriques dont
la disposition engendre une application symbolique et fait
naître l'apparition d'émissions puissantes et bénéfiques pour
tout être vivant.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à
créer un champ vibratoire bénéfique.

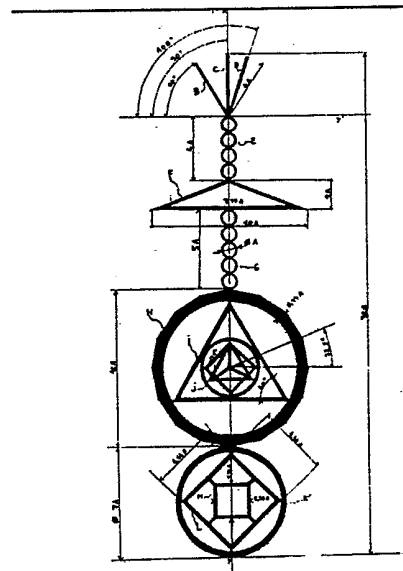

L'invention concerne un appareil dont les formes sont à l'origine de ses émissions, son rayonnement est très puissant et bénéfique.

5 Les ondes de formes sont de plus en plus reconnues et leurs effets sont tout à fait constatable scientifiquement. Déjà, divers dispositifs émettant des ondes de formes ont été décrits par des spécialistes comme M. Chaumery, M. de Bélizal et M. Jean de LaFoye et les ouvrages d'étude se font de plus en plus nombreux à ce sujet.

10 Notre appareil a été très étudié suivant la science des ondes de formes ainsi que la numérologie. Ainsi ses proportions et ses formes produisent un rayonnement très bénéfique. Dans son application, les formes de l'appareil sont transcrites à l'aide d'un support conducteur métallique. Les techniques
15 utilisées en électronique pour la fabrication des circuits imprimés peuvent être utilisées dans la réalisation de notre dispositif. Dans ce cas le métal utilisé est le cuivre. Mais l'amalgame de plusieurs métaux peut renforcer les effets de l'appareil. Sous forme de circuit imprimé, le dispositif est
20 protégé par un étamage qui évite l'oxydation du cuivre.

Notre appareil peut avoir diverses utilisations : dans le domaine de la géobiologie, notre appareil peut-être considéré comme un rééquilibrer vibratoire. Il neutralise les nocivités d'un habitat par exemple, par rééquilibrage.
25 Ce rééquilibrage vibratoire améliore la santé et le bien-être des êtres vivants.

Dans le domaine du magnétisme ; le rayonnement de notre dispositif est comparable au magnétisme. De l'eau, des boissons, des aliments placés à 70 cm de l'appareil sont
30 chargés et leur qualité biotique est augmentée. La conservation des produits frais en est amélioré. Des personnes, animaux ou plantes placés près de l'appareil sont revitalisés. Il est également possible de provoquer des dessications d'organes morts, animaux ou végétaux.

35 Le dessin annexé illustre l'invention. Nous avons une antenne à trois branches B, C, D, qui sont placées respectivement à 60°, 90°, 108° de l'axe x' y'. Dans le prolongement de l'axe x y, nous avons un assemblage de 4 cercles E, qui raccordent

- le triangle^F/ Ces 4 cercles ont une longueur identique à celles des antennes, proportion 4A. Le triangle a son sommet en contact avec l'axe x y ainsi qu'avec la base des 4 cercles. Sa hauteur est de 2A. Sa base est de 10A à l'extérieur et de 7,77A à l'intérieur..Sa base est traversée en son centre par l'axe x y.
- 5 Au dessous du triangle F, nous trouvons un autre assemblage de cercle au nombre de 5, G. Dans ces assemblages E et G, le diamètre des cercles sont de 1A. G est traversé dans sa longueur par l'axe x y, il raccorde F à H. H est un polygone à 16 cotés
- 10 dans son aspect extérieur. Son diamètre est de 10A. Son épaisseur est de 0,77A. Dans son aspect intérieur H est un cercle de diamètre 9,22A. H contient en son intérieur I et J. I est un triangle équilatéral contenu dans l'intérieur de H. Son sommet est placé sur l'axe x y. J est un cercle dont le centre
- 15 est le même que celui de H. Sa périphérie est en contact avec les cotés de I. J contient un carré superposé d'un triangle K. Le triangle K a la même orientation que I et le carré K a une diagonale dans l'axe x y. Le triangle équilatéral K est relié par ses angles au centre du cercle J.
- 20 Au dessous dans l'axe x y, nous trouvons K' qui est un cercle de 7A de diamètre. Celui-ci contient L qui est un carré de 4,44A de coté. Une des diagonales de L est dans l'axe x y. L contient un autre carré M de 2,33A de coté. M est placé au centre de L et deux de ses cotés sont parallèles à l'axe x y.
- 25 Le dispositif dans sa hauteur fait 32A. Les épaisseurs ne doivent pas exéder 0,33A sauf pour H.
- De constitution métallique, le dispositif selon l'invention est un émetteur à ondes de formes bénéfiques.

REVENDEICATIONS

1) Dispositif émetteur à ondes de formes bénéfiques caractérisé en ce qu'il est constitué d'un support conducteur métallique ou polymétallique constituant l'assemblage d'une antenne à trois branches B,C,D, reliée à une pile de quatre cercles E, E étant en contact avec un triangle F, F étant relié à une pile de cinq cercles G, G étant relié à H qui forme un polygone à seize cotés dans son aspect extérieur et un cercle dans son aspect intérieur, H contenant un triangle I, I contenant un cercle J, J contenant un carré et un triangle K, H étant relié à un cercle K', K' contenant un carré L, L contenant un carré M.

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une antenne à trois branches B,C,D, qui sont placées respectivement à 60° , 90° , 108° de l'axe $x'y'$.

3) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un assemblage E de quatre cercles dont la longueur est en proportion égale à celle de B, C, D, c'est à dire $4A$. E relie à ses extrémités l'antenne et le triangle F. Chaque cercle est de diamètre $1A$.

4) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un triangle F dont le sommet est relié à E au niveau de l'axe $x y$, dont la hauteur est de $2A$ et la base dans son aspect extérieur est de $10A$, son aspect intérieur étant de $7,77A$. La base de F est coupée en son centre par l'axe $x y$.

5) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un assemblage de cinq cercles de diamètre $1A$ chacun (G). La longueur de G est de $5A$. Il relie F et H en l'axe $x y$.

6) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un polygone régulier à 16 cotés (H) de diamètre $10A$ dans son extérieur et un cercle de $9,22A$ de diamètre dans son intérieur, le tout ayant une épaisseur de $0,77A$.

7) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un triangle I équilatéral contenu dans H et dont le sommet est placé sur l'axe $x y$ en contact avec la partie supérieure de H dans son aspect intérieur. Un cercle J est contenu dans I, J et I étant en contact par la périphérie de J. Un carré superposé d'un triangle (K), sont contenus dans J. Tous les angles du carré et du triangle équilatéral K, sont en contact avec J. Le triangle K a son sommet dans la même orientation que celui de I. Le carré K a une de ses diagonales dans l'axe $x y$. Le triangle K est relié au centre de J par ses angles.

- 8) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte un cercle K' de diamètre $7A$ qui est en contact avec H et dont le centre est situé sur l'axe $x y$. K' contient un carré L de $4,44A$ de côté. Une des diagonales de L est dans l'axe $x y$.
- 5 Les angles de L sont en contact avec K' . L contient un autre carré M de $2,33A$ de côté. Les angles de M sont reliés aux centres des côtés de L . M est placé au centre de L et deux de ses côtés sont parallèles à l'axe $x y$. Les épaisseurs n'exèdent pas $0,33A$
- 10 sauf pour H .

1/1

