

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 710 745

②1 N° d'enregistrement national : **93 11865**

⑤1 Int Cl[®] : G 01 H 17/00

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 29.09.93.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : DECAIX Roland — FR et
LABROILLE Claude — FR.

⑦2 Inventeur(s) : DECAIX Roland et LABROILLE Claude.

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 07.04.95 Bulletin 95/14.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire :

⑤4 Dispositif de mesure des Energies Vibratoires émises par la matière.

⑤7 L'invention concerne un dispositif permettant de mesurer les Energies Vibratoires émises par la matière, et particulièrement celles des lieux, objets, végétaux, animaux et personnes.

Ce dispositif se présente sous la forme d'un support gradué (1) sur lequel sont disposés plusieurs générateurs d'ondes (2) dont les caractéristiques ont été mesurées avec un détecteur approprié (exemple: antenne de Lécher). Les positions relatives de ces générateurs permettent d'émettre une gamme d'ondes dont valeurs et positions nominales par rapport aux graduations peuvent être repérées. Le support gradué comporte également une plaque métallique (3) munie d'une douille (4) permettant d'injecter le champs d'ondes du lieu ou du "sujet" à mesurer. Celui-ci vient alors interférer avec les champs des générateurs et provoque, selon les cas, un décalage des positions nominales, permettant de quantifier les énergies en jeu.

Ce dispositif est particulièrement destiné aux géobiologues et à toutes personnes travaillant sur les énergies vibratoires émises par la matière.

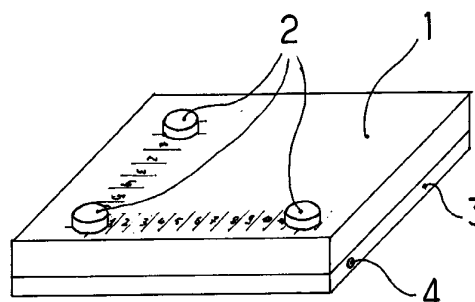

FR 2 710 745 - A1



La présente invention concerne un dispositif permettant de mesurer les énergies vibratoires émises par la matière et plus particulièrement celles des lieux, objets, végétaux et personnes.

Pour éclairer ce qui suit, on posera à priori l'hypothèse que la
5 matière est le siège d'énergies vibratoires non scientifiquement reconnues à ce jour. Deux exemples autorisent une telle hypothèse :

- D'une part, les sourciers qui détectent la présence de cours d'eau souterrains soit à l'aide de baguettes (en bois, plastique ou métal), soit avec divers pendules, soit même quelques fois directement avec les
10 mains quand leur sensibilité a été éveillée à la perception de ces énergies.

- D'autre part, les photos KIRLIAN qui mettent en évidence la présence d'une énergie inconnue aussi bien autour des objets que des substances vivantes : végétales et animales.

15 Pour tenter d'appréhender ces énergies, il existe actuellement quatre procédés principaux :

- Les baguettes de sourcier et tous les instruments qui peuvent y être apparentés,
- Les différents pendules,
- 20 - L'antenne de Lécher,
- Les photos KIRLIAN.

Ces procédés présentent divers inconvénients que nous allons analyser.

Les deux premiers permettent bien de mettre en évidence des énergies inconnues, mais ne permettent pas de les quantifier de manière ob-
25 jective. La quantification est toujours obtenue par des procédés radiesthésiques faisant appel à des conventions mentales. Les résultats sont donc obligatoirement subjectifs et peuvent varier avec les expérimentateurs.

L'antenne de Lécher apporte une amélioration en ce sens qu'elle
30 possède des graduations donnant une valeur des longueurs d'ondes des énergies mesurées. De plus, elle est le siège d'un phénomène mal connu qui l'apparente à un détecteur de champs électromagnétiques permettant une bonne reproductibilité des mesures pour des expérimentateurs entraînés. Par contre, elle ne permet pas de quantifier les énergies dé-
35 tectées, la quantification est laissée à l'appréciation de l'expérimentateur et fonction de sa sensibilité au moment de la mesure.

La photo KIRLIAN exige la mise en oeuvre de moyens importants faisant appel à des technologies sophistiquées. De plus, son champs d'action reste limité à une gamme d'ondes restreinte et l'interprétation des résultats demande une certaine expérience. Ceci explique pourquoi
5 ce procédé reste un moyen marginal.

Le dispositif selon l'invention permet de remédier en grande partie à ces inconvénients en rendant possible la quantification de ces énergies de façon relativement simple et reproductible.

Le dispositif réalisé est constitué d'un support gradué sur lequel
10 sont disposés plusieurs générateurs d'ondes dont les caractéristiques ont été préalablement mesurées à l'aide d'un détecteur approprié (antenne de Lécher par exemple). Les positions relatives de ces générateurs permettent d'émettre une gamme d'ondes dont les valeurs et la position nominale par rapport aux graduations peuvent être repérées. Le
15 support gradué comporte également une plaque métallique munie d'une douille (ou d'une cosse) qui permet de bien uniformiser le champs d'ondes du lieu ou du "sujet" à mesurer. Celui-ci vient alors interférer avec les champs initiaux émis par les générateurs et provoque, selon les cas, un décalage des positions nominales de ceux-ci. Les écarts entre nouvelles et anciennes positions permettent de connaître l'amplitu-
20 des perturbations et de quantifier les énergies en jeu.

Les dessins annexés illustrent l'invention.

La figure 1 donne une représentation générale du dispositif selon l'invention. La figure 2 donne une représentation d'un type de réalisation
25 tion.

La description qui suit, en regard de la figure 2 donne un exemple de réalisation privilégié.

Le dispositif se présente sous la forme d'une réglette métallique graduée (fig.2 ,1) sur laquelle sont disposés deux générateurs d'ondes
30 (fig.2, 2) constitués, l'un par des pierres de jais, l'autre par un cristal de quartz. Leurs positions respectives sur les graduations correspondent aux longueurs d'ondes qu'ils émettent et dont on veut utiliser les propriétés. Soit dans le cas présent : 2 pour la pierre de jais et 17,6 pour le quartz (mesures effectuées avec l'antenne de Lécher).
35 La réglette comporte en outre une douille (fig.2, 3) par laquelle on peut injecter le champs d'ondes du "sujet" à mesurer.

En ce qui concerne la réalisation, le corps de la réglette peut être fabriqué à partir d'un barreau ou d'un profilé métallique. Pour les générateurs, on peut utiliser des matériaux divers : minéraux (quartz, etc...), pierres précieuses, pierres fines, huiles essentielles, etc...dans la mesure où les ondes qu'ils émettent peuvent être identifiées et permettent d'obtenir la gamme d'ondes que l'on recherche.

Le fonctionnement de ce dispositif est le suivant :

Les deux générateurs choisis permettent d'émettre une gamme d'ondes particulièrement intéressantes sur le plan de la biologie humaine : 2,5 - 5,7 - 15,3 etc... (valeurs relevées à l'antenne de Lécher). L'emplacement précis de ces ondes est ainsi repéré sur la réglette qui est graduée en conséquence. Lorsqu'on place celle-ci dans une ambiance différente ou lorsqu'on la connecte par l'intermédiaire de sa douille à un "sujet" que l'on souhaite mesurer, le champs d'ondes émis par celui-ci vient alors interférer avec les champs initiaux émis par les générateurs et provoque, selon les cas, un décalage des positions nominales de ceux-ci. Les écarts entre nouvelles et anciennes positions permettent de connaître l'amplitude des perturbations et de quantifier les énergies en jeu.

L'exemple de réalisation ci-dessus est donné à titre indicatif et ne saurait être considéré comme limitatif, en particulier en ce qui concerne la forme et la nature du support, le nombre et la nature des générateurs ainsi que leurs positions relatives. A noter que l'on peut envisager l'utilisation de générateurs mobiles dont le déplacement ait pour but de venir compenser en totalité ou en partie (introduction de la notion de décalage admissible) les perturbations induites par le "sujet" à mesurer.

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné aux géobiologues, aux thérapeutes travaillant sur les vibrations émises par leurs patients et à toutes les personnes qui travaillent sur les énergies vibratoires émises par la matière.

REVENDECATIONS

1. Dispositif permettant de mesurer les énergies vibratoires émises par la matière et caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'un support gradué (fig.1, 1) sur lequel sont disposés plusieurs générateurs (fig.1, 2) dont les caractéristiques ont été préalablement mesurées 5 à l'aide d'un détecteur approprié (antenne de Lécher par exemple). Les positions relatives de ces générateurs permettent d'émettre une gamme d'ondes dont les valeurs et la position nominale par rapport aux graduations peuvent être repérées. Le support gradué comporte également une plaque métallique (fig.1, 3) munie d'une douille ou d'une cosse 10 (fig.1, 4) qui permet de bien uniformiser le champs d'ondes du lieu ou du "sujet" à mesurer.

2. Dispositif selon revendication 1 caractérisé en ce que les générateurs d'ondes peuvent être réalisés à partir de matériaux tels que : minéraux (quartz, etc...), pierres précieuses, pierres fines, huiles 15 essentielles, etc... dans la mesure où les ondes qu'ils émettent peuvent être identifiées (par l'antenne de Lécher par exemple) et permettent d'obtenir la gamme d'ondes que l'on recherche.

3. Dispositif selon revendications précédentes caractérisé en ce que dans un mode de réalisation préférentiel, il se présente sous la 20 forme d'une réglette métallique graduée (fig.2, 1) sur laquelle sont disposés deux générateurs d'ondes (fig.2, 2) constitués : l'un par des pierres de jais, l'autre par un cristal de quartz. Leurs positions respectives sur les graduations correspondent aux longueurs d'ondes qu'ils émettent, soit dans le cas présent : 2 pour la pierre de jais 25 et 17,6 pour le quartz (mesures effectuées avec l'antenne de Lecher. La réglette comporte en outre une douille (fig.2, 3) par laquelle on peut injecter le champs d'ondes du "sujet" à mesurer.

1/1

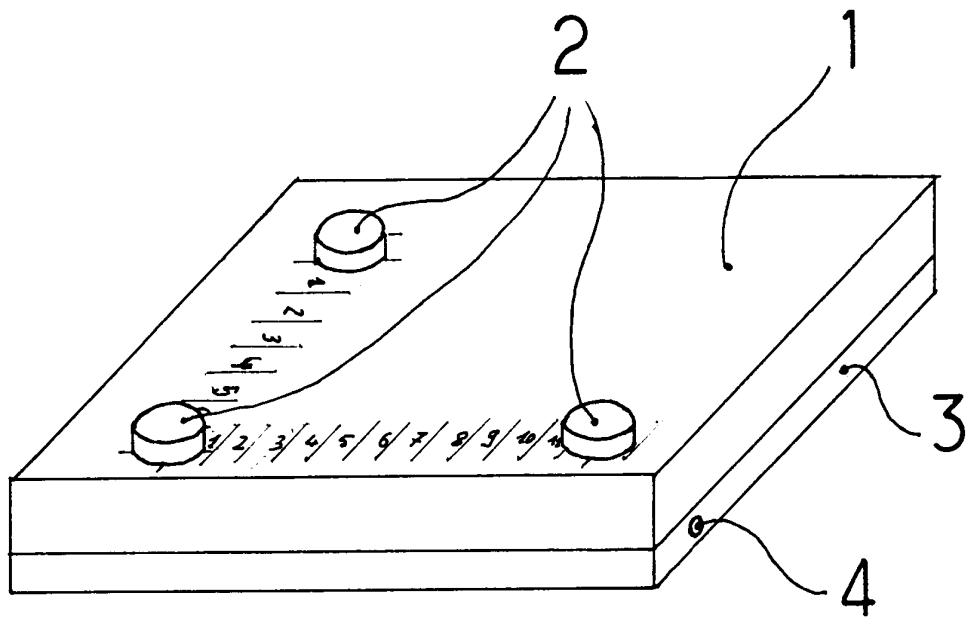


FIG. 1

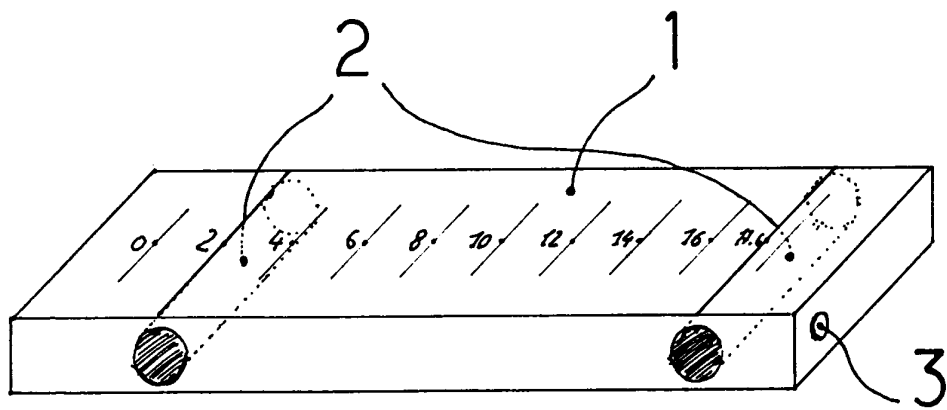


FIG. 2

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	DE-A-36 00 505 (T.ANGERMANN) * le document en entier * ---	1
X A	FR-A-534 054 (P.SCHERMULY) * page 1, ligne 11 - ligne 15 * * page 2, ligne 25 - ligne 57; figure 1 * ---	1 2,3
A	FR-A-959 265 (P.BON) * le document en entier * ---	2,3
A	DE-A-33 04 742 (P.SCHMIDT) -----	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5)
		G01V
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
26 Août 1994		Haasbroek, J
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		