

Resumen de

Los Circuitos Oscilantes
de F. & W. Servranx,
ed., Servranx, Exdocin nº 7. (francés)



NOTA ACERCA DEL TRABAJO DE LOS C.O. DE F. & W. SERVVRANX, EXDOCIN Nº 7.

Nota de traducción:

Es importante señalar en nuestro respeto y amor por las lenguas, que la traducción aportada y resumida es una traducción casera. Esto quiere decir que aunque he intentado acercarme lo más posible al significado real y práctico del trabajo, no es una traducción que en ningún momento podamos considerar definitiva, ni literal, pues el nivel de francés que en este caso puedo manejar dista mucho del ser el idóneo que una traducción de dicha lengua requiere en su espíritu y en sus formas.

No obstante, creo que el objetivo práctico para nuestra investigación se ha logrado, a la hora de poder aprovechar el excelente trabajo con el que nuevamente los hermanos Servranx vienen regalándonos a todos aquellos que estamos interesados en la Radiestesias.

El Original Francés lo tenemos a disposición de cualquiera que quiera mejorar dicha traducción. Cualquier idea será bienvenida.

En San Lorenzo de el Escorial hay un grupo de investigación sobre armonización en el que se trabaja con los Circuitos Oscilantes. Os invito a todos aquellos que hayáis hecho experiencias con este tema, o que las hagáis a partir de este documento de trabajo nos hagáis llegar vuestros resultados.

Estamos en la búsqueda de una verdadera “armonización” que funcione en el tiempo y en el espacio, pensando especialmente en aquellos lugares muy alterados y en como les afecta a cada persona que lo habita de un modo particular, para encontrar soluciones prácticas, y **en consciencia**.

Este trabajo, así como los resultados que vayamos encontrando lo iremos enviando a la revista y biblioteca de GEA para que esté a disposición de los que queráis usarlo.

DANIEL RUBIO GUERRERO.

Resumen de **Los Circuitos Oscilantes de F. & W. Servranx**, ed.,
Servranx, Exdocin nº 7. (francés)

Los **circuitos oscilantes**: (efectos vegetales, animales, humanos...)

- favorecen el crecimiento y el peso, y acelera la germinación.

Aceleran la cicatrización y la reconstitución de los tejidos.

Movilizan las energías de defensa, los procesos reactivos y permiten igualmente provocar fiebres artificiales muy útiles en ciertos casos (tanto como desagradables...)

Protegen de las ondas nocivas y son eficaces en una cierta medida contra la radioactividad creciente en nuestro entorno.

Calman numerosos dolores.

- . El origen está en Georges **Lakhovsky 1924** (también trabaja con generadores de ondas ultra cortas y múltiples.

- . 1936 **laboratorios alemanes** hacen conocer la acción de “**circuitos cerrados**” sobre los seres vivos.

- . 4 radiestesistas toman direcciones personales en esta investigación:

- .- **Albert Leprinces** (Francia) partiendo de la utilización de las corrientes galvánicas muy débiles conocidas en mataloterapia, pone a punto sus **brazales compuestos de metales diferentes**. Es necesario saber que Lakhovsky había tenido la necesidad de utilizar varios metales hasta fabricar aleaciones.

- .- **Alfred Bovis. (1871-1947)** Demuestra que un circuito oscilante tiene una **acción polar** diferente según que el esté abierto o cerrado por un dieléctrico.

- .- **Georges Discry**, parece ser el primero en haber tenido la idea de asociar a los circuitos oscilantes las propiedades de sustancias absorbentes y medicamentosas para servirse de ellas contra las influencias nocivas.

- .- **P.Stevelinck.** (Bélgica) utiliza circuitos oscilantes como generadores de radiaciones y se sirve de ellos para vitalizar aguas de bebida o de regar y como fuente de energía, para su “**onda-metro**”. Relaciona todas las observaciones hechas sobre los circuitos oscilantes y otros montajes diversos a su teoría de la **imantación universal**.

Los principios de los circuitos oscilantes no tienen nada de empírico, se trata de física ortodoxa.

L. utiliza también generadores de ondas ultracortas y múltiples (como su radio-oscilador celular). Los C.O.simples tienen efectos muy similares.

Es importante mencionar que la acción de C.O. con longitudes de ondas múltiples acoplados a potentes generadores es más rápido, más activo y más fácil de dosificar (pero vamos a trabajar solo C. sin energía de apoyo.

De la energía Ambiente.

Nociones....

Lakhovsky veía en los C.O. transformadores de rayos cósmicos.

Se sabe que la tierra está continuamente bombardeada de radiaciones cósmicas. La atmósfera, como un escudo filtrante, nos protege de ciertas radiaciones, permitiendo el paso de las que nos son necesarias, las más penetrantes tienen una influencia muy profunda bajo la corteza terrestre.

Es verdadero que estas radiaciones cósmicas influyen las radiaciones propias de los cuerpos que encuentran. Eso produce lo que llamamos, en radiestesia las ondas verticales, las influencias cardinales, etc... Estos diferentes fenómenos, nacidos de una misma fuerza son a continuación constantemente transformados por el campo magnético terrestre y por la naturaleza, la forma y la orientación de las diversas masas en la proximidad.

Estas energías son medibles radiestésicamente y en laboratorios técnicamente.

Nosotros comprendemos que la vida -el hombre, la fauna y la flora- sea muy sensible a estas influencias... es suficiente que un solo determinante cambie para que la vida se resienta... Una corriente de agua subterránea, un falla, una conducción de agua de gas, o de electricidad, una alcantarilla, el equipamiento industrial, las experiencias nucleares, ..., crean desequilibrios energéticos cada vez más numerosos.

Los Efectos Esenciales.

Los C.O. simples en sus formas más variadas, sirven para regularizar el campo oscilatorio. Una simple espira metálica restablece en primer lugar

un buen equilibrio de las polaridades, tanto en las cercanías como en el interior de su campo. En un medio sobreactivado o saturado un C.O. descarga el exceso de energía; en un medio pobre, el C.O. capta la energía faltante como una antena, impidiendo toda saturación (a menos que se trate de un circuito cerrado).

Tal como lo había previsto Lakhovsky, un C.O. parece efectivamente tratar como un equilibrador y un estabilizador del campo oscilatorio local, cuestión preciosa hoy, para tratar, por ejemplo, contra los efectos nefastos de la radioactividad creciente.

De la Utilización Permanente de los Circuitos Oscilantes.

¡Es un problema real!. Si los efectos de un circuito parecen ser nulos o parecen al contrario devenir nocivos para el que los utiliza, nosotros podríamos estar en el derecho de preguntarnos, si en la primera hipótesis, la situación no sería más grave sin dispositivo y en el segundo, si no existe error en la realización del circuito.

Lo que quiera que sea, nuestra experiencia demuestra:

- 1) Que las dimensiones habituales de nuestros circuitos (collares, brazaletes y cinturones) equilibran el campo oscilatorio y lo mantienen en los límites favorables a la vida.
- 2) Que todo dispositivo, sea único o de serie, estimula siempre los órganos vitales. Es así que provocará invariablemente una ligera elevación de la temperatura en el sujeto que lo usa. Este fenómeno favorable en la mayor parte de los casos, puede ser desagradable para el que sufre de una inflamación o el que sufre una crisis de paroxismo.
- 3) Que los efectos de un dispositivo son bien activados, bien ralentizados según que se utilice uno u otro elemento. Se sabe que el hombre encuentra en la proximidad de ciertos metales un bien estar. Esto que se justifica por el acuerdo de la frecuencia de su radiación con la del metal elegido. Igual con los colores. La inversa existe también para aquellos que dicen no estar en su elemento. Es fácil e importante de controlar la elección de los materiales componiendo un circuito, porque sería peligroso hacer un circuito en el que los efectos son opuestos del fin buscado.

Esto válido para el hombre, lo es también para toda otra forma de vida. Al riesgo de repetirnos, sabed que la radiestesia, por simple orientación mental, os ayudará a determinar todas las características necesarias

para confeccionar el buen C.O. para un caso preciso.

Característica y modalidades de un C.O.

Para fabricar un buen C.O. es importante respetar los puntos siguientes:

1) la elección de un collar, de un cinturón, o de un brazalete, depende mucho del lugar del cuerpo a tratar. Para los animales el dispositivo más práctico es el collar, para las plantas será la simple spira.

2) El tipo de circuito: Abierto, cerrado, o cerrado por un dieléctrico. Insistimos aquí sobre el hecho de que cualquiera que sea el lugar del cuerpo a tratar, es siempre posible adaptar allí una u otra de las tres posibilidades del circuito.

3) La longitud del hilo metálico a utilizar. Sed precisos y si una longitud no os parece razonable, hay ciertamente un medio de evitar el problema. La longitud podría ser corregida por el calibre del hilo, utilizando el buen metal, etc...

4) La naturaleza del metal. Hoy, con la excepción de algunos raros metales, podemos procurarnos todos, a condición de pagarlos...

5) El color de vuestro circuito o de la materia que lo aísla (No hace falta aislar los circuitos destinados a las plantas, ni los dispositivos contra las ondas nocivas).

6) El o los mejores momentos para someter a una persona a la cura de un circuito oscilante y la duración de cada una de las curas. En el caso de las plantas, el dispositivo puede quedar en el lugar sin interrupción. Para nosotros y para los animales, es vivamente desaconsejado.


Para determinar estas modalidades con el péndulo, nos servimos de un testigo del sujeto a tratar, si es posible biológico, sino de una foto. Se guarda el testigo cerca de si durante toda la duración de la búsqueda.

De la justificación de las características.

1) La primera cosa a determinar es el soporte¹ del C.O.: collar, brazalete,

¹ Si es el brazalete, es a menudo el objeto en sí mismo el que hace la función de dispositivo; mientras que en el caso de un cinturón es raro que él mismo haga función de circuito (A menos que el circuito sea tal que pueda pasarse con la ayuda del cinturón), de ahí la ambigüedad de la palabra "soporte"

2) Se determinará a continuación el tipo de circuito necesario (con el péndulo, si hace falta). El dispositivo puede ser **abierto** (Oscilante normal), **cerrado** por una soldadura o un buen enganche metálico o cerrado por un dieléctrico (nylon, cordel, etc...) Esta cuestión no sirve verdaderamente más que para collares y brazaletes. La fig. 3 permite elegir fácilmente al péndulo.

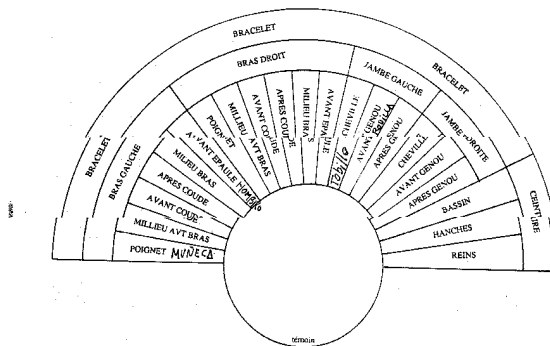

2) Se determinará a continuación el tipo de circuito necesario (con el péndulo, si hace falta): el dispositivo puede ser abierto (oscilante normal), cerrado por una soldadura o un buen broche metálico, o cerrado por un dieléctrico (hilo de nylon, cordel, etc...). Esta cuestión no se hace verdaderamente más que para collares y brazaletes. La fig. 3 permite elegir fácilmente con el péndulo entre los distintos tipos de circuito.

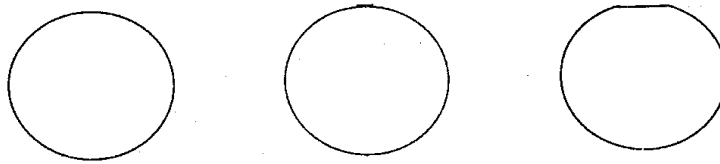


FIGURE 3
Les circuits et leur longueur.

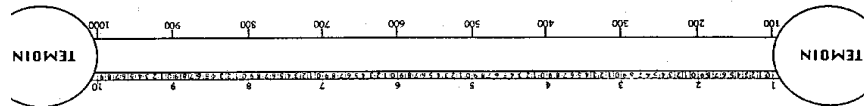


FIGURE 4

3) **La longitud del hilo metálico** a utilizar, se busca directamente sobre un metro, o sobre una regla. de acuerdo (fig. 4) con el dispositivo elegido, verificado si no os habéis equivocado. Eventualmente la elección de otro metal pueda dar medidas más racionales. Verificado si el color del aislante es bueno, puede ser que haga falta pelar el hilo, y elegir otro color, o simplemente pintarlo en otro tono.

Treinta cm. de hilo cobre desnudo de una sección de 1 mm. no puede en ningún caso convenir como circuito cerrado a la altura de los riñones. Verificado con el péndulo si hay medio de resolver este problema (utilizando un hilo similar de otra sección, por ejemplo). Si utilizáis la regla para esta busca, no olvidéis especificar la medida en la que deseáis la respuesta.

4) Ciertos **metales** podrían traer problemas si no os limitáis a los que son posibles de conseguir fácilmente. Haced vuestra elección entre los que siguen:

Un collar hecho de un fino hilo de cobre o de varios torcidos en forma de hélice queda discreto y bonito. También podéis utilizar latón, hacer mezclas de metales u ocultarlo entre otros collares. Un joyero os procurará el hilo de oro y de plata, y podrá aconsejaros en cuanto a la estética...

Encontraréis la mayor parte de hilos metálicos... en los electricistas: hilos de cobre y de latón de todos los calibres, desnudos, lacados, aislados. Estos últimos se venden en diferentes colores. Los más pequeños calibres (telefonía) se encuentre en todos los tonos de base.

Los ferreteros os venderán el resto, es decir, todos los hilos de hierro y

De una manera general antes de desplazarnos llamad algunas veces por teléfono... Páginas amarillas... Consultar Metales ferrosos, metales no ferrosos, metales preciosos (Oro, Plata, Platino, en regla general, el que os atiende os proveerá el hilo de la sección deseada, los standards en este campo no parecen existir). Aceros, Aceros especiales y de calidad, aceros inoxidable, bronce, aluminio y mezclas (Electricidad: hasta 4,5 mm de diámetro para la alta tensión. Las fábricas os indicarán los detallistas o distribuidores): Estaño, Plomo, Cobre, Níquel, Fundiciones, Fábricas de Alambre, Ferreterías...

The left diagram is a circular scale divided into 10 segments, each representing a different material or alloy. The segments are labeled as follows, starting from the top and moving clockwise: ALUMINUM, FER, ALLIAGE, ALUMINUM, FER, ALLIAGE, ALUMINUM, FER, ALLIAGE, ALUMINUM. The scale is marked from 0 to 5 on the left and right sides, with the label 'nombre de circuits' and 'diamètre' at the bottom.

The right diagram is a circular scale divided into 10 segments, each representing a different material or alloy. The segments are labeled as follows, starting from the top and moving clockwise: ALUMINUM, FER, ALLIAGE, ALUMINUM, FER, ALLIAGE, ALUMINUM, FER, ALLIAGE, ALUMINUM. The scale is marked from 0 to 100% on the right side, with the label 'pourcentage de métaux' at the bottom.

FIGURE 5 - Les métaux et alliages courants.

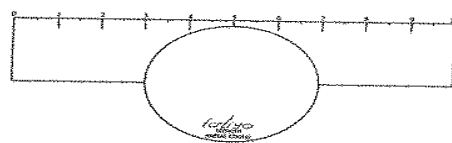


FIGURE 7 - Calibres, diamètres ou sections des fils.

Este informe muestra que un aislante negro, cualquiera que sea su

naturaleza retarda fuertemente la actividad del circuito, mientras que un aislante blanco sobreactiva los fenómenos y que un aislante rojo disminuye el rendimiento casi tanto como el negro. Las plantas no son sensibles a la autosugestión. Podemos concluir que los radiestesistas tienen razón cuando constatan diferencias apreciables según los colores utilizados. No hay sin embargo ningún color standar. El blanco no es una panacea, el rojo y el negro no son invariablemente malos. Hay que elegir con el péndulo el color aislante conveniente en el caso a tratar.

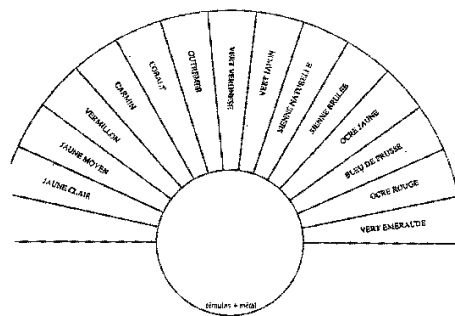


FIGURE 8 - Palette des couleurs.

El color del aislante de un dispositivo es más importante que el material de base de que está hecho. En la práctica tenemos la elección entre:

Las perlas en vidrio o en plástico, transparente o no, coloreadas o no, o en madera que se pueden tinter o pintar. Os procuraréis estos artículos en las mercerías y joyas de fantasía, tiendas de juguetes...


Los diferentes envainados y revestimientos de los hilos eléctricos os los procurarán los electricista. Podéis hacerlos vosotros mismos con la ayuda de cordones, o de tejidos coloreados (seda, algodón, plástico, nylon, etc...)

La pintura celulósica: la elección de los tones es ilimitada. .. Dejar secar como mínimo dos días a fin de garantizar una perfecta adherencia del producto con el metal cuando lo curbéis. Si no podéis esperar, haced una rápida pasada de papel de lija sobre el soporte antes de aplicar la pintura.

6) Tan importante como el color es la duración de la cura y el momento más propicio (Fig. 9) He aquí un ejemplo: Del 15 de Mayo al 15 de Junio, todos los días, hacia las 9 horas, durante treinta minutos.

Para las plantas, los C.O. pueden quedar a menudo largo tiempo en el lugar.

Verificad, a pesar de todo el estado del vegetal cada mes, pero las interrupciones durante la cura son raras.

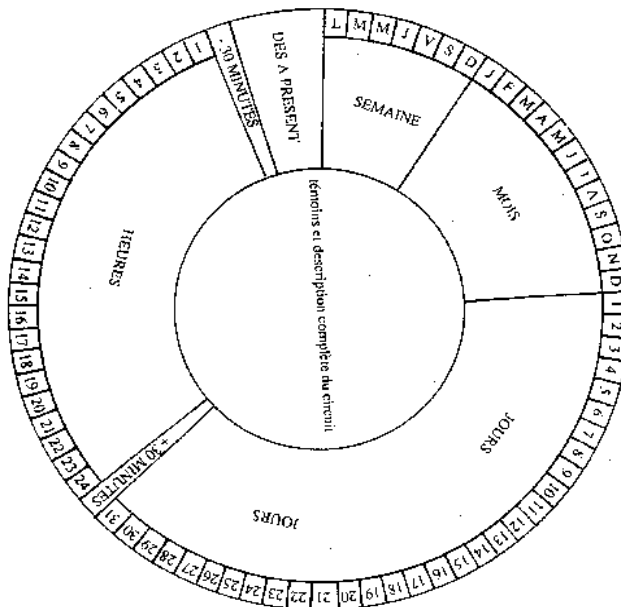

La eficacia de un C.O. disminuye si el sujeto lo conserva sobre él fuera de los momentos propicios a la cura. Eso se verifica con los desórdenes inflamatorios. El dispositivo que calma el dolor y la inflamación a una hora precisa, dando una deliciosa impresión de frescor, puede en otro instante, fuera de la hora prescrita para la cura elevar la temperatura. Reanima el dolor y provoca una agravación, que aunque momentánea, no es menos mal soportada por el sujeto (hombre o animal).

Insistimos particularmente sobre este último punto porque es en general dejado, igualmente por los radiestesistas.

Recomendaciones importantes.

La colocación de un C.O. provoca siempre, sobre todo en el curso de las primeras horas, una reacción, que se traduce habitualmente por una elevación de la temperatura. Es pues preferible comenzar una cura cuando el sujeto vive una remisión de su mal. Los radiestesista que diseñan los gráficos para seguir los diversos ciclos de actividad de sus sujetos, harán coincidir el comienzo de una cura por C.O. con una mejora de los ciclos psíquicos y vitales. Estos que no dibujan tales gráficos evitarán comenzar en plena crisis.

Con las afecciones febriles y notablemente en los casos de tuberculosis y de paludismo, la experiencia debería siempre estar controlada por un

médico. La misma recomendación se impone para las enfermedades graves, como el cáncer. si la colocación de un C.O. bien conocido puede ser útil en lo cotidiano, hay que saber sin embargo, que eso modifica muy rápidamente el caso particular del sujeto. Eso puede conducir al médico a deber revisar frecuentemente su terapéutica.

Hace falta también modificar el C.O. e función de la evolución de la afección. Sabemos que los C.O. conducen a numerosos éxitos en materia de tuberculosis, de cáncer y de paludismo, pero es con la condición expresa de ajusta y afinar constantemente el Circuito y el tratamiento paralelo. Todas las estadísticas de las observaciones hechas en casos parecidos, publicados por los médicos que los trataron, dan cuenta de estos controles y ajustamientos regulares.

Igual en casos de afecciones crónicas, o cuando se trata de proteger al sujeto contra la radioactividad ambiente, por ejemplo. Puede ser útil prever un ritmo de cura progresivo. si un collar debe ser llevado 4 horas por día, de 8 de la mañana a mediodía, será bueno comenzar por una media hora solamente en la mitad de la mañana del primer día, una hora los dos días siguientes, después, dos horas, etc... para llegar al tiempo de cura prescrito en unos ocho días.

Permitirnos insistir sobre los cambios a aportar al dispositivo en el curso del tratamiento, cuando el sujeto entra en convalecencia y cuando se reintegra a la vida normal. Sabed también que si se puede concebir un circuito activo para una persona en buena salud, por fuera del hecho de que podría vivir sin él, es necesario también ajustarlo regularmente en razón de los cambios que puedan sobrevenir con el tiempo.

Un C.O. habiendo ya servido no será jamás utilizado. Fenómenos de transferencias corren el riesgo de manifestarse, pudiendo complicar la enfermedad y retardar por tanto la curación.

Si se toman estas precauciones no habrá nunca que deplorar malas sorpresas.

El (uso) de un C.O. puede también ser útil, igual para una persona con buena salud, para protegerse de las radiaciones y contaminaciones más diversas. Más la armonía será grande entre el sujeto sano y el dispositivo que lleva, más su identidad común será larga. Por oposición, más la armonía entre la enfermedad y su dispositivo será grande más su comunidad será corta. Eso se comprende fácilmente si se admite que el C.O. debe curar la enfermedad...

Los C.O. interfieren algunas veces con la radiestesia, hay que quitárselo cuando uno trabaja con la radiestesia.

REALIZACION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CIRCUITOS OSCILANTES.

C.O. para los vegetales.

Se sirve de costumbre no importa que hilo metálico, desnudo, de cobre, o de hierro, de una sección comprendida entre 1 y 2 mm. (ver fig. 10). Pedid a vuestro ferretero que os prepare una muestra de los calibres que vende... sino os convienen intentad obtener la sintonización de los que tenéis sobre la mano envainándolos, o peinándolos. El color de vuestro dispositivo es en efecto primordial, a tal punto que un C. de cobre desnudo le conviene perfectamente después un baño de color. Si preferís recubrid vuestro circuito de una mano de color nada os lo impide. Pintado, plastificado o envuelto en una corteza vuestro circuito funcionará siempre perfectamente. Si elegís pintarlo, dejarlo el tiempo de secar correctamente para que la pintura no se descascarille a la primera torsión.

Medid la longitud de vuestro circuito con el péndulo... cuando habéis cortado la longitud querida, en el metal elegido, desnudo o envainado en el color adecuado, curbarlo para obtener el número de espiras necesarias.

Vuestro C. puede quedar en el lugar durante varias semanas, a varios meses sin que vuestra planta sufra.

Hermosos éxitos son así obtenidos. Plantas que han sido reanimadas, otras despiojadas de todos los parásitos que las habían cubierto. Algunos no han tenido la menor infección...

Un C.O. bien concebido hace crecer una planta con vigor. Al final de algunas semanas ella pasa visiblemente el volumen de las que no están protegidas por un C. Su floración está en avance y se prolonga sensiblemente. Sus semillas son más sana y producen plantas más vigorosas.

Los ensayos de germinación de granos sometidos a los C.O. han tenido éxito, todo teniendo en cuenta siempre la influencia de la temperatura y de la luna. Los más buenos resultados con dispositivos donde los diámetros de hilos tenía 8 mm. (Cuando abordéis secciones tan importantes, os aconsejamos de dirigiros al almacén de artículos de edificios... barras de betún... tiras metálicas... tubos de cobre... Utilizar una curvadora para curvar un tubo.)

C.O. DESTINADOS A LOS ANIMALES.

El dispositivo para los animales más práctico es el collar, pero no está prohibido colocar un C.O. en un lugar preciso del abdomen de un perro. Es más, si el animal que vais a tratar es un mono, nada os impide tratarlo como a un hombre.

Se realizan estos dispositivos muy fácilmente con la ayuda de no importa que hilo eléctrico. Si el hilo es doble o triple, se verá con el péndulo si se puede utilizar tal cuál o no. Si el hilo está pelado o si el color de la funda no conviene, es suficiente pintarlo (por remojo) o de recubrirla de una capa del color adecuado. El color tapado no tendrá entonces la menor influencia. Ello vale igual para la naturaleza del metal. En otras palabras, **si se quiere una buena sintonización en ausencia del material adecuado, es suficiente**

recubrir el circuito de un color.

Para conocer el tipo y la longitud de vuestro circuito os aconsejamos utilizar los gráficos reproducidos en este volumen.

Si se tiene necesidad de un circuito abierto, se tratará de que este sea rígido y que tenga una buena elasticidad, a fin de absorber fácilmente el trabajo para mantenerse alrededor del cuello o del abdomen. En defecto (hilo muy fino, muy corto, etc...) se le coserá en el collar o el cinturón. Si, al contrario, el dispositivo debe estar cerrado, una soldadura, o un remache metálico es ampliamente suficiente. Si el circuito debe ser cerrado por un dieléctrico, un hilo de pesca en nylon anudado a cada extremidad del circuito, hará el asunto. Un espacio dieléctrico de alrededor de 3 cm. deberá ser respetado en el primer y último caso.

Los efectos que producen los C.O. para animales son, a poco que se hagan, no importa de que circuito (problemas de traducción de una frase hecha). La gran diferencia se sitúa en el vigor que los animales dispensarán para moverse,...

CIRCUITOS OSCILANTES DESTINADOS AL HOMBRE.

Aquí de nuevo, hay que comenzar por encontrar que C.O. convendrá mejor para dispensar los efectos de la cura. Los dispositivos más empleados son los collares y cinturones, los brazaletes rinden igualmente buenos servicios.

• Collar o Brazaletes.

Si el C.O. debe estar cerrado, intentad obtener un buen contacto en la juntura de las extremidades, sea por remache, o por soldadura. Os procuraréis remaches adecuados en una bisutería de fantasía. Si al contrario el C.O. debe estar cerrado por un dieléctrico, la ligazón puede ser hecha con lo que no importa que material no conductor de electricidad según la estética a respetar (nylon, Seda, Algodón, Rafia, madera, etc...).

Es importante de anudar íntimamente las extremidades del ligamento a las extremidades del circuito y de respetar un espacio dieléctrico de alrededor 3 cm. (eventualmente, para más precisión, medid este espacio con la ayuda de la regla).

Como aislante del color, dad preferencia a las perlas coloreadas (vidrio, madera o plástico). El color de las perlas, bien elegido con el péndulo, permite a menudo no utilizar más que cobre como metal para todos vuestros C.O.

La estética teniendo una gran importancia, os aconsejamos confiar la realización del collar o del brazaletes a un bisuterero, o a un artesano mañoso. Habrá que darle un croquis exacto e indicaciones precisas: longitud y naturaleza del metal, tipo de cierre, color de las perlas, etc... a fin de poder llevar un bello objeto tratado correctamente.

Un collar en Circuito cerrado, o en circuito cerrado por un dieléctrico debe llevarse con el cierre o la soldadura sobre la nuca, como cualquier collar.

Para los brazaletes, una persona puede elegir llevar varios (el, o los tipos de circuitos son a determinar por la radiestesia), metales diferentes, todos o solamente algunos de entre ellos directamente en contacto con la piel, para aprovechar el efecto galvánico (metaloterapia) en el origen de la invención de la pila eléctrica. Se encontrará las indicaciones relativas a esta técnica muy particular en la obra del Dr. Leprince, "Colores y metales que curan", (Ed. Dangles).

• Cinturón.

Aconsejamos trabajar a partir de un cinturón hecho, de no importa que material, con tal que sirva para el lugar donde está recomendado llevarlo y de la morfología del sujeto. Es importante elegir uno que se pueda desatar fácilmente. Debe ser de un tono neutro. En el interior del cinturón, se atará el circuito por algunos puntos. Si la longitud del circuito pasa el del cinturón, se dispondrá el hilo en zigzag sobre toda o parte de la superficie interna del soporte. El hilo metálico habrá sufrido las transformaciones cromáticas necesarias, según los principios ya explicados aquí, antes.

Sabed que si la configuración de vuestro circuito lo permite, nada os obliga a fijarlo en un cinturón. Un C.O. puede llevarse bien, tal cual. Si es fino y ligero, pasará desapercibido. Si es suficientemente largo, rígido y elástico, no se hará olvidar tan fácilmente, pero será siempre más agradable que soportarlo cosido en un cinturón.

Un cinturón en C.O., o el circuito mismo no se lleva ni directamente sobre la piel, ni en el exterior del o de los vestidos: se coloca el dispositivo después de la primera vestidura; si es posible a la altura del centro de gravedad del cuerpo (más o menos a tres centímetros bajo el ombligo), cerrado o abierto hacia detrás.

Los C.O. (cinturón, collares o brazaletes) tienden los más grandes servicios, principalmente en las afecciones crónicas y en la protección contra las radiaciones más diversas (radiactividad, ondas cosmotelúricas nocivas) sirven también de medio de acción psíquica, su influencia equilibrante trata sobre el carácter de los sujetos y permite a veces llegar al final de desórdenes profundos y complejos, difíciles de curar por vía tradicional.

De la Protección de los lugares.

Nosotros desarrollamos aquí las ideas y los procedimientos de G. Disery.

Si se trata de proteger un **espacio limitado**, como un lugar donde se encuentra frecuentemente y largo tiempo inmóvil, se colocará en el mismo suelo, bajo el tapiz o el linóleo, un C.O. periférico, suficientemente largo, en el que la abertura esté dirigida hacia el norte magnético, cualquiera que sea la orientación del sujeto .

si se trata de proteger el conjunto de una pieza o de un apartamento afectado por las Ondas Nocivas que vienen del subsuelo, la radiestesia determinará los lugares donde habrá que colocar los neutralizadores realizados como sigue:

.- Poner una mezcla íntima de azufres y de carbón de madera en tarros de barro (macetas...). Colocad verticalmente un carrete de inducción (espiral, solenoide) metálico que se sumergirán en la mezcla absorbente por una de sus extremidades.

El **solenoide** será en hilo de cobre, el calibre, la longitud y el sentido de la bobina (S o Z) habrán sido determinados con el péndulo. Normalmente **la longitud del hilo de la espiral debe ser igual al doble de la longitud centimétrica de la onda nociva en el lugar donde conviene colocar dicho carrete (espiral)**; la **polaridad será la inversa de la influencia a neutralizar**. La mezcla absorbente debe ser reemplazada cuando se encuentre saturada con una media de cada dos meses.

“A la Obra”.

Venimos de pasar revista a las principales aplicaciones de los C.O. y de detallar la realización de los dispositivos más corrientes. Pero queda ciertamente muchas cosas por

descubrir sobre este tema. Si la experimentación y la búsqueda os tientan, tenéis delante todavía muy bellas perspectivas de descubrimientos. La radiestesia os ayudará.

Marcha a Seguir explicada por un ejemplo.

A continuación de un accidente de trabajo, Viktor Kosvlovicz ha vuelto de la convalecencia, y se queja de un dolor en la rodilla izquierda sobre todo, cuando él está en estado de reposo.

Diez meses más tarde, me cuenta su problema mientras estamos solos, al fondo de la fábrica ocupados en una banal cuenta de piezas.

Su médico le había dicho que con kinesiterapia en menos de tres meses su mal desaparecería naturalmente al final de 8 o 10 meses. Habiendo hecho el recorrido de la situación, M. K. había decidido esperar que la naturaleza haga el trabajo. Los 10 meses habían pasado y no sintiendo ninguna recuperación comenzaba a inquietarse. El mal benigno, al principio, iba con una tendencia de encoger sus noches.

Sin hablar de los C.O. ni de la radiestesia, le respondí que tenía -podía ser- algo en la casa que podría hacerle bien. Se mostró tanto más interesado pues tenía la preocupación de ahorrar tiempo y dinero.

Accidentalmente, le he pedido escribir su nombre sobre un trozo de papel, a fin , pretextaba, de no olvidar y acordarme al día siguiente.

La misma tarde, en casa, por medio del péndulo de mercurio y de mis gráficos, determinaba el C.O., que le eliminaría su mal.

A continuación, descubrí que tenía necesidad de un brazalete de tipo abierto (el más frecuente) a llevar sobre la rodilla derecha. El lugar se presta de maravilla porque el perfil blando impide su caída. (Fig. 1 y 2 de escalas para testar.).

La regla (Fig. 4) me permite determinar que el dispositivo debía tener 350 mm. de longitud.

Sobre el gráfico de los metales el péndulo indicó de entrada la rúbrica "mezcla". Como no tenía herramientas para fundir, esta solución quedaba fuera de lugar. Propuse pues mentalmente la rúbrica "serie de circuitos" a la cuál el péndulo respondió sí. A continuación el péndulo indica las rúbricas: hierro, cobre y oro.

Sobre un pequeño trozo de papel cartulina, inscribí los resultados de la búsqueda junto al testigo del sujeto. Interesándome a continuación por cada uno de los metales. Uno después del otro (un testigo cada vez), llego a determinar sobre el gráfico de los porcentajes la cantidad necesaria de cada uno de ellos en el C.O. que iba a realizar. Eso da la respuesta siguiente: oro, 20%; cobre, 30 % e hierro, 50%.

Pasando a continuación al problema de la sección de los diferentes hilos, gracias al gráfico idóneo, deduje que el hilo de oro debía tener medio mm. de sección y el de hierro 1,25mm, el de cobre 0,75 mm. Por cálculos simples vemos que estas medidas corresponden perfectamente a los porcentajes ya determinados.

Aparte del precio, yo no tenía el más pequeño trozo de hilo de oro a mano. Era pues necesario, que encuentre un metal de reemplazo. Retomo todos los testigos y añado otra cartulina sobre la que había escrito "reemplazar el hilo de oro por...". Yo colocaba todos los trozos de cartulina sobre la base testigo del gráfico de los metales. La respuesta fue: Cobre.

Ajustando y desplazando todos los testigos de gráfico en gráfico a medida de la búsqueda, determinaba todavía que este segundo hilo debía tener una sección de 1.2 mm y que debía

estar pintado en azul. El otro hilo de cobre debía guardar su color natural y el de hierro debía estar pintado en verde.

Pasando directamente a la realización, comencé por juntar mis diversos botes de pintura y bobinas de hilo metálico necesario. Tenía suerte: Las secciones eran corrientes, los colores también. una vez cortados y pintados los dejaba al lado de la calefacción para que aprovechen su calor para secarse bien.

No me quedaba más que determinar la duración de la cura y el momento en el cuál nuestro amigo debería someterse a la radiación del dispositivo que acababa de fabricarle. Juntando una última vez los testigos (testigo del sujeto, y descripción completa del C.O.) esta vez en el centro del gráfico "cronómetro", determinaba con la mayor facilidad que debía comenzar su cura desde el día siguiente (era un martes 7 de marzo). Con el índice de la mano izquierda, salté de marzo a abril. El péndulo respondió: no. Fijando mentalmente el mes de marzo, traía el dedo del 31 hacia el 7. Justo hasta el 25 el péndulo respondió no a cada nueva fecha, pero me da un sí claro desde el 24. Con el fin de estar bien seguro de la duración, expuse todavía la cuestión necesaria concerniente al período total del 7 al 24 de Marzo. Aún obtuve un sí. La respuesta estaba clara. V.K. debía llevar el dispositivo del 7 al 24 de Marzo. Quedaba por descubrir la duración cotidiana de la cura. Obtuve 8 horas a partir de las 10 horas. Curiosamente esta cura debía seguirse durante el dolor. El aparato que le había realizado era un corrector de energía, tratando de mantener la parte dolorosa en un estado vibratorio correcto disminuyendo el dolor y corrigiendo el estado enfermo poco a poco. Al día siguiente, torcía los hilos juntos y untaba las extremidades con una gota de cera para hacer desaparecer las asperezas. Cuando le daba el circuito a nuestro amigo, no salía de su sorpresa. En dos palabras, le explicaba los principios sobre los cuales yo me basaba para prepararle tal material. Principios idénticos a estos sobre los cuáles nuestra fábrica establecía lo esencial de sus actividades: la galvanoplastia. En tres semanas el dolor había desaparecido.