

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication : **2 576 515**
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : **85 01520**

(51) Int Cl^a : A 61 N 1/16.

(12) **DEMANDE DE CERTIFICAT D'ADDITION
À UN BREVET D'INVENTION**

A2

(22) Date de dépôt : 25 janvier 1985.

(30) Priorité :

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 31 du 1^{er} août 1986.

(60) Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés : 1^{re} addition au brevet 83 17988 pris le 7 no-
vembre 1983.

(71) Demandeur(s) : *DUPIN Jacques.* — FR.

(72) Inventeur(s) : Jacques Dupin.

(73) Titulaire(s) :


(74) Mandataire(s) : François Ecal.

(54) Dispositif captant les ondes telluriques et cosmiques et inhibant leurs effets.

(57) Dispositif assurant la protection physiologique contre les
effets nocifs des ondes telluriques et cosmiques.

L'invention est constituée par un circuit métallique formé par
au moins une spirale cylindrique creuse 21, dont le pas est
égal à environ son rayon et dont l'extrémité inférieure est
constituée par une tige rectiligne 22 qui se développe suivant
le diamètre de la spirale et au-delà de celui-ci sur une longueur
sensiblement égale au rayon de ladite spirale, orthogonalement
à l'axe de cette dernière.

L'invention peut être adoptée pour accroître le confort phy-
siologique et améliorer la santé.



FR 2 576 515 - A2

DISPOSITIF CAPTANT LES ONDES TELLURIQUES ET COSMIQUES
ET INHIBANT LEURS EFFETS.

Dans la demande de brevet principal N° 83-17988 déposée par
5 le demandeur le 7 Novembre 1983, il a été décrit un dispositif constitué
par un circuit oscillant dans lequel les ondes telluriques et cosmiques créent
un courant induit dont la fréquence propre au circuit considéré et différente
des fréquences des ondes reçues produit avec celles-ci des zones interféren-
cielles qui modifient en un lieu déterminé la situation des interférences
10 produites naturellement par lesdites ondes telluriques et cosmiques, permettant
ainsi de créer des noeuds d'activité de ces rayonnements là où il y avait
naturellement des ventres, produisant ainsi des zones de calme là où se
trouvait une zone agitée, qui se manifestait chez les individus par des
troubles physiologiques.

15

Les dispositifs décrits, qui se développaient dans un seul plan,
permettaient d'obtenir des résultats positifs sur de très grandes surfaces,
mais ils se trouvaient mal adaptés pour être utilisés sur de petites surfaces
et en particulier à l'intérieur des locaux habités. Leur encombrement s'avérait
20 important pour une surface donnée.

Le perfectionnement de ce dispositif antérieur, ci-après décrit,
permet d'éviter cet inconvénient. Pour cela, en effet, les multiples spires
indispensables pour obtenir la puissance inductive nécessaire, au lieu d'être
25 associées sur un même plan de façon concentrique ou non, sont organisées
en spirale cylindrique autour d'un axe vertical, ce qui permet de multiplier
les spires sans accroître l'encombrement au sol. Et il a été constaté qu'une
telle disposition présente plus d'efficacité encore pour un même nombre
d'anneaux d'un diamètre donné que si ces mêmes anneaux étaient placés
30 sur un même plan horizontal de façon juxtaposée.

De plus, cette nouvelle disposition en spirale des anneaux
récepteurs-émetteurs permet une fabrication plus rapide pour la formation
de ceux-ci et supprime toute soudure entre eux.

35

Enfin, il est plus facile d'enfermer le dispositif dans une enceinte
ou de le noyer dans une matière moulée perméable aux rayonnements tel-
luriques et cosmiques de façon à éviter la déformation accidentelle des an-
neaux en même temps que cela permet de donner à l'ensemble une forme
40 esthétique indépendante du but poursuivi.

2

Les dessins annexés, donnés à titre d'exemple seulement, montrent différents modes de réalisation du dispositif objet de l'invention.

La figure 1 est une vue schématique cavalière du dispositif objet de l'invention, selon un mode de réalisation.

La figure 2 est une vue schématique cavalière du dispositif objet de l'invention selon un autre mode de réalisation.

Tel qu'il est représenté, selon le mode de réalisation de la figure 1, le dispositif est constitué par une spirale creuse faite d'un fil métallique 21, de cuivre de préférence, dont le pas est sensiblement égal au diamètre de la spirale, qui est terminée à sa base par une tige rectiligne 22, orthogonale à l'axe de la spirale et se développant dans son plan au-delà de son diamètre sur une longueur d'environ une fois le rayon de la spirale, après être passé par l'axe de celle-ci.

Etant ainsi constitué et étant placé verticalement, la tige 22 orientée Nord-Nord Ouest, on constate que la protection dans ce cas contre les perturbations provoquées par la conjonction des rayonnements telluriques et cosmiques est efficace sur une superficie qui est sensiblement proportionnelle au rayon de la spirale ainsi qu'au nombre de spires que celles-ci comporte, et qui peut être approximativement donnée par l'expression :

$$S_{m^2} = 10^3 nR$$

dans laquelle n est le nombre de spires et R le rayon de la spirale.

Par exemple, si l'on utilise une spirale de 10mm de rayon et comportant trois spires, on constate que l'on protège une surface de 30m².

Si l'on utilise une spirale comportant trois spires de 35 mm de diamètre on constate que l'on protège une surface approximative de 105 m².

Selon un autre mode de réalisation (fig. 2), deux spirales 21 et 24 identiques en diamètre et en pas, mais de sens contraire sont imbriquées l'une dans l'autre sans aucun contact entre elles au niveau de chaque spire, mais ayant en commun la tige rectiligne terminale 22, qui peut ainsi être constituée par le même fil replié à ce niveau sur lui-même, ce qui évite toute soudure même dans ce cas.

On constate alors que pour un même nombre de spires présentant un même diamètre que précédemment, la surface protégée se trouve accrue de 25% environ, celle-ci étant approximativement donnée par l'expression:

$$S_{m^2} = 1,25 \times 10^3 nR$$

5

dans laquelle n est le nombre de spires et R leur rayon.

C'est ainsi qu'un dispositif double qui comporte trois spires inversées de 10 mm de rayon protège une surface d'environ 37 m².

10

Et on remarque que, outre les facilités de fabrication et le faible encombrement de ce nouveau dispositif, il est possible grâce à ce dernier avantage de l'inclure dans une enveloppe offrant extérieurement une forme esthétique quelconque, ladite enveloppe creuse, ou pleine si le dispositif est noyé dans sa masse, étant constituée par une matière perméable aux rayonnements telluriques et cosmiques, donc non métallique.

C'est ainsi que selon les figures 1 et 2, données à titre d'exemple, le dispositif de chacune d'elles est noyé dans un cylindre de matière plastique 20 25 hors duquel n'est apparente que la tige 22 destinée à déterminer l'orientation dans le plan horizontal de l'engin de protection ainsi constitué, posé verticalement.

L'invention n'est pas limitée à l'exemple ou aux exemples qui 25 en ont été décrits, toute variante, considérée comme une équivalence, ne pouvant en modifier la portée.

L'invention peut être utilisée pour se prémunir des perturbations physiologiques et psychiques provoquées par la conjonction des ondes telluriques et cosmiques en un point donné. 30

REVENDICATIONS

1°) - Dispositif captant les ondes telluriques et cosmiques, constitué par une série d'anneaux métalliques reliés entre eux, selon la revendication 5 1 du brevet principal,

Caractérisé par le fait que les anneaux constituant le circuit oscillant qui émet, sous l'effet des ondes électromagnétiques telluriques ou cosmiques une onde électromagnétique induite de fréquence différente des ondes reçues, sont organisés sous forme d'une spirale cylindrique creuse (21) 10 continue, l'extrémité inférieure (22) du fil métallique qui la constitue passant par son diamètre dans une position rectiligne orthogonale à l'axe de ladite spirale.

2°) - Dispositif selon la revendication 1, 15 Caractérisé par le fait que la tige (22) qui forme l'extrémité inférieure de la spirale (21) se développe, au-delà du diamètre qu'elle parcourt, sur une longueur sensiblement égale au rayon de ladite spirale.

3°) - Dispositif selon la revendication 2, 20 Caractérisé par le fait que le pas de la spirale (21) qui constitue le corps du dispositif est sensiblement égal au rayon de la spirale (21).

4°) - Dispositif selon la revendication 3, Caractérisé par le fait que son corps principal est constitué par 25 deux spirales identiques entre elles (21) et (24) mais de sens contraire et imbriquées l'une dans l'autre sans qu'il y ait entre elle de contact entre les spires de même ordre, seule les tiges extrêmes (22) de chacune d'elle étant étroitement liées au point d'être confondues.

5°) - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4, 30

Caractérisé par le fait que le corps spiralé qui constitue l'élément actif du système est contenu dans un corps creux (25) fait d'un matériau non métallique, présentant une forme esthétique quelconque, capable de 35 permettre de placer le corps spiralé dans sa position verticale et ne laissant apparaître extérieurement que l'extrémité de la tige terminale inférieure (22) en vue d'orienter convenablement le dispositif dans le plan horizontal.

6°) - Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4, 40 Caractérisé par le fait que le cors spiralé qui constitue l'élément

actif du système est noyé dans la masse d'un matériau non métallique, présentant une forme esthétique quelconque, capable de permettre de placer le corps spiralé dans sa position verticale et ne laissant apparaître extérieurement que l'extrémité de la tige terminale inférieure (22) en vue d'orienter
5 convenablement le dispositif dans le plan horizontal.

7°) - Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

Caractérisé par le fait que les spirales (21) et (24), qui forment
10 le corps principal dudit dispositif sont réalisées en fil de cuivre.

Pl. I - 1

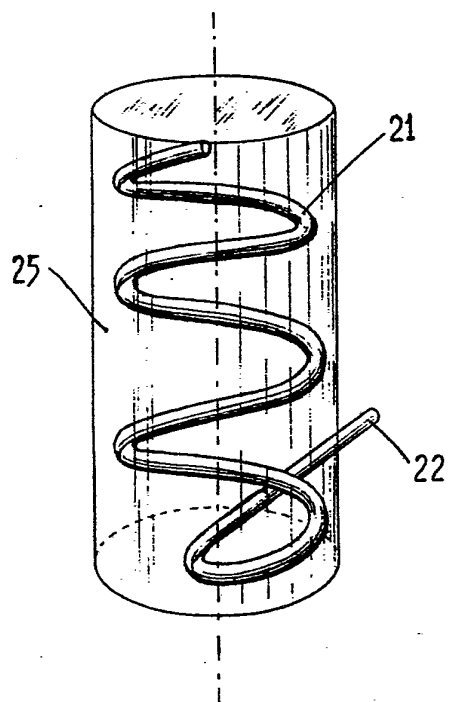


FIG. 1

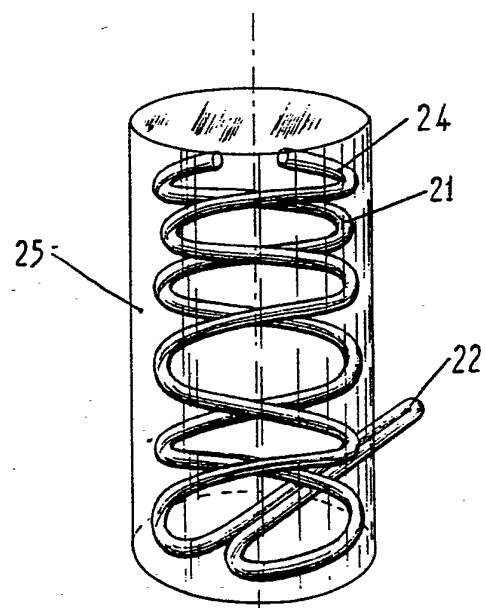


FIG. 2