


**DISPOSITIVO PARA INFORMACIÓN A DISTANCIA DE TRANSMISIÓN DE MEDICAMENTO
PREPARACIÓN A ORGANISMOS HUMANOS**

Inventor: Kaznacheev, V. P. y Shatarnin, A. Ju.

Fecha de publicación: 27.02.2001

Abstracto:

CAMPO: medicina, aplicable para el tratamiento de enfermedades que requieren corrección farmacológica. **SUSTANCIA:** dispositivo tiene una preparación medicinal y un cilindro cerrado hueco de material no conductor con una cubierta. Un conductor de luz conectado a una fuente de luz se enrolla alrededor del cilindro exterior. La preparación medicinal se posiciona dentro del cilindro. **EFFECTO:** reducción de los efectos secundarios, diseño simplificado. 1 el, 1 dwg.

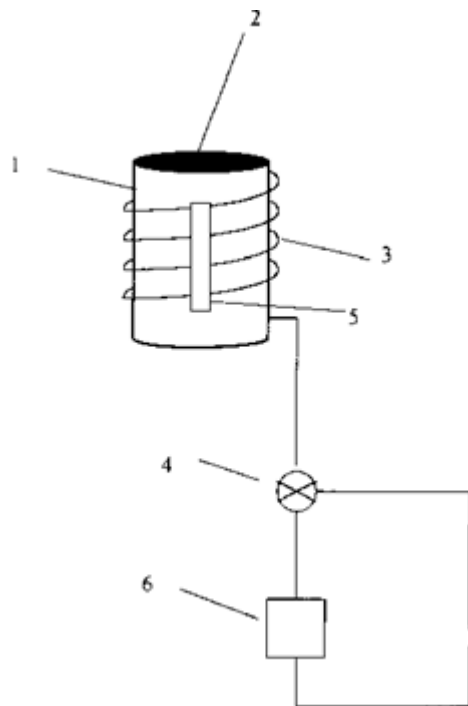

CAMPO

equipo médico y puede ser

Utilizado para efectos remotos de la solución de fármaco cuerpo humano.

Un dispositivo para la transferencia de las propiedades de los fármacos en el cuerpo

Humanos utilizados para probar fármacos y que comprende una fuente de corriente eléctrica, un amperímetro, la plataforma para testirovochnuyu impulsado en contacto con el electrodo activo de drogas y puesta en contacto con el electrodo pasivo del paciente (1). La desventaja de este dispositivo es la falta de transferencia directa de la información de la droga en el cuerpo humano.

El más cercano al dispositivo reivindicado es el intercambio de energía entre los objetos (2) que comprende un generador de campo electromagnético, hecho en la forma de una bobina conectada a una fuente de alimentación; una plataforma de trabajo de un material conductor para albergar un medicamento, conectado eléctricamente al generador. Una desventaja del dispositivo conocido es que, además de la transferencia de información de un medicamento en el cuerpo humano, que ejerce sobre sus órganos y sistemas de campo electromagnético impacto directo indeseable.

La tarea a resolver por la invención reivindicada es reducir los efectos secundarios del dispositivo, asegurando su seguridad ambiental para los seres humanos, simplificando el diseño.

Este objeto se consigue porque el dispositivo se introduce un cilindro hueco con una tapa cerrada a partir de un material no conductor, alrededor del cual la parte exterior de la fibra óptica helicoidalmente trenzado conectado a la fuente de luz, y el fármaco se encuentra dentro del cilindro.

El dibujo muestra un diagrama del dispositivo propuesto.

El aparato incluye un cilindro hueco 1 está cerrado con una cubierta 2 de un material no conductor (por ejemplo, de plástico), alrededor del cual la parte exterior de la fibra retorcida helicoidalmente 3 conectado a la fuente de luz 4; ubicado dentro del medicamento cilindro 5. Una fuente de luz 4 está conectado a una fuente de alimentación 6. La fuente de luz puede ser un foco de luz, una fuente de energía - una batería eléctrica o una red eléctrica de la fuente de luz 127 a 220 V. puede ser un láser de helio-neón. Si es necesario, el fármaco de embalaje 5, si no proporciona una posición estable dentro del cilindro 1 se puede bloquear de manera fija.

Dependiendo de la fuente de luz y el diseño del dispositivo de fuente de alimentación se pueden hacer en diferentes realizaciones. Por ejemplo, cuando se utiliza un 2.8V bombilla eléctrica y baterías eléctricas dispositivo completo puede ser colocado en una carcasa fabricada en material no conductor (plástico). En esta realización, ejecución del diámetro del cilindro es igual a 5 cm, altura -. 10 cm En este caso, todo el dispositivo se coloca en el cuerpo del paciente en el momento del impacto.

Cuando se utiliza como una fuente de luz 4, un cilindro de láser de He-Ne 1 puede ser colocado de forma móvil en una carcasa separada conectada al resto del aparato situado en otro alojamiento. En este caso, el paciente se coloca en el cuerpo durante una parte del aparato de exposición sesión en la que el cilindro 1.

Un método de operar el dispositivo

Dentro del cilindro 1 se coloca una ampolla de vidrio o un vial con una solución del fármaco 5, cierre la tapa del cilindro 2 incluye una fuente de luz 4. El dispositivo se pone en una disponibilidad de tres minutos. Después de este tiempo el dispositivo o parte del mismo se encuentra en el cilindro 1 está montado en el cuerpo del paciente o nido patológico. La transferencia de información se lleva a cabo durante un tiempo especificado en las exposiciones de la tabla, si es necesario, bajo el control de la dinámica pertinentes de parámetros bioquímicos o fisiológicos (frecuencia cardíaca, la presión arterial, azúcar en la sangre, etc.) dependiendo de la naturaleza de la acción farmacológica del fármaco. Después del procedimiento se desconecta la fuente de luz 4, 3-5 minutos el instrumento está listo para volver a utilizarlo.

El uso de un vial del fármaco - información de la corrección de portadora es posible llevar a cabo múltiples

procedimientos. Al girar el dispositivo en 10-15 revela signos de intolerancia al paciente el fármaco.

El impacto económico en la entrega de ambulancia, sala de urgencias, atención ambulatoria por el uso repetido de medicamentos de alto costo es muy grande.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

1. Transferencia de información sobre la insulina humana

Una serie de experimentos sobre las propiedades de transporte de insulina en el cuerpo humano por la acción de utilizar el dispositivo reivindicado (opción 2) en el área de proyección del hígado. El aparato de la fuente de luz utilizada en un láser de helio-neón. Los sujetos fueron informados sobre la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, pero no sentían el tiempo dentro y fuera del dispositivo y no advierten al respecto.

Antes del impacto de la prueba se colocaron en posición supina, mide el nivel de azúcar en la sangre, y luego se coloca en el dispositivo de la cámara de cocción con el frasco de insulina, coloque el dispositivo en el cuerpo del sujeto en el área de proyección del hígado incluido el dispositivo. Duración de la exposición fue de 5 a 23 min. Después de apagar el dispositivo determina el azúcar en la sangre.

Ejemplo 1. Paciente K. El nivel de azúcar en la sangre antes de la exposición - 113 mg / dL. Después de la exposición durante 8 minutos, hubo una disminución de 98 mg / dL.

Ejemplo 2. El paciente azúcar S. Blood sangre antes de la exposición - 103 mg / dL. Después de la exposición a azúcar en la sangre se redujo a 93 mg / dL.

Así, dos pacientes recibieron una disminución de azúcar en la sangre, el efecto de la transferencia de información a distancia sobre la insulina humana confirmando.

2. La transferencia de información de una solución de adrenalina en el cuerpo humano

El tema fue colocado en posición supina, se colocó en el área del corazón no está incluido unidad (opción 1). Después de 15 min, el dispositivo se llevó a cabo y la exposición de sesión para 5 min. Antes, durante y después de la exposición perdigones de plomo ECG estándar (100 complejos en cada dimensión), que se determina sobre la base de RR-intervalo y la exactitud de su variación. El valor de este parámetro se utiliza como una prueba de reacción de control sobre los efectos remotos de adrenalina.

Ejemplo 3. Paciente A. Los valores del intervalo RR antes de la exposición - para 1049, en tiempo de exposición - 1004 seg, y la

Impacto - 0,967 segundos. Así, hemos obtenido una disminución significativa en los valores de la-intervalo RR, lo que confirma

transferencia de retenida remota efecto de la información de adrenalina en el cuerpo humano.

Lista de las fuentes

1. Patente Alemana N 3.413.540, cl. A 61 H 39 / 00,1989.

2. patente rusa 2033138, cl. A 61 H 39/00, 1995.

Reclamaciones:

Dispositivo para la transmisión de información a distancia con un fármaco en el cuerpo humano, que comprende una fuente de alimentación y un fármaco, caracterizado porque el dispositivo se introduce un cilindro cerrado hueco con una cubierta de material no conductor, alrededor del cual la parte exterior de la guía de ondas en espiral trenzado conectado a la fuente de luz, un fármaco dispuesto dentro del cilindro.