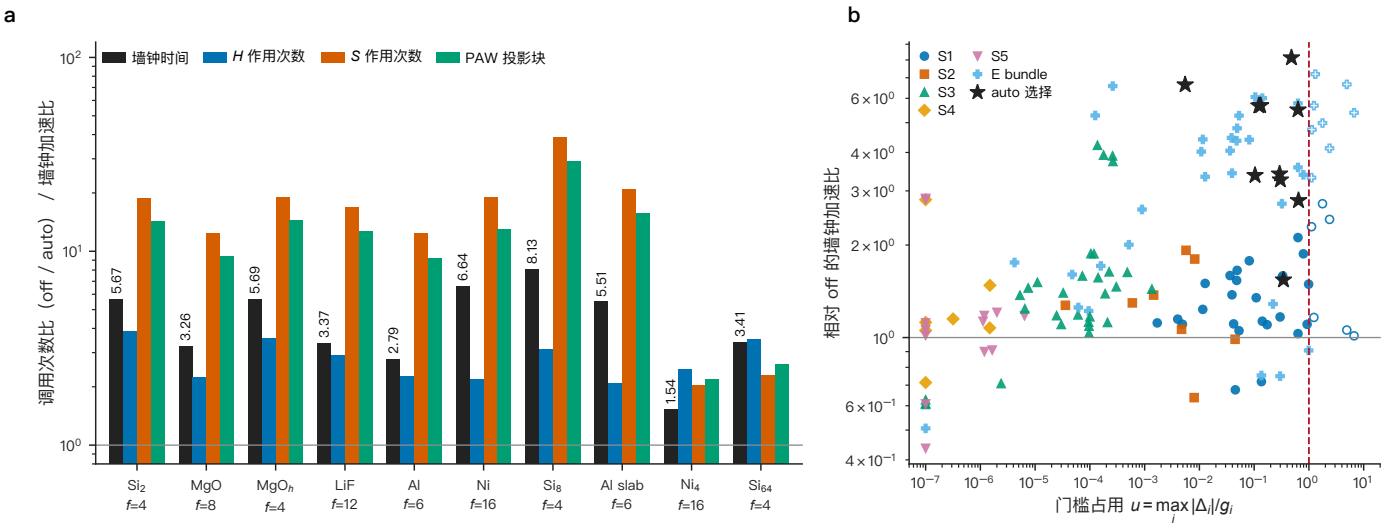

a
墙钟时间
H 作用次数
S 作用次数
PAW 投影块
调用次数比（off / auto） / 墙钟加速比
10^2
10^1
10^0
5.67
3.26
5.69
3.37
2.79
6.64
8.13
5.51
1.54
3.41
Si_2 f=4
MgO f=8
MgO_h f=4
LiF f=12
Al f=6
Ni f=16
Si_8 f=4
Al slab f=6
Ni_4 f=16
Si_{64} f=4
b
S1
S2
S3
S4
S5
E bundle
auto 选择
相对 off 的墙钟加速比
6×10^0
4×10^0
3×10^0
2×10^0
10^0
6×10^{-1}
4×10^{-1}
10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1
门槛占用 $u=\max_i|\Delta_i|/g_i$