

500 万星光级宽动态红外深度智能 PT 半球网络摄像机

IPC-S645-IR@PAEW-X5-VG



产品特点

- 支持 3 种深度智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计
- 人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片
- 周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
- 人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求
- 采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求
- 120dB 光学宽动态，满足高反差场景监控需求
- 3D 降噪技术，使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
- 区域增强（ROI）功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持智能红外技术，根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝现象
- 支持定时抓拍、周期抓拍、预置位抓拍、事件抓拍等多种抓拍方式
- 支持 DC12V/PoE 多种供电方式，满足不同场景可靠供电需求
- 支持一入一出音频尾线，一入一出告警尾线，增添多种拓展能力
- 内置高品质 MIC/扬声器，音质清晰
- 支持电源返送，为小功率外部设备提供 DC12V 电源，减少设备布线，使设备安装部署更便利

产品规格

产品型号	IPC-S645-IR@PAEW-X5-VG
传感器	
最高像素	500 万
传感器靶面	1/2.7"
最高分辨率	2880*1620
镜头	
焦距	2.7 mm ~ 13.5 mm
倍率	5x
光圈	F1.6
水平视场角	103.72° (W)~31.21° (T)
垂直视场角	53.49° (W)~17.54° (T)
补光模式	红外补光
补光距离	红外 30 米
图像	
最低照度	0.002lux (F1.6, AGC ON, 彩色) 0.001lux (F1.6, AGC ON, 黑白)
快门	自动/手动, 快门范围: 1~1/100000s
昼夜模式	自动, 白天, 夜晚
信噪比	>56dB
宽动态	光学宽动态 120dB
强光抑制	支持
透雾	自适应透雾
视频	
隐私遮盖区域数目	单场景 4 个, 多场景 24 个
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG
视频参数	主码流: 2880*1620, 2560*1440, 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 720*576, 640*360; 辅码流: 1280*720, 720*576, 640*360; 第三流: 720*576, 704*288, 640*360, 352*288
最高帧率	30 帧


最大实况流路数	20 路
OSD 类型	自定义, 时间信息, 云台坐标信息, 方位信息, 变倍信息, 预置位, 网口 OSD, 图片 OSD, 人数统计
视频码率	128Kbps~16384Kbps
抓图	定时抓图, 周期抓图, 巡航预置位抓图, 手动抓图
隐私遮盖样式	黑色样式
区域增强(ROI)	8 个区域
OSD 数量	8 行, 每行 OSD 最多 60 个字符
音频	
音频编码格式	G.711A、G.711U
音频采样率	G.711A/G.711U: 8kHz , G.711A/G.711U: 16kHz
智能	
人脸检测	支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式, 支持人脸角度过滤
周界布防	支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人数统计	人流量统计: 支持总人数、进入人数、离开人数统计, 支持滞留人数三级报警, 支持人数统计清零; 人员密度检测: 支持人员密度三级报警
云台	
垂直范围	0° ~+90°
水平范围	0° ~350° 旋转
水平最低转速	0.1° /s
水平最高转速	60° /s
垂直最低转速	0.1° /s
垂直最高转速	50° /s
断电记忆	支持
零点标定	支持
巡航模式	预置位巡航
巡航个数	16
云台守望	支持
预置位个数	1024

水平预置位转速	60° /s
垂直预置位转速	50° /s
Smart 功能	
普通事件	运动检测, 遮挡检测, 声音检测, 报警输入, 报警输出
网络	
WiFi	支持 Wi-Fi 无线连接 (IEEE 802.11b/g/n 协议), 可通过手机、平板等控制摄像机
网络协议	IPv4, IPv6, TLS1.2, TLS1.3, L2TP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, R TSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, SIP, 802.1X, HTTPS, R TCP, RTMP, IGMP, ICMP
兼容接入	ONVIF, GB/T 28181, GA/T 1400, API
后端存储	双路 iSCSI 数据块直存
缓存补录	支持 SD 卡断网缓存补录
UNP	UNP1.0
接口	
SD 卡接口	Micro SD 插槽*1,最大支持 512GB
音频输入	1 入
音频输出	1 出
告警输入	1 入
告警输出	1 出
串口	1 路 RS485 串口(防护等级 6000V)
网口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口
结构/工作条件	
电源	DC12V±25%, POE(IEEE802.3at)
电源反送	支持 (DC12V, 100mA)
电源防护	防反接, 过压保护, 4KV 防雷设计
电源接口	5.5 mm 圆孔接口
最大功耗	15W
重量	760g
外形尺寸	Φ 129mm*143.5mm
外壳材质	塑胶
温度	-10℃~50℃

湿度

5%~95%RH(无冷凝)

产品尺寸图

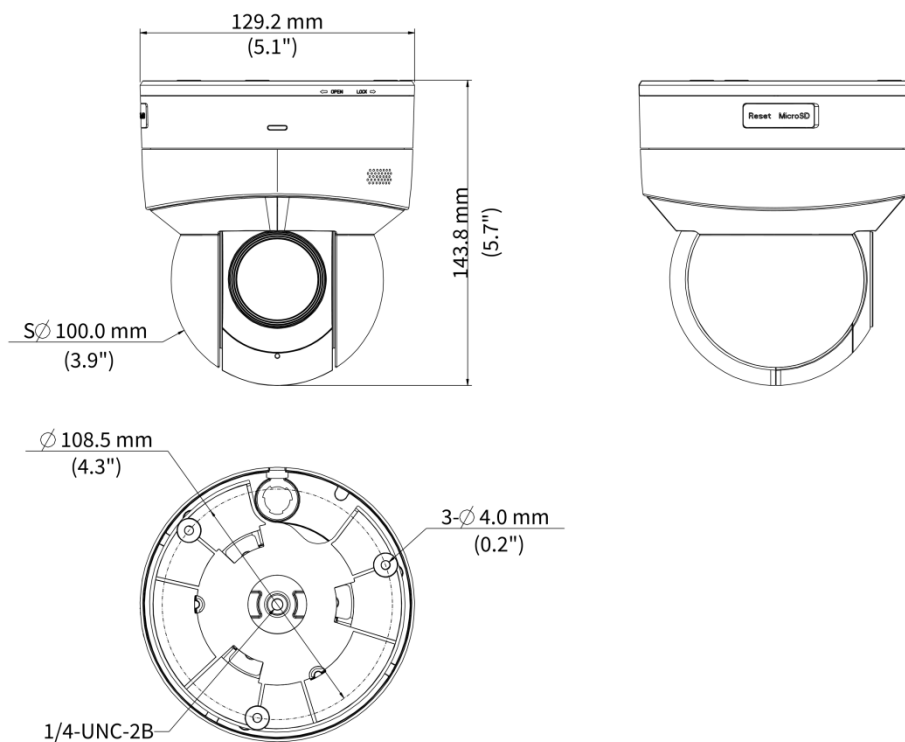

订购信息

产品型号	配置	产品描述
IPC-S645-IR	PAEW-X5-VG	500 万星光深度智能 Mini PTZ 半球网络摄像机（需另配电源）