

网络视频录像机

NVR-B300-I4-X2 系列



产品概述

NVR-B300-I4-X2 系列是我司推出的新一代深度智能网络视频录像机，集成音视频解码、数据传输、存储、深度智能等多种技术为一体，适用于各类室内外应用环境。周界防范等深度智能功能，满足多种场景智能化需求。超强性能、丰富的告警输入输出接口及双千兆网口，方便各类室内外监控组网。适用于楼宇、社区、园区、连锁店、加油站、商超等中小型园区监控项目。

产品特点

- 支持后端智能：深度智能周界等功能
- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持标准国标 GB/T 28181 协议
- 支持超级 265、H.265、H.264
- 支持 16MP 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 1 个 HDMI、1 个 VGA，HDMI 支持 4K 显示输出
- 双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用
- 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像
- 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率
- 支持最大 16 路本地同步回放和多路同步倒放
- 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动
- 支持对人脸图片的实时检索和备份
- 支持人数统计

- 支持鱼眼后端矫正
- 支持 4 个 SATA 接口，单盘最大 16TB
- 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能
- 支持 UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取 IP 地址)、NFS(接入 NAS)、UNP（NAT 穿越）、RTMP（用于宇视云 CDN 推流）
- 支持手机客户端访问


产品规格

产品型号	NVR-B300-I4@9-X2	NVR-B300-I4@16-X2	NVR-B300-I4@32-X2
解码			
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264		
本地人机解码能力	关闭智能： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30 开启智能（开启 NVR 智能会占用 4 x 1080P 解码能力）： 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30	关闭智能： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30 开启智能（开启 NVR 智能会占用 4 x 1080P 解码能力）： 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 16 x 720P@30	关闭智能： 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30 开启智能（开启 NVR 智能会占用 4 x 1080P 解码能力）： 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x D1
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度不能超过 8192 像素，宽度不能超过 4096 像素，VGA/HDMI 异源情况下，VGA 默认输出，若想使用 HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。		
音频解码格式	G.711A、G.711U		
网络			
接入带宽	关闭智能：320Mbps 开启智能：160Mbps		
转发带宽	160Mbps		
浏览器（新控件）	Windows 系统：IE10/11，火狐 Firefox 52.0 及以上，谷歌 Chrome 45 及以上，Edge 79 及以上		
视音频输入			
IPC 接入路数	9 路	16 路	32 路
RCA 音频输入	1 路		
视音频输出			

输出口说明	支持 1 个 HDMI、1 个 VGA；HDMI 和 VGA 异源输出；HDMI 最高支持 4K 显示输出		
HDMI 输出口分辨率	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
VGA 输出口分辨率	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
BNC 音频输出	无		
RCA 音频输出	1 路		
实况普通分屏	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/16	1/4/6/8/9/16/25/32
实况走廊分屏	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
语音对讲			
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）		
抓图			
计划/事件抓图（FTP 上传）	4 路抓图（最高抓取 8MP(3840*2160)视频流，抓取后图片分辨率为 1080P）		
视音频编解码参数			
录像分辨率	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF		
人机同步回放路数	9 路	16 路	16 路
回放模式	即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放		
备份模式	录像备份、图片备份、回放剪辑备份		
智能			
前端智能	人脸检测,人脸比对,车辆检测,深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）,入梯检测,高空抛物,门禁,双目拼接,枪球联动,热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）,人数统计（人流量统计、人员密度统计）,口罩检测,智能运动检测,混行检测,道路监控		
后端智能	人脸检测, 人脸比对, 深度周界, 智能运动检测(SMD),（后端智能功能为互斥关系,不可共存）		
智能检索	人脸抓拍检索, 人脸比对检索, 机动车检索, 非机动车检索, 人体检索, 通用检索, 人数统计报表, 热度图		
前端智能路数	全通道（每秒最大处理 8 张图片）（人脸检测、人脸对比、车辆检测、深度周界、智能运动检测）		
图片流人脸比对	8 路		
视频流人脸比对	2 路		
人脸库、库容	16 个人脸库，50000 张人脸		
以图搜图	支持（人脸图搜）		
车牌库、库容	5 个车牌库，25000 张车牌		
后端深度周界	4 路		
后端 SMD	8 路		


抓拍历史记录	人脸 200 万张,周界 200 万张,车牌 200 万张
告警	
普通告警	虚焦检测,场景变更,运动跟踪,物品遗留,物品搬移,运动检测,人形检测,声音检测,视频丢失,报警输入
异常告警	IP 冲突,网络异常,硬盘离线,硬盘异常,非法访问,录像存储空间即将满,录像/抓图异常
硬盘	
盘位	4 盘位
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘
阵列模式	RAID 1, 5
外部接口	
网口	2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口
USB	2 个 USB2.0,1 个 USB3.0
RS485	1 个
RS232	无
报警输入	16 路
报警输出	4 路
电源输入	DC 12V/5A
电源开关	有
工作环境	
工作温度	-10° C ~ + 55° C
工作湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
功耗 (不含硬盘)	≤ 12W
结构尺寸	
重量 (不含硬盘)	≤ 3.3Kg
机箱高度	1U
尺寸	48mm (高) × 344mm (深) × 440mm (宽)
认证	
认证	WEEE, CHINA ROHS 10

产品组网图

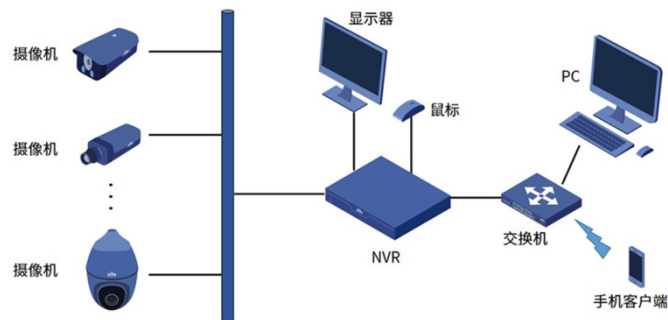


产品尺寸图

聚合产品尺寸图以“主型号”为例

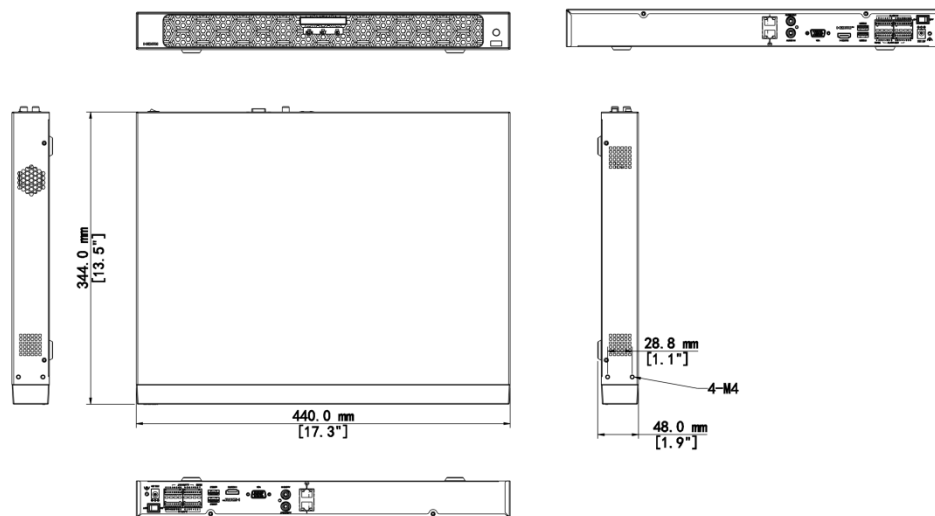

产品接口图

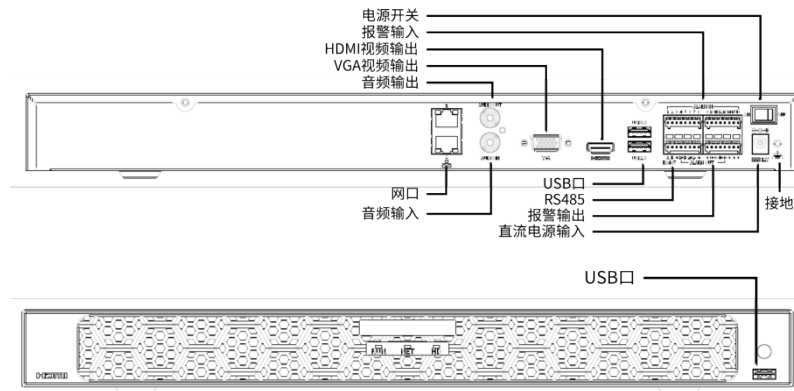

订购信息

产品型号	配置	产品描述
NVR-B300-I4	9-X2	4 盘位 9 路智能网络视频录像机
	16-X2	4 盘位 16 路智能网络视频录像机
	32-X2	4 盘位 32 路智能网络视频录像机