


**Automotive Leitung geschirmt
für elektrische Fahrzeugantriebe**

FHLR2GCB2G
3 x 2,5 mm² T180 0,6/1,0 kV

**Shielded cable for
automotive electric powertrain**

FHLR2GCB2G
3 x 2.5 mm² T180 0.6/1.0 kV

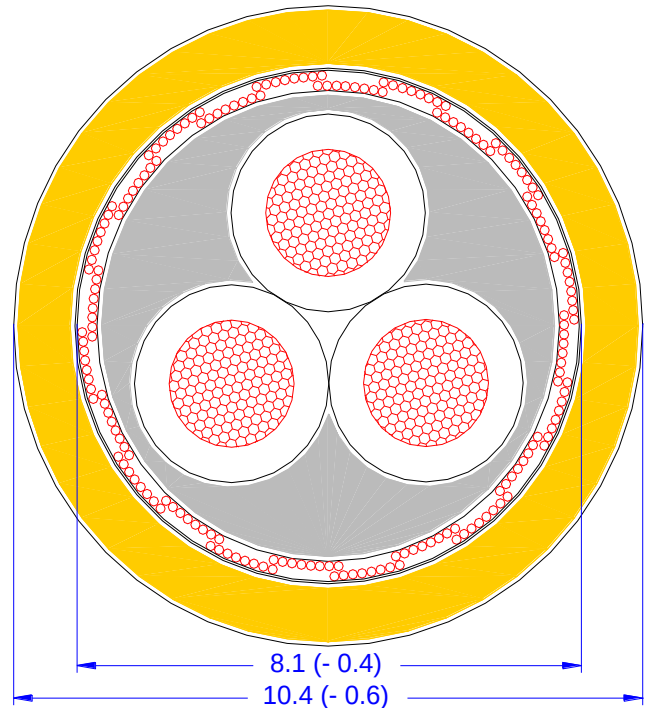

Aufbauvorschrift	LV 216-2 Tabelle A5 Daimler AG C53 / 4.142 VW N 107 839	Specification	LV 216-2 table A5 Daimler AG C53 / 4.142 VW N 107 839
Adern 2,5 mm² Leiterwerkstoff: Leiteraufbau: Isolationswerkstoff: Aderdurchmesser: Isolationswanddicke: Aderfarben: - C53 / 4.142 - VW N 107 839	E-Cu ETP1 nach DIN EN 13602 Litze Cu.-blank 50 x max. 0,26 mm mod. SiR 3,0 mm (- 0,3) min. 0,24 mm grün-gelb, blau und braun grün-gelb, blau und braun braun, grau, schwarz	Cores 2.5 mm² Conductor material: Conductor design: Core insulation: Core diameter: Insulation wall thickness: Colour code: - C53 / 4.142 - VW N 107 839	E-Cu ETP1 according DIN EN 13602 stranded bare copper 50 x max. 0.26 mm mod. SiR 3.0 mm (- 0.3) min. 0.24 mm green-yellow, blue and brown green-yellow, blue and brown brown, grey, black
Gesamtverseilung 1. Lage: Verseilschlaglänge:	3 Adern 2,5 mm ² 75 mm (± 10)	Stranding 1. layer: Lay length:	3 cores 2.5 mm ² 75 mm (± 10)
Füllschicht Werkstoff: Außendurchmesser: Wanddicke: Farbe:	mod. SiR 7,4 mm (- 0,4) min. 0,38 mm naturfarben	Inner filler Material: Outer diameter: Wall thickness: Colour code:	mod. SiR 7.4 mm (- 0.4) min. 0.38 mm nature
Abschirmung Abschirmgeflecht: Durchmesser: Schirmfolie:	Cu.-verzinnt max. 0,16 mm optische Bedeckung min. 85 % 8,1 mm (- 0,4) ALU-kaschierte PET-Folie Metallseite innen Überlappung min. 20 %	Shielding Screening braid: Diameter: Foiled shielding:	tinned copper max. 0.16 mm optical covering min. 85 % 8.1 mm (- 0.4) ALU-PET foil metal side in contact to screen overlap min. 20 %

Außenmantel

Mantelwerkstoff: mod. SiR
Außendurchmesser: 10,4 mm (- 0,6)
Mantelwanddicke: min. 0,76 mm
Mantelfarbe: orange ähnlich RAL 2003

Outer sheath

Sheath material: mod. SiR
Outer diameter: 10.4 mm (- 0.6)
Wall thickness: min. 0.76 mm
Colour code: orange similar RAL 2003

Herstellerkennung

Mantelaufdruck:

COROFLEX [nnn] 9-2641 FHLR2GCB2G 3 x 2.5 mm²/T180

[nnn]: Codierung Produktionsstandort
CFM [Wuppertal - Germany]
CTP [Kunshan - China]

[XX...XX]: Interne Codierung
Druckabstand: max. 200 mm

Marking

Outer sheath is printed:

ATTENTION HIGH VOLTAGE MAX 600 V AC / 1000 V DC [XX...XX]

[nnn]: code of production plant
CFM [Wuppertal - Germany]
CTP [Kunshan - China]

[XX...XX]: internal code
Distance of marking: max. 200 mm

Elektrische Eigenschaften

Leiterwiderstand: max. 7,8 mΩ/m 2,5 mm²
(DC, 20 °C) max. 7,7 mΩ/m Abschirmung

Prüfspannung: eff. 8,0 kVolt Sparktester
eff. 5,0 kVolt 5 Minuten

Nennspannung: max. 600 / 1000 Volt
(AC/DC)

Electrical properties

Conductor resistance: max. 7.8 mΩ/m 2.5 mm²
(DC, 20 °C) max. 7.7 mΩ/m shielding

Test voltage: eff. 8.0 kVolt spark test
eff. 5.0 kVolt 5 minutes

Nominal voltage: max. 600 / 1000 Volt
(AC/DC)

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius:
- min. 3 x Außen-Ø: statische Verlegung
- min. 6 x Außen-Ø: dynamische Verlegung

Leitungsgewicht: nom. 186 g/m

Mechanical properties

Bend radius:
- min. 3 x cable-Ø: static installation
- min. 6 x cable-Ø: dynamic installation

Weight of cable: approx. 186 g/m

Thermische Eigenschaften

Temperaturbereich: - 40 °C bis + 180 °C (3.000 h)
Kurzzeitalterung: bis + 205 °C (240 h)

Thermal properties


Operating temperature: - 40 °C to + 180 °C (3000 h)
Short-term ageing: up to + 205 °C (240 h)

Änderungsindex Version	Erstellt Creator	Ausgabedatum Date of Issue	Beschreibung Description
A 8	Eck	2017-03-15	Biegeradius modifiziert / Bending radius modified
A 9	Spathmann	2020-04-01	Brand Coroplast zu Coroflex / Brand Coroplast to Coroflex
A 10	Eck	2020-04-01	Codierung Produktionsstandort ergänzt / Code of production plant added
A 11	Eck	2020-04-01	Aderfarben modifiziert / Color code modified
A 12	Gürel	2023-09-14	Überlappung min. 20 % ergänzt / overlap min. 20 % added

Die Weitergabe dieser technischen Information an Dritte ist nicht gestattet. Eine unbefugte Weitergabe ist ggf. gemäß §23 GeschGehG und gemäß §97 UrhG strafbar und begründet ggf. gemäß §10 GeschGehG und gemäß §97 UrhG einen Schadensersatzanspruch. Bei Angaben handelt es sich um allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und unter allen Bedingungen zutreffen müssen. Alle Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Pläne und Angaben zu Gewichten, Größe und Dimensionen in der technischen oder kommerziellen Dokumentation dienen ausschließlich der Information, sind unverbindlich und stellen keine diesbezügliche Beschaffenheitsvereinbarung oder verbindliche Aussage dar. Unsere Angaben befreien Sie nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

This technical information shall not be disclosed to third parties. Unauthorised disclosure may be liable to prosecution pursuant to Section 23 GeschGehG [German Trade Secret Act] and Section 97 UrhG [German Copyright Act] and may justify claims for compensation pursuant to Section 10 GeschGehG and Section 97 UrhG. The specifications constitute general descriptions of the product characteristics, which do not necessarily apply in all applications and under all conditions. All drawings, designs, specifications, plans as well as indications of weight, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation are exclusively for information, are non-binding and constitute no guarantee as to characteristics or a binding commitment. Our specifications shall not release you from your obligation to test the products supplied regarding their suitability for the intended purpose of use. The application use and processing of our products are beyond our control and are therefore carried out at your sole responsibility. In case of doubt, please verify with our company.

Annex: Continuous current load as a function of ambient temperature
calculated simulation according to LV112-3

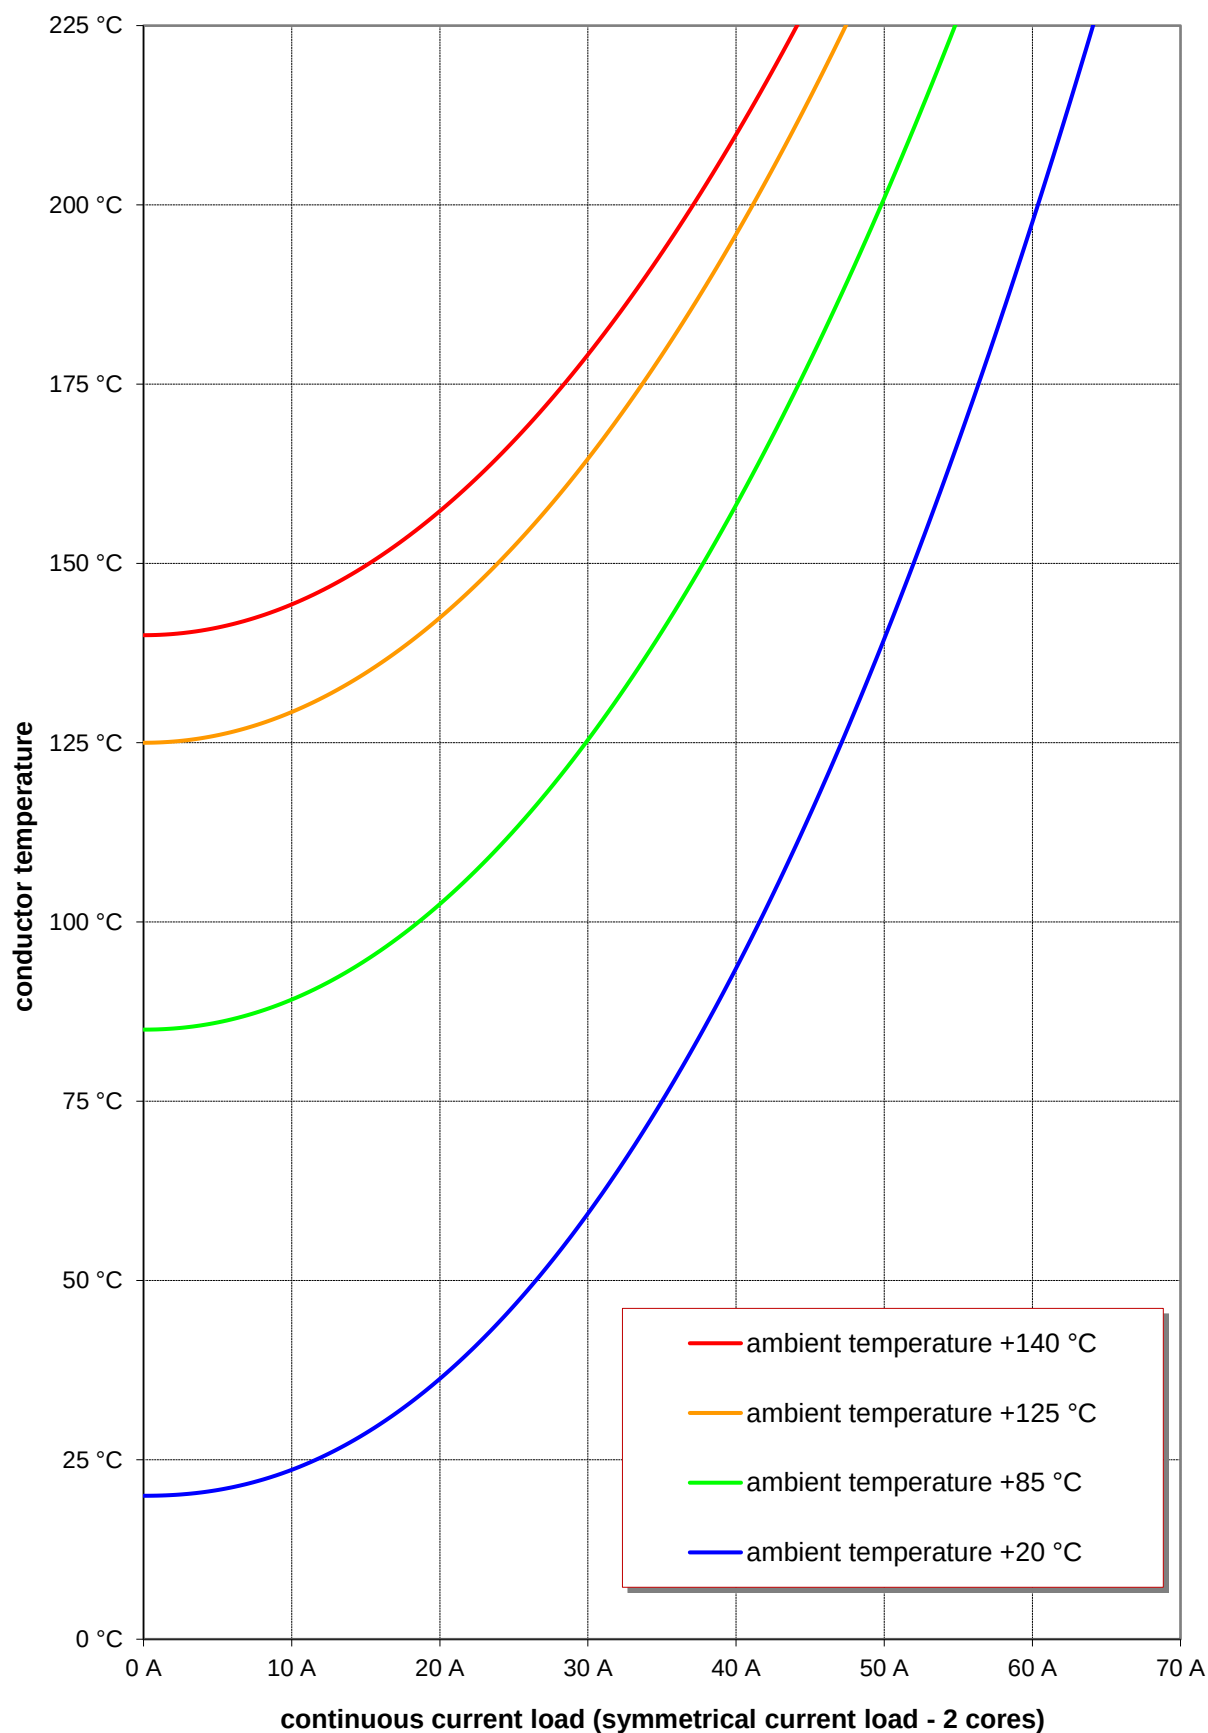

Annex: Short term current load as a function of ambient temperature
calculated simulation according to LV112-3

