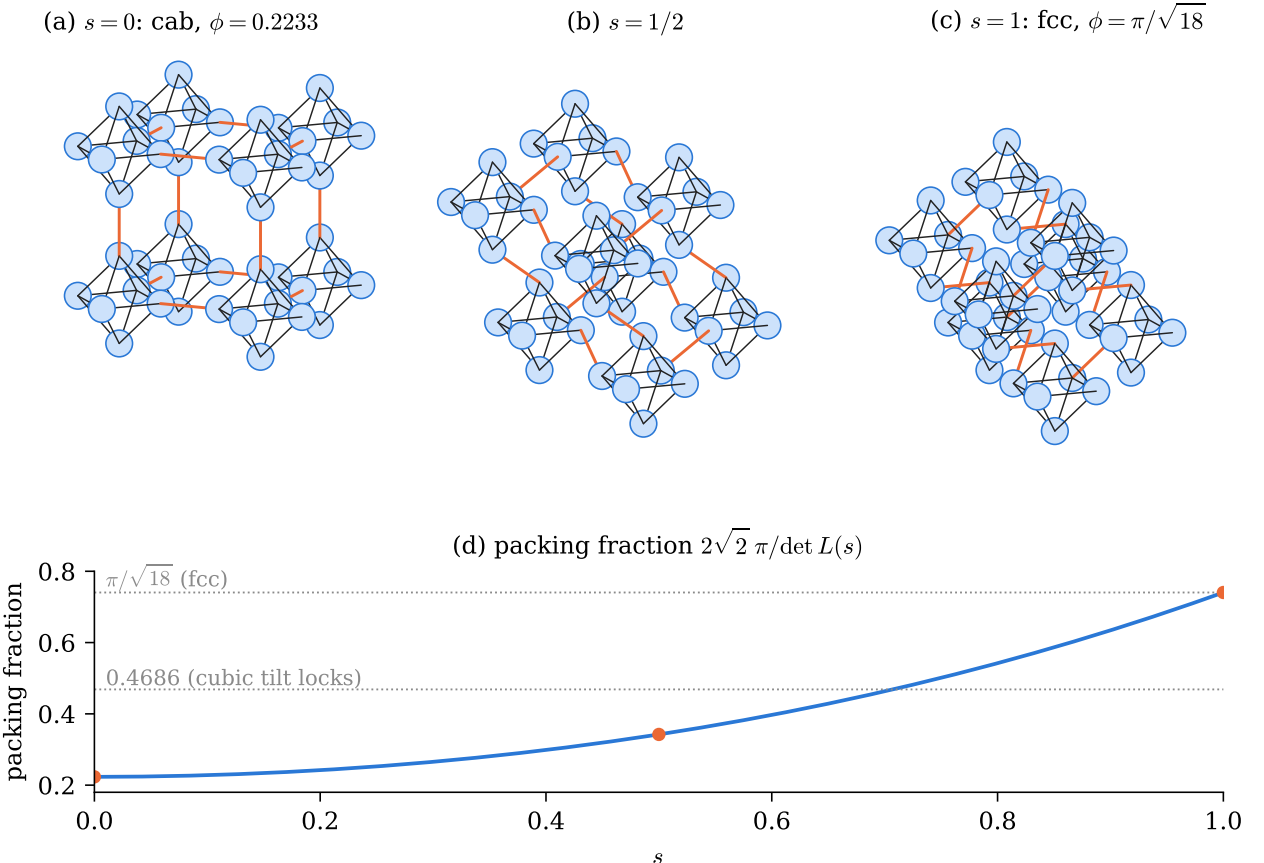
(a) $s = 0$: cab, $\phi = 0.2233$
(b) $s = 1/2$
(c) $s = 1$: fcc, $\phi = \pi/\sqrt{18}$
(d) packing fraction $2\sqrt{2}\,\pi/\det L(s)$
$\pi/\sqrt{18}$ (fcc)
0.4686 (cubic tilt locks)
packing fraction
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
s