

## WPK 1250-32, presse plieuse motorisée hydraulique. Travail de précision pour des petites séries.



Fabrication  
Européenne

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Entraînement de la presse hydraulique par 2 vérins assurant le parallélisme lors de la descente du tablier
- Pression de travail constante
- Matrices et segments de pliage optionnels : outils à adapter en fonction de l'application (nous consulter)
- Equipée de 2 supports de butée avant
- Tablier supérieur pivotable permettant un dégagement aisé des pièces pliées
- Réglage de la butée arrière par volant à main avec compteur
- Butée arrière équipée de 2 supports de maintien de tôle
- Interrupteur de sécurité, arrêt d'urgence "coup de poing"
- Commande au pied avec arrêt d'urgence "coup de poing"
- Machine livrée sans huile (nous consulter)

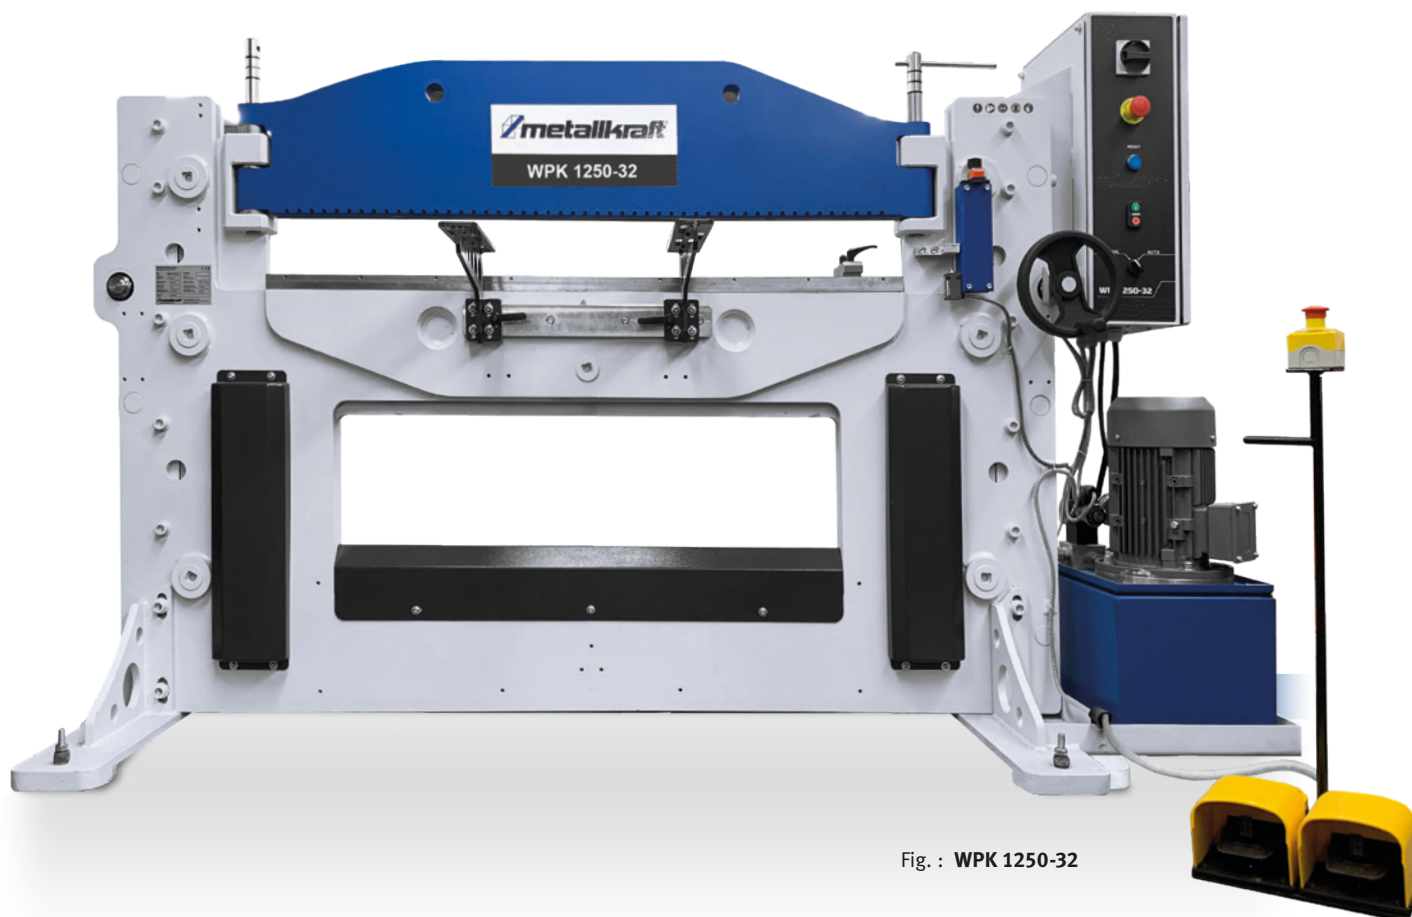


Fig. : WPK 1250-32

| Modèle                           | WPK 1250-32           |
|----------------------------------|-----------------------|
| Code Article                     | 377 8125              |
| Prix € hors TVA                  |                       |
| <b>Spécifications Techniques</b> |                       |
| Puissance moteur                 | 3 kW                  |
| Alimentation                     | 400 V / 50 Hz         |
| Force de pressage                | 32 t                  |
| Épaisseur de la tôle max.*       | 5 mm                  |
| Longueur de pliage               | 1250 mm               |
| Hauteur de passage max.          | 200 mm                |
| Hauteur de table                 | 855 mm                |
| Course de tablier                | 130 mm                |
| Vitesse de travail               | 9 mm/sec.             |
| Vitesse de retour                | 11 mm/sec.            |
| Butée arrière                    | 655 mm                |
| Support de butée avant           | 2                     |
| Course de la butée arrière       | 655 mm                |
| Réglage de la butée arrière      | manuel                |
| Capacité du réservoir d'huile    | 35 l                  |
| Dimensions (L x l x h)           | 2300 x 1305 x 1410 mm |
| Table (h x l)                    | 855 x 1280 mm         |
| Poids net (brut)                 | 1400 kg (1650 kg)     |


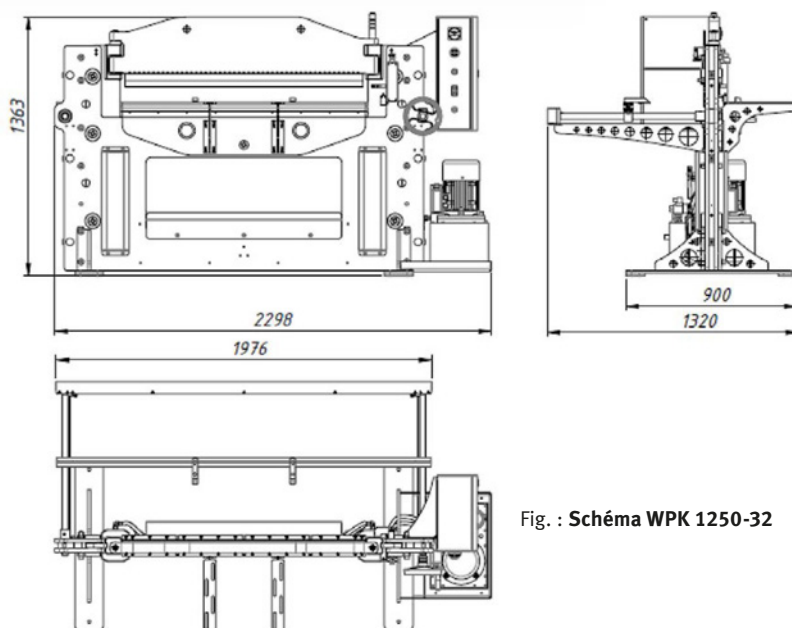


Fig. : Schéma WPK 1250-32

\*Données de performance relatives au matériau avec une résistance à la traction de 400N/mm². Capacité de pliage VA : facteur 0.75. Capacité de pliage aluminium : facteur 1.2



- Tablier supérieur pivotable permettant un dégagement aisé des pièces pliées



- Réglage de la butée arrière par volant à main avec compteur



- Système de verrouillage

- Tablier supérieur


- Interrupteur principal
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Mode de travail (manuel/automatique)

- Groupe hydraulique


- Perçage pour l'ancrage

#### Accessoires pour presse plieuse WPK 1250-32


| Matrices V                                      | Code Art. | € hors TVA |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| Dim. : 85°, V : 63 mm, longueur 200 mm          | 388 9127  |            |
| Dim. : 85°, V : 80 mm, longueur 200 mm          | 388 9128  |            |
| Dim. : 85°, V : 100 mm, longueur 200 mm         | 388 9129  |            |
| Dim. : 80°, V : 125 mm, longueur 200 mm         | 388 9130  |            |
| Dim. : 80°, V : 160 mm, longueur 200 mm         | 388 9131  |            |
| Matrice multiple V                              | Code Art. | € hors TVA |
| Dim. : 85°, V : 16/22/35/50 mm, longueur 200 mm | 388 9132  |            |
| Matrice multiple droite                         | Code Art. | € hors TVA |
| Dim. : 6/10/18 mm, longueur 200 mm              | 388 9133  |            |



- Matrice V



- Matrice multiple V



- Matrice multiple droite

Segments et matrices 200, 400 et 800 mm en option

| Segments de pliage pour tablier supérieur           | Code Art. | € hors TVA |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Dim. : 75°, H : 67 mm, R : 0.8 mm, longueur 200 mm  | 388 9134  |            |
| Dim. : 85°, H : 67 mm, R : 0.2 mm, longueur 200 mm  | 388 9135  |            |
| Dim. : 85°, H : 67 mm, R : 0.8 mm, longueur 200 mm  | 388 9136  |            |
| Dim. : 88°, H : 67 mm, R0.2 mm, longueur 200 mm     | 388 9137  |            |
| Dim. : 88°, H : 67 mm, R0.8 mm, longueur 200 mm     | 388 9138  |            |
| Dim. : 88°, H : 67 mm, R : 1.5 mm, longueur 200 mm  | 388 9139  |            |
| Dim. : 88°, H : 67 mm, R : 3 mm, longueur 200 mm    | 388 9140  |            |
| Dim. : 75°, H : 105 mm, R : 0.8 mm, longueur 200 mm | 388 9141  |            |
| Dim. : 85°, H : 105 mm, R : 0.8 mm, longueur 200 mm | 388 9142  |            |
| Dim. : 88°, H : 105 mm, R : 0.8 mm, longueur 200 mm | 388 9143  |            |
| Dim. : 30°, H : 104 mm, R : 0.8 mm, longueur 200 mm | 388 9144  |            |