

Optimum FP 30 - Plieuse idéale en modélisme ou pour un usage universel.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour le cintrage et le pliage des tôles fines
- Segments amovibles de différentes largeurs
- Utilisation aisée grâce au manche ergonomique de grande longueur
- Se fixe dans un étau d'établi (non fourni)

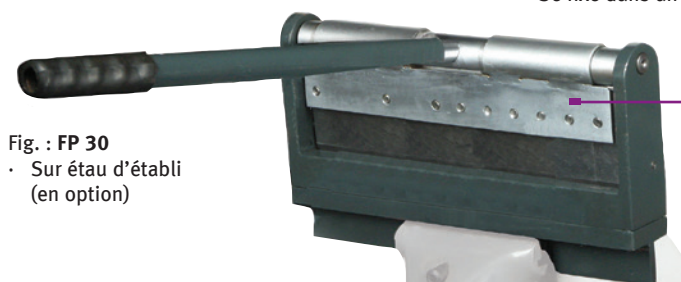


Fig. : FP 30


- Sur étau d'établi (en option)

Segments amovibles

- 150 / 75 / 50 et 25 mm

Modèle	FP 30	Capacités de pliage max	
Code article	324 4028 	Aluminium/Cuivre	300 x 2 mm
		Tôle fine d'acier	300 x 1 mm
		Poids net (brut)	10 kg (15 kg)
Spécifications techniques			
Largeur de pièce max	320 mm		
Épaisseur de pièce max.	2.5 mm		

Dimensions

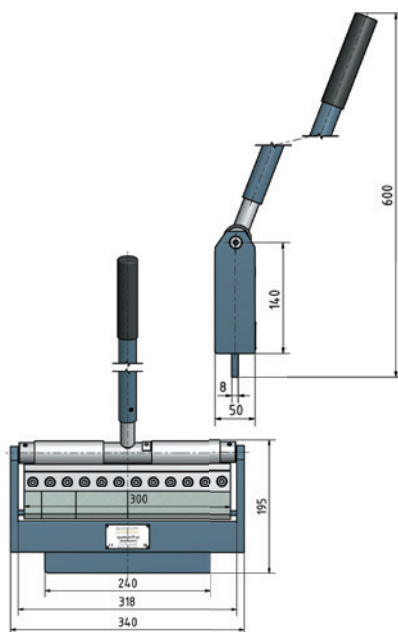

HSBM 305 HS, 610 HS et 1020-10 - Plieuses manuelles, idéales sur les chantiers, pour la maintenance agricole ou l'artisanat.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Parfaites pour plier des profilés ou réaliser des boîtes
- Châssis et bâtis robustes garantissant des travaux précis
- Fixation sûre de la pièce à usiner par l'intermédiaire d'un dispositif de serrage

HSBM 305 HS/610 HS :

- Parfaites pour réaliser tous type de profilés jusqu'aux boîtes à bords arrondis
- Réglage rapide et précis de l'ouverture du tablier grâce aux deux supports excentriques
- Grande hauteur du tablier supérieur pour le pliage des formes en "U"
- Tablier segmenté en 5 segments :
- **HSBM 305 HS** : 25/50/50/75/100 mm
- **HSBM 610 HS** : 25/50/75/205/255 mm

HSBM 1020-10 :

- Machine de qualité, bâti et châssis robustes
- Le réglage de l'épaisseur de tôle s'effectue très rapidement et précisément grâce aux deux supports excentriques
- Serrage précis et sûr grâce au système de bridage spécial de la tôle usinée

Transport aisé.
Idéales sur les chantiers.

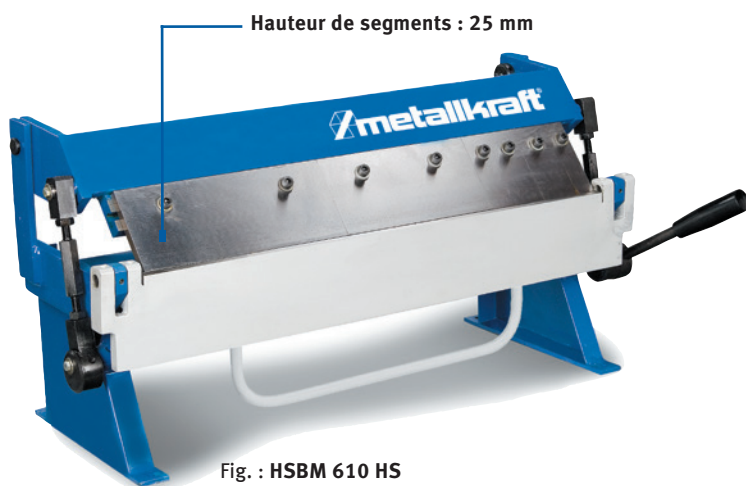


Fig. : HSBM 610 HS

Hauteur de segments : 25 mm




Fig. : HSBM 1020-10

Modèle	HSBM 305 HS	HSBM 610 HS	HSBM 1020-10
Code article	377 2305 	377 2610 	377 1020 
Spécifications techniques			
Largeur de travail max.	305 mm	610 mm	1020 mm
Épaisseur max.	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
Angle de pliage max.	135°	135°	135°
Dimensions (L x l x h)	500 x 350 x 410 mm	850 x 360 x 420 mm	1276 x 550 x 975 mm
Poids net (brut)	30 kg (36 kg)	42 kg (48 kg)	105 kg (135 kg)

* Cette valeur max. ne s'applique pas sur toute la largeur et dépend de la dureté du matériau usiné. Attention, les valeurs d'épaisseur sont données à titre indicatif sur des aciers 400 N/mm². En fonction des matières et des utilisations, il convient d'appliquer un coefficient minoré ou majoré. Inox : facteur 0.75, aluminium : facteur 1.2.

Accessoires pour HSBM 1020-10	Code Art.	
Outil supérieur trempé	377 2700 	



- Réglage rapide et précis de l'ouverture du tablier grâce aux deux supports excentriques

