
基于多线程的电梯调度系统

操作系统课程设计

OPERATING SYSTEM, SPRING 2017

By

1552674 李源

Tongji University
School of Software Engineering

Contents

1	项目背景	3
1.1	项目需求	3
1.2	项目目的	3
2	需求分析	3
2.1	电梯内部请求	3
2.2	电梯外部请求	4
2.3	两部分冲突及联系	4
3	调度算法	4
3.1	响应请求算法	4
3.2	实现请求算法	5

1 项目背景

1.1 项目需求

某一栋楼共有20层，五部互相关联的电梯，请基于线程的思想，模拟实现一个电梯调度的程序。程序中的功能包含以下部分：

- (1) 电梯内有楼层选择按钮、警报按钮；
- (2) 电梯外每一层有上行按钮、下行按钮；
- (3) 对于每一部电梯，有控制其工作、不工作的两个按钮；
- (4) 每一部电梯，能够显示所在楼层、运行状态、开关门状态。

1.2 项目目的

- (1) 通过控制电梯调度，实现操作系统调度过程；
- (2) 学习特定环境下多线程编程方法；
- (3) 学习调度算法。

2 需求分析

根据实际情况，可将该电梯系统的需求分为两个部分。本文档首先对两个部分的需求进行分析，寻找、构建相应算法，并且考虑两者之间需求的冲突及其联系，最终构建出合理的项目方案。两个部分分别为：

- (1) 人在电梯内部，按下楼层，电梯将人送到指定楼层，即内部请求；
- (2) 人在电梯外某一层，按下向上或向下按钮，选择一部电梯来接人，即外部请求。

2.1 电梯内部请求

针对项目需求和项目目的，可以将电梯内部需求，分为如下几个方面：

- (1) 当人处在电梯内部时，可以按下楼层选择按钮，到达其想去的楼层。可供选择的楼层为1-20层，共20层；
- (2) 电梯当前所处的楼层能够清晰地显示；
- (3) 当电梯达到某一楼层时，会开门和关门；
- (4) 电梯可以处于运行和不运行两个状态；
- (5) 电梯处于运行状态，可同时接收内部请求和外部请求；电梯处于不运行状态，电梯会停在当前楼层，且不接收任何请求；
- (6) 五个电梯运行互不相干扰。

结合这6点，可设计电梯内部应该有20个电梯选择按钮、2个控制电梯运行按钮；以及显示楼层、显示开关门、显示电梯运行状态这3个小界面。在之后的项目实现部分，将对如上需求提出具体的实现策略。

2.2 电梯外部请求

针对项目需求和项目目的，可以将电梯外部需求，分为如下几个方面：

- (1) 对于每一层，能够请求向上和向下；
- (2) 当请求发出后，调度系统会立即选择一个电梯，将该请求加入该电梯的响应队列。并且在之后完成该请求；
- (3) 除非接收请求的电梯出现故障，否则请求将肯定被实现；
- (4) 电梯外部请求和内部请求对于某一个电梯可以同时响应。

结合这4点，可设计电梯外部每一层均有一个上行按钮和下行按钮，共 $20 * 2$ 个；且按钮应该和楼层一一对应。

2.3 两部分冲突及联系

综上，我们得到了电梯系统的两部分的需求。对于两部分之间的冲突，主要有如下两个方面：

- (1) 对于某一部电梯，能够同时接收内部、外部请求；
- (2) 对于某一部电梯，其接收到的内部、外部请求都能够实现，且按照一定的顺序；

结合这2点，可考虑在设计电梯调度算法时，可以设置两个独立函数分别接收内部、外部请求；在电梯接收到请求后，将两种请求视为同一请求，完成对其的实现。

3 调度算法

根据前文对本电梯系统的分析，以及对两种请求的具体考虑，可以将该调度算法细分为两个部分：

- (1) 电梯响应请求，对于外部请求，需选择适合的电梯响应该请求；
- (2) 电梯对接收到的请求完成实现，即前往对应楼层。

具体算法的思路和实现如下。

3.1 响应请求算法

每部电梯含有一个数组，用于存放楼层是否发出请求。

对于内部请求，当某一层按下，即发出请求后，直接将该请求放入数组当中。

对于外部请求，当某一层按下，选择一个合适的电梯响应该请求，其步骤如下：

- (1) 系统首先考虑将请求分配给离该层最近的、处于闲置的电梯；
- (2) 如果所有电梯均处在运动或不运行状态，则考虑分配给正在靠近该层、且最近的电梯；
- (3) 如果前面两点均没有电梯满足，则按照轮转的思想，将请求分配给一个正在运行的电梯；
- (4) 如果所有电梯均处于不运行状态，则该请求作废。

3.2 实现请求算法

首先，为了简化考虑，当电梯接收到一个请求并且响应时，会将外部、内部请求均视为同一类型的请求，即都要求电梯前往某一楼层。那么，电梯可按如下步骤实现该请求：

- (1) 当电梯处于闲置状态时，会监测是否收到请求；
- (2) 一旦收到，电梯会根据请求从更高（或更低）楼层传来，转换为上行（或下行）；
- (3) 当电梯开始上行（或下行）后，每到一层，检测该楼层是否有内部或外部请求。如果有，则执行；
- (4) 同时，电梯到达一层后，会监测其上方（或下方）是否还有请求。如果有，电梯继续上行一层；如果没有，则转化为闲置状态。

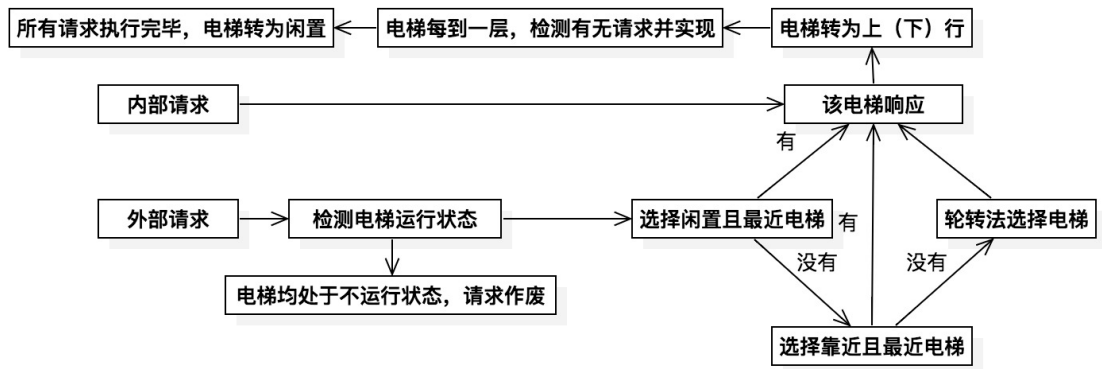


Figure 3.1: 调度算法示意图