Sistemi Operativi

Laurea in Ingegneria Informatica Universita' di Roma Tor Vergata Docente: Francesco Quaglia



Gestione degli eventi

- 1. Nozioni di base: eventi e segnalazioni
- 2. Segnali UNIX
- 3. Messaggi/eventi Windows


Eventi nei sistemi operativi

- Sono particolari condizioni/situazioni rilevabili dal software del sistema operativo
- Tali condizioni sono pero' (o possono essere) di interesse anche per il software applicativo
- Il sistema operativo opera da ponte tra tali condizioni ed il software applicativo, per permettere a quest'ultimo di poter "reagire" all'accadimento di un evento
- Il meccanismo di basa su segnalazione (o notifica) dell'evento
- Gli eventi possono essere causati dall'esecuzione della stessa applicazione "destinataria" della segnalazione
- Oppure possono essere generati da componenti software esterni a tale applicazione (ad esempio da un componente di sistema)

Gestione degli eventi a livello applicativo

- Reagire all'accadimento di un evento implica che una applicazione esegua un modulo software denominato "gestore dell'evento"
- Le modalita' secondo cui l'attivazione del gestore avvengono sono differenti a seconda della tipologia di sistema operativo in cui ci troviamo
- Questo deriva dai diversi percorsi di sviluppo delle varie famiglie di sistemi
- Tra questi un fattore primario risulta essere il supporto (o il non supporto) per il multi-threading
- Ricordiamo che molte versioni di sistemi UNIX originariamente non supportavano il multi-threading
- Sistemi Windows sono invece nativamente multi-thread

Un primo schema di gestione degli eventi

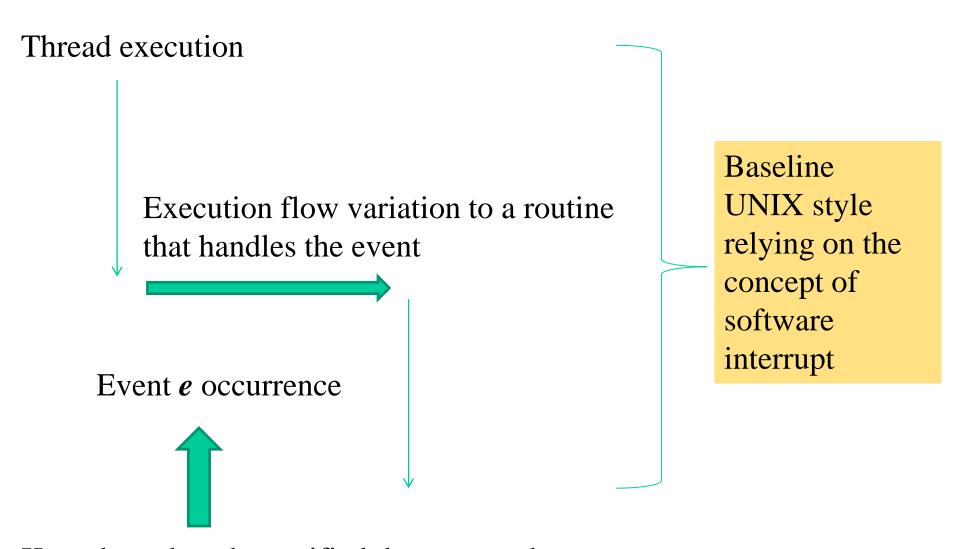

Kernel needs to be notified that we need the control flow variation

Uno secondo schema

Spawn of a new thread running a routine that handles the event


Event *e* occurrence

New thread execution

Kernel needs to be notified that we need to spawn the thread

Baseline
Windows style
relying on the
concept of
virtual polling

Uno terzo schema

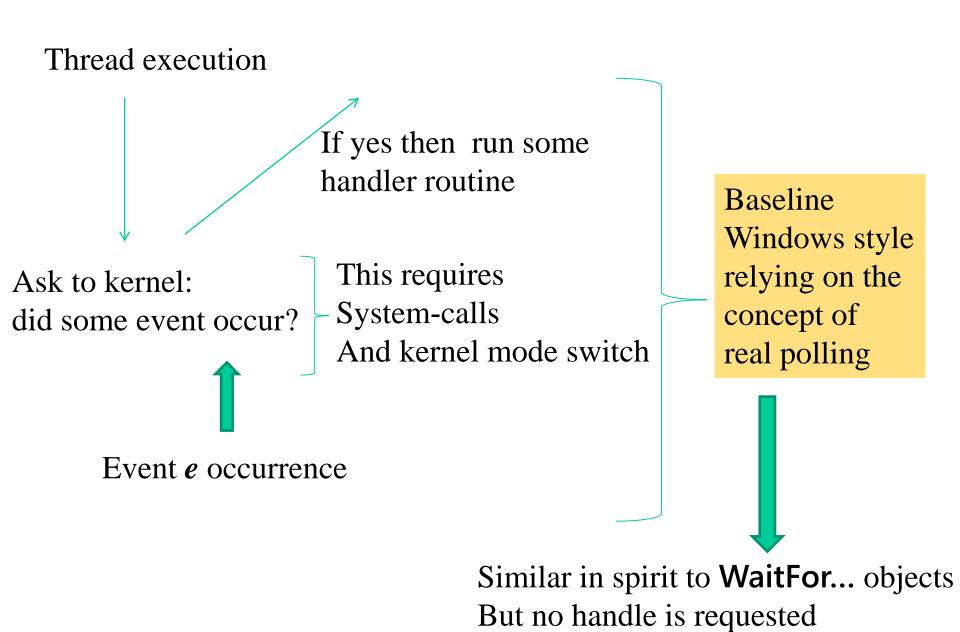

Segnalazione di evento in sistemi UNIX

- Esiste un set predeterminato di eventi possibili, <u>il cui</u> accadimento puo' quindi essere segnalato dal kernel
- A ogni istante di tempo un processo risiede in uno dei seguenti tre stati di relazione verso l'evento, e quindi verso la relativa segnalazione
 - ✓ evento/segnalazione <u>ignorata implicitamente</u>
 - ✓ evento/segnalazione <u>ignorata esplicitamente</u>
 - ✓ evento/segnalazione <u>catturata</u>
- Il cambio di stato e' ottenuto tramite system-call
- Si puo' cambiare lo stato di relazione tra processo ed evento/segnalazione in modo arbitrario durante il tempo di vita del processo stesso

Segnali UNIX più comuni

- SIGHUP (1): <u>Hangup</u>. Il processo riceve questo segnale quando il terminale a cui era associato viene chiuso (ad esempio nel caso di un xterm)
- SIGINT (2): <u>Interrupt</u>. Il processo riceve questo segnale quando l'utente preme la combinazione di tasti di interrupt (solitamente Control+C)
- SIGQUIT (3): Quit. Simile a SIGINT, ma in più, in caso di terminazione del processo, il sistema genera un "core dump", ovvero un file che contiene lo stato della memoria al momento in cui il segnale SIGQUIT è stato ricevuto. Solitamente SIGQUIT viene generato premendo i tasti Control+\
- SIGILL (4): <u>Illegal Instruction</u>. Il processo riceve questo segnale nel caso in cui tenti di eseguire un'istruzione proibita (o inesistente)

- SIGKILL (9): <u>Kill</u>. Questo segnale non può essere catturato in nessun modo dal processo ricevente, <u>che non può fare altro che terminare</u>. Mandare questo segnale è il modo per ``uccidere'' un processo
- SIGSEGV (11): <u>Segmentation violation</u>. Il processo riceve questo segnale quando tenta di eseguire un accesso non supportato all'interno dello spazio di inirizzamento
- SIGTERM (15): <u>Termination</u>. Inviato come richiesta non forzata di terminazione.
- SIGALRM (14): <u>Alarm</u>. Inviato allo scadere del conteggio dell'orologio di allarme
- SIGUSR1, SIGUSR2 (10, 12): <u>User defined</u>. Non hanno un significato preciso, e possono essere utilizzati per implementare un qualsiasi protocollo di comunicazione e/o sincronizzazione
- SIGCHLD (17): Child death. Inviato ad un processo quando uno dei suoi figli termina

Richiesta esplicita di emissione di segnale

int kill(int pid, int segnale)			
Descrizione	richiede l'invio di un segnale		
Argomenti	1) pid: identificatore di processo destinatario del		
	segnale (<u>ovvero il suo main thread</u>)		
	2) segnale: specifica del numero del segnale da inviare		
Restituzione	-1 in caso di fallimento		

Default al lato destinazione (segnali più importanti)

- tutti i segnali tranne SIGKILL e SIGCHLD sono ignorati implicitamente e al loro arrivo il processo destinatario termina
- SIGCHLD è ignorato implicitamente, ma il suo arrivo non provoca la terminazione del processo destinatario
- SIGKILL non è ignorabile, ed il suo arrivo provoca la terminazione del processo destinatario

Richiesta di emissione di segnale per il processo corrente

int raise(int segnale)	
Descrizione	richiede l'invio di un segnale al thread corrente
Argomenti	segnale: specifica del numero del segnale da inviare
Restituzione	0 in caso di successo

Segnali temporizzati

• un processo può programmare il sistema operativo ad inviargli il segnale SIGALRM dopo lo scadere di un certo tempo (in questo caso si dice che il conteggio dell'orologio di allarme è terminato)

unsigned alarm(unsigned time)		
Descrizione	invoca l'invio del segnale SIGALRM a se stessi	
Argomenti	time: tempo allo scadere del quale il segnale SIGALRM deve essere inviato	
Restituzione	tempo restante prima che un segnale SIGALRM	
	invocato da una chiamata precedente arrivi	

le impostazioni di alarm () non vengono ereditate dopo una fork () da un processo figlio, e modifiche successive sulle impostazioni dell'orologio di allarme sono del tutto indipendenti le une dalle altre

Catturare/ignorare segnali

void (*signal(int sig, void (*ptr)(int)))(int) **Descrizione** specifica il comportamento di ricezione di un segnale **Argomenti** 1) sig: specifica il numero del segnale da trattare 2) ptr: puntatore alla funzione di gestione del segnale o SIG DFL o SIG IGN **Restituzione** SIG_ERR in caso di errore altrimenti il valore della precedente funzione di gestione del segnale che viene sovrascritto con ptr

- SIG_DFL setta il comportamento di default
- SIG_IGN ignora il segnale esplicitamente (importante per il segnale SIGCHLD)

Eredità delle impostazioni

- il comportamento associato alla ricezione di un segnale viene ereditato da processi figli
- per quanto riguarda la famiglia execX(), solo le impostazioni di SIG_IGN e SIG_DFL vengono mantenute, mentre per ogni segnale armato con una specifica funzione di gestione viene automaticamente settato il comportamento di default
- infatti il codice della funzione di gestione potrebbe non essere più presente dopo la exec()
- ovviamente, il nuovo programma può definire una sua nuova gestione dei segnali

Meccanismo di consegna dei segnali

- basato sul concetto di interruzione del flusso di esecuzione corrente
- l'interruzione viene attuata dal kernel al prossimo re-schedule del thread (interruzione software) in user mode
- una applicazione (un thread) in stato non-ready viene rimessa ready dal kernel in caso di arrivo di segnalazione
- questo porta all'aborto (fallimento) della system-call bloccante correntemente in atto (errno viene settato a EINTR)
- d'altro canto l'aborto della system-call bloccante permettere gestioni "timely" dei segnali stessi
- system-call abortite per effetto di segnalazioni non sono ripristinate automaticamente

errno vs multi-threading

- Nello standard POSIX 1 errno e' definita come una variabile extern
- Essa e' quindi ad istanza singola nell'addresss space e la sua gestione non e' ``thread-safe''
- Tale approccio era adeguato per sistemi a processi, non per sistemi multi-thread
- Attualmente (a partire dallo standard POSIX 1.c) **errno** e' definita come una macro di invocazione ad una funzione di lettura del codice di errore registrato in una variabile "thread local"
- Il tutto rende la gestione di **errno** thread-safe anche in applicazioni multithread

Corretta invocazione di system-call bloccanti

```
while (systemcall XX() == -1)
         if ( errno != EINTR) {
             printf("Errore");
             exit(1);
                                 Il classico schema
                                 sottostante non basta
                       if (systemcall XX() == -1) {
                            printf("Errore");
                                    exit(1);
```

Attesa di un qualsiasi segnale

```
      int pause(void)

      Descrizione
      blocca il thread in attesa di un qualsiasi segnale

      Restituzione
      sempre -1 (poiche' e' una system call interotta da segnale)
```

- pause () ritorna sempre al completamento della funzione di handling del segnale
- non è possibile sapere direttamente da pause () (ovvero tramite valore di ritorno) quale segnale ha provocato lo sblocco; si può rimediare facendo si che l'handler del segnale modifichi il valore di qualche variabile globale o thread_local

Un semplice esempio

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
char c;
void gestione_timeout() {
  printf("I'm alive!\n");
  alarm(5);
int main(int argc, char *argv[]) {
  alarm(5);
  signal(SIGALRM, gestione_timeout);
  while (1) read (0, &c, 1);
```

Corse critiche

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
char c;
int x, y, i;
                                                              i valori di x e y
void gestione_timeout() {
                                                              possono essere
  printf("I'm alive! x = %d, y = %d n",x,y);
                                                              diversi
  alarm(5);
int main(int argc, char *argv[]) {
  signal(SIGALRM, gestione_timeout);
  alarm(5);
                                                      l' istruzione può essere
            x = y = i++ \% 1000;
  while(1)
                                                      eseguita in modo non
                                                      atomico
```

Stuttura dati per la consegna dei segnali

	Si	gnal mas	sk		
		• • • • • • • •			

Il sistema operativo aggiorna la maschera dei segnali <u>in modo autonomo</u> durante l'esecuzione di un suo modulo o <u>su richiesta</u> di altri processi (ovvero per effetto della chiamata alla system call kill())

- se il thread è in <u>stato di blocco</u> e il segnale richiede l'esecuzione di una funzione di gestione (sia essa di default oppure no), allora il thread viene passato nello stato ready
- il punto di ritorno effettivo (valore da assegnare al PC) quando la maschera dei segnali indica la presenza di almeno un segnale richiede l'esecuzione di una funzione di gestione avviene al momento del ritorno in modo utente
- consegne multiple dello stesso segnale possono essere perse

Non atomicita' dei gestori

- Un gestore di segnale impostato con signal () puo' essere a sua volta interrotto
- Questo implica la non atomicita' dell'esecuzione del gestore rispetto alle possibili segnalazioni (di qualsiasi tipo)
- Chiaramente gli effetti possoni essere molteplici e negativi
 - ✓ stack overflow
 - ✓ deadlock in caso di accesso a risorse quali mutex e semafori
 - ✓ Impossibilita' di azioni complesse atomiche sui segnalazioni critiche

Set di segnali

- Il tipo **sigset** t rappresenta un insieme di segnali (signal set).
- Funzioni (definite in signal.h) per la gestione dei signal set:

```
int sigemptyset (sigset_t *set) svuota il set
int sigfillset (sigset_t *set) inserisce tutti i
segnali in set
```

int sigaddset (sigset_t *set, int signo)
aggiunge il segnale signo a set

int sigdelset (sigset_t *set, int signo)
toglie il segnale signo da set

int sigismember (sigset_t *set, int signo)
controlla se signo è in set

Gestione della signal mask

Descrizione	imposta la gestione della signal mask
Argomenti	1) how: indica in che modo intervenire sulla signal mask
	e può valere: SIG_BLOCK: i segnali indicati in set
	sono aggiunti alla signal mask, SIG_UNBLOCK: i
	segnali indicati in set sonorimossi dalla signal mask;
	SIG_SETMASK: La nuova signal mask diventa
	quella specificata da set
	2) set: il signal set sulla base del quale verranno effettuate
	le modifiche
	3) oset: se non è NULL, nella relativa locazione verrà
	scritto il valore della signal mask PRIMA di
	effettuare le modifiche richieste

int sigpending(sigset_t *set);

Descrizione restituisce l'insieme dei segnali che sono pendenti

Argomenti set: il signal set in cui verrà scritto l'insieme dei segnali pendenti

Restituzione -1 in caso di errore

Permette l'implementazione di schemi di polling, in particolare nel caso di applicazioni multi-thread

Gestione ``affidabile'' dei segnali

	t sig, const struct sigaction * act, struct sigaction * oact);
Descrizione	permette di esaminare e/o modificare l'azione associata
	ad un segnale
Argomenti	1) sig: il segnale interessato dalla modifica;
	2) act: indica come modificare la gestione del segnale
	3) oact: in questa struttura vengono memorizzate le
	impostazioni precedenti per la gestione del segnale
Restituzione	-1 in caso di errore

La struttura sigaction

The sigaction structure is defined as something like

```
struct sigaction {
           void (*sa handler)(int);
           void (*sa sigaction)(int, siginfo t *, void *);
                                                               Supporti per
           sigset t sa mask;
           int sa flags;
                                                               l'atomicita'
           void (*sa restorer)(void);
    some architectures a union is involved - do not assign to both
On
sa handler and sa sigaction.
The sa restorer element is obsolete and should not be used.
                                                                  POSIX
does not specify a sa restorer element.
sa handler specifies the action to be associated with signum and may
be SIG DFL for the default action, SIG IGN to ignore this signal, or
a pointer to a signal handling function.
sa mask gives a mask of signals which should be blocked during exe-
cution of the signal handler. In addition, the signal which trig-
gered the handler will be blocked, unless the SA NODEFER or
SA NOMASK flags are used.
```

sa flags specifies a set of flags which modify the behaviour of the signal handling process. It is formed by the bitwise OR of zero or more of the following:

Informazioni per la gestione del segnale

```
siginfo t {
   int si signo; /* Signal number */
   int si errno; /* An errno value */
   int si code; /* Signal code */
   pid_t si_pid; /* Sending process ID */
   uid t si uid; /* Real user ID of sending process */
   int si_status; /* Exit value or signal */
clock_t si_utime; /* User time consumed */
   clock t si stime; /* System time consumed */
   sigval_t si_value; /* Signal value */
   int si int; /* POSIX.1b signal */
   void * si ptr; /* POSIX.1b signal */
   void * si_addr; /* Memory location which caused fault */
   int si band; /* Band event */
   int si fd; /* File descriptor */
```


Tipico per la gestione di SIGSEGV

Un esempio

```
void gestione sigsegv(int dummy1, siginfo t *info, void *dummy2) {
    unsigned int address;
    address = (unsigned int) info->si addr;
    printf("segfault occurred (address is %x)\n",address);
    fflush (stdout);
  act.sa sigaction = gestione sigsegv;
  act.sa mask = set;
  act.sa flags = SA SIGINFO;
  act.sa restorer = NULL;
  sigaction(SIGSEGV, &act, NULL);
```

Trattamento del segnale SIGHUP sulle shell

- comandi eseguiti in background vengono terminati o non alla chiusura del terminale associato alla shell dipendendo dalle impostazioni sul trattamento di SIGHUP
 - 1. Non terminano se il costrutto fork/exec imposta il trattamento a SIG_IGN (argomento **nohup** sulla linea di comando)
 - 2. Terminano in ogni altro caso a meno che il terminale sia chiuso per effetto della system call **exit** eseguita dalla shell

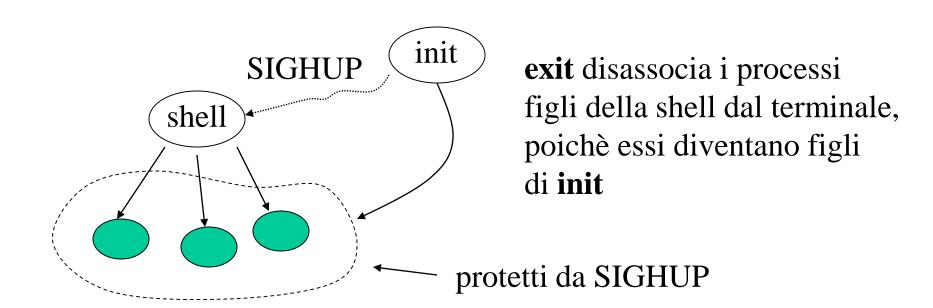

Determinare il modo di terminazione di un processo

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
                                                        exit code
#include <sys/types.h>
#include <errno.h>
                                                                       signal number
#include <sys/wait.h>
#define COMMAND LENGTH 1024
int main (int argc, char *argv[]){
                                                                 bytes meno significativi
 int i, status;
 if (argc<2) { printf("Need at least a parameter\n"); exit(-1); }
 if ((i=fork()) == 0) { execvp(argv[1],&argv[1]);
                      printf("Can't execute file %s\n",argv[1]);
                      exit(-1);
 } else if (i<0) { printf("Can't spawn process for error %d\n", errno); exit(-1); }
 wait(&status);
 if ((status & 255) == 0) {
    printf("\nProcess regularly exited with exit status %d\n\n", (status>>8) & 255); }
 else if ( ((status>>8) & 255) == 0) {
       printf("\nProcess abnormally terminated by signal: %d\n\n", status & 255);
```

Sistemi Windows

In Windows si distinguono due categorie di eventi

- Eventi di sistema, simili ai segnali UNIX, eccetto per la modalita' con la quale l'evento stesso viene ad essere processato
- Messaggi-evento, utilizzati come strumento di notifica e comunicazione, specialmente in contesti dove i processi gestiscono reali "finestre"

Windows vs UNIX: considerazioni di base

- I segnali UNIX sono nati in contesto di sistemi a processi (single-thread)
- Essi quindi operano secondo schemi basati su interruzione del flusso di esecuzione
- I sistemi Windows sono nativamente multi-thread
- Eventi/messaggi-evento Windows vengono quindi gestiti secondo schemi basati su polling
- Il polling per gli eventi di sistema e' virtuale (spawn dinamico di thread per la gestione degli eventi in callback), eccetto che in alcuni casi, in cui lo schema UNIX viene adottato
- Quello per i messaggi-evento e' reale (basato su thread applicativi dedicati)

Eventi di sistema Windows

BOOL WINAPI HandlerRoutine (_In_ DWORD dwCtrlType)

Value	Meaning
CTRL_C_EVENT	A CTRL+C signal was received, either from keyboard input or from a signal generated by the GenerateConsoleCtrlEvent function.
CTRL_BREAK_EVENT	A CTRL+BREAK signal was received, either from keyboard input or from a signal generated by GenerateConsoleCtrlEvent .
CTRL_CLOSE_EVENT 2	A signal that the system sends to all processes attached to a console when the user closes the console (either by clicking Close on the console window's window menu, or by clicking the End Task button command from Task Manager).
CTRL_LOGOFF_EVENT 5	A signal that the system sends to all console processes when a user is logging off. This signal does not indicate which user is logging off, so no assumptions can be made.
	Note that this signal is received only by services. Interactive applications are terminated at logoff, so they are not present when the system sends this signal.
CTRL_SHUTDOWN_EVENT	A signal that the system sends when the system is shutting down. Interactive applications are not present by the time the system sends this signal, therefore it can be received only be services in this situation. Services also have their own notification mechanism for shutdown events. For more information, see Handler .
	This signal can also be generated by an application using GenerateConsoleCtrlEvent.

Organizzazione degli handler per eventi di sistema

- Essi vengono attivati dal kernel a cascata secondo uno schema basato su ``callback''
- L'ordine di attivazione e rispetta la pila delle registrazioni
- Il primo handler invocato che ritorna TRUE interrompe la catena di attivazione
- L'ultimo handler di tale catena e' per default la system-call ExitProcess ()
- Questo e' il motivo per cui un processo Windows senza gestori di eventi di sistema termina qualora tali eventi vengano inoltrati verso di lui

Registrazione di gestori di evento

Aggiunta o rimozione

```
BOOL WINAPI SetConsoleCtrlHandler(
__In_opt__ PHANDLER_ROUPINE HandlerRoutine,
__In__ BOOL Add
);
```

Parameters

HandlerRoutine [in, optional]

A pointer to the application-defined HandlerRoutine function to be added or removed. This parameter can be NULL.

Add [in]

If this parameter is **TRUE**, the handler is added; if it is **FALSE**, the handler is removed.

If the HandlerRoutine parameter is **NULL**, a **TRUE** value causes the calling process to ignore CTRL+C input, and a **FALSE** value restores normal processing of CTRL input. This attribute of ignoring or processing CTRL+C is inherited by child processes.

Return value

If the function succeeds, the return value is nonzero.

If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.

Inoltro di eventi di sistema on-demand

```
BOOL WINAPI GenerateConsoleCtrlEvent(
_In_ DWORD dwCtrlEvent,
_In_ DWORD dwProcessGroupId );
```

Nel caso un processo sia attivato tramite

CreateProcess() con parametro

CREATE_NEW_PROCESS_GROUP

il suo identificatore corrisponde ad un identificatore di gruppo

Compliance con sistemi UNIX: il servizio signal

Tali segnali possono essere inoltrati Tramite il servizio race () anche su Windows

Note

La funzione signal permette ad un processo di scegliere uno dei vari modi per gestire un segnale di interrupt proveniente dal sistema operativo. L'argomento sig è l'interrupt al quale risponde signal; deve essere una delle seguenti costanti manifesto, che sono definite in SIGNAL.H.

Valore sig	Descrizione
SIGABRT	Terminazione anomala
SIGFPE	Errore a virgola mobile
SIGILL	Istruzione non valida
SIGINT	Segnale CTRL+C
SIGSEGV	Accesso alla memoria non valido
SIGTERM	Richiesta di terminazione

Compatibilita' solo nominale

Messaggi evento in Windows

- <u>i messaggi evento</u> sono una forma di comuncazione/notifica asincrona
- tuttavia tali messaggi <u>non possono interrompere</u> un flusso di esecuzione
- pertanto il relativo handler non può essere eseguito finchè un thread non decide esplicitamente di processare la notifica
- l'approccio non utilizza quindi la nozione di interrupt, bensì quella di polling
- i messaggi evento di Windows sono caratterizzati da un numero che ne identifica il tipo e da <u>due valori numerici</u> (parametri)

"Armare" messaggi evento

- per poter eseguire l'handler di un messaggio evento, un processo deve necessariamente creare un oggetto di tipo ``finestra''
- non è necessario che tale finestra venga effettivamente visualizzata

ATOM RegisterClass(const WNDCLASS *lpWndClass)

Descrizione

• crea un nuovo tipo di finestra

Argomenti

• lpWndClass: indirizzo di una struttura di tipo WNDCLASS contenente le informazioni relative al nuovo tipo di finestra. Tra esse si trova anche il puntatore all'handler che gestisce i messaggi evento

Restituzione

• 0 in caso di fallimento

La struttura WNDCLASS

```
typedef struct WNDCLASS {
     UINT style;
     WNDPROC lpfnWndProc;
     int cbClsExtra;
     int cbWndExtra;
     HANDLE hInstance;
     HICON hIcon;
     HCURSOR hCursor;
     HBRUSH hbrBackground;
     LPCTSTR lpszMenuName;
     LPCTSTR lpszClassName;
 WNDCLASS;
```

- style: informazioni di stile sulla finestra; un valore tipico è `CS_HREDRAW | CS_VREDRAW"
- lpfnWndProc: indirizzo della <u>funzione che fungerà da handler di tutti i</u> <u>messaggi evento</u>

- cbClsExtra: byte extra da allocare per esigenze del programamtore; tipicamente è 0
- cbWndExtra: altri byte extra da allocare per esigenze del programmatore; tipicamente è 0
- hInstance: handler all'istanza del processo che ospita la procedura di finestra. NULL indica il processo corrente
- hIcon: handler ad un'icona da usare per la finestra; come default usare il valore restituito dalla system call ``LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION"
- hCursor: handler ad un cursore da usare nella finestra; come default usare il valore restituito dalla system call `LoadCursor(NULL, IDC_ARROW)"
- hbrBackground: handle al pennello di background
- lpszMenuName: stringa che specifica il nome del menu di default da usare. NULL se non ci sono menu
- lpszClassName: stringa indicante il <u>nome associato a questo tipo di</u> finestra

Struttura dell'handler

- come si vede dal campo ``lpfnWndProc" <u>un solo handler gestisce tutti</u> <u>i messaggi evento</u>
- dunque all'interno di questo handler si dovrà usare il costrutto del "switch{}" per gestire i diversi tipi di messaggi evento
- l'handler di un messaggio evento ha il seguente prototipo (naturalmente il nome effettivo dell'handler può variare secondo le scelte del programmatore)

```
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(
HWND hwnd,

UINT uMsg,

WPARAM wParam,

LPARAM lParam
```

Descrizione

• viene chiamata per gestire messaggi evento

Parametri

- hwnd: handle alla finestra che ha ricevuto il messaggio evento
- uMsg: tipo del messaggio evento ricevuto
- wParam: primo parametro del messaggio evento
- lParam: secondo parametro del messaggio evento

Restituzione

• il valore ritornato da questo handler dipende dal messaggio evento ricevuto

Creazione di in un oggetto finestra

```
HWND CreateWindow (LPCTSTR lpClassName,
                     LPTSTR lpWindowName,
                      DWORD dwStyle,
                      int x,
                      int y,
                      int nWidth,
                      int nHeight,
                     HWND hWndParent,
                     HMENU hMenu,
                     HANDLE hInstance,
                      PVOID lpParam)
```

Descrizione

• crea un nuovo oggetto finestra; NON la visualizza sullo schermo

Restituzione

• handle alla nuova finestra in caso di successo, NULL in caso di fallimento

Paramteri

- lpClassName: una stringa contenente il <u>nome del tipo di finestra</u>, precedentemente definito tramite RegisterClass()
- lpWindowName: una stringa contenente l'intestazione della finestra
- dwStyle: stile della finestra (default WS_OVERLAPPEDWINDOW)
- x: posizione iniziale della finestra (coordinata x); usare CW_USEDEFAULT
- y: posizione iniziale della finestra (coordinata y); usare CW_USEDEFAULT
- nWidth: dimensione della finestra (coordinata x); usare CW_USEDEFAULT
- nHeight: dimensione della finestra (coordinata y); usare CW_USEDEFAULT
- hWndParent: handle alla finestra genitrice; NULL è il default
- hMenu: handle ad un menu; se non ci sono menu usare NULL
- hInstance: handle ad una istanza del processo di riferimento; NULL e' il default
- lpParam: puntatore a parametri di creazione; NULL è il default

Polling di messaggi evento

• dopo aver eseguito RegisterClass() e CreateWindow() il thread può cominciare a ricevere i messaggi evento entranti con il seguente loop:

```
while(GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
    TranslateMessage(&msg);
    Da chiavi vituali a
    DispatchMessage(&msg);
    per messaggi evento
    relativi ai devices
```

• msgèuna struttura di tipo MSG e GetMessage () è definita come:

Descrizione

• riceve un messaggio nuovo. Ritorna solo se c'è un nuovo messaggio pendente o se viene ricevuto un messaggio di tipo WM_QUIT

Parametri

- lpMsg: indirizzo ad una struttura di tipo MSG
- hWnd: handle della <u>finestra di cui si vogliono ricevere i messaggi</u>; NULL per ricevere messaggi <u>da tutte le finestre</u> associate al processo
- wMsgFilterMin: valore più basso del tipo di messaggi evento da ricevere; 0 non pone limiti inferiori
- wMsgFilterMax: valore più alto del tipo di messaggi evento da ricevere; 0 non pone limiti superiori

Restituzione

• -1 se c'è un errore, 0 se viene ricevuto un messaggio di tipo WM_QUIT, un valore diverso da 0 e -1 se viene ricevuto un altro messaggio

Invio di messaggi evento

```
LRESULT SendMessage (HWND hWnd,

UINT Msg,

WPARAM wParam,

LPARAM lParam)
```

Descrizione

• invia un messaggio ad una finestra ; il messaggio verrà posto <u>in testa alla coda</u> dei messaggi-evento

Parametri

- hWnd: handle alla finestra che deve ricevere il messaggio; HWND_BROADCAST per mandare il messaggio a tutte le finestre prive di genitore (top level)
- Msg: intero che identifica il tipo di messaggio
- wParam: primo parametro del messaggio
- lParam: secondo parametro del messaggio

Restituzione

• ritorna il risultato del processamento del messaggio (true/false) ritorna quindi soltanto quando il messaggio evento è stato processato

Notifica non bloccante

```
BOOL PostMessage (HWND hWnd,

UINT Msg,

WPARAM wParam,

LPARAM lParam)
```

Descrizione

• invia un messaggio evento ad una finestra; il messaggio verrà posto <u>in fondo alla coda</u> dei messaggi evento

Parametri

- hWnd: Handle alla finestra che deve ricevere il messaggio HWND_BROADCAST per mandare il messaggio a tutte le finestre prive di genitore (top level)
- Msg: intero che identifica il tipo di messaggio
- wParam: parametro del messaggio
- lParam: secondo parametro del messaggio

Restituzione

• 0 in caso di fallimento, un valore diverso da 0 in caso di successo; non attende il processamento del messaggio evento

Tipi di messaggi evento

UINT RegisterWindowMessage(LPCTSTR lpString)

Descrizione

• crea un nuovo tipo di messaggio

Parametri

• lpString: stringa che assegna un nome al tipo di messaggio

Restituzione

• 0 indica un errore, ogni altro valore rappresenta il nuovo tipo di messaggio creato

Messaggi evento e default

- i messaggi evento che vengono inviati dal sistema operativo hanno un **tipo ben definito** all'interno dei file header di Windows
- ad esempio quando viene eseguita la system call CreateWindow() il sistema operativo invia alla finestra vari messggi evento tra cui uno di tipo WM_CREATE
- verrà quindi eseguita la window procedure usando in input questo messaggio
- visto che i tipi di messaggi evento di sistema sono nell'ordine delle centinaia non ci si aspetta che il programmatore debba gestirli tutti
- Windows fornisce un gestore di default DefWindowProc () che prende in ingresso gli stessi parametri della window procedure e restituisce lo stesso tipo di valore restituito dalla window procedure

NOTA: messaggi evento ad alta priorita' (ad esempio generati dal Sistema o con chiatama sincrona di spedizione da parte di un thread) non rispettano la disciplina di accodamento

Un esempio

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
                                       Applicazione in grado di
#include <stdlib.h>
                                       gestire un messaggio evento di terminazione
UINT my mex type = 0;
char *termination message="my termination";
DWORD tid;
int shutting down=0;
LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hWindow, UINT message, WPARAM wParam,
                           LPARAM lParam) {
      switch (message) {
        case WM CREATE:
          return 0;
        default:
           if (message == my mex type) {
                printf("Shutting down process\n");
                fflush(stdout);
                shutting down = 1;
                PostQuitMessage(0);
                return(0);
        else return (DefWindowProc(hWindow, message, wParam, lParam));
```

```
DWORD WINAPI do work (void * no value) {
         // Occupa delle risorse (ES: crea dei file)
         while (!shutting down);
         return(0);
void main() {
  char nome applicazione[] = "test eventi"; HWND hWindow;
  WNDCLASS wndclass; MSG msg; HANDLE work thread;
  my mex type = RegisterWindowMessage(termination message);
  if (!my mex type) {
     printf("Can't create message for error %d\n", GetLastError());
     fflush(stdout);
     ExitProcess(-1);
       wndclass.style = CS HREDRAW | CS VREDRAW;
       wndclass.lpfnWndProc = WndProc;
       wndclass.cbClsExtra = 0;
       wndclass.cbWndExtra = 0;
       wndclass.hInstance = NULL;
       wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI APPLICATION);
       wndclass.hCursor = LoadIcon (NULL, IDC ARROW);
       wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE BRUSH);
       wndclass.lpszMenuName = NULL;
       wndclass.lpszClassName = nome applicazione;
```

```
if (!RegisterClass(&wndclass)) {
         printf("Can't register class");
         fflush (stdout);
         ExitProcess(-1);
hWindow = CreateWindow (nome applicazione, "Test sugli eventi",
                               WS OVERLAPPEDWINDOW, CW USEDEFAULT,
                               CW USEDEFAULT, CW USEDEFAULT,
                               CW USEDEFAULT, NULL, NULL, NULL, NULL);
if (hWindow == INVALID HANDLE VALUE) {
         printf("Can't create window for error %d\n", GetLastError());
         fflush (stdout);
         ExitProcess(-1);
if ((work thread = CreateThread (NULL, 0, do work, NULL, 0, &tid)) ==
INVALID HANDLE VALUE)
        printf("Can't start working thread! Aborting....\n");
        fflush (stdout);
        ExitProcess(0);
while (GetMessage(&msg, NULL, 0,0)) {
        TranslateMessage (&msg);
        DispatchMessage(&msg);
      WaitForSingleObject(work thread, INFINITE);
```

```
#include <windows.h>
                           Applicazione di lancio del messaggio evento di terminazione
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
UINT my mex type = 0;
char *termination message="my termination";
void main(int argc, char ** argv) {
   char nome applicazione[] = "test eventi";
   my mex type = RegisterWindowMessage(termination message);
   if (!my mex type) {
     printf("Can't create message for error %d\n",
       GetLastError());fflush(stdout);
       ExitProcess (-1);
   SendMessage (HWND BROADCAST, my mex type, 0, 0);
   printf("Ending NOW\n");
   fflush (stdout);
   ExitProcess(0);
```

Classi di finestre predefinite

- come ausilio di programmazione, WINAPI offre classi di finestre precodificate, quali ad esempio:
 - ✓ Button
 - ✓ Boxes
- queste incorporano funzioni predefinite per processare messaggi evento, la cui esecuzione puo' essere attivata inoltranto appunto specifici messaggi evento verso la finestra
- ad esempio, la classe di finestre "EDIT" processa il messaggio evento WM_GETTEXT fornendo su un buffer (identificato dal messaggio evento tramite parametri) il contenuto del testo inoltrato sulla finestra
- la stessa classe processa il messaggio evento WM_SETTEXT mostrando sulla finestra il testo attualmente presente in un buffer (identificato dal messaggio evento tramite parametri)

Ulteriori API basiche

```
HMENU WINAPI CreateMenu (void);
```

```
BOOL WINAPI AppendMenu( _In_ HMENU hMenu _In_ UINT uFlags, _In_ UINT_PTR_uIDNewItem, _In_opt_ LPCTSTR lpNewItem);
```

Codice o handle identificativo

Handle alla finestra da mostrare e modalita' di visualizzazione

Nome della entry

Tipo di rappresentazione

```
BOOL WINAPI ShowWindow( _In_ HWND hWnd, _In_ int nCmdShow);
```