



FLAMEPROOF LIST (fuse resistors)				
R129	3.9	1/2W		
R130	3.9	1/2W		
R311	180	1/2W		
R313	390	1/2W		
R315	3.3	1/2W		
R448	330	1/2W		
R451	2K7	1/2W		
R813	68K	1/2W		
R805	1K5	1/4W		
R806	68	1/4W		
R816	75	1/4W		
R922	15	1/4W		
R923	15	1/4W		
R924	15	1/4W		
R919	0.22	1W		
R131	5.6	2W		
R312	3.9	3W		
R415	5K6	3W		
R416	1K8	3W		
R442	0.47	3W		
R919	3K9	5W		
R920	3K9	5W		
R921	3K9	5W		
POLARIZED CAPS				
C114	(T)	3u3	16v	
C115	(T)	3u3	16v	
C116	(T)	3u3	16v	
C107	(T)	10u	16v	
C108	(T)	10u	16v	
C110	(T)	1u	8mm, 5mm	
C408	(T)	330u	16v	
C306	(T)	1u	8mm, 5mm	
C103	(T)	47u	25v	
C109	(T)	220u	25v	
C415	(T)	47u	25v	
C110	(T)	1000u	25v	
C302	(T)	6u8	35v	
C406	(T)	47u	35v	
C418	(T)	47u	35v	
C305	(T)	100u	35v	
C113	(T)	100u	35v	
C813	(T)	220u	35v	
C814	(T)	220u	35v	
C101	(T)	1u	50v	
C102	(T)	1u	50v	
C308	(T)	1u	50v	
C407	(T)	1u	50v	
C424	(T)	1u	50v	
C417	(T)	10u	50v	
C426	(T)	220u	50v	
C314	(T)	330u	50v	
C312	(T)	470u	50v	
C909	(T)	4u7	160v	
C111	(T)	47u	200v	
C808	(T)	100u	200v	
C812	(T)	100u	200v	
C806	(T)	680u	200v	
C427	(T)	0u47	250v	
C428	(T)	1u	250v	
C441	(T)	1u	250v	
(T) : tantalum default size 5mm diam. 5mm pitch				
Q101	25C3311			
Q102	25A1309			
Q103	25A966			
Q104	25C3419			
Q301	25C3419			
Q302	25A1356			
Q401	25A1309			
Q402	25C3311			
Q403	25C4544 or 25C4075			
Q404	25C5143 or 2D1887 (hot)			
Q405	25C3311			
Q406	25D2012 or 25C3746 (E/W)			
Q407	25A1091			
Q408	25A1091			
Q409	25C2235			
Q410	25C2235			
Q801	25C3831			
Q802	25A1091			
Q803	25C2482			
Q804	25C2482			
Q805	25A1091			
Q806	25C2655			
Q901	25C752			
Q902	25C752			
Q903	25C752			
Q904	25C3502			
Q905	25C3502			
Q906	25C3502			
Q907	25C3334			
Q908	25C3334			
Q909	25C3334			
Q910	25A1321			
Q911	25A1321			
Q912	25A1321			

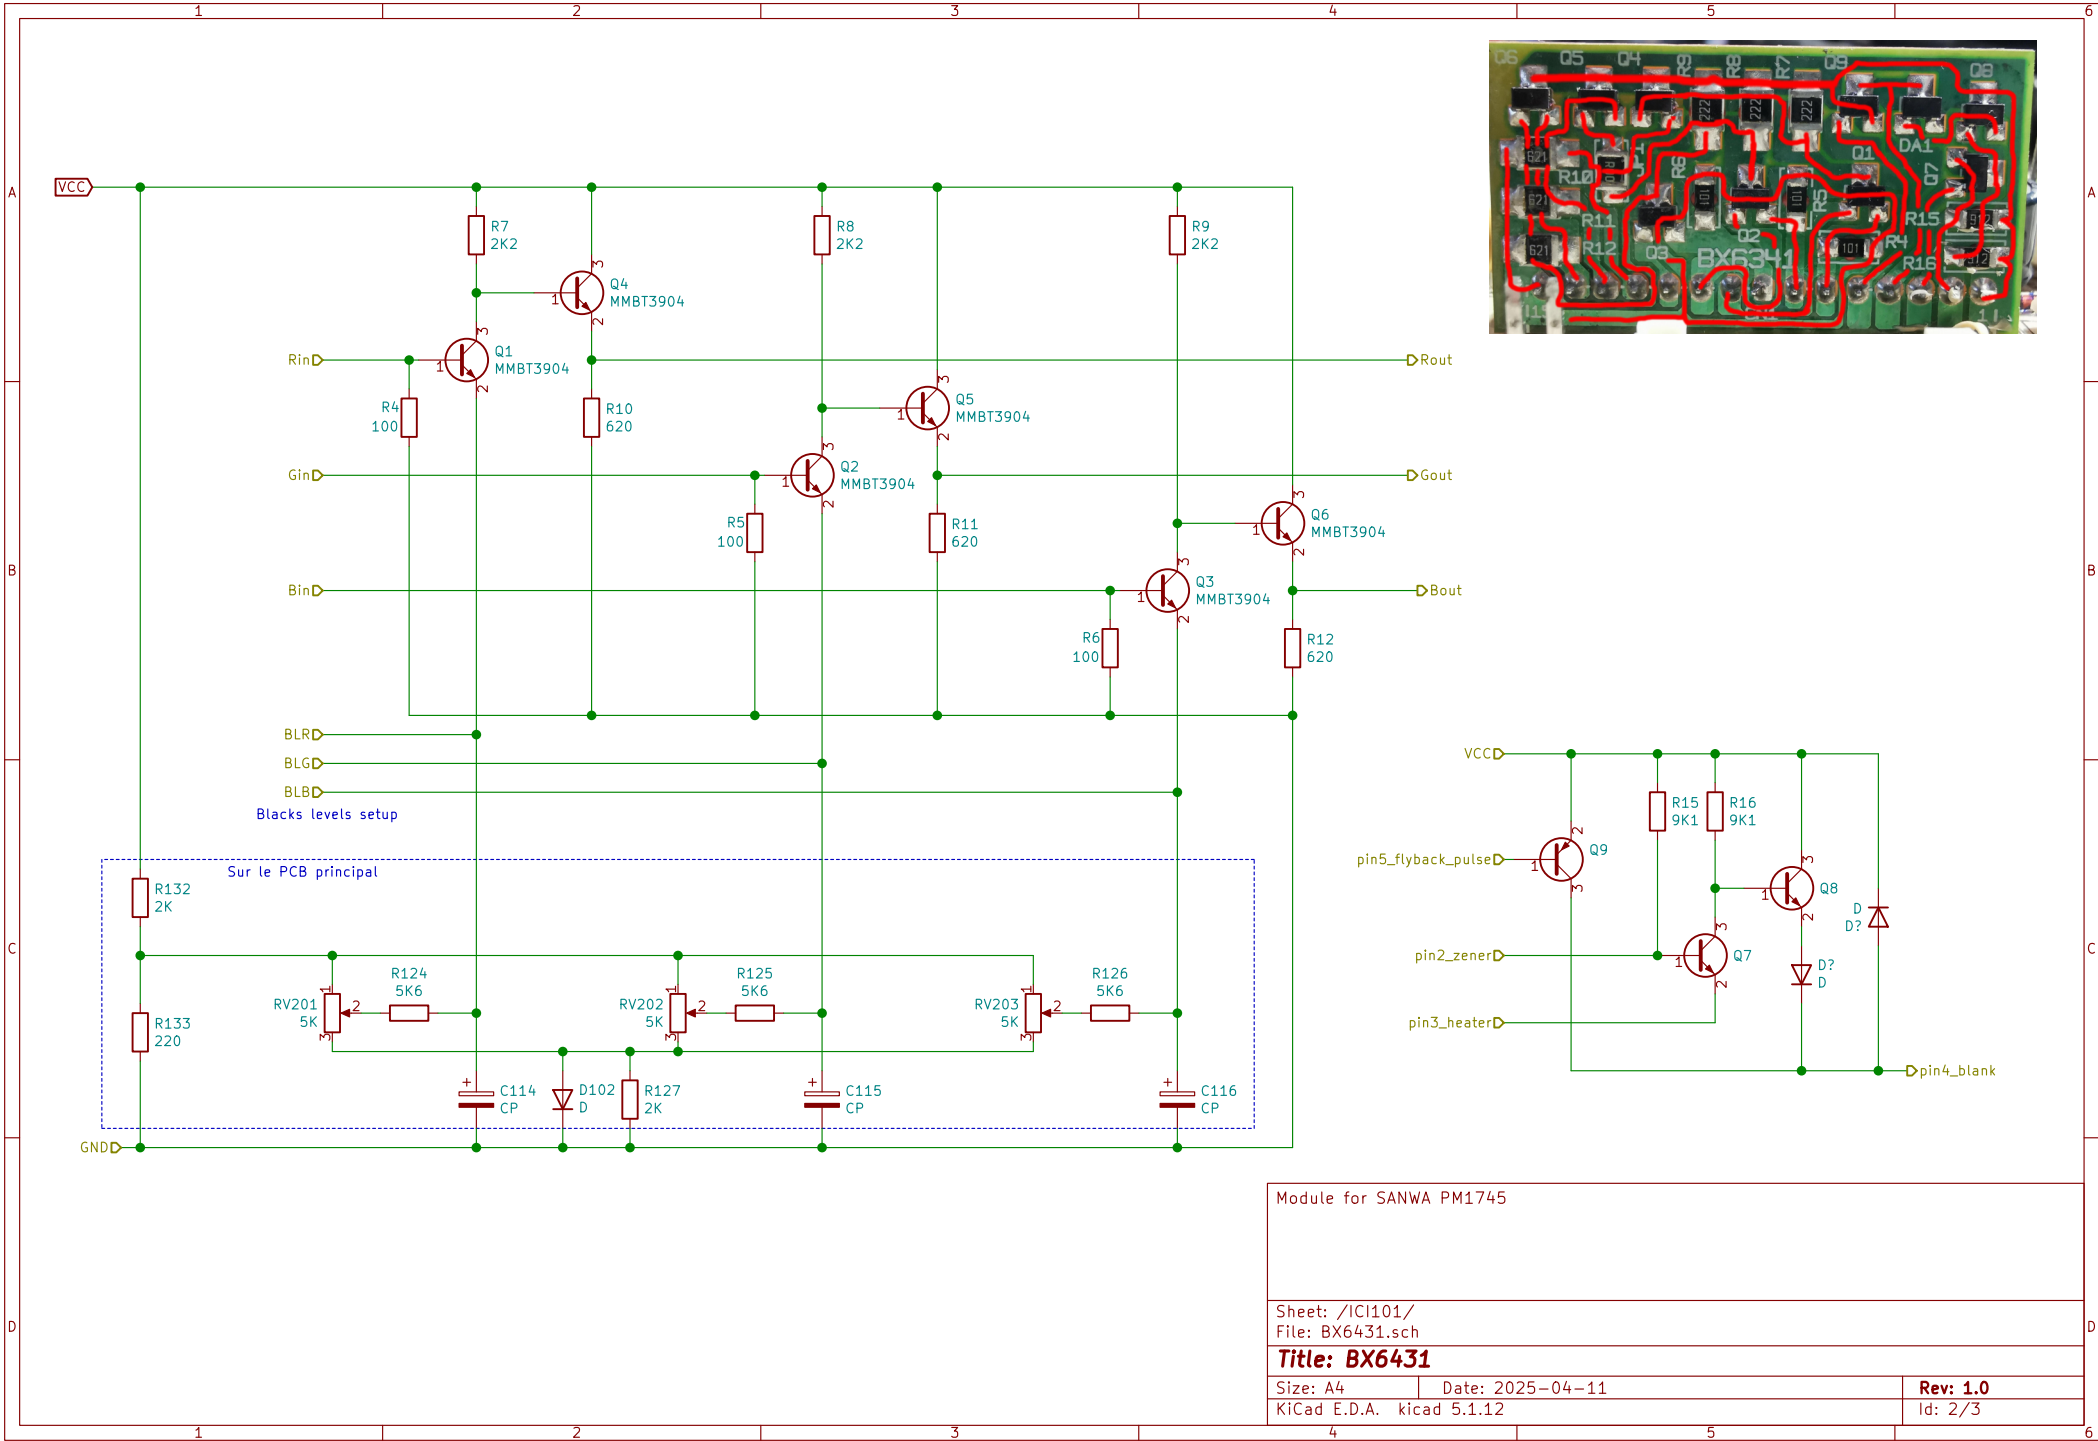

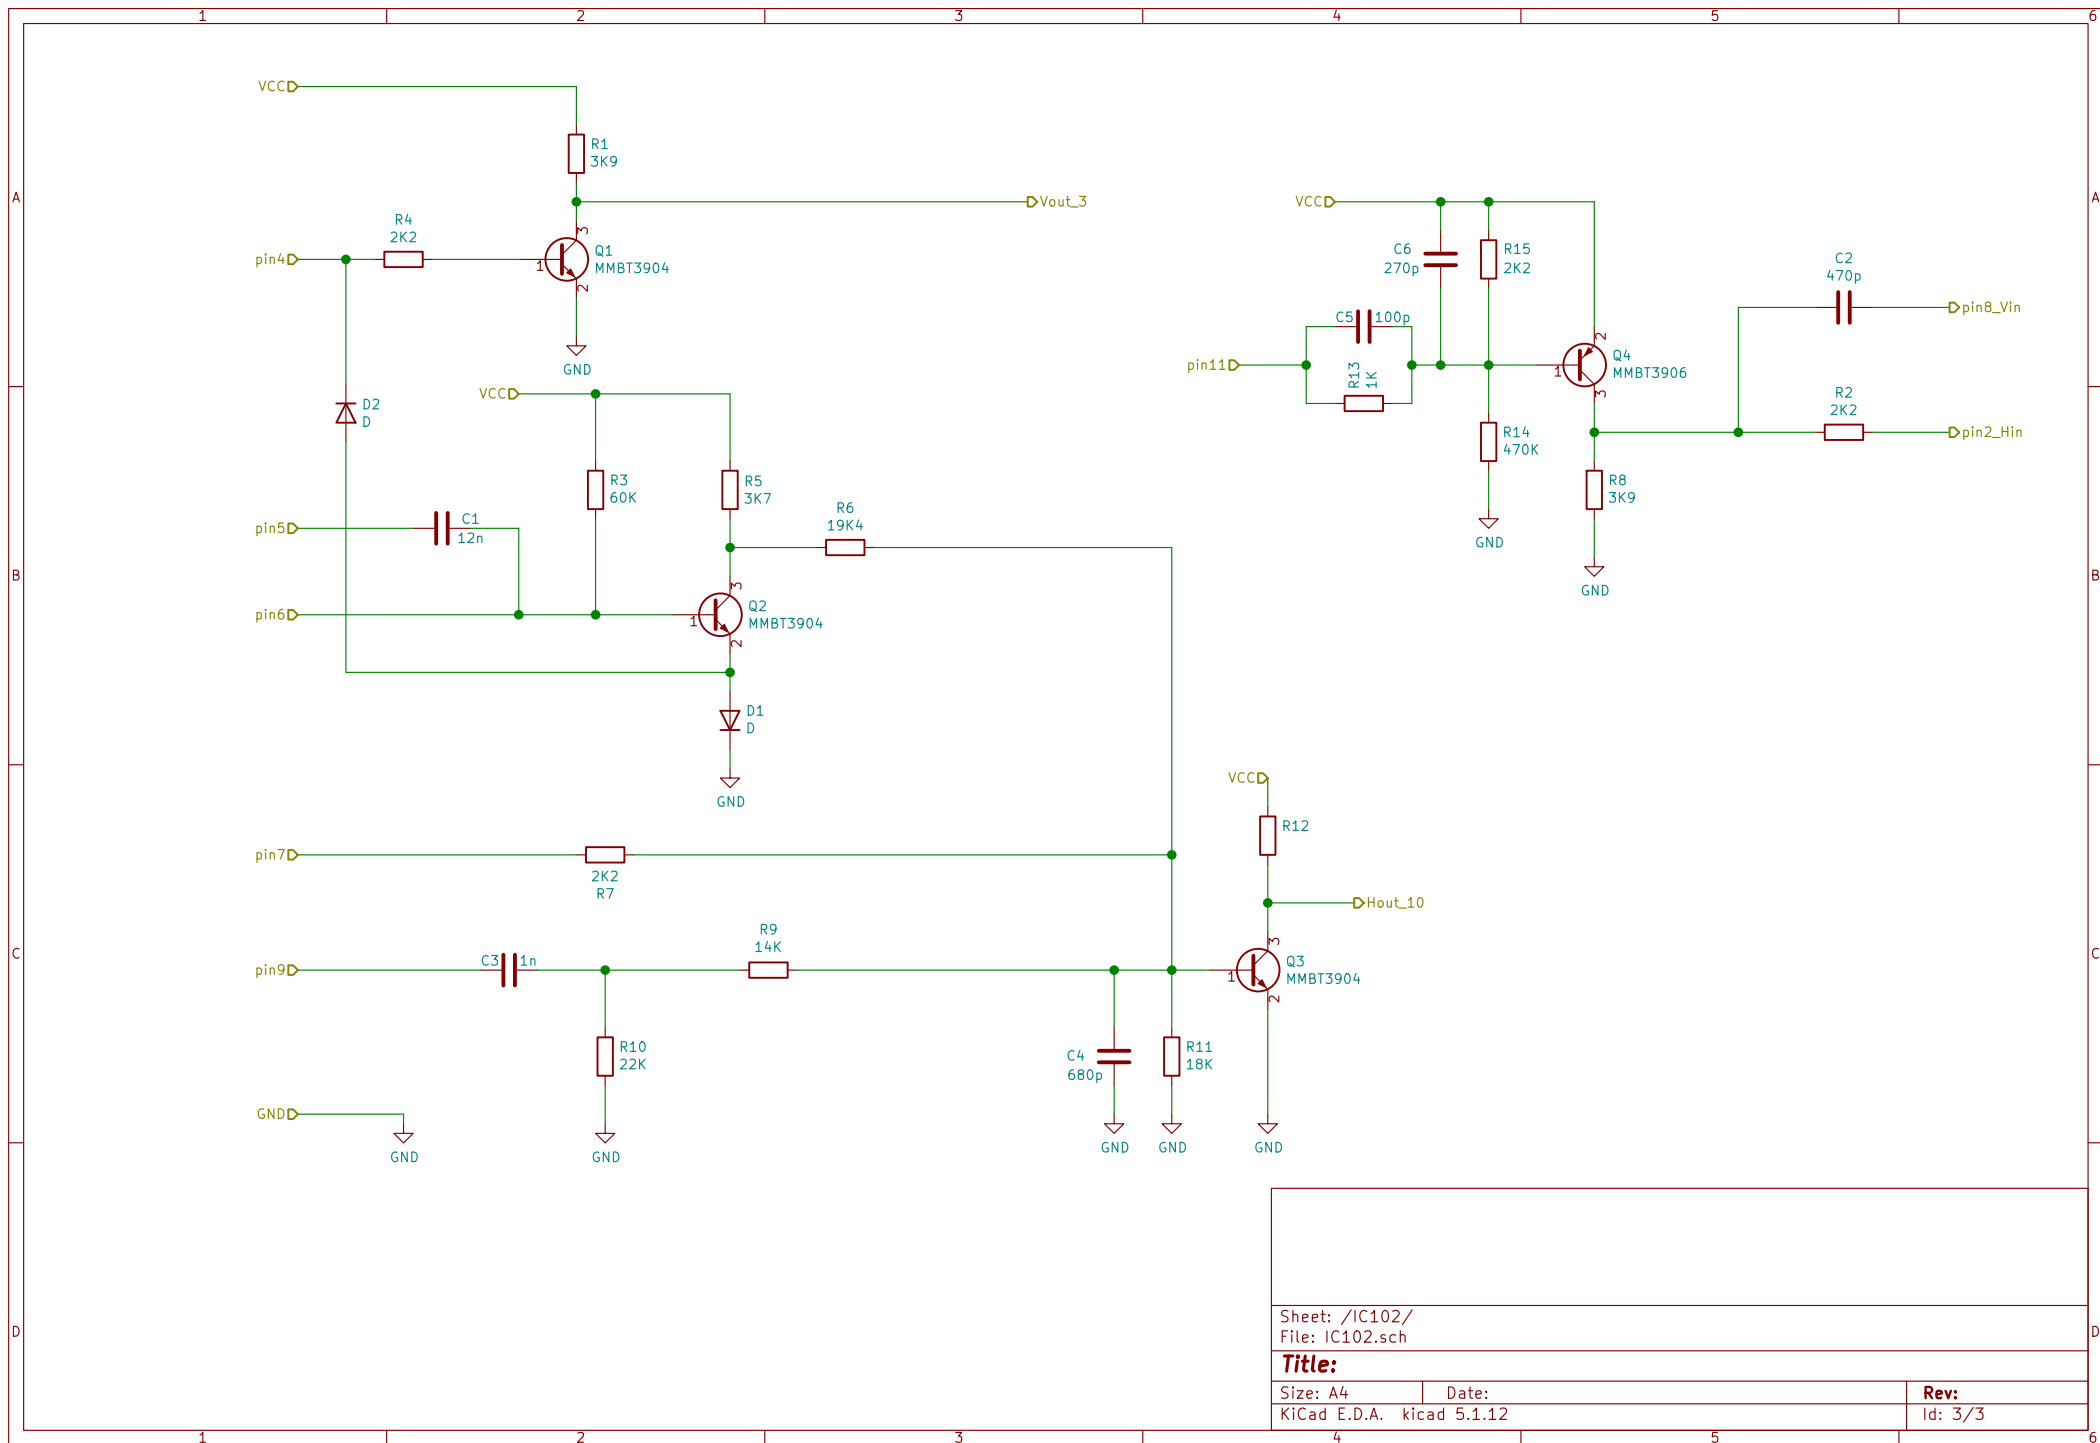

Sheet: /IC102/
File: IC102.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.12

Date:

Rev:
Id: 3/3