



Total Blood Bank Processing Solutions

## DCS 16 RV

### CENTRÍFUGA DE MESA TABLE TOP CENTRIFUGE

La línea de centrifugas de mesa DCS-16 está diseñada para permitir la utilización de una amplia gama de rotores intercambiables, cubriendo todas las necesidades en procesos de centrifugación.

*The DCS-16 tabletop centrifuge line was designed to use a wide range of interchangeable rotors, covering every need regarding to centrifugation processes.*



- Diseño compacto y control de flujo de aire evitando la exposición directa del operador a los aerosoles de la centrifugación.
- Estructura de armado en acero con tapa y cierre a presión, con pintura resistente a los agentes químicos.
- Velocidad variable según el rotor utilizado.
- Variedad de rotores y adaptadores.
- Bajo nivel de ruido.
- Compact design with airflow control avoiding operator to be in touch with the aerosols generated in the centrifugation process.
- Steel cabinet, with lid and under pressure closure.
- Variable speed depend of the rotor used.
- A wide range of rotors and adapters.
- Low noise.

Tablero frontal con dial impreso en policarbonato con los siguientes comandos:

Variador de velocidad electrónico.  
Reloj interruptor de 30 minutos.  
Posición HOLD  
Indicador luminoso del estado del equipo  
Indicador de línea.

Front tabletop with dial printed in polycarbonate with the following commands:

Electronic speed variator.  
30 minutes timer.  
HOLD position  
Status light indicator.  
Power light indicator.





Desde 1975 fabricando centrifugas para laboratorios.

[Home](#) | [Quienes somos](#) | [Productos](#) | [Servicios](#) | [Novedades](#) | [Catálogos](#) | [Contáctenos](#)

Centrífugas para laboratorio >>



CENTRIFUGA DE MESA Modelo G-142D

Características Técnicas:

Velocidad	500 - 4.000 rpm (Según rotor)		
Capacidad	Rotores oscilantes		rpm
	G-1615	16 tubos 10/15ml	3.200
	G-2415	24 tubos 10/15ml	3.200
	G-650	6 tubos 50ml	3.200
	G-487	48 tubos 7ml	3.200
	GP-100	2 policubetas	2.000
	G-3015	30 tubos 10/15ml	
	Rotores angulares		rpm
	G-368	36 tubos 7/8ml	4.000
	G-1524	24 tubos 10/15ml	4.000
Timer	1 - 60 minutos		
Alimentación	220V - 50/60 Hz		
Medidas	alto:25,5cm. - ancho:38cm. - prof.:44cm.		

Peso 18 kg. (rotor incluido)


---

#### Información general:


- Bloqueo de funcionamiento eléctrico por apertura de tapa.
  - Gabinete doble con campana interior.
  - Indicador y selector digital de velocidad y tiempo.
  - Memoriza la última selección efectuada.
- 




Modelo G<sup>142D</sup>

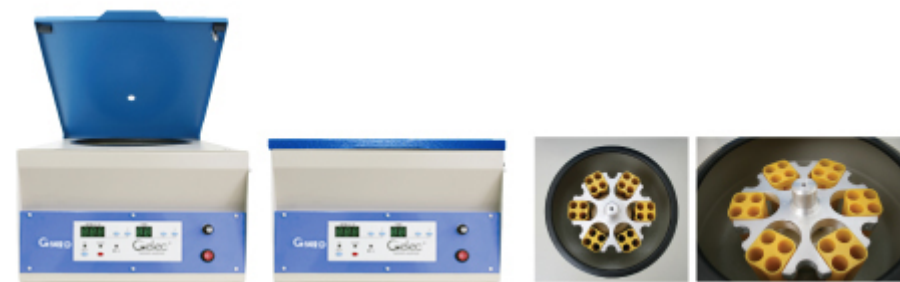

Rotores para Modelo G-142D:



G-2415




G-650




G-365  
G-367



G-485  
G-487



G-1615  
FALCON




G-450



G-450 BRONCE  
G-450 DELRIN



G-1615



GP-100



Rotor de Angulo Fijo para  
30 tubos de kahn o Hemólisis