

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-DD-014

CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT À PARTIR DE -10 DEGRÉS ET ASCENDANT À PARTIR DE +10 DEGRÉS

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir les méthodes sécuritaires et standardisée d'un changement de guide bushing standard ou modifié sur trou descendant à partir de -10 degrés et ascendant à partir de +10 degrés.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure à chaque changement de guide bushing.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bushing Standard
Bushing Modifiée
Barrure de tête de foreuse

OUTILS NÉCESSAIRES

Clam Morisette
Clé $\frac{3}{4}$

CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT ET ASCENDANT



PROCÉDURE

Il est obligatoire de procéder à l'installation d'un guide bushing modifié afin de faire passer la core barrel et les shells en forage lors d'un départ de trou.

Lors de tout changement de bushing, il est impératif d'appliquer les exigences de contrôle des énergies suivantes :

- Aucune tige dans la tête;
- Barrer les jaws en position fermée;
- Sur un trou descendant, installer la barrure de tête;
- Sur un trou ascendant, installer le clam morisette.




CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT ET ASCENDANT

TROU DESCENDANT

1. Placer le joint des tiges à 6 pouces au-dessus du foot clam à l'aide de la rotation en laissant assez d'espace entre la table du foot clam et la table de rotation pour l'installation de la barrure de tête;
2. Refermer les mandrins sur les tiges pour sécuriser la tête;
3. Installer la barrure de tête entre la table du foot clamp et la table de la rotation;



4. Casser le joint puis ouvrir les mandrins de la tête pour descendre à l'aide du mode «floating» ou lentement avec le «low feed» jusqu'à ce que la table de la rotation soit appuyée contre la barrure de tête;

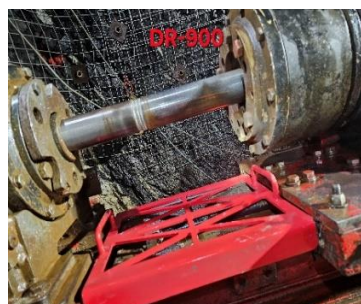

CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT ET ASCENDANT

5. Retirer la tige qui est dans la rotation et la placer dans le support à tiges;



6. Arrêter la foreuse;



- 7.
- Pour retirer la guide bushing ; dévisser les boulons de la marguerite, retirer la marguerite et la guide bushing;
 - Pour ajouter la guide bushing; ajouter la guide bushing, la marguerite et revisser les boulons.

CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT ET ASCENDANT

8. Redémarrer la foreuse;
9. Remettre la tige de forage et la visser à la main;
10. Relevé la tête pour libérer la «barrure de tête de la foreuse» ;
11. Refermer les mandrins de la tête sur la tiges et la serrer;
12. Retirer la barrure de tête;

TROU ASCENDANT

1. Retirer le tube carottier de l'intérieur des tiges de forage;
2. Installer un «clam morisette» sur la tige de forage en avant du foot clam (entre le mur et la front plate) et le serrer;
3. Appuyer le «clam morisette» sur la front plate de manière à ce qu'il supporte entièrement le poids des tiges;



CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT ET ASCENDANT

4. Fermer les mandrins du clam et cassé le joint de la tige entre le Foot Clam et la tête puis avancer la tête près du Foot Clam;
5. Retirer la tige de forage;
6. Redescendre la rotation au plus bas de sa course (près des poulies);



7. Arrêter la foreuse



CHANGEMENT DE GUIDE BUSHING SUR TROU DESCENDANT ET ASCENDANT

8.
 - a. Pour retirer la guide bushing ; dévisser les boulons de la marguerite, retirer la marguerite et la guide bushing;
 - b. Pour ajouter la guide bushing; ajouter la guide bushing, la marguerite et revisser les boulons;
9. Redémarrer la foreuse;
10. Remonter la rotation près de l'embout de la tige qui est dans le foot clam, à environ 4-6 pouces;
11. Ouvrir les mandrins de la rotation et y insérer la tige de forage afin de guider la rotation pour que les mandrins n'endommagent pas les filets de la tige du clam en passant par-dessus;
12. Retirer la pesanteur des tiges du «Clam Morissette» en poussant les tiges dans le trou et retirer ce dernier.



Christian St-Amour
Directeur des opérations