

INSTALLATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires, efficaces et de standardiser l'installation des systèmes de sécurité pour les foreuses aux diamants.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS


Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et de voir au bon déroulement des opérations et de la qualité du travail accompli. Le superviseur doit faire appliquer cette procédure rigoureusement.

EPI OBLIGATOIRES

Équipements de base obligatoires

INTER-VERROUILLAGE

Le système d'interverrouillage « FORTRESS » comprend 2 pièces : la coulisse et la serrure

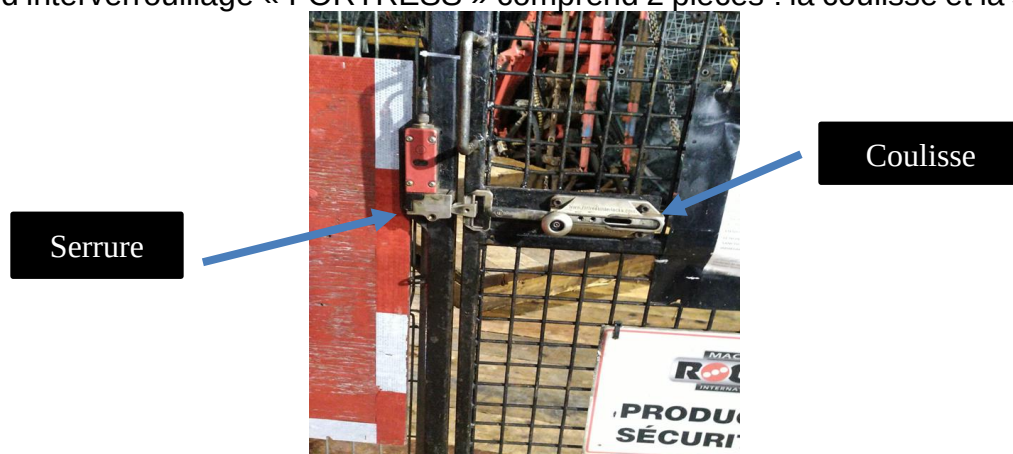

1. La coulisse doit être fixée sur la porte en tout temps;
2. La serrure doit être installée sur le cadre de la porte en tout temps.

INSTALLATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

DEAD MAN

Le dead man doit être positionné à un minimum de 1,5 mètre de la tour de la foreuse, à côté du rack à rod sinon il est très important de respecter les 1,5 mètres.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Changement des interverrouillages « AIMANTS » pour les « FORTRESS ».	31-08-2023	S. Tremblay F. Croteau


Stéphane Tremblay
Surintendant Santé-Sécurité