

PROCÉDURE DE TRAVAIL

ATELIER-MEC-002

PROCÉDURE DE FABRICATION DES BOYAUX HYDRAULIQUES

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficace pour fabriquer des boyaux hydrauliques.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur de l'entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS


Le travailleur est responsable de respecter cette procédure. Le superviseur de l'atelier est responsable de la faire respecter.

PROCÉDURE

- Après avoir choisi le bon boyau (nombre de brins, grosseur etc), tirer sur celui-ci pour qu'il se déroule



- Approcher le boyau sur le coupe-boyau et le mesurer à la longueur désirée
- Déposer le boyau à l'endroit approprié

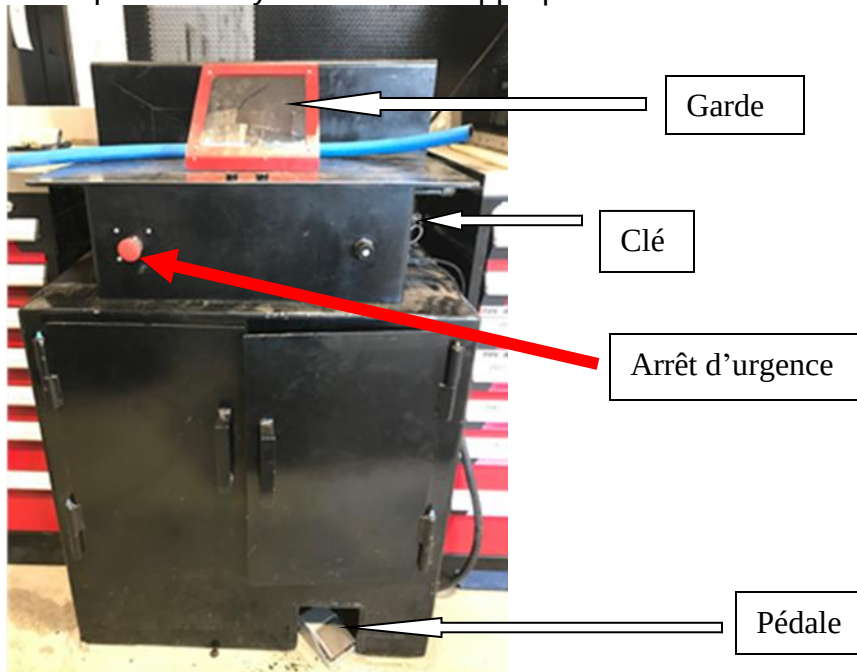

- Fermer le garde
- Mettre la clé en position "ON" (sens horaire)



- Tenir les deux bouts du boyau
- Appuyer sur la pédale pour que le boyau soit poussé à l'intérieur du coupe-boyau
- Dès que le boyau est coupé entièrement, lâcher la pédale et le coupe-boyau se rétractera
- **En tout temps, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence arrêtera le coupe-boyau**
- Quand le travail est terminé, mettre la clé à OFF



- Insérer l'adaptateur approprié aux extrémités du boyau



2 lignes dans le bas de l'adaptateur égale 2 brins

- Choisir les mâchoires appropriées et les glisser dans la sertisseuse



- Fermer le garde



- Insérer l'adaptateur en alignant la ligne avec le bord des mâchoires de la sertisseuse



- Placer le sélecteur en position "ON"



- Sélectionner une des 8 options selon la grosseur du boyau et le nombre de brins. Les petits ronds à gauche indiquent le nombre de brins et le chiffre à droite indique la grosseur du boyau.



- Appuyer sur le sélecteur "CRIMP"



- Quand l'adaptateur sera "CRIMPÉ", les mâchoires se rétracteront
- En tout temps, lors du relâchement du sélecteur "CRIMP", les mâchoires se rétracteront
- **En tout temps, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence arrêtera la sertisseuse**


 Karl Béchard
 Directeur de l'entretien