



Procédure de serrage du Marteau

CONÇU PAR
D.FORTIN

DATE
06 Juin 2013



VÉRIFIÉ PAR
K.BÉCHARD

ECHELLE

NE PAS MESURER SUR LES DESSINS

DIMENSIONS:

MARTEAU NEUF

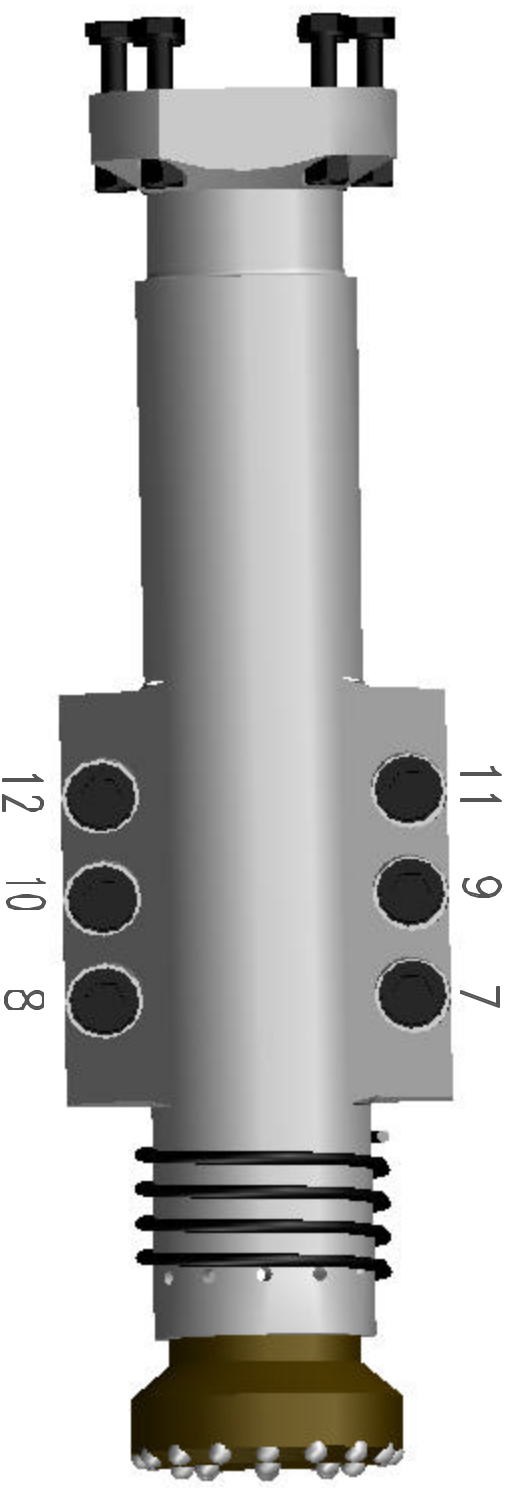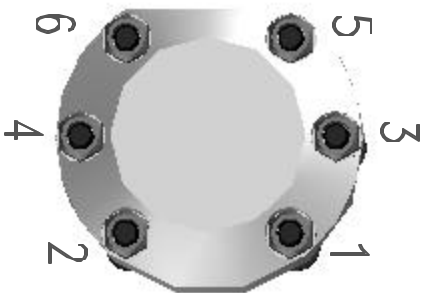

Étapes

- ① Serrer # 3 - 4 - 9 - 10 - 1 - 6 - 2 - 5 - 7 - 12 - 8 - 11
- ② Torquer à 250 PD/LBS sur l'écrou (Nut) # 3 - 4 - 5 - 2 - 1 - 6
- ③ Torquer à 1200 PD/LBS sur le boulon (Bolt) # 9 - 10 - 8 - 11 - 7 - 12



Procédure de serrage du Marteau	
CONÇU PAR D.FORTIN	DATE 06 Juin 2013
VÉRIFIÉ PAR K.BÉCHARD	ECHÉLLE



NE PAS MESURER SUR LES DESSINS
DIMENSIONS:

DESCRIPTION

MARTEAU USÉ

Étapes

- ① Retirer le Marteau de la V-30
- ② Nettoyer la boue de forage (Cutting) et/ou la rouille sur le marteau et la V-30
- ③ De Préférence : Vérifier l'usure du marteau
Au besoin passer le «Grinder» pour aplanner la surface du marteau

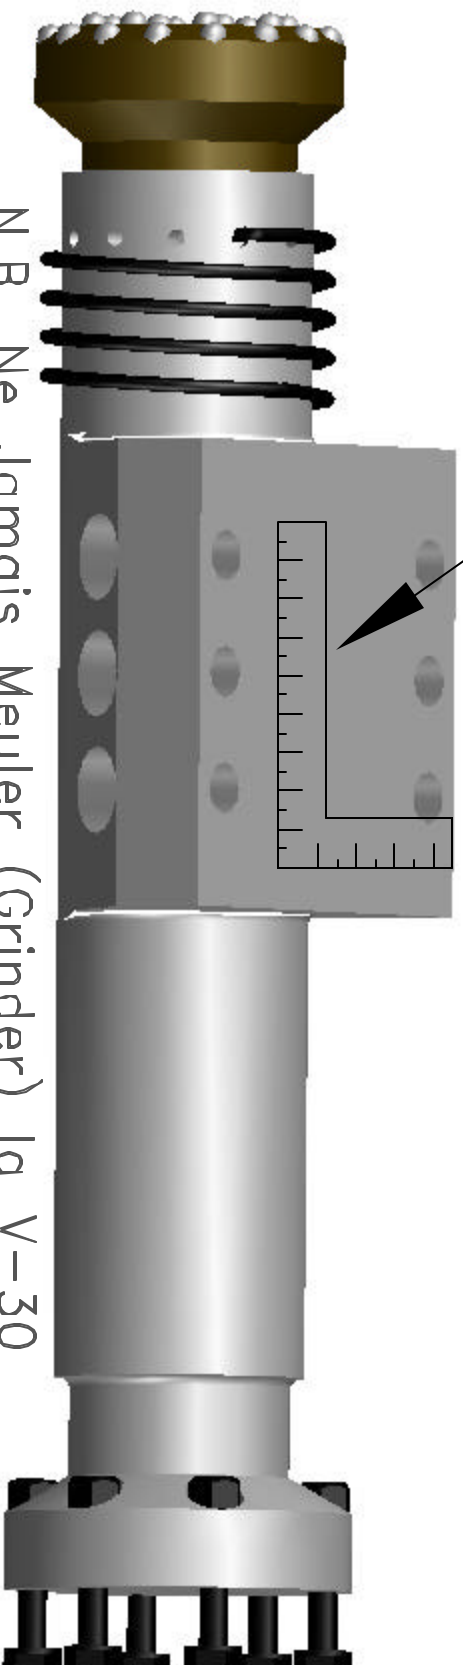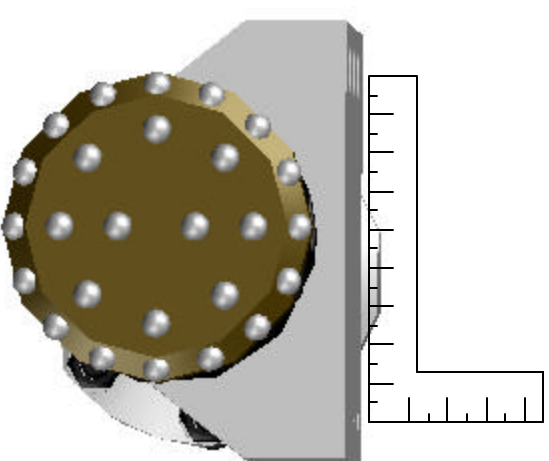

N.B. Ne jamais Meuler (Grinder) la V-30



Procédure de serrage du Marteau

CONÇU PAR

D.FORTIN

DATE

06 Juin 2013

VÉRIFIÉ PAR

K.BÉCHARD

ECHELLE


NE PAS MESURER SUR LES DESSINS

DIMENSIONS:

DESCRIPTION

MARTEAU USÉ

11 9 7

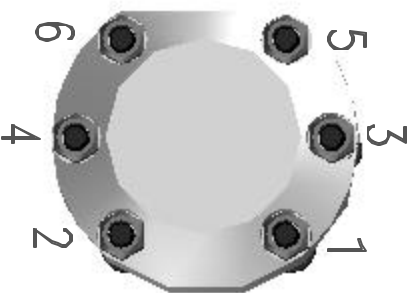


Étapes

- 4.1 Serrer # 1 - 2 - 7 - 8
- 4.2 Déserrer # 1 - 2
- 4.3 Serrer # 7 - 8
- 4.4 Serrer # 1 - 2
- 4.5 Serrer # 3 - 6 - 4 - 5 - 9 - 12 - 11 - 10
- 4.6 Torquer à 250 PD/LBS sur l'écrou (Nut) # 3 - 4 - 1 - 6 - 2 - 5
- 4.7 Torquer à 1200 PD/LBS sur le boulon (Bolt) # 9 - 10 - 7 - 12 - 8 - 11

N.B.: Toujours mettre la rondelle (Washer) sur le Boulon (Bolt)
Non pas sur l'écrou (Nut)

Ne pas utiliser de l'Anti-Seize sur ces Boulons (Bolt) seulement

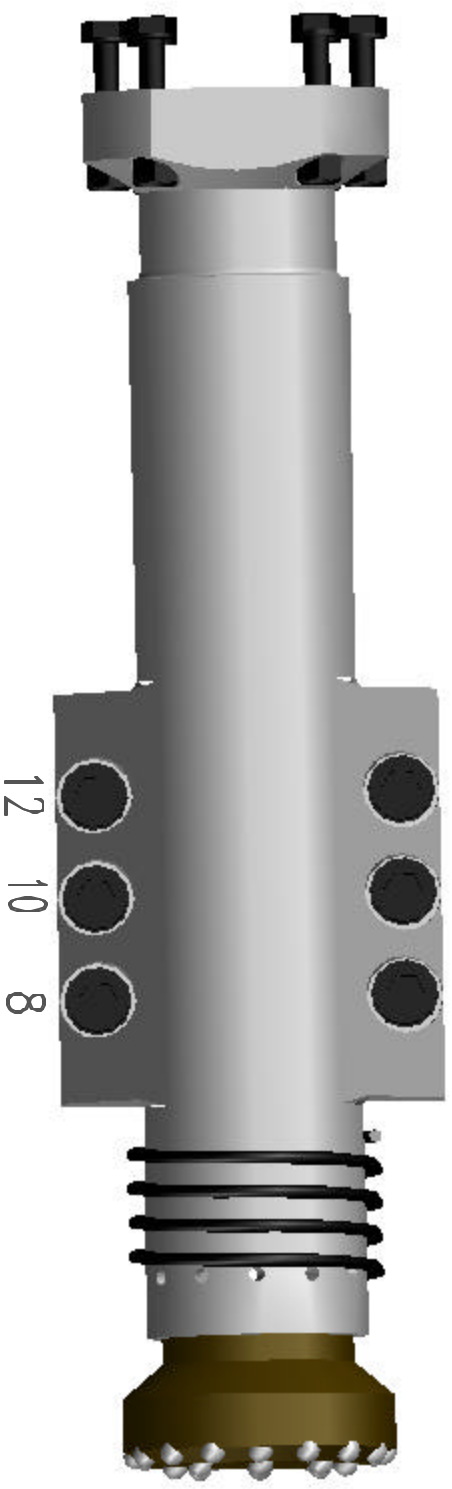

12 10 8



Procédure de serrage du Marteau		NE PAS MESURER SUR LES DESSINS		DESCRIPTION	
CONÇU PAR	D.F.ORTIN	DATE	06 Juin 2013		
VERIFIÉ PAR	K.BÉCHARD	ECHELLE			
DIMENSIONS:					