

1. Grundlagen

1.1. SI-Einheiten

Größe	Einheit
Länge l	Meter m
Zeit t	Sekunde s
Masse m	Kilogramm kg
Elektrische Stromstärke I	Ampere A
Temperatur T	Kelvin K
Stoffmenge n	Mol mol
Lichtstärke I_v	Candela cd

1.2. Messfehler

Systematisch

Entsteht durch:

- Messmethoden
- Messinstrumente
- Nicht-berücksichtigte Einflüsse

Oftmals korrigierbar, aber schwierig alle verifizierbar zu finden.

Statistisch

Entsteht durch:

- Rauschen
- Geringe Anzahl von Stichproben
- Zählstatistiken

Kann durch Wiederholung der Messung unter konstanten Bedingungen minimiert werden.

1.3. Statistik

Stichprobe $x = (x_1, \dots, x_n)$

Mittel $\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i$

Varianz $\sigma_x^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Standardabweichung $\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$

Variationskoeffizient $v_x = \frac{\sigma_x}{\bar{x}}$

Standardabweichung von Mittel $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$

Normalverteilung

Gaußsche Fehlerfortpflanzung

1.4. Vektoren

1.5. Koordinatensysteme

Kartesisch

Zylinder

Kugel

2. Kinematik

Wie sich ein Körper bewegt

Größe	Definition	Einheit
Ort	$\vec{r}(t)$	m
Mittlere Geschwindigkeit	$v = \frac{\Delta r}{\Delta t}$	$\frac{m}{s}$
Mittlere Beschleunigung	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\frac{m}{s^2}$
Geschwindigkeit	$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$	$\frac{m}{s}$
Beschleunigung	$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$	$\frac{m}{s^2}$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$$

Umgekehrt gilt:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau$$

Für konstante Beschleunigung entsprechend:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

2.1. Freier Fall


- Beschleunigung $\vec{a}$ zum Mittelpunkt der Erde $|\vec{g}| = g \approx 9.81 \frac{m}{s^2}$
- keine Abhängigkeit von Masse m

2.2. Superposition


Überlagerung gleicher physikalischer Größen, die sich nicht gegenseitig behindern (gilt nur im nicht-relativistischen Grenzfall).

$$\vec{x} = \sum \vec{x}_i$$

Beispiel: Geschwindigkeit

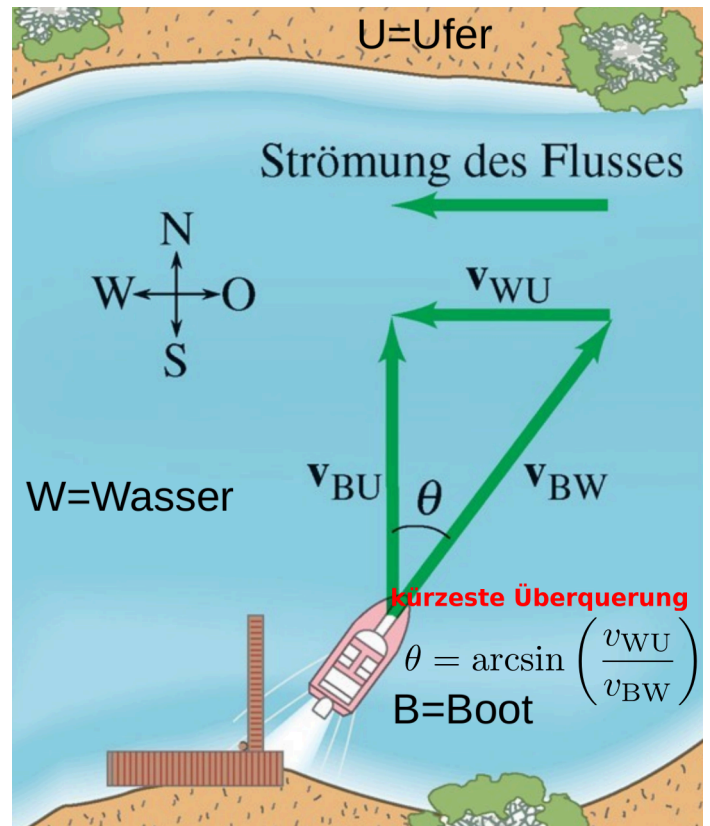

2.3. Wurf

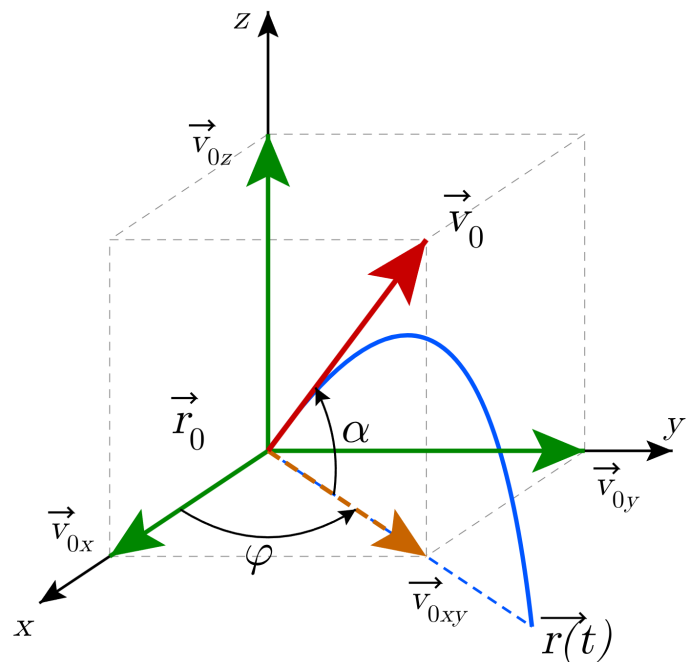

Start-Geschwindigkeit:

$$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha) \cos(\varphi) \\ v_0 \cos(\alpha) \sin(\varphi) \\ v_0 \sin(\alpha) \end{pmatrix}$$


Zielpunkt:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} t^2$$

Beim idealen Wurf ohne Luftwiderstand wirkt nur die Erdbeschleunigung $\vec{a}_z = -g$

2.4. Kreisbewegung

Gleichförmig

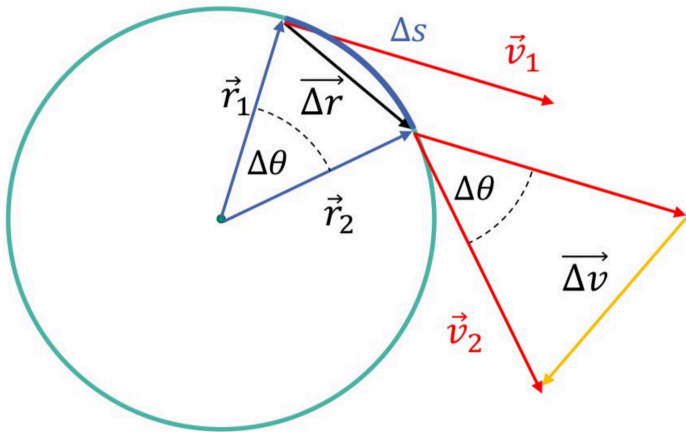

Zentripetalbeschleunigung $a_z = \frac{v^2}{r}$

Winkelgeschwindigkeit $\frac{d\theta}{dt}$

Mittlere Winkelgeschwindigkeit

Bahngeschwindigkeit

3. Dynamik

Ursache von Bewegungen = Wirkung von Kräften

Größe	Definition	Einheit
Impuls (momentum)	$\vec{p} = m\vec{v}$	$kg \cdot \frac{m}{s}$
Kraft (force)	$F = m \cdot \vec{a}$ $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	N
Arbeit (work)	$W = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$	J
Energie	E_{kin}, E_{pot}	J
Leistung (power)	$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ $P = \frac{dW}{dt}$	W

3.1. Newtonsche Axiome

Trägheitsprinzip

Aktionsprinzip

Reaktionsprinzip

Äquivalenzprinzip

3.2. Impuls

3.3. Kraft

3.4. Arbeit & Energie

$$W = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Kraft in Bewegungsrichtung verrichtet Arbeit


Für konstante Kraft: $W = F s \cos(\theta)$

Arbeit aller Kräfte zusammen =
Änderung kinetischer Energie

$$W_{netto} = \Delta E_{kin}$$

Kinetische Energie = Bewegungsenergie

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$

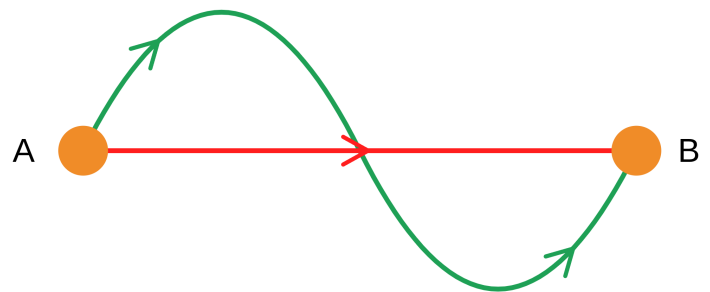

konservativ: $W_1 = W_2$
nicht-konservativ: $W_1 \neq W_2$

Konservativ

$$W_{konservativ} = -\Delta E_{pot}$$

- Arbeit wird als E_{pot} gespeichert und widergegeben
- hängt nur von Start- und Endpunkt ab
z.B. Gravitation, elektr. Feld, Federkraft

Nicht-Konservativ

Arbeit W hängt vom Weg ab
z.B. Reibung

Hubarbeit (work against gravity)

$$E_{pot,grav} = mgh$$

Spannarbeit (spring work)

$$E_{pot,Feder} = \frac{1}{2}kx^2$$


3.5. Leistung

Arbeit pro Zeiteinheit

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

Pferdestärke $PS = \frac{75kg \cdot g \cdot 1m}{1}s = 0.735kW$

Pferdestärke 1PS

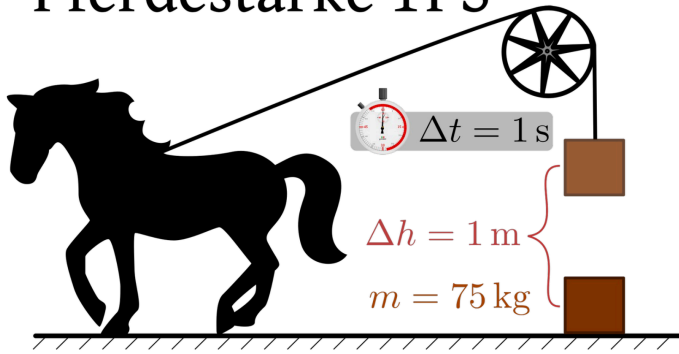


vollständig unelastisch $e = 0$

Körper kleben zusammen, gemeinsame Endgeschwindigkeit

$$\vec{v}_{\text{gemeinsam}} = \frac{\vec{p}_{\text{ges, vor}}}{M_{\text{ges}}}$$

Beispiel: Raketengleichung

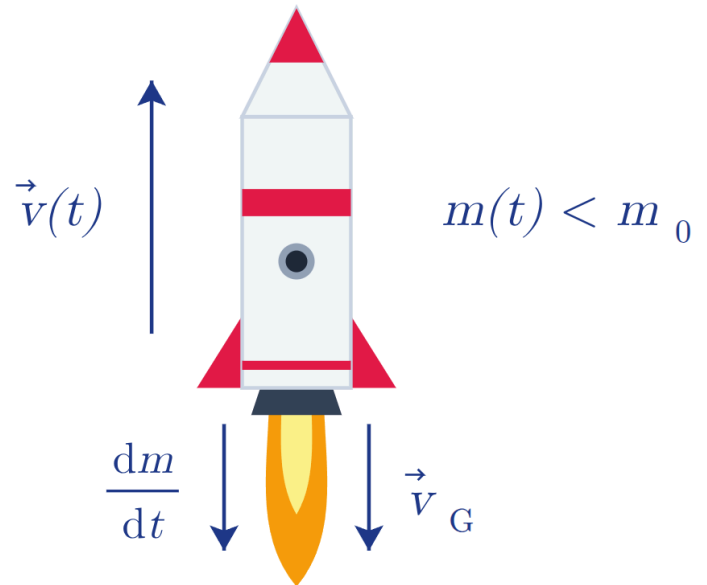

$$\Delta v = v_G \ln \left(\frac{m_0}{m(t)} \right)$$

3.6. Erhaltungssätze

In geschlossenen Systemen gelten:

Impulserhaltung

Wenn $\vec{F}_{\text{ext, ges}} = 0$:

$$\vec{p}_{\text{ges, vor}} = \sum_i \vec{p}_{i, \text{vor}} = \sum_i \vec{p}_{i, \text{nach}} = \vec{p}_{\text{ges, nach}}$$

Energieerhaltung

$$E_{\text{gesamt}} = \sum_i E_i = \text{konstant}$$

konservativ: $E_{\text{mech, vor}} = E_{\text{mech, nach}}$

nicht-konservativ: $E_{\text{mech, nach}} = E_{\text{mech, vor}} + W_{\text{nicht-konservativ}}$

3.7. Stoß


Elastizität

$$e = \frac{\text{Rückstoßgeschw.}}{\text{Annäherungsgeschw.}}$$

In 1D: $= \left| \frac{v'_2 - v'_1}{v_2 - v_1} \right| \in [0, 1]$

Elastisch $e = 1$

$\vec{p}$ und E_{kin} erhalten




Unelastisch $0 < e < 1$

$\vec{p}$ erhalten aber E_{kin} nicht




Beispiel: Gravitational Slingshot

Frame of Reference: Moving with Planet

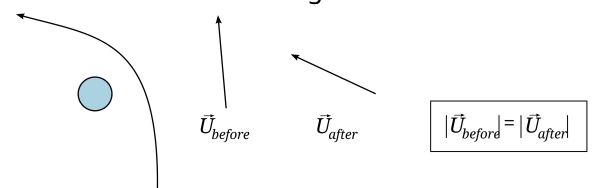

Frame of Reference: Planet Moving Left



4. Formelsammlung

Größe	Definition	Einheit
Geschwindigkeit	$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\frac{m}{s}$
Beschleunigung	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$	$\frac{m}{s^2}$
Impuls	$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$	$N \cdot s$
Kraft	$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	N
Kraft (m konstant)	$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$	N
Kinetische Energie	$E_k = \frac{1}{2}m \vec{v} ^2$	J
Potenzielle Energie	$E_p = mgh$	J
Arbeit	$W = F \cdot s$	J
Leistung	$P(t) = \frac{dW(t)}{dt}$	$W = \frac{J}{s}$
Frequenz	$f = \frac{1}{T}$	Hz
Fläche	A	m^2
Volumen	V	m^3
Druck	$p = \frac{F}{A}$	$Pa = \frac{N}{m^2}$
Dichte	$\rho = \frac{dm}{dV}$	$\frac{kg}{m^3}$