


|       |                               |           |
|-------|-------------------------------|-----------|
| Title |                               |           |
| Size  | Number                        | Revision  |
| A3    |                               |           |
| Date: | 5/23/2022                     | Sheet of  |
| File: | D:\AD14 Library\Sheet1.SchDoc | Drawn By: |

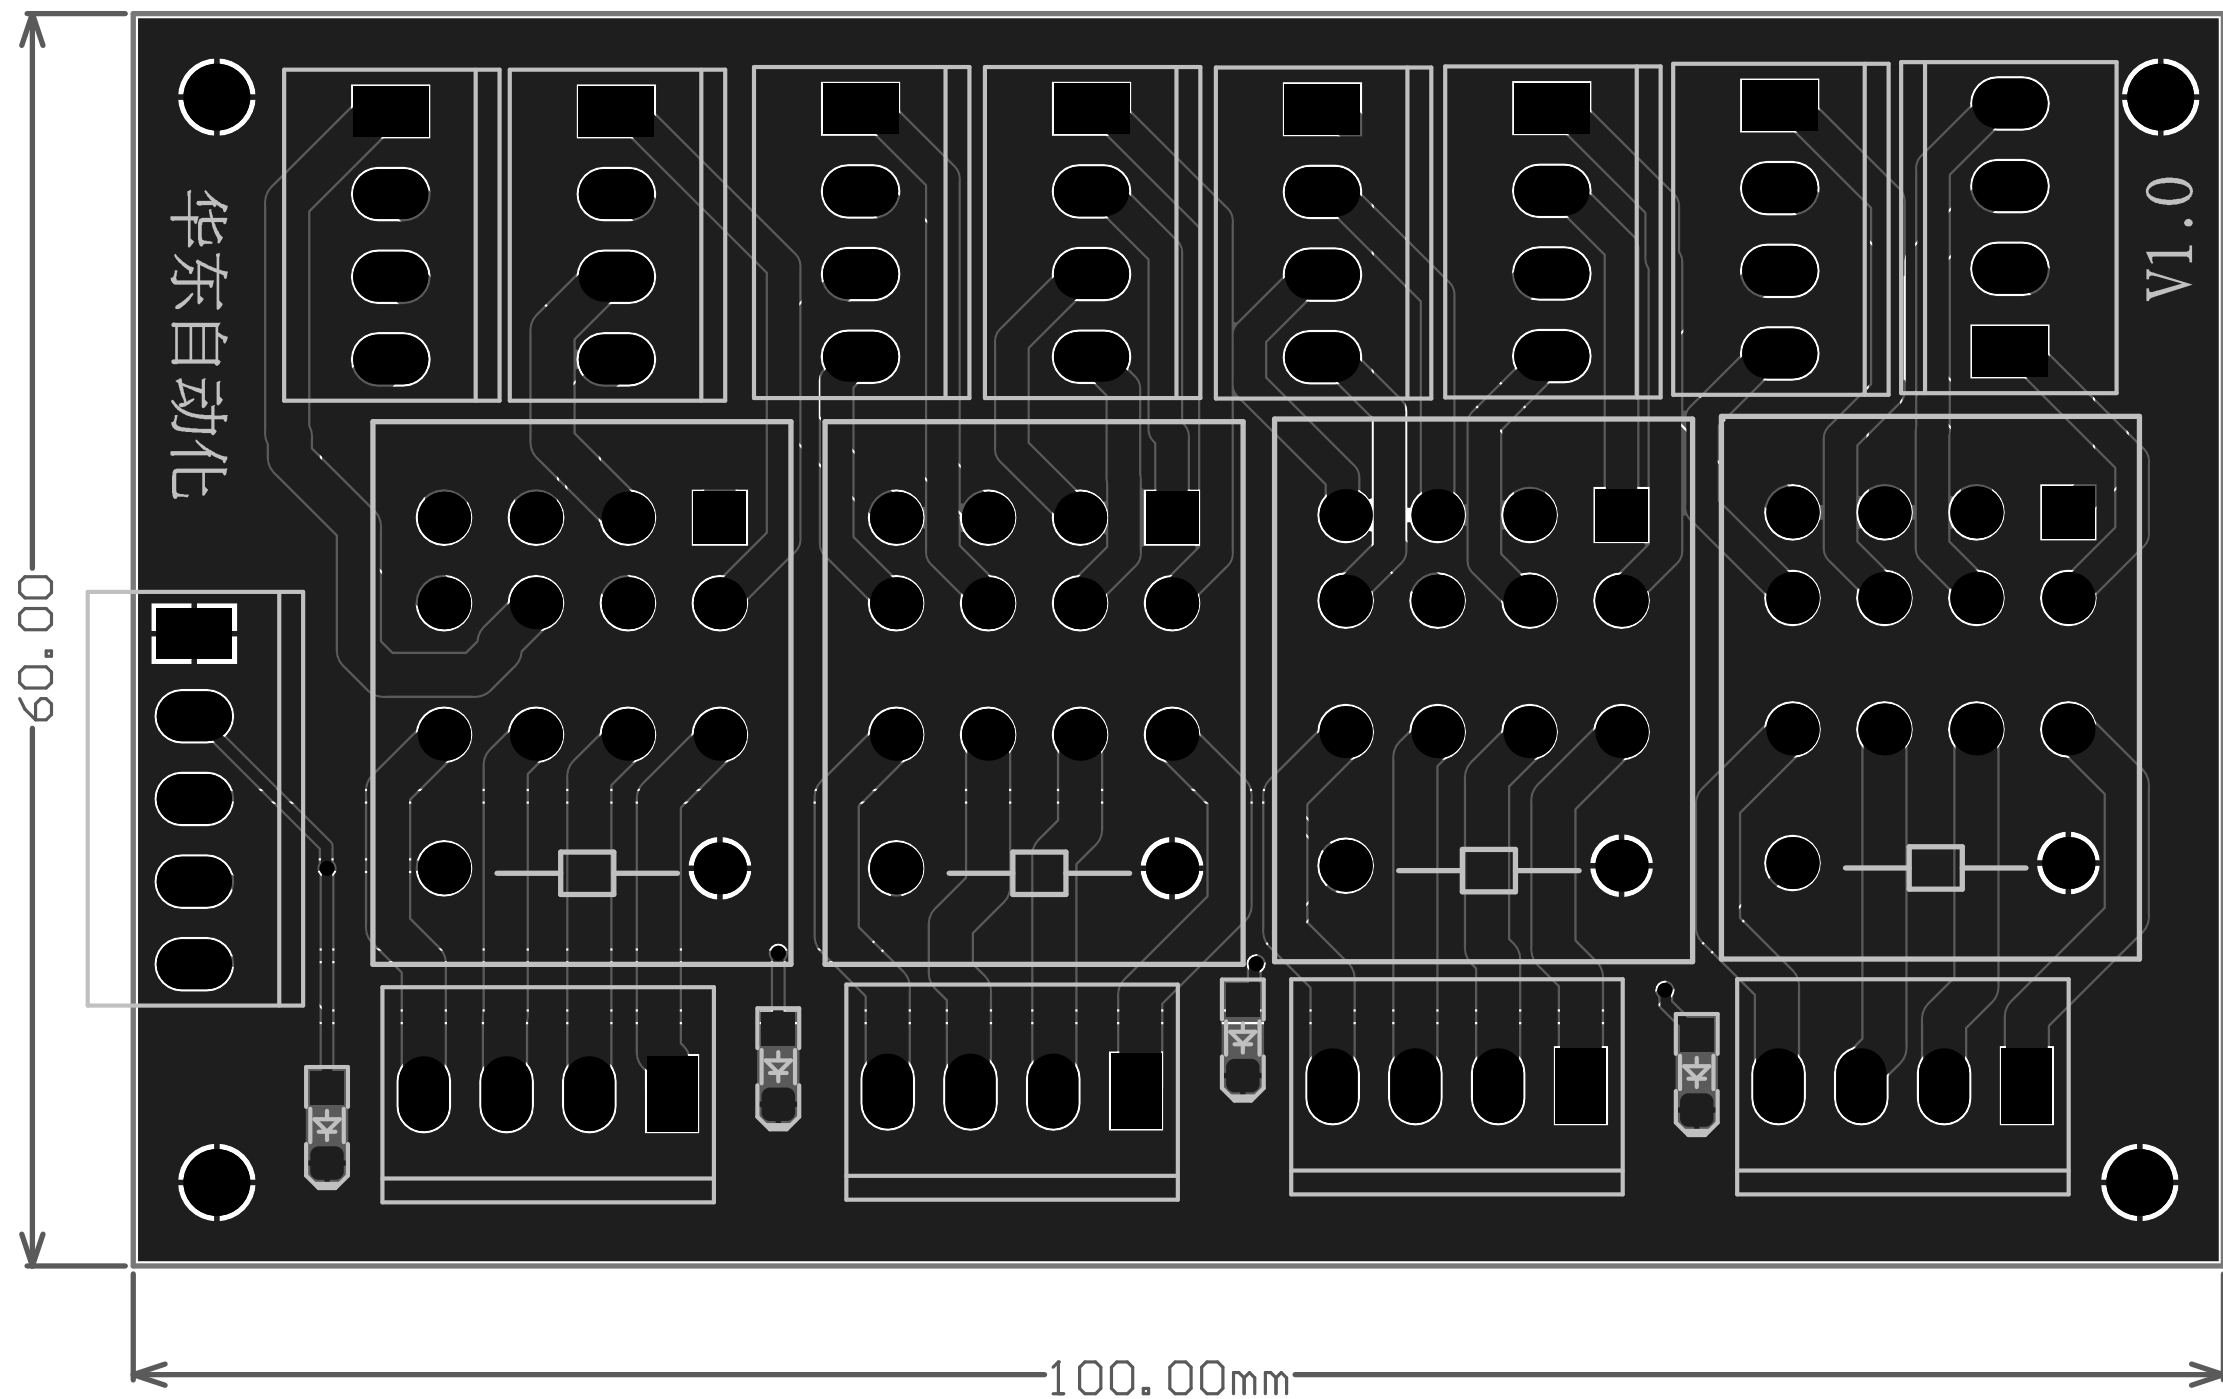

| Comment        | Description  | Designator  | Footprint  | LibRef               | Quantity |
|----------------|--|---|------------|----------------------|----------|
| 1N4148         | DIODE, FAST<br>SWTICHING, 0.3A,<br>0.5W                                | D1, D2, D3, D4  | D_SOD80    | DIODE_SMD_1N414<br>8 | 4        |
| CONN_PWL_4     | Power Terminal<br>4pin,Header, 4-Pin                                   | P1, P2, P3, P4, P5, P6,<br>P7, P8, P9, P10, P11,<br>P12 | PWL_4      | CONN_PWL_4           | 12       |
| CONN_PWL_5     | Power Terminal<br>5pin,Header, 5-Pin                                   | P13   | PWL_5      | CONN_PWL_5           | 1        |
| MY4(Z)IN-D2(S) | Omron 欧姆龙 功率<br>继电器, MY4系列,<br>24V 直流线圈电压,<br>切换电流5A, 4 刀双<br>掷, 插入 安装 | SW1, SW2, SW3,<br>SW4                                   | RY-HF18FF4 | MY4NJ-24VDC          | 4        |