

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Génération de trajectoire sans collision par Flow Matching et fonctions
barrières de contrôle pour la manipulation robotique.**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Septembre 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Génération de trajectoire sans collision par Flow Matching et fonctions
barrières de contrôle pour la manipulation robotique.**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Bowen YI, présidente

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirecteur de recherche

Cédric LEBLOND-MÉNARD, membre externe

DÉDICACE

*À ma blonde que j'aime, mes parents,
et mes amis des labs...*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

Je tiens à souligner l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour soutenir la révision et l'édition des sections rédigées de ce mémoire. Son usage s'est limité à une assistance linguistique et ne s'est pas étendu à la génération ni à l'analyse du contenu de recherche. L'ensemble des idées, des résultats et des conclusions présentés dans ce mémoire demeurent les miens.

RÉSUMÉ

Le résumé est un bref exposé du sujet traité, des objectifs visés, des hypothèses émises, des méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats obtenus. On y présente également les principales conclusions de la recherche ainsi que ses applications éventuelles. En général, un résumé ne dépasse pas trois pages.

Le résumé doit donner une idée exacte du contenu du mémoire ou de la thèse. Ce ne peut pas être une simple énumération des parties du manuscrit. Le but est de présenter de façon précise et concise la nature, l'envergure de la recherche, les sujets traités, les questions de recherche ou les hypothèses soulevées, les méthodes utilisées, les principaux résultats ainsi que les conclusions retenues. Un résumé ne doit jamais comporter de références ou de figures.

ABSTRACT

Written in English, the abstract is a brief summary similar to the previous section (Résumé). However, this section is not a word for word translation of the abstract in French.

The abstract is a brief statement of the subject matter, objectives, research questions or hypotheses, experimental methods and analysis of results. It also presents the main research conclusions and their possible applications. In general, an abstract should not exceed three pages.

The abstract should provide an exact idea of the thesis or dissertation's contents and it cannot be a simple enumeration of the manuscript's parts. The goal is to precisely and concisely present the nature and scope of the research. An abstract should never include references or figures. If the thesis or the dissertation is in English, the résumé (French-language abstract) should come first followed by the abstract.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	vii
LISTE DES TABLEAUX	xii
LISTE DES FIGURES	xiii
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xvii
LISTE DES ANNEXES	xix
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	3
2.1 Génération de trajectoires robotisées	3
2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation	3
2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement	4
2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching	5
2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale	8
2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel	8
2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points	9
2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection	9
2.3 Représentations géométriques pour la collision	10
2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles	10
2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés	11
2.3.3 Champs de distance signée du robot	12
2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières	13
2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques	13
2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant	14
2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d’atteignabilité	16
2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret	17

2.4.5	Interaction physique humain-robot et normes en alimentation assistée	18
2.5	Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité	19
2.5.1	Contraintes intégrées à la génération	19
2.5.2	Filtres de sécurité appliqués à l'exécution	20
2.5.3	Découplage entre intention nominale et sécurité réactive	21
2.6	Synthèse critique et positionnement	22
2.6.1	Lacunes identifiées dans la littérature	22
2.6.2	Positionnement de l'architecture proposée	23
2.6.3	Hypothèse de recherche et transition	23
CHAPITRE 3	MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS	26
3.1	Positionnement de recherche et motivation	26
3.2	Objectifs de recherche	27
3.2.1	Objectif principal	27
3.2.2	Objectifs spécifiques	27
3.3	Portée et exclusions de la recherche	29
CHAPITRE 4	DESIGN DU SYSTÈME	31
4.1	Plateforme expérimentale et architecture globale	31
4.1.1	Plateforme matérielle et logicielle	31
4.1.2	Architecture modulaire du système	32
4.2	Perception sémantique et reconstruction 3D	33
4.2.1	Extraction sémantique et suivi temporel de la cible	33
4.2.2	Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points	36
4.3	Cartes persistantes de la scène	38
4.4	Acquisition des données et représentation des démonstrations	40
4.4.1	Protocole de collecte des démonstrations	40
4.4.2	Prétraitement des données	41
4.5	Génération de trajectoire par Flow Matching	42
4.5.1	Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel	42
4.5.2	Architecture du modèle	43
4.5.3	Entraînement du modèle	44
4.6	Conversion et exécution de la trajectoire nominale	44
4.6.1	Conversion outil-TCP	45
4.6.2	Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale	45
4.6.3	Réajustement temporel de la trajectoire articulaire	46
4.7	Filtre de sécurité réactif SDF-CBF	47

4.7.1	Modèle de distance du robot appris hors ligne	48
4.7.2	Fonction barrière	50
4.7.3	Gradient analytique de la contrainte	51
4.7.4	Contrainte de sécurité et vitesse nominale	52
4.7.5	De la vitesse nominale à la commande sécurisée	56
4.7.6	Évitement des minima locaux du filtre	61
4.7.7	Portée des garanties	62
CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	67
5.1	Protocole expérimental	67
5.1.1	Bancs d'essai	67
5.1.2	Scénarios	67
5.1.3	Métriques	68
5.2	Validation des composants	69
5.2.1	Précision du SDF du robot	69
5.2.2	Temps d'évaluation du SDF et du gradient	72
5.2.3	Sélection des points critiques	73
5.2.4	Validation du planificateur nominal	73
5.3	Sécurité et évitement d'obstacles	75
5.3.1	Résultats agrégés avec et sans filtre	77
5.3.2	Étude détaillée : tâche d'alimentation	77
5.3.3	Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt	81
5.4	Ablations des mécanismes	81
5.4.1	Carte persistante contre perception instantanée	82
5.4.2	Métrique de tâche contre métrique euclidienne	82
5.4.3	Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression	82
5.4.4	Resserrement dynamique face à un obstacle mobile	83
5.4.5	Réparation de la commande filtrée	83
5.4.6	Surveillance en ligne de la borne de poursuite	83
5.5	Généralisation inter-embodiment	84
5.6	Performance et temps de calcul	86
5.7	Cas d'échec et limites	87
5.8	Discussion	87
CHAPITRE 6	CONCLUSION	88
6.1	Synthèse des travaux / Summary of Works	88
6.2	Limitations de la solution proposée / Limitations	88

6.3 Améliorations futures / Future Research	88
RÉFÉRENCES	89
ANNEXES	99

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1	Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.	24
Tableau 3.1	Critères de validation associés aux objectifs de recherche.	28
Tableau 4.1	Hierarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.	34
Tableau 4.2	Paramètres du filtre de sécurité SDF-Control Barrier Function (CBF).	66
Tableau 5.1	Bancs d'essai utilisés pour la validation expérimentale.	68
Tableau 5.2	Matrice des scénarios évalués par banc d'essai (N essais par cellule).	68
Tableau 5.3	Temps d'évaluation conjointe des barrières h_l et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) pour 100 points obstacles, en fonction du nombre L de liens protégés inclus : gradient analytique en forme close contre différentiation automatique (moyenne $\pm$ écart-type en ms, 100 répétitions), avec l'erreur absolue maximale entre les deux Jacobiennes.	73
Tableau 5.4	Comparaison avec et sans filtre Signed Distance Field (SDF)-CBF, agrégée sur N essais par cellule : taux de succès, collisions, marge minimale $h_{\min}$ et déviation de trajectoire (métriques de la Section 5.1.3).	77
Tableau 5.5	Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt (N essais par cellule, métriques de la Section 5.1.3).	86
Tableau 5.6	Statistiques descriptives des temps de calcul par étape du pipeline (durées en millisecondes).	87
Tableau B.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de Flow Matching.	112
Tableau D.1	Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot.	117
Tableau G.1	Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.	129

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1	Trajectoire hors distribution en clonage de comportement	5
Figure 2.2	Champ de vitesse du <i>Flow Matching</i>	6
Figure 4.1	Architecture globale du système asynchrone.	35
Figure 4.2	Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation Segment Anything Model (SAM) 3 pour la requête <i>Pink Block</i>	36
Figure 4.3	Représentation schématique des différents repères du système ($\mathcal{F}_b$ base robot, $\mathcal{F}_c$ caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ Tool Center Point (TCP) et $\mathcal{F}_o$ outil/fourchette) intervenant dans les changements de repère et les projections.	37
Figure 4.4	Principe d'éviction spatiale des voxels de la carte persistante. Chaque voxel du champ de vision est reprojété le long de son rayon de pixel et sa profondeur est comparée à la mesure : un voxel devant la surface mesurée ($Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$) est traversé par le rayon, donc évincé ; un voxel derrière elle ($Z_{\text{voxel}} > Z$) est occulté et conservé, de même qu'un voxel hors du champ de vision.	39
Figure 4.5	Protocole d'échantillonnage des cibles, vu de dessus dans le repère de base du robot $\mathcal{F}_b$. Les assiettes (26 cm de diamètre) se chevauchant, seules trois des neuf positions de la grille 3×3 sont illustrées (supérieur droit, centre, inférieur gauche), le centre de chacune étant marqué par une croix noire. Autour de chaque centre, les 5 points indiquent les positions de cible en quinconce.	40
Figure 4.6	Géométrie du filtre de sécurité : (a) champ de distance du lien protégé l et ses bandes de fonctionnement (marge d_{safe} , bande d'activation h_{act} , zone de récupération d_{rec}), où sont évalués les points obstacles observés, le plus proche fixant la barrière ; le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}}d$, évalué au point, se rabat par la Jacobienne du lien en $\nabla_{\mathbf{q}}h$, qui commande le recul du lien ; (b) second membre saturé $b(h)$ de la contrainte, borné à $-v_{\text{in}}$ en approche et à $+v_{\text{rec}}$ en récupération, avec $b(0) = m_{\text{CBF}} > 0$. . .	53

Figure 4.7	Interprétation géométrique, dans un plan de l'espace des vitesses articulaires, de la projection de sécurité (4.12) : la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur l'intersection des demi-espaces actifs $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l) + \eta_l$, dont les normales ∇h_l pointent vers l'intérieur. La solution $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est le point où le plus petit ellipsoïde de niveau de la métrique de tâche $\mathbf{W}$ centré sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ touche la frontière : la correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ suit la direction $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et non la normale, et s'écarte ainsi de la projection euclidienne ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$, point creux), en déplaçant le moins possible le lien contrôlé.	58
Figure 5.1	Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires : gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du robot.	70
Figure 5.2	Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages. . . .	71
Figure 5.3	Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).	71
Figure 5.4	Temps de calcul de la distance et du gradient : modèle de Bernstein (Graphics Processing Unit (GPU)) contre vérité terrain sur maillages (Central Processing Unit (CPU)), en fonction du nombre de points de requête.	72
Figure 5.5	Sélection des K points de la carte persistante les plus proches du robot (en rouge) qui contraignent le filtre CBF ; l'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5$ cm forme l'enveloppe de sécurité autour de l'outil (en bleu).	74
Figure 5.6	Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW) ; (b) distribution de l'erreur de rotation finale.	74
Figure 5.7	Erreur de prédiction en fonction du point k de l'horizon. (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10–90 et écart interquartile.	75
Figure 5.8	Générations multiples du planificateur pour une même observation, superposées à la vérité terrain. (a) Plan XY ; (b) plan XZ	76
Figure 5.9	Intégration du flot pour une scène de la tâche d'alimentation : segment X_t à $t = 0$ (bruit), $t = 0,5$ et $t = 1$ (généré), dans les plans XZ (haut) et YZ (bas).	76

Figure 5.10	Trajectoire de la pointe de l'outil avec et sans filtre SDF-CBF pour un essai représentatif, superposée au nuage d'obstacles de la carte persistante et à la cible.	78
Figure 5.11	Évolution de la barrière h_{soft} et de sa valeur compensée h_{corr} pour une tâche en présence d'obstacles ; les bandes vertes indiquent les cycles où la projection corrige la vitesse, les bandes jaunes ceux où seule la réparation intervient.	78
Figure 5.12	Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux violations qu'aurait commises la trajectoire générée sans filtre.	79
Figure 5.13	Vitesse nominale, correction de projection et vitesse commandée pour chacune des sept articulations.	80
Figure 5.14	Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^{\top} \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^{\top} \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.	82
Figure 5.15	Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 26 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée adverse par fenêtre de 10 ms, selon le régime du frein réflexe : $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres d'exécution effective. (b) Maximum <i>par trajectoire</i> (cercles pleins : tâche complétée ; évidés : plafond de 45 s atteint) : chaque point agrège ~ 2000 fenêtres et dépasse donc ε_p par construction (la queue que le veto absorbe, non un échec de la borne). Les pointillés sont les bornes de prédiction sans hypothèse de distribution (couverture $26/27 \approx 0,963$) : ce qu'une majoration statique <i>sans surveillance</i> devrait charger dans chaque contrainte pour couvrir une trajectoire entière.	85
Figure A.1	Architecture du système d'acquisition des données d'entraînement. . .	101
Figure A.2	Structure des dossiers du jeu de données brut.	102
Figure A.3	Structure des dossiers du jeu de données prétraité.	103
Figure A.4	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d'alimentation. . .	106
Figure A.5	Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.	107

Figure B.1	Architecture du réseau de vitesse <code>ConditionalUnet1D</code> : encodeur-décodeur 1D à trois niveaux de résolution, connexions de saut et injection du conditionnement global dans chaque bloc résiduel. Chaque triplet indique la forme du tenseur transitant entre les blocs : taille de lot B , nombre de canaux, longueur temporelle ($H = 16$).	110
Figure B.2	Architecture du bloc résiduel conditionnel (<code>ConditionalResidualBlock1D</code>) du réseau de vitesse, avec sa modulation affine par le conditionnement global. B désigne la taille du lot, C_{in} et C_{out} les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, H la longueur temporelle du niveau de résolution courant et $D_{\text{cond}} = 384$ la dimension du conditionnement global c_g	111

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BC	Behavior Cloning
CAO	Conception assistée par ordinateur
CBF	Control Barrier Function
CDF	Configuration space Distance Field
CFM	Conditional Flow Matching
CHOMP	Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning
CPU	Central Processing Unit
DDL	Degré de liberté
ESDF	Euclidean Signed Distance Field
FiLM	Feature-wise Linear Modulation
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KKT	Karush-Kuhn-Tucker
LfD	Learning from Demonstration
LLM	Large Language Model
MSE	Mean Squared Error
ODE	Ordinary Differential Equation
OMPL	Open Motion Planning Library
OSQP	Operator Splitting Solver for Quadratic Programs
PACS	Path-Consistent Safety filtering
pHRI	Physical Human-Robot Interaction
POCS	Projections Onto Convex Sets
PRM	Probabilistic Roadmap
QP	Quadratic Program
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
ROR	Radius Outlier Removal
ROS	Robot Operating System
RRT	Rapidly-exploring Random Tree
SAM	Segment Anything Model

SDF	Signed Distance Field
SEDS	Stable Estimator of Dynamical Systems
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
SO	Specific objective
TCP	Tool Center Point
TSDF	Truncated Signed Distance Field
URDF	Unified Robot Description Format
VLA	Vision-Language-Action
VLM	Vision Language Model

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Protocole détaillé d'acquisition des démonstrations	99
Annexe B	Détails de l'architecture du réseau de vitesse	108
Annexe C	Compléments de la chaîne nominale	113
Annexe D	Entraînement du champ de distance signée du robot	115
Annexe E	Dérivation du gradient analytique de la contrainte	118
Annexe F	Compléments du filtre de sécurité SDF-CBF	120
Annexe G	Détermination des constantes de Lipschitz du frein réflexe	125
Annexe H	Surveillance en ligne des hypothèses du certificat	130
Annexe I	Résultats complémentaires	132

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

Présenter la problématique de recherche, comme quoi l'utilisation des modèles d'Intelligence Artificielle (IA) générative pour des tâches robotiques réelles ne sont pas couramment utiliser puisqu'ils nécessite le positionnement d'une caméra externe, parce que c'est dans des environnements dynamiques et que si on veut qu'ils soient réactifs aux collisions, il faut entraîner le modèle sur plusieurs centaines de données au lieu d'une quarantaine pour une tâche afin de lui faire faire apprendre l'évitement de collision. cela complexifie alors parler aussi des robots collaboratifs qui permettent de réaliser des tâches, mais que ces tâches sont pour la plupart hardcoder et ne réagissent pas aux stimuli environnants, ce qui peut générer des trajectoires dangereuses.

Parler de la motivation de la recherche. Pour moi, serait que la génération de trajectoire par intelligence artificielle, pour ne pas accumuler des centaines de données pour faire de l'évitement de collision doit avoir un système d'évitement de collision sur la trajectoire réalisée. Ce système peut se trouver lors de l'inférence du modèle ou bien après l'inférence du modèle. Lors de l'inférence du modèle, c'est too long pour des environnements dynamiques et après il faut considérer l'environnement, ce qui nécessite l'entraînement d'un réseau que pour l'environnement. De plus, les systèmes actuels nécessite une caméra externe calibrée adéquatement, ce qui n'est pas utilisable pour un usage quotidien. Ce qu'on propose c'est un système d'évitement de collision pour des environnements dynamiques pour des environnements non vues pendant l'entraînement avec une seule caméra au niveau de l'effecteur du robot.

Faire un paragraphe par rapport à la structure du mémoire. Celle de Félix c'était : Chapter 2 reviews the literature on robot-assisted feeding, highlighting current challenges in perception, task planning, and manipulation. Chapter 3 defines the specific scope and research objectives of this project. Chapter 4 details the design of the system, describing the system architecture, the integration of Vision-Language Models (Vision Language Models (VLMs)) for autonomous food acquisition planning, and the implementation of the food perception and manipulation modules. Chapter 5 presents the experimental results, including an analysis of VLM-based food acquisition planning performance and a validation of the system on a physical robot. Finally, Chapter 6 summarizes the main contributions, discusses the system's limitations, and proposes directions for future research.

Donc nous cela pourrait être "Le chapitre 2 présente la revue de littérature en lien avec la génération de trajectoires robotiques en utilisant l'IA générative mettant en évidence l'exé-

cution des trajectoires la vision par ordinateur et le suivi de cible ainsi que l'évitement de collision. Le chapitre 3 présente la motivation, les objectifs de recherche ainsi que la portée du projet. Le chapitre 4 présente le design du système, mettant de l'avant son architecture, l'intégration des systèmes de vision par ordinateur pour détecter et suivre la cible, l'acquisition des données pour entraîner le modèle de Flow Matching, la génération des trajectoires générées par IA ainsi, la capture des obstacles, le filtre de sécurité utilisé et l'intégration du temps réel. Le chapitre 5 présente les résultats expérimentaux, la validation du modèle géométrique de sécurité, la qualité de la trajectoire nominale, l'analyse des vitesses, la sécurité et l'évitement d'obstacle, les performances computationnelles ainsi que les limites du système.

"

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

Cette revue de littérature présente une analyse de l'état de l'art pour la génération de trajectoires robotisées sûres en environnement quasi statique et non structuré. Elle est organisée selon l'architecture en chaîne « perception, planification, action » proposée dans ce travail. Nous abordons d'abord les méthodes de génération de mouvement, en situant l'émergence du Flow Matching (FM) conditionnel retenu comme planificateur nominal. Ensuite, nous examinons les techniques de perception visuelle et de mémoire spatiale qui fournissent le conditionnement géométrique nécessaire. Les représentations géométriques permettant d'évaluer les collisions en temps réel sont ensuite analysées, suivies par les lois de commande sécuritaires réactives fondées sur la théorie du contrôle. Enfin, nous étudions les stratégies de couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité, ce qui prépare le positionnement de l'architecture découplée proposée dans ce mémoire.

2.1 Génération de trajectoires robotisées

Cette première section retrace le développement théorique et les limites connues des méthodes de génération de mouvement, afin de situer le choix du Conditional Flow Matching (CFM) comme planificateur d'intention nominale.

2.1.1 Planification classique par échantillonnage et optimisation

La génération de mouvements sans collision a d'abord été abordée par des algorithmes de recherche explicites, raisonnant directement dans l'espace des configurations sans apprentissage préalable. Deux familles s'y côtoient, selon que l'espace des configurations est exploré par tirages aléatoires ou qu'une trajectoire y est raffinée par optimisation continue.

Les méthodes par échantillonnage, à l'instar de l'algorithme Rapidly-exploring Random Tree (RRT) [1] et sa variante optimale RRT* de Karaman et Frazzoli [2], construisent incrémentalement un arbre de configurations valides. Bien que ces planificateurs, largement implémentés au sein de la bibliothèque Open Motion Planning Library (OMPL) [3], garantissent une complétude probabiliste, voire une optimalité asymptotique pour les variantes étoilées comme RRT*, ils produisent généralement des trajectoires géométriquement rugueuses et saccadées. Ce défaut impose une étape de lissage a posteriori qui dépend fortement de la complexité géométrique de la scène [4].

Les approches par optimisation locale adoptent la démarche inverse et raffinent une trajec-

toire initiale par minimisation d’une fonction de coût. Par exemple, Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning (CHOMP) [5] exploite le gradient d’un champ de distance signé pré-calculé pour repousser la trajectoire d’initialisation (typiquement une interpolation rectiligne dans l’espace des configurations) hors des obstacles tout en la lissant. De même, TrajOpt [6] formule le problème sous forme d’une séquence d’optimisations convexes sous contraintes relaxées de non-collision, avec des taux de réussite élevés sur des bras articulés complexes. Ces méthodes restent toutefois sensibles à la trajectoire d’initialisation et tendent à converger vers des minima locaux sous-optimaux, ce qui peut conduire à des violations de contraintes si le champ de distance est bruité.

Pour pallier cette dépendance à l’initialisation, les approches classiques d’amorçage (*warm-starting*) proposent d’utiliser des heuristiques géométriques ou des chemins sans collision issus d’algorithmes par échantillonnage, comme RRT-Connect [1] ou des cartes routières probabilistes (Probabilistic Roadmap (PRM)) [7], pour enseigner l’optimiseur. Ce couplage hybride échantillonnage-optimisation combine la complétude globale du premier et la régularité locale du second. Il annonce déjà les méthodes fondées sur l’apprentissage : plutôt que d’ensemencer un optimiseur par une recherche géométrique explicite, celles-ci apprennent le mouvement directement de démonstrations expertes.

2.1.2 Apprentissage par démonstration, clonage de comportement et renforcement

L’apprentissage par démonstration (Learning from Demonstration (LfD)), dont les fondations théoriques ont été posées par Atkeson et Schaal [8, 9] en 1997 et 1999, avant d’être synthétisées par Argall et al. [10] en 2009, vise à reproduire un comportement expert sans programmer explicitement la loi de commande. La formulation la plus directe, le clonage de comportement (Behavior Cloning (BC)), dont le concept remonte aux travaux pionniers d’ALVINN de Pomerleau [11] et a été formalisé par Bain et Sammut [12], traite le problème comme une régression supervisée des actions expertes à partir des observations.

Bien qu’appliqué avec succès à des tâches d’acquisition alimentaire par imitation visuelle ou de manipulation fine moderne [13–15], le BC sous perte quadratique (Mean Squared Error (MSE)) souffre de deux limites structurelles majeures : l’erreur cumulative (*compounding errors*), où de petites déviations entraînent le robot hors de la distribution d’entraînement, et l’effondrement de la multimodalité, la moyenne de démonstrations divergentes produisant des actions aberrantes ou invalides. La figure 2.1 représente un cas simple de trajectoire générée par BC hors distribution qui ne reflète pas les trajectoires expertes.

Pour surmonter ces écueils, Florence et al. [17] ont introduit le clonage de comportement

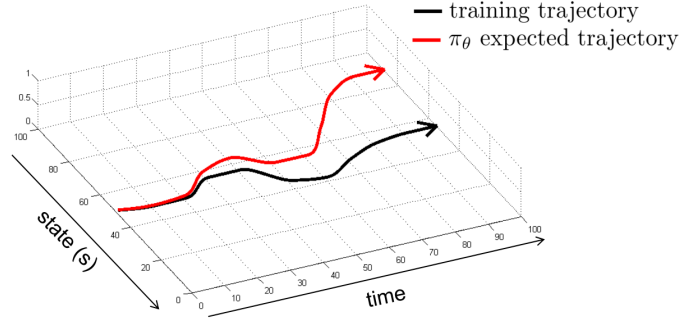


Figure 2.1 Représentation d’une trajectoire obtenue par BC hors distribution, tirée de [16]

implicite (Implicit BC) représentant la politique par un modèle d’énergie. Cette formulation permet de capturer des distributions d’actions multivaluées et discontinues, surpassant la régression directe sur des tâches nécessitant une grande précision géométrique. Des travaux connexes étendent cette logique à l’imitation strictement hors ligne [18] ou exploitent des représentations auto-supervisées pour accroître la généralisation du système [19].

L’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning (RL)) contourne quant à lui ces limites de l’imitation en optimisant directement une mesure de récompense par interaction avec l’environnement, plutôt qu’en régressant vers des démonstrations expertes potentiellement divergentes [20, 21]. Son inefficacité d’échantillonnage prohibitive et les risques de collision inhérents à l’exploration compliquent cependant son déploiement direct sur des plateformes physiques réelles. Une dernière voie encode le mouvement sous forme de systèmes dynamiques stables par construction (tels que l’estimateur Stable Estimator of Dynamical Systems (SEDS) [22]) afin de garantir la convergence vers la cible, au détriment de l’expressivité par rapport aux modèles génératifs récents.

2.1.3 Modèles génératifs, politiques de diffusion et Flow Matching

Les politiques génératives modélisent explicitement la distribution des trajectoires expertes, ce qui leur permet de représenter naturellement la multimodalité inhérente aux comportements humains [23, 24]. En 2023, la *Diffusion Policy* de Chi et al. [25], inspirée des modèles probabilistes de débruitage (*Denoising Diffusion Probabilistic Models*) [26] et de la planification générative [27, 28], a démontré de solides performances en manipulation d’objets par un processus de débruitage stochastique itératif. Sa variante tridimensionnelle (*3D Diffusion Policy*) conditionne cette génération sur un nuage de points [29], renforçant la robustesse géométrique.

Le principal inconvénient des politiques de diffusion réside dans leur latence d’inférence éle-

vée : la génération d’une trajectoire requiert de nombreuses évaluations séquentielles du réseau de neurones, limitant leur application en boucle fermée à haute fréquence. Bien que des techniques de distillation de modèle (telles que ManiCM [30] ou d’autres approches accélérées [31, 32]) parviennent à ramener l’inférence à une seule étape, elles nécessitent des phases d’entraînement complexes et peuvent dégrader la stabilité des trajectoires générées.

Pour offrir une alternative plus directe et efficace au débruitage stochastique itératif, Lipman et al. [33] ont introduit le formalisme du FM. L’objectif est d’apprendre un champ de vitesses $u_t^\theta(X)$, indexé par un temps d’écoulement $t \in [0, 1]$, qui déplace continûment un échantillon initial issu d’une distribution simple p_0 (typiquement une gaussienne standard $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$) vers la distribution cible des trajectoires expertes p_1 . La figure 2.2 permet de visualiser le champ de vitesses déplaçant une distribution initiale vers une distribution finale.

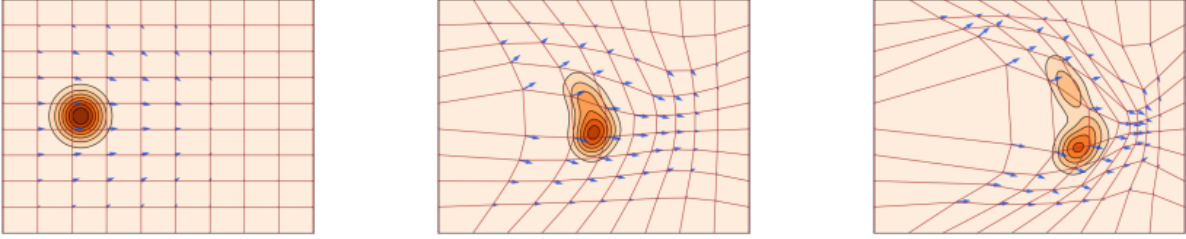


Figure 2.2 Représentation du champ de vitesses u_t transportant la distribution initiale p_0 vers la distribution cible p_1 pour $t \in [0, 1]$, tirée de [34]

Une trajectoire candidate X_t est générée en intégrant l’équation différentielle ordinaire (Ordinary Differential Equation (ODE)) associée :

$$\frac{dX_t}{dt} = u_t^\theta(X_t). \quad (2.1)$$

Le champ de vitesses marginal engendrant la distribution de probabilité p_t étant généralement incalculable analytiquement, le CFM [35] résout ce problème en définissant un chemin de probabilité conditionnel $p_t(X | X_0, X_1) = \mathcal{N}(X | \mu_t(X_0, X_1), \sigma_t^2 \mathbf{I})$ et son champ de vitesses associé $u_t(X | X_0, X_1)$ qui sont analytiquement traitables. Pour des distributions gaussiennes conditionnelles, ce champ cible s’exprime par :

$$u_t(X | X_0, X_1) = \frac{\dot{\sigma}_t}{\sigma_t} (X - \mu_t(X_0, X_1)) + \dot{\mu}_t(X_0, X_1), \quad (2.2)$$

où $\dot{\mu}_t$ et $\dot{\sigma}_t$ désignent les dérivées temporelles des paramètres du chemin. Le réseau de neurones

u_t^θ est alors entraîné en minimisant la perte de régression du champ de vitesses conditionnel :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}[0,1], X_1 \sim p_1, X_0 \sim p_0, X_t \sim p_t(\cdot | X_0, X_1)} \left[\|u_t^\theta(X_t) - u_t(X_t | X_0, X_1)\|^2 \right]. \quad (2.3)$$

Dans le cadre du *Rectified Flow* proposé par Liu et al. [36], le chemin est défini par interpolation linéaire simple entre le bruit et la donnée réelle, avec une variance constante :

$$\mu_t(X_0, X_1) = tX_1 + (1 - t)X_0, \quad \sigma_t = \sigma_{\min}, \quad (2.4)$$

ce qui réduit le champ cible u_t au vecteur constant reliant le point initial au point final :

$$u_t(X_t | X_0, X_1) = X_1 - X_0. \quad (2.5)$$

Lorsque $\sigma_{\min} = 0$, le chemin se réduit à l'interpolation déterministe $X_t = tX_1 + (1 - t)X_0$; une variance résiduelle $\sigma_{\min} > 0$ régularise l'entraînement, au prix d'atteindre non pas la cible exacte mais sa convolution par un bruit gaussien d'écart-type $\sigma_{\min}$. Cette formulation linéaire favorise des trajectoires d'intégration quasi rectilignes, permettant d'intégrer l'ODE en un nombre réduit d'étapes de discrétisation tout en préservant la qualité des trajectoires ; l'intégration est déterministe conditionnellement à l'échantillon initial X_0 , la génération demeurant stochastique à travers son tirage.

Pour adapter ce formalisme à la robotique, il suffit de conditionner le champ $u_t^\theta(X | c)$ sur une observation sémantique ou géométrique c , ce qui permet d'obtenir un planificateur de trajectoire réactif, comme l'illustre le framework PointFlowMatch [37].

Plus récemment, de nombreuses extensions ont cherché à accroître l'efficacité et la généralisation géométrique de ces modèles. Des approches telles que ManiFlow [38], MeanFlow [39, 40] et les politiques à flux continu [41] visent la génération de mouvements en une ou deux étapes d'inférence. D'autres travaux, à l'instar de FlowMP [42, 43], étendent le FM aux dynamiques du second ordre afin de générer des trajectoires respectant les contraintes d'accélération et de couple. La politique riemannienne (*Riemannian Flow Matching Policy*) de Braun et al. [44] transpose quant à elle ce formalisme directement sur des variétés non euclidiennes telles que $SE(3)$ par interpolation géodésique, réduisant les saccades de rotation et le temps de calcul.

Cette combinaison d'expressivité multimodale, d'intégration rapide et reproductible à échantillon initial fixé, et de robustesse géométrique fait du FM un candidat de premier plan pour la génération d'intention nominale en manipulation réactive.

2.2 Perception visuelle et mémoire spatiale

Le planificateur nominal qui précède suppose un signal de conditionnement géométrique stable. Cette section documente les mécanismes qui convertissent un flux de données visuelles bidimensionnelles et bruitées en un tel signal, statique et persistant.

2.2.1 Vision-langage, segmentation zéro-shot et suivi visuel

La première étape de l’architecture consiste à extraire de la scène l’objet pertinent pour la tâche et à l’ancrer sémantiquement. Deux paradigmes associent perception et action : les modèles monolithiques, qui les fusionnent, et les architectures modulaires, qui séparent la compréhension sémantique de la génération de mouvement.

Les architectures *Vision-Language-Action* (Vision-Language-Action (VLA)) monolithiques intègrent la perception sémantique et le contrôle dans un unique réseau de neurones entraîné de bout en bout. Des modèles tels que RT-2 de Brohan et al. [45] ou *OpenVLA* de Kim et al. [46] en sont particulièrement représentatifs. Ce dernier, fort de sept milliards de paramètres, surpasse significativement les modèles propriétaires antérieurs sur une grande variété de tâches de manipulation [47,48]. Leur latence d’inférence élevée demeure toutefois peu compatible avec un contrôle réactif en temps réel ; des versions compressées comme TinyVLA [49] tentent d’accélérer ce processus, sans lever complètement ce verrou.

Les approches modulaires, à l’inverse, découplent l’exécution en confiant l’interprétation sémantique de l’invite textuelle (par exemple, identifier l’aliment à acquérir) à un modèle de vision-langage ou à un grand modèle de langage (Large Language Model (LLM)) [50–53], laissant la localisation géométrique fine à des modules dédiés. Ce découplage préserve l’interprétabilité du système et permet de remplacer indépendamment chaque composant.

Pour la segmentation fine des objets, le modèle fondateur SAM (Kirillov et al., 2023) [54] a démontré de fortes capacités de généralisation zéro-shot sans réentraînement. Son successeur, le modèle SAM2 (Ravi et al., 2024) [55], a étendu cette logique au domaine temporel en assurant la propagation cohérente et le suivi des masques sémantiques le long du flux d’images. Plus récemment, le modèle SAM3 (Meta AI, 2025) [56] a introduit la segmentation par concept, permettant de localiser toutes les instances correspondant à une requête sémantique en une seule inférence. C’est ce masque, maintenu cohérent au fil des trames et des requêtes, que la reconstruction 3D examinée ci-dessous convertit en représentation géométrique de la scène.

2.2.2 Reconstruction RGB-D et représentation par nuages de points

Une fois le masque sémantique obtenu en deux dimensions, la rétroprojection géométrique de ses pixels dans l'espace cartésien, facilitée par les caméras Red-Green-Blue + Depth (RGB-D), permet de générer, par un calcul direct et sans apprentissage, des nuages de points tridimensionnels de la cible et des obstacles.

Se pose alors la question de la représentation géométrique optimale pour conditionner les politiques génératives. Le conditionnement direct sur des nuages de points s'est imposé comme une alternative solide aux images brutes, car il capture explicitement les relations spatiales tridimensionnelles de la scène [57, 58] ; la politique *3D Diffusion Policy* [29] et le modèle fondationnel FP3 [59] généralisent ainsi à de nouvelles géométries avec un nombre réduit de démonstrations expertes.

L'acquisition d'un nuage de points à partir d'une unique caméra embarquée reste cependant vulnérable aux occlusions physiques induites par les mouvements de l'effecteur ou du bras articulé lui-même. Pour y faire face, des méthodes comme CordViP de Fu et al. [60] proposent de reconstruire les zones masquées en combinant proprioception et estimation de pose 6D, restaurant ainsi la géométrie de la zone d'interaction. Bien que certains travaux suggèrent que des approches bidimensionnelles enrichies en pseudo-3D puissent parfois suffire [61, 62], l'utilisation de nuages de points 3D bruts présente l'avantage de ne requérir aucun modèle Conception assistée par ordinateur (CAO) préalable des objets de la scène, ce qui s'avère indispensable pour manipuler des formes complexes ou non structurées.

2.2.3 Cartes persistantes face aux occlusions et pertes de détection

La perception instantanée, aussi précise soit-elle, ne suffit pas lors de tâches robotiques interactives dans des environnements dynamiques. Dès que le robot effectue une approche, son propre corps engendre des occlusions physiques massives, masquant temporairement la cible ou les obstacles proches [63]. Une politique fonctionnant purement en boucle ouverte et sans mémoire spatiale serait alors incapable de maintenir sa consigne de mouvement.

Pour résoudre cette limite, la cartographie d'environnements dynamiques propose d'intégrer des graphes de facteurs (à l'instar de DynoSAM [64]) afin de séparer la géométrie statique des trajectoires d'objets mobiles. Des approches probabilistes comme SE(3)-PoseFlow de Jin et al. [65] utilisent quant à elles le FM pour estimer les distributions de poses sous forte occlusion.

Afin de stabiliser durablement le signal de conditionnement fourni au planificateur nominal, l'intégration d'une couche de mémoire spatiale persistante, telle qu'une grille de voxels locale

ou une carte d'occupation historique, s'appuie classiquement sur des méthodes de cartographie par grille d'occupation [66,67]. En accumulant et en filtrant les nuages de points capturés au fil du temps par fusion spatio-temporelle [68,69], cette mémoire spatiale maintient une représentation géométrique tridimensionnelle fiable des obstacles et de la cible, même lors de pertes de détection visuelle. Ce mécanisme garantit la continuité géométrique du signal envoyé au planificateur.

2.3 Représentations géométriques pour la collision

Cette section évalue les méthodes de modélisation de l'encombrement spatial du robot et des obstacles à partir desquelles une métrique de distance différentiable peut être formulée.

2.3.1 Champs de distance de la scène et limites computationnelles

Imposer une contrainte d'évitement active suppose de disposer d'une métrique de distance différentiable entre le robot et les obstacles de son environnement. Une première famille de méthodes centre cette métrique sur la scène en discrétisant l'espace de travail. Les champs de distance signés euclidiens (Euclidean Signed Distance Field (ESDF)) encodent, en chaque point de l'espace, la distance à la surface de l'obstacle le plus proche. Formellement, le champ associe à un point $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ sa distance signée à la surface d'un obstacle $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^3$:

$$d(\mathbf{p}) = s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) \min_{\mathbf{q} \in \partial\mathcal{O}} \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2, \quad s_{\mathcal{O}}(\mathbf{p}) = \begin{cases} -1, & \mathbf{p} \in \mathcal{O}, \\ +1, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (2.6)$$

où la distance est ainsi comptée négativement à l'intérieur du volume de l'obstacle et positivement à l'extérieur, la frontière $\partial\mathcal{O}$ correspondant au niveau zéro $d(\mathbf{p}) = 0$. Un tel champ de distance théorique vérifie, presque partout, l'équation eikonale :

$$\|\nabla d(\mathbf{p})\|_2 = 1, \quad (2.7)$$

indiquant que le gradient du champ est unitaire et pointe dans la direction d'éloignement la plus rapide de l'obstacle, ce qui fournit directement la direction d'évitement ; l'égalité vaut presque partout, le gradient n'étant pas défini sur l'axe médian, lieu des points équidistants de plusieurs faces.

Pour évaluer numériquement ce champ de distance de la scène en robotique, trois grands paradigmes coexistent :

1. **Le pré-calcul hors ligne (Offline)** : Pour des environnements statiques et connus,

l'ESDF est échantillonné à l'avance sur une grille de voxels à partir du modèle CAO de la scène. Cette méthode, utilisée historiquement dans des planificateurs comme CHOMP [5], permet des requêtes de distance en temps constant $\mathcal{O}(1)$ lors de la planification, mais s'avère incapable de s'adapter au moindre changement d'environnement ou à l'apparition d'obstacles imprévus.

2. **La reconstruction en ligne par grilles volumétriques incrémentales (Online Grids) :** Les bibliothèques de cartographie en direct, à l'instar d'OctoMap [67], Voxelblox [70] ou nvblox [71], maintiennent et mettent à jour incrémentalement l'ESDF à partir des flux de données de capteurs RGB-D. Pour accroître la rapidité ou la précision de ces grilles, des architectures optimisées comme FIESTA [72] (optimisant la vitesse de calcul pour la planification de drones) ou Voxfield [73] (qui exploite des Truncated Signed Distance Field (TSDF) non projectifs pour améliorer la fidélité de la distance) ont été développées. Bien que ces grilles s'adaptent aux scènes dynamiques et exploitent le parallélisme des GPU [74], leur coût de mise à jour tridimensionnelle demeure élevé et dépend fortement de la résolution choisie, ce qui devient prohibitif à la fréquence d'une boucle de commande réactive.
3. **Les champs de distance neuronaux continus en ligne (Online Continual Neural SDF) :** Afin de s'affranchir de la discrétisation par grilles volumétriques, des approches de reconstruction continue en ligne, comme iSDF d'Ortiz et al. [75], entraînent en temps réel un réseau de neurones de coordonnées sur le flux sensoriel actif pour apprendre une représentation continue et différentiable de la scène. Ce concept s'inscrit dans la lignée des frameworks de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) implicite en temps réel tels qu'iMAP [76] et sa variante hiérarchique NICE-SLAM [77]. Cependant, ces modèles neuronaux souffrent d'une latence de convergence lors de changements rapides de la scène et de risques d'oubli catastrophique, ce qui complique leur intégration directe dans une boucle de contrôle sécuritaire à haute fréquence.

Ces limitations computationnelles partagées motivent le développement de représentations alternatives centrées sur le robot plutôt que sur la scène.

2.3.2 Primitives conservatives et modèles géométriques simplifiés

Pour contourner la lourdeur du calcul des champs de distance globaux de la scène, une seconde famille de méthodes choisit plutôt de simplifier la géométrie du robot lui-même. L'approche classique consiste à encapsuler les différents liens de la chaîne cinématique dans des volumes englobants simples, tels que des sphères ou des capsules, dont les tests de collision analytiques se parallélisent très efficacement sur GPU. La bibliothèque cuRobo de Sundaralingam

et al. [78] exploite cette idée pour générer des mouvements sûrs en quelques dizaines de millisecondes, surpassant de plus d'un ordre de grandeur les solveurs classiques de l'état de l'art. Récemment, ces enveloppes ont été adaptées pour prendre en compte l'outil monté à l'effecteur en temps réel [79].

Le revers de cette approximation géométrique conservative est qu'elle tend à surestimer grandement l'encombrement réel du robot. Cette perte d'espace libre exploitable restreint la capacité du robot à évoluer dans des zones confinées, ce qui est problématique pour des tâches d'assistance physique comme l'alimentation.

2.3.3 Champs de distance signée du robot

Afin de concilier la précision géométrique et la rapidité de calcul, un changement de paradigme récent propose de déplacer le champ de distance de la scène vers le robot en modélisant directement la géométrie du bras articulé. Les champs de distance du robot (Robot Distance Field (RDF)), introduits par Li et al. [80], approchent la SDF de chaque lien du robot par des polynômes de Bernstein. Pour une coordonnée spatiale normalisée $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \in [0, 1]^3$, la distance signée associée à un lien l s'écrit comme un produit tensoriel 3D de la base polynomiale de Bernstein de degré n :

$$\bar{d}_l(\mathbf{u}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^n c_{ijk}^l B_{i,n}(u_1) B_{j,n}(u_2) B_{k,n}(u_3), \quad (2.8)$$

où les coefficients c_{ijk}^l , appris hors ligne à partir du modèle CAO, encodent précisément la forme géométrique tridimensionnelle du lien. Les polynômes de base de Bernstein de degré n sont définis analytiquement par :

$$B_{i,n}(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}. \quad (2.9)$$

Puisque la distance approchée $\bar{d}_l(\mathbf{u})$ est une fonction polynomiale, son gradient par rapport aux coordonnées spatiales s'obtient analytiquement sans nécessiter de coûteuses approximations par différences finies. En particulier, la dérivée d'un polynôme de base par rapport à la coordonnée normalisée u s'écrit simplement sous la forme :

$$\frac{d}{du} B_{i,n}(u) = n (B_{i-1,n-1}(u) - B_{i,n-1}(u)), \quad (2.10)$$

avec la convention que $B_{-1,n-1}(u) = 0$ et $B_{n,n-1}(u) = 0$. Cette propriété permet un calcul exact et instantané du gradient spatial sur GPU, pour une empreinte mémoire négligeable.

Des représentations neuronales, tels les *Neural SDF* [81], approchent également la SDF du robot ; leur coût d'inférence, initialement élevé, a été sensiblement réduit par des décompositions suivant la cinématique directe en réseaux légers évalués en parallèle [82]. Ces modèles demeurent toutefois dépourvus de la régularité mathématique et des gradients analytiques exacts qu'offre l'approximation polynomiale de Bernstein, qui fournit une structure différentiable et continue.

Les gradients de cette approximation polynomiale pouvant être interrogés directement par rapport aux points de l'environnement, Govoni et al. [83] les ont exploités pour l'évitement réactif dans un cadre de commande de tâches ; dans une veine voisine, la politique SAMP [84] encode conjointement les SDF du robot et de l'environnement sur des ancres spatiales partagées afin de conditionner une politique de mouvement apprise sensible aux collisions. Le même courant de recherche a par ailleurs poussé la logique centrée sur le robot jusque dans l'espace des configurations : les champs de distance de configuration (Configuration space Distance Field (CDF)) de Li et al. [85] expriment la distance aux obstacles directement en coordonnées articulaires, de sorte que le gradient livre, sans chaînage cinématique supplémentaire, la direction articulaire d'éloignement.

L'usage d'opérateurs de composition non lisses (comme le minimum discret sur les distances des différents liens ou le *soft-min* pour regrouper les contributions de l'environnement) implique en revanche que la fonction de distance globale du robot n'est pas strictement de classe $\mathcal{C}^2$, une limitation théorique dont il faut tenir compte lorsque cette distance est exploitée comme fonction barrière dans une loi de commande.

2.4 Sécurité réactive et fonctions de contrôle barrières

Cette section analyse les lois de commande réactives issues de la théorie du contrôle qui imposent une contrainte de sécurité en vitesse, ainsi que les hypothèses sous lesquelles leurs garanties valent.

2.4.1 Champs de potentiel et méthodes réactives classiques

La sécurité réactive consiste à modifier localement et en temps réel le mouvement du robot directement lors de son exécution sur la plateforme physique. Historiquement, la première formulation repose sur des forces virtuelles à travers la méthode des champs de potentiel artificiels (APF) introduite par Khatib [86]. Le principe est d'associer à la cible une force attractive et aux obstacles des forces répulsives. Bien que cette approche soit très légère en calcul et s'implémente facilement en ligne, elle souffre de limites théoriques majeures :

l'absence de garanties de stabilité pour des dynamiques complexes, des oscillations à proximité des obstacles et un blocage fréquent dans des minima locaux induits par des géométries concaves. Le concept reste malgré tout exploité dans des architectures génératives récentes pour guider des politiques d'imitation vers des trajectoires sûres [87].

2.4.2 Fonctions barrières de contrôle et invariance avant

Pour pallier l'absence de garanties formelles de sécurité des champs de potentiel, les CBF, formalisées par Ames et al. [88] sur la base des certificats de barrière de Wieland et Allgöwer [89], offrent un cadre d'invariance rigoureux. Considérons un système dynamique non linéaire affine en contrôle de la forme :

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\mathbf{u}, \quad (2.11)$$

où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ désigne l'état et $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ l'action de commande. On définit un ensemble de sécurité $\mathcal{C}$ comme le sous-ensemble de l'espace d'état où une fonction scalaire continûment différentiable $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ reste positive :

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d : h(\mathbf{x}) \geq 0\}, \quad (2.12)$$

la frontière $h(\mathbf{x}) = 0$ marquant le contact ou la limite de sécurité avec l'obstacle. L'ensemble $\mathcal{C}$ est dit invariant vers l'avant si toute trajectoire débutant dans $\mathcal{C}$ y demeure indéfiniment. En exploitant les dérivées de Lie $L_f h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top f(\mathbf{x})$ et $L_g h(\mathbf{x}) = \nabla h(\mathbf{x})^\top g(\mathbf{x})$, la fonction h est une CBF s'il existe une fonction α de classe $\mathcal{K}$ étendue, c'est-à-dire strictement croissante, nulle à l'origine et définie aussi pour des arguments négatifs (afin de couvrir $h < 0$), telle que, dans le cas général :

$$\sup_{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m} [L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u}] \geq -\alpha(h(\mathbf{x})). \quad (2.13)$$

Cette condition autorise la CBF à décroître à l'approche de la frontière, mais à un taux borné par α , qui s'annule exactement sur celle-ci : la trajectoire ne peut donc jamais quitter l'ensemble sûr $\mathcal{C}$. En pratique, la fonction α est le plus souvent choisie linéaire, $\alpha(h) = \kappa h$ avec un gain $\kappa > 0$ réglant l'agressivité du freinage près de la frontière, ce qui conduit à la condition d'invariance affine en la commande :

$$L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x})\mathbf{u} \geq -\kappa h(\mathbf{x}). \quad (2.14)$$

Lorsque le contrôle du robot s'effectue directement en vitesse articulaire (degré relatif un, où l'état correspond à la configuration articulaire $\mathbf{x} = \mathbf{q}$ et l'action à la vitesse $\mathbf{u} = \dot{\mathbf{q}}$), la dynamique se réduit à $\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{u}$. La condition de la CBF (2.14) se simplifie alors sous la forme linéaire suivante :

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h(\mathbf{q}). \quad (2.15)$$

Dans le cadre de l'évitement de collision articulé, la CBF $h_i(\mathbf{q})$ associée à un point critique i du robot s'exprime directement à partir de la distance physique aux obstacles $d_{\text{robot},i}(\mathbf{q})$ minorée d'une marge de sécurité minimale d_{safe} :

$$h_i(\mathbf{q}) = d_{\text{robot},i}(\mathbf{q}) - d_{\text{safe}}. \quad (2.16)$$

La condition (2.15) étant affine par rapport aux vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}$, elle peut s'intégrer sous forme de contraintes linéaires au sein d'un programme quadratique (Quadratic Program (QP)-CBF) résolu à chaque cycle de commande [90] :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}\|_2^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_i(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h_i(\mathbf{q}), \quad \forall i \in \{1, \dots, N_c\}, \quad (2.17)$$

où $\dot{\mathbf{q}}_{\text{nom}}$ représente la consigne nominale et N_c désigne le nombre de contraintes actives (les points critiques les plus proches de l'environnement). Le QP (2.17) agit ainsi comme un filtre de sécurité réactif : géométriquement, il projette la vitesse nominale sur l'intersection des demi-espaces admissibles définis par les contraintes actives, un polyèdre convexe. Des extensions étendent cette formulation aux systèmes mécaniques de degré relatif deux (commande en couples ou accélérations) [91].

La résolution numérique de (2.17) peut être confiée à un solveur quadratique générique, tel qu'Operator Splitting Solver for Quadratic Programs (OSQP) [92], qui retourne la solution exacte au prix d'une structure de calcul à nombre d'itérations variable. Une alternative classique existe lorsque les contraintes forment une intersection de demi-espaces linéaires découplés : la méthode des projections sur ensembles convexes (Projections Onto Convex Sets (POCS)), issue des projections alternées de von Neumann et généralisée par Bregman [93]. Les contraintes y sont balayées cycliquement, chaque contrainte violée étant traitée par une projection en forme close sur son demi-espace. La suite de points ainsi produite converge vers un point de l'intersection [94], et chaque balayage a une forme de calcul fixe, sans branchement, qui se prête à une exécution massivement parallèle.

Le point limite de la POCS est admissible, mais n'est en général pas la projection du point de départ. Retrouver exactement la solution de (2.17) requiert la variante de Dykstra [95,96], qui adjoint un terme de correction mémorisé par contrainte et qui, pour des demi-espaces, coïncide

avec la méthode duale de Hildreth [97]. Cette distinction sépare les deux propriétés du filtre. L’admissibilité de la commande (la sécurité) relève de l’appartenance à l’intersection, que les projections cycliques atteignent asymptotiquement ; l’optimalité (la déviation minimale vis-à-vis de l’intention nominale) relève de la projection exacte, que seuls le solveur générique ou la variante de Dykstra garantissent.

2.4.3 Filtres de sécurité prédictifs et méthodes d’atteignabilité

La projection QP-CBF de l’équation (2.17) n’est toutefois qu’une instance d’un concept plus large : le filtre de sécurité, dont Hsu et al. [98] proposent une vue unifiée. Un tel filtre est un module de supervision minimalement invasif : il surveille la commande nominale, quelle qu’en soit l’origine, et ne la modifie que lorsque la sécurité l’exige. Au-delà des CBF, deux autres familles dominent ce paradigme.

Les filtres de sécurité prédictifs de Wabersich et Zeilinger [99] transposent la philosophie de la commande prédictive : à chaque cycle, un problème de commande optimale vérifie sur un horizon fini qu’il existe encore une trajectoire de repli ramenant le système vers un ensemble sûr terminal. Cette anticipation corrige la principale faiblesse structurelle des CBF, leur myopie. Là où la contrainte barrière ne raisonne que sur la dérivée instantanée de h , le filtre prédictif détecte à l’avance les situations où les saturations d’actionneurs rendront la contrainte infaisable. Ce gain se paie toutefois en calcul : il faut résoudre en ligne un programme non convexe sur tout l’horizon, et disposer d’un modèle dynamique fiable.

Les méthodes fondées sur l’atteignabilité de Hamilton-Jacobi calculent pour leur part l’ensemble des états à partir desquels la collision devient inévitable ; elles offrent les garanties les plus robustes face aux perturbations bornées [100]. Elles souffrent en revanche de la malédiction de la dimension et restent difficilement applicables au-delà de quelques dimensions d’état sans approximation [100]. Des mises en œuvre récentes atteignent certes la fréquence de commande, mais dans un cadre restreint, où la vérification se réduit à freiner le long d’une trajectoire d’intention fixée, face à des objets suivis à erreur bornée [101].

Dans le contexte spécifique de notre tâche d’alimentation assistée, l’approche prédictive présenterait un intérêt majeur. En anticipant les trajectoires sur un horizon fini, elle permettrait de planifier des décélérations fluides à l’approche du visage de l’utilisateur, évitant ainsi les chocs psychologiques et les oscillations induits par un filtre purement instantané (QP-CBF), ce qui améliorerait le confort et le sentiment de sécurité de la personne assistée.

Néanmoins, l’application directe de ces filtres se heurte ici à la complexité de notre flux de perception : le bras à sept degrés de liberté est contraint par des milliers de points d’un

nuage dynamique renouvelé en ligne, ce qui rendrait la résolution répétée d'un problème d'optimisation non linéaire sur un horizon temporel incompatible avec nos contraintes de contrôle en temps réel à haute fréquence.

C'est pourquoi notre architecture découplée tire parti des forces complémentaires de chaque composant : le planificateur nominal (FM) prend en charge la génération de trajectoires globales naturellement fluides et prédictives apprises des démonstrations expertes, tandis que la projection QP-CBF instantanée se concentre exclusivement sur le rôle de bouclier réactif ultra-rapide. Cette séparation fonctionnelle permet d'assurer à la fois le confort et la régularité du geste d'assistance tout en maintenant la réactivité de la boucle de commande à haute fréquence (1 kHz) face à un environnement complexe.

2.4.4 Limites des CBF sous perception bruitée et contrôle discret

Les garanties d'invariance établies en temps continu et sous l'hypothèse d'un modèle géométrique parfait se dégradent cependant fortement lors de leur déploiement sur une plateforme physique réelle. Trois facteurs limitent l'invariance absolue :

1. **La discrétisation temporelle :** La boucle de commande s'exécute à fréquence finie, ce qui peut provoquer des franchissements de la barrière entre deux pas de calcul. Les formulations en temps discret (DT-CBF) [102] répondent à cette limite par la condition exacte $h(\mathbf{x}_{k+1}) \geq (1 - \gamma) h(\mathbf{x}_k)$. Cette condition porte cependant sur l'état *suivant* : pour une barrière composée (cinématique directe et champ de distance évalués sur de nombreux points), elle est non convexe en la commande et exigerait la résolution d'un programme non linéaire à chaque cycle. Sa linéarisation au premier ordre, seule forme compatible avec le temps réel, restitue exactement la condition en temps continu avec $\kappa = \gamma/T$; le reste de linéarisation doit alors être couvert par une marge. Ce traitement échantillonné-robuste est donc la seule voie praticable à la fréquence de commande pour une barrière composée. La formulation DT-CBF ne supprime pas la marge, qui demeure nécessaire au comportement inter-échantillons et aux erreurs de perception : elle en déplace un terme vers un solveur non linéaire en ligne. Les formulations échantillonnées de Breeden et al. [103] bornent quant à elles ce comportement inter-échantillons par un terme de robustesse explicite, dérivé de constantes de Lipschitz du système plutôt que d'une marge dimensionnée globalement.
2. **Les saturations matérielles :** Les limites de vitesse et de couple des actionneurs restreignent le domaine d'admissibilité du QP. Si la contrainte de la CBF exige une accélération ou une vitesse supérieure aux capacités physiques du robot, le programme quadratique devient infaisable [104], compromettant la sécurité.

3. **Le bruit de perception et l’erreur d’interface** : Le calcul du gradient sur des nuages de points réels et bruités introduit des fluctuations dans les contraintes. De plus, la réalisation de la consigne $\dot{\mathbf{q}}^*$ par le contrôleur bas niveau du robot n’est jamais instantanée ni parfaite : retards et erreurs de poursuite séparent la vitesse certifiée de la vitesse exécutée.

Bien que ces écarts pratiques affaiblissent la garantie théorique stricte d’invariance, la distinction entre la formulation CBF et les champs de potentiel de la Section 2.4.1 demeure fondamentale. Contrairement à ces derniers, qui ajoutent des forces correctives ad-hoc pouvant interférer avec la tâche sans offrir de garantie formelle, la formulation QP-CBF structure la sécurité sous forme de contraintes d’optimisation strictes. Le traitement rigoureux de ces écarts ne consiste donc pas à renoncer au certificat, mais à intégrer des marges de robustesse calculées (détaillées au Chapitre 4) permettant de restaurer les propriétés de sécurité lors du déploiement physique.

2.4.5 Interaction physique humain-robot et normes en alimentation assistée

Alors que la planification d’évitement classique se concentre sur l’absence totale de contact, les tâches d’assistance physique, telles que l’alimentation assistée, redéfinissent fondamentalement la notion de sécurité en robotique collaborative. L’interaction physique humain-robot (*physical Human-Robot Interaction*, pHRI) en milieu d’assistance impose au bras robotisé d’opérer à proximité immédiate de l’utilisateur, et plus particulièrement de zones vulnérables comme le visage et la bouche [105, 106]. Dans ce contexte, exclure a priori tout contact est impossible, puisque l’effecteur (portant par exemple une fourchette ou une cuillère) doit interagir physiquement avec le corps humain pour accomplir la tâche de transfert alimentaire [14]. La sécurité réactive ne peut donc se limiter à un problème géométrique d’évitement d’obstacles, mais doit intégrer la gestion sûre des phases de contact désiré et la détection d’impacts indésirables.

Sur le plan réglementaire, la sécurité des robots collaboratifs en contact direct avec l’humain est régie par la spécification technique ISO/TS 15066 :2016 [107]. Cette norme définit les limites maximales de force et de pression admissibles sur différentes régions du corps humain lors de contacts quasi statiques (écrasement) ou transitoires (chocs). Pour les zones sensibles comme la tête, le visage et le cou, les seuils sont particulièrement restrictifs : la force transitoire maximale autorisée y est limitée à 130 N, tandis que la pression de contact transitoire ne doit pas dépasser 110 N/cm² (les seuils quasi statiques étant encore plus bas pour éviter tout traumatisme). Pour respecter ces limites physiologiques, un robot d’assistance doit disposer de mécanismes d’estimation en ligne des efforts externes et de détection de contact.

La détection de contact s’appuie traditionnellement sur des capteurs d’efforts au poignet ou, de manière plus intégrée sur les robots modernes comme le Franka Emika Panda, sur la mesure des couples articulaires individuels. À partir de ces mesures, des observateurs de perturbation basés sur la quantité de mouvement du système, tels que formulés par De Luca et al. [108] et analysés par Haddadin et al. [109], permettent d’estimer le torseur des forces externes agissant sur la structure sans nécessiter la dérivation numérique bruitée des accélérations articulaires. L’évolution temporelle de ces couples externes estimés (τ_{ext}) sert d’indicateur pour détecter l’instant du contact physique et sa localisation le long de la chaîne cinématique.

Une fois le contact détecté, le contrôle de l’interaction fait appel à des lois de commande en force, en impédance ou en admittance [110], qui modulent la compliance du robot.

Le paradoxe inhérent à l’alimentation assistée réside dans l’incompatibilité entre une contrainte CBF classique d’évitement strict ($h(\mathbf{q}) \geq 0$, avec une marge de sécurité $d_{\text{safe}} > 0$ par rapport au visage) et la nécessité géométrique de toucher les lèvres ou la bouche. Pour lever ce verrou, la littérature propose des approches hybrides où les marges de sécurité du filtre CBF sont adaptées dynamiquement en fonction de l’état de la tâche et des forces détectées, ou des transitions vers un mode de commande en admittance lors de la phase finale d’insertion de la nourriture [110]. La sécurité se décline ainsi sur deux niveaux : un bouclier géométrique (CBF) prévenant les collisions violentes avec l’environnement et l’utilisateur à grande vitesse, et une compliance physique (commande en force/admittance) prenant le relais lors du contact intime et contrôlé requis par la tâche.

2.5 Couplage entre modèles génératifs et filtres de sécurité

Reste à allier l’expressivité et la multimodalité des modèles génératifs avec la rigueur des garanties de non-collision. La littérature répartit les réponses entre deux stratégies, examinées ici pour positionner le découplage retenu : intégrer les contraintes directement au cœur du processus de génération, ou appliquer un filtre de sécurité en aval, lors de l’exécution de la trajectoire.

2.5.1 Contraintes intégrées à la génération

La première stratégie injecte la contrainte de sécurité au sein même du processus d’intégration de l’équation différentielle (guidage intra-ODE). Par exemple, SafeFlow de Dai et al. [111] formule des fonctions barrières adaptées au FM afin de confiner le flux de trajectoires dans l’espace libre sans nécessiter de réentraînement du réseau. De son côté, CASF (*Constrained*

Action Streaming Flows) de Long et al. [112] déforme localement la métrique riemannienne de l’espace de commande pour rejeter les trajectoires s’approchant des frontières d’obstacles. OmniGuide de Song et al. [113] exprime quant à lui le guidage sous forme de champs d’énergie différentiables, composés d’attracteurs et de répulseurs ancrés dans l’espace tridimensionnel, qui orientent l’échantillonnage de politiques généralistes sans réentraînement. D’autres variantes récentes adaptent ces concepts sous forme de contraintes de Lyapunov ou de barrières stochastiques intégrées aux processus de diffusion [114], ou s’appuient sur des optimisations unifiées pour garantir l’admissibilité dynamique des mouvements [115–117].

À la frontière de cette famille, SafeFlowMatcher [118] sépare l’intégration en une phase de prédiction libre, sans intervention, suivie d’une phase de correction certifiée par CBF à convergence en temps fini vers la zone sûre : une *réparation certifiée post-génération*, qui corrige le chemin produit avant toute exécution, sans agir sur la boucle de commande.

Pourtant, dans notre contexte de manipulation d’assistance, intégrer les contraintes au sein de la génération offrirait l’avantage théorique de produire des trajectoires d’évitement directement au niveau du planificateur de mouvement, garantissant une cohérence géométrique intrinsèque avec les démonstrations expertes. Néanmoins, en forçant le processus d’intégration à traverser des états latents qui s’écartent de la distribution des données expertes vue à l’entraînement, ces contraintes perturbent la dynamique interne du modèle, au point d’induire une dérive distributionnelle (*distributional drift*) qui dégrade le taux de succès final sur la tâche [101].

C’est précisément pour y échapper que SafeFlowMatcher reporte son intervention sur le chemin final plutôt que sur les états latents intermédiaires ; deux limites subsistent néanmoins : la correction demeure appliquée au sein de la génération, et elle suppose une fonction barrière connue analytiquement dans l’espace d’état des points de passage, hypothèse que les scènes perçues par capteur ne satisfont pas directement.

Le coût computationnel d’une résolution de contraintes répétée à chaque étape d’intégration, ou à chaque génération dans le cas de la phase de correction, limite de surcroît l’utilisation de ces méthodes pour du contrôle réactif en boucle fermée. Bien que séduisantes pour préserver la fluidité humaine du geste d’alimentation, les méthodes intra-génération compromettent ainsi la robustesse d’exécution que nous privilégions via notre découplage.

2.5.2 Filtres de sécurité appliqués à l’exécution

Pour préserver l’intégrité du modèle génératif, la seconde stratégie maintient la phase de génération nominale totalement inchangée et n’applique les contraintes de sécurité qu’en

aval, lors de la commande physique du robot. Cette stratégie prolonge la logique des filtres de sécurité de la Section 2.4.3 en l’appliquant aux politiques génératives ; son illustration récente la plus aboutie est le cadre Path-Consistent Safety filtering (PACS) proposé par Römer et al. (2026) [101] pour les politiques de diffusion. Plutôt que de déformer géométriquement les actions générées, PACS convertit chaque bloc d’actions en une trajectoire d’intention, puis applique un freinage cohérent avec le chemin (*path-consistent braking*) : le robot est ralenti ou arrêté le long de cette trajectoire, dont la sécurité est certifiée en temps réel par une analyse d’atteignabilité ensembliste. Ce filtrage externe maintient l’exécution dans la distribution d’entraînement de la politique et fournit des garanties formelles de sécurité en environnement dynamique, en supposant toutefois des mesures de position des objets à erreur bornée. Cette approche privilégie ainsi une correction purement temporelle qui élimine tout risque de dérive distributionnelle.

Cependant, cette cohérence au chemin restreint la correction au seul freinage : face à un obstacle qui bloque durablement la trajectoire nominale, le robot s’immobilise sans pouvoir le contourner, et les auteurs identifient eux-mêmes la gestion des obstacles statiques ou quasi statiques comme une perspective future. Ce constat motive l’exploration d’un compromis différent, fondé sur une correction géométrique locale qui accepte de s’écarter de la trajectoire nominale pour contourner l’obstacle, tout en cherchant à en rester le plus proche possible afin de limiter la dérive distributionnelle.

D’autres approches confient la correction à un opérateur humain plutôt qu’à un certificat : FlowCorrect [119] adapte ainsi la politique au déploiement à partir de corrections de pose éparses fournies interactivement, rattrapant des cas d’échec proches de la collision sans réentraîner le réseau de base. Des filtres temporels spécifiques permettent également de compenser les délais d’inférence inhérents aux grands modèles génératifs [120, 121].

2.5.3 Découplage entre intention nominale et sécurité réactive

L’analyse croisée de ces deux familles d’approches justifie l’architecture découplée mise en œuvre dans ce travail. Plutôt que d’entrelacer la sécurité et la génération nominale, nous optons pour une isolation fonctionnelle complète entre :

1. **Un planificateur nominal en horizon glissant** basé sur le FM, chargé de générer l’intention nominale à long terme sans subir de dérive distributionnelle : rétroactif vis-à-vis de la cible, qu’il réobserve à chaque replanification, mais aveugle aux obstacles.
2. **Un filtre de sécurité réactif local** basé sur une projection QP-CBF, s’exécutant à haute fréquence en ligne pour intercepter les collisions physiques sur le robot.

Cette architecture partage la structure en boucle fermée de PACS (politique générative ge-

lée, filtrage à l'exécution, replanification en horizon glissant), mais s'en écarte sur la nature de la correction. Les deux approches répondent à des philosophies complémentaires dictées par le contexte opérationnel : là où PACS confine la correction au domaine temporel (freinage le long du chemin pour éliminer la dérive distributionnelle au prix d'une impossibilité de contournement), notre filtre l'autorise dans le domaine spatial. Ce choix, indispensable pour qu'un robot d'assistance puisse contourner activement un obstacle statique ou lent afin de mener sa tâche à bien, accepte une dérive distributionnelle locale transitoire. Cette exposition hors distribution est néanmoins minimisée par construction, puisque la projection QP-CBF calcule à chaque instant la commande sûre la plus proche de la consigne nominale (Chapitre 4).

Ce découplage fonctionnel concilie efficacement la richesse et la multimodalité des trajectoires apprises par le modèle génératif avec la réactivité et la rigueur théorique indispensables pour améliorer la sécurité physique sur une plateforme réelle. Ce principe de séparation constitue le fil conducteur de la méthodologie proposée dans ce mémoire.

2.6 Synthèse critique et positionnement

Cette dernière section résume les lacunes de l'état de l'art, situe l'architecture proposée face aux cadres de référence au moyen d'un tableau comparatif, et prépare la formulation des objectifs de recherche.

2.6.1 Lacunes identifiées dans la littérature

L'analyse croisée de la littérature scientifique contemporaine met en évidence trois lacunes majeures :

1. **L'hypothèse d'une perception parfaite** : La plupart des cadres de travail actuels validant l'alliance du FM et des CBF supposent des obstacles analytiques parfaits connus a priori, se montrant ainsi inadaptés face aux nuages de points 3D bruts et bruités.
2. **L'absence de persistance temporelle des modèles génératifs** : Lors d'une occlusion temporaire de la cible, les planificateurs génératifs perdent leur signal de conditionnement géométrique et produisent des trajectoires aberrantes ou figées, faute d'une couche cartographique persistante capable de stabiliser les points de conditionnement.
3. **L'intégration temps réel des représentations géométriques** : La mise à jour en ligne des champs de distance de la scène demeure trop lourde pour la fréquence de commande ; les champs de distance centrés sur le robot lèvent ce verrou, mais leur

exploitation comme fonction barrière contre des nuages de points bruts, en aval d’une politique générative, reste inexplorée.

2.6.2 Positionnement de l’architecture proposée

Pour répondre à ces limites, ce mémoire soutient la pertinence d’une *architecture découplée entre génération nominale et filtrage réactif de sécurité*. La trajectoire nominale est générée en horizon glissant, sans rétroaction vis-à-vis des obstacles, par un modèle FM conditionné par une observation géométrique persistante issue de la perception RGB-D et du suivi SAM2, tandis que la sécurité immédiate est déléguée à un filtre de projection CBF articulaire bas niveau s’appuyant sur une approximation polynomiale de Bernstein du SDF local du robot.

2.6.3 Hypothèse de recherche et transition

Les lacunes identifiées dans la littérature circonscrivent la question centrale de ce mémoire : comment concilier les trajectoires fluides d’une politique générative avec les garanties formelles de non-collision requises pour l’assistance en environnement réel ? Pour y répondre, nous formulons l’hypothèse de recherche suivante :

L’intégration d’un filtre de sécurité réactif local (fondé sur une projection QP-CBF exploitant les gradients analytiques exacts d’un champ de distance signée du corps complet du robot) en aval d’une politique de génération de mouvement nominale gelée (basée sur le Flow Matching conditionnel), alimenté par une carte d’environnement persistante, permet de garantir l’absence de collision dans des environnements quasi statiques encombrés et non vus à l’entraînement, tout en préservant le taux de réussite de la tâche (dégradation inférieure à 10%) et en respectant les contraintes temps réel de la boucle de commande.

Cette hypothèse sert de clé de voûte au récit scientifique de ce mémoire. Afin de la valider de manière rigoureuse, elle s’articule directement au Chapitre 3 sous la forme d’un but général, décliné en un objectif principal et en six objectifs spécifiques (sous-objectifs) mesurables.

Le Tableau 2.1 résume le positionnement de l’approche proposée vis-à-vis des cadres de référence de la littérature. Les critères de comparaison s’y lisent comme suit : le modèle nominal désigne la politique générative produisant l’intention de mouvement ; la sécurité qualifie la nature du mécanisme d’évitement (implicite lorsqu’elle est seulement apprise des démonstrations, souple lorsqu’elle guide la génération sans imposer de contrainte, explicite lorsqu’une contrainte est imposée à l’exécution, formelle lorsqu’elle est certifiée mathématiquement) ;

la représentation précise la forme sous laquelle les obstacles sont fournis au mécanisme de sécurité ; la correction décrit comment la sortie nominale est modifiée ; la colonne occlusions indique si le conditionnement perceptif résiste à une perte temporaire de visibilité ; enfin, la réactivité évalue la capacité à réagir à un changement de scène à la fréquence de commande ; ses niveaux (limitée, moyenne, élevée) sont qualitatifs et ordonnés par la fréquence à laquelle une correction peut suivre un tel changement, telle que rapportée par les auteurs respectifs.

Tableau 2.1 Tableau comparatif des frameworks de planification et de sécurité de l'état de l'art.

Cadre / Méthode	Modèle nominal	Sécurité	Représentation	Correction	Occlusions	Réactivité
Diffusion Policy	Diffusion	Implicite	Espace latent	Replanification en horizon glissant, sans filtre de sécurité	Non	Limitée par le débruitage
OmniGuide	FM	Souple	Champ d'énergie 3D	Guidage intra-ODE	Non	Moyenne
CASF	Streaming Flow	Souple	Neural SDF	Déformation intra-ODE	Partielle	Élevée mais coûteuse
SafeFlow	FM	Explicite : CBF adaptées au flux (FMBF)	Obstacles analytiques	Guidage à chaque pas d'intégration + filtre terminal	Non	Limitée par la génération
SafeFlow-Matcher	FM	Explicite : CBF à temps fini	Obstacles analytiques	Correction certifiée du chemin final (prédiction-correction)	Non	Élevée en simulation
PACS	Diffusion	Formelle : atteignabilité ensembliste	Objets suivis, erreur bornée	Freinage sur la trajectoire nominale, sans contournement	Non	Très élevée (1 kHz)
Notre approche	FM	Explicite : projection SDF-CBF	Nuage filtré persistant + SDF robot	Correction vitesse articulaire à l'exécution	Oui, via persistance	Élevée, à la fréquence de commande (validée au Chapitre 5)

L'examen critique de la littérature met en évidence un compromis entre l'expressivité des politiques génératives et la rigueur des algorithmes de préservation de la sécurité. Le FM, lissant

et déterministe à échantillon initial fixé, capture la multimodalité des mouvements experts en réduisant la latence propre aux processus de diffusion stochastique ; son exécution aveugle aux obstacles au sein d’environnements réels et changeants demeure néanmoins sujette aux incertitudes perceptives. Quant aux méthodes qui incorporent des contraintes au cours de la génération, elles alourdissent le temps de calcul ou provoquent une dérive distributionnelle nuisible au succès de la tâche.

Le Chapitre 4 détaille l’architecture découplée proposée en réponse à ces verrous : une perception persistante qui s’articule de manière synchrone avec un filtre réactif fondé sur une approximation par polynômes de Bernstein, pour améliorer en temps réel, sous des contraintes vérifiables localement, l’exécution sécurisée au cœur des objectifs de recherche.

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

Ce chapitre présente la motivation de la recherche proposée, en dérive le but général et les objectifs spécifiques, puis délimite la portée et les exclusions qui ont encadré le développement du système.

3.1 Positionnement de recherche et motivation

Les politiques génératives, portées par les modèles de diffusion puis par le FM, ont démontré ces dernières années leur capacité à apprendre des tâches de manipulation à partir d'un nombre restreint de démonstrations. Elles capturent la multimodalité des gestes experts et, dans le cas du FM, s'échantillonnent en quelques itérations d'intégration déterministes à échantillon initial fixé, compatibles avec une replanification en boucle fermée.

Malgré ces progrès, ces politiques restent le reflet de leurs données : lorsqu'elles sont entraînées sur des démonstrations sans obstacle, elles n'offrent aucune garantie face à un environnement qui n'a pas été vu à l'entraînement. La revue de littérature montre que les réponses existantes à cette limite se répartissent en trois familles, dont les deux premières portent un coût rédhibitoire pour l'application visée.

La première contraint le processus de génération lui-même, au prix d'une dérive distributionnelle et d'un surcoût de calcul à chaque pas d'échantillonnage. La deuxième enseigne l'évitement au modèle : entraîner une politique générative à éviter les collisions est possible, mais exige un effort considérable, qu'il s'agisse de collecter des démonstrations enrichies d'obstacles, à recommencer pour chaque famille de scènes, ou de faire corriger les trajectoires défaillantes par un opérateur au déploiement, comme le propose FlowCorrect [119].

La troisième famille filtre l'exécution plutôt que la génération : les fonctions barrières de contrôle y apportent des garanties formelles d'invariance, mais leur emploi aux côtés de politiques génératives demeure le plus souvent restreint à l'effecteur seul ou à des obstacles décrits par des primitives géométriques connues, car leur déploiement bute en pratique sur une question préalable : disposer d'une représentation de distance du corps complet du robot, interrogeable avec son gradient à la fréquence de commande.

Ce mémoire se positionne à cette intersection : découpler entièrement la génération de la sécurité, en plaçant celle-ci en aval du modèle plutôt qu'en son sein. Une politique de FM pré-entraînée et gelée fournit l'intention ; un filtre de sécurité réactif, fondé sur des fonctions barrières évaluées par un champ de distance signée appris du corps complet du robot

et alimenté par une carte persistante de la scène, corrige à la fréquence de commande la composante de vitesse qui menace la sécurité. L’objectif est de conserver simultanément les deux propriétés que les approches existantes échangent l’une contre l’autre : l’intention de la trajectoire nominale et l’absence de collision dans des environnements non vus.

3.2 Objectifs de recherche

Le but général de cette recherche est de rendre exécutables, en toute sécurité et sans réentraînement, les trajectoires produites par une politique générative dans des environnements quasi statiques encombrés (au sens défini à la Section 3.3) que celle-ci n’a jamais observés. La revue de littérature ayant montré qu’un filtre réactif mal conçu peut dégrader la réussite de la tâche en poussant l’exécution hors de la distribution d’entraînement [101], l’évaluation porte sur le compromis complet entre sécurité, réussite de la tâche et budget de calcul, et non sur la seule réduction des collisions. Les objectifs suivants soutiennent ce but.

3.2.1 Objectif principal

Concevoir, implémenter et valider en simulation une architecture découplée qui exécute en temps réel et sans collision les trajectoires produites par une politique générative de FM gelée, dans des environnements quasi statiques encombrés non vus à l’entraînement (comme précisé à la Section 3.3), sans réentraînement du modèle et sans dégradation rédhibitoire de la réussite de la tâche.

3.2.2 Objectifs spécifiques

- **SO1** : Implémenter une chaîne de perception qui détecte, segmente et suit la cible dans le flux RGB-D, et qui maintient une carte persistante des obstacles robuste aux occlusions et aux pertes de détection.
- **SO2** : Développer une politique de génération de trajectoires articulaires par FM entraînée sur un jeu de démonstrations simulées et réelles conditionné par la perception.
- **SO3** : Intégrer un bouclier de sécurité fondé sur des fonctions barrières de contrôle et un champ de distance signée du corps complet du robot, corrigeant la commande en temps réel pour éviter les collisions avec l’environnement.
- **SO4** : Vérifier en simulation les performances du système complet sur les deux tâches de manipulation retenues, dans différents environnements quasi statiques non vus à l’entraînement, selon les critères établis au Tableau 3.1.

- **SO5** : Valider la transférabilité de l’architecture par son déploiement sur un second manipulateur à sept degrés de liberté, du Franka Emika Panda au UFactory xArm7, seuls la cinématique et les champs de distance par lien étant adaptés.

S’y ajoute une exigence transversale de temps réel : la chaîne complète doit tenir la fréquence de commande visée, le filtre de sécurité résolvant sa projection à la cadence de la boucle de commande, complété d’une couche de freinage à plus haute cadence qui re-certifie la commande maintenue entre deux résolutions, pendant que la génération se poursuit en parallèle.

Le Tableau 3.1 rend ces objectifs mesurables en associant à l’évaluation de SO4 ses métriques, sa condition de comparaison et son critère d’acceptation ; les valeurs mesurées sont rapportées en regard de ces critères au Chapitre 5.

Tableau 3.1 Critères de validation associés aux objectifs de recherche.

Critère	Métriques	Comparaison	Critère d’acceptation
Sécurité	Collisions (contact au maillage exact), distance minimale de séparation, durée cumulée des violations de marge	Filtre actif contre inactif, scénarios appariés	Aucune collision avec filtre dans les scénarios où le nominal en produit ; réduction de la durée de violation
Préservation de la tâche	Taux de réussite ; norme des interventions ; déviation de la trajectoire exécutée vis-à-vis de la nominale	Filtre actif contre inactif, scénarios appariés	Dégradation du taux de réussite d’au plus 10 points de pourcentage en l’absence d’obstacle interférent ; intervention strictement nulle hors de la bande d’activation
Persistance	Rappel des points d’obstacle sous occlusion ; issue de sécurité de l’épisode	Carte persistante contre perception instantanée	Contrainte d’évitement maintenue pendant toute l’occlusion, sans perte de l’obstacle
Temps réel	Temps de calcul par sous-système (médiane, p95) ; fraction de cycles au-delà de la période	Budget de période par module	Médiane sous la période de commande ; dépassements de queue quantifiés et couverts par l’analyse de marge du Chapitre 4

3.3 Portée et exclusions de la recherche

Afin de garantir une validation rigoureuse et focalisée des hypothèses de recherche formulées, les limites de cette étude se concentrent sur ses verrous scientifiques centraux. Les aspects suivants sont ainsi définis comme hors de la portée immédiate de ce travail :

- **Déploiement sur robot réel** : L'évaluation en boucle fermée du système complet s'effectue au sein d'environnements de simulation physique réalistes. Bien que le jeu de données d'entraînement intègre des démonstrations de manipulation issues d'une plateforme physique réelle, le transfert matériel final en boucle fermée sort de la portée de ce travail.
- **Couverture des tâches** : La validation se concentre sur deux scénarios (une tâche d'alimentation assistée et une tâche de saisie et dépôt) ; l'évaluation de la généralisation à d'autres familles de tâches est hors cadre.
- **Configuration des capteurs** : La topologie et le placement des capteurs sont pré-définis pour chaque tâche (caméra embarquée au poignet pour l'alimentation, caméra statique pour la saisie-dépôt). L'optimisation de la configuration minimale des capteurs n'est pas recherchée.
- **Dimensionnement du jeu de données** : L'étude de la taille critique minimale du jeu de données pour l'entraînement des politiques génératives sort de la portée de ce travail ; le volume de démonstrations collecté est dimensionné pour assurer l'apprentissage nominal des tâches sélectionnées.
- **Obstacles dynamiques** : La garantie de sécurité visée concerne l'environnement quasi statique, au sens suivant : les obstacles peuvent se déplacer, mais lentement devant le cycle de mise à jour de leur représentation, de sorte que la scène peut être traitée comme fixe entre deux mises à jour et que le déplacement d'un obstacle sur un cycle demeure petit devant la marge de sécurité ; les cadences et la marge qui quantifient ce régime sont établies au Chapitre 4. L'évaluation empirique intègre des scénarios de robustification face à des variations dynamiques lentes, bien que les garanties formelles d'invariance soient réservées au régime quasi statique théorique.
- **Interaction humaine** : Bien que la tâche d'alimentation assistée motive le développement du système, l'évaluation se focalise sur la validation des critères techniques de sécurité et de succès géométrique de la tâche ; l'évaluation clinique avec usagers et la modélisation comportementale de la personne assistée sont exclues.
- **Type de robot traité** : L'étude porte sur les manipulateurs sériels à base fixe et à sept degrés de liberté, instanciés ici par le Franka Emika Panda et le UFactory xArm7,

dont la redondance cinématique est exploitée par la cinématique inverse et par le filtre de sécurité. Les bases mobiles et les autres morphologies ne sont pas considérées.

- **Propriétés des objets :** La cible et les obstacles sont supposés rigides et opaques. Les objets déformables, ainsi que les matériaux transparents ou fortement réfléchissants mettant en défaut le capteur de profondeur, sortent du cadre étudié.

CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME

Ce chapitre présente la conception et la mise en œuvre du système de génération de trajectoires sans collision. Le travail suit une approche expérimentale guidée par l’implémentation, caractérisée par un développement itératif, une architecture modulaire et une évaluation empirique. Le système est décrit à travers cinq blocs de conception directement alignés sur les objectifs spécifiques de la Section 3.2 :

- la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble qui accueillent tous les modules (fondation du déploiement de SO4) ;
- la chaîne de perception sémantique et la carte persistante de la scène (SO1) ;
- l’acquisition des démonstrations et leur prétraitement en données d’entraînement (SO2) ;
- le modèle génératif de trajectoires par Flow Matching et la chaîne de conversion et d’exécution de ses sorties (SO2, SO5) ;
- le filtre de sécurité réactif SDF-CBF (SO3).

Cet ordre suit le flux des données, de la perception à la commande : chaque bloc consomme la sortie du précédent, et le chapitre se conclut par la portée des garanties du filtre. La vérification et la validation expérimentales du système, phases d’évaluation de SO4 et SO5, font l’objet du Chapitre 5.

4.1 Plateforme expérimentale et architecture globale

Cette section porte sur la fondation du système : la plateforme expérimentale et l’architecture d’ensemble sur lesquelles tous les modules (SO1 à SO3) sont implantés et testés. Elle couvre les données d’entrée et de sortie de chacun des modules utilisés pour réaliser l’ensemble des objectifs listés au Chapitre 3.

4.1.1 Plateforme matérielle et logicielle

Le système est développé et vérifié sur un manipulateur Franka Emika Panda à sept degrés de liberté, dont la redondance cinématique est exploitée tant par la cinématique inverse que par le filtre de sécurité ; la méthode se transpose à tout manipulateur redondant décrit par un modèle Unified Robot Description Format (URDF), moyennant l’adaptation des éléments propres à la plateforme : le modèle URDF lui-même, les SDF par lien à réentraîner sur ses maillages, et l’interface du contrôleur de vitesse.

Pour la tâche d’alimentation, le robot porte une fourchette fixée à sa pince, intégrée par composition de son modèle URDF, et une caméra RGB-D Intel RealSense D415 (640×480 pixels) est montée au poignet, répliquant le montage utilisé pour la collecte des démonstrations (Section 4.4.1).

L’ensemble logiciel repose sur Robot Operating System (ROS) 1 Noetic sous Ubuntu 20.04, la scène étant simulée dans Gazebo 11. Bien que ROS Noetic soit distribué avec Python 3.8, les modèles de fondation de vision employés, SAM 3 et SAM 2 (Section 4.2.1), exigent une version plus récente : l’ensemble du système s’exécute donc dans un unique environnement virtuel Python 3.10.13, activé avant le lancement des nœuds ROS.

Au sein de cet environnement, tous les modules sont implémentés en Python, à l’exception de la lecture d’état du robot, de la cinématique inverse (écrites en C++ avec la bibliothèque *Pinocchio* [122]) et du frein réflexe (intégré en C++ dans la boucle temps réel `ros_control` à ~ 1 kHz, Section 4.7.5), afin d’en minimiser la latence. Les composantes d’apprentissage (modèle de Flow Matching, SDF de Bernstein, bouclier CBF) s’appuient sur *PyTorch* 2.10 avec CUDA 13.0 et s’exécutent sur un unique GPU NVIDIA RTX 3090 (24 Go), partagé par l’ensemble des modules ; le serveur de segmentation SAM 3, qui charge un modèle de fondation volumineux, demeure un nœud dédié exposé au reste du système comme un service ROS et invoqué à la demande (Section 4.2.1). Les démonstrations simulées sont collectées avec la bibliothèque *ManiSkill 3* (Section 4.4.1) et la visualisation s’effectue dans RViz.

4.1.2 Architecture modulaire du système

La Figure 4.1 illustre l’architecture modulaire du système et le trajet des données, des images RGB-D jusqu’à la commande de vitesse articulaire. Le flux se sépare en deux chemins dès la perception. Le premier conditionne la génération de trajectoire : la cible, détectée par SAM 3 puis suivie par SAM 2, est projetée en un nuage de points 3D, fusionnée au maillage de l’outil, et le nuage résultant conditionne le modèle de *Flow Matching*, qui replanifie la trajectoire nominale en boucle fermée. Le second garantit la sécurité : les pixels restants forment le nuage d’obstacles qui, nettoyé puis accumulé dans la carte persistante, alimente le bouclier CBF ; celui-ci corrige à la fréquence de commande la trajectoire nominale interpolée par l’exécuteur, puis le frein réflexe re-certifie la commande maintenue entre deux résolutions avant de l’envoyer au contrôleur de vitesse du robot.

Deux liaisons secondaires ferment le système : le nœud de saisie soude la cible à l’outil au moment du contact et publie le nuage saisi, que le bouclier protège dès lors comme un lien supplémentaire du robot, et l’état articulaire mesuré revient à tous les modules par le bus de retour de droite, la boucle physique se refermant à travers la simulation.

Le système comportant de nombreux mécanismes secondaires, le Tableau 4.1 en clarifie d'emblée la hiérarchie : il distingue les mécanismes qui portent directement les objectifs de recherche, l'infrastructure qui les rend exécutables, et les heuristiques de robustesse, désactivables sans invalider le certificat de sécurité. Cette hiérarchie guide la lecture du chapitre : chaque section précise, pour les mécanismes qu'elle introduit, s'ils relèvent du cœur de la contribution ou de son enrobage.

Cette architecture est délibérément asynchrone : chaque groupe de la figure tourne à sa propre cadence et communique par messages, sans jamais bloquer les groupes en aval. La perception et la planification sont ainsi découplées de la boucle de commande : le bouclier CBF n'attend jamais le planificateur, et un nuage de conditionnement périmé dégrade la trajectoire nominale sans jamais suspendre la commande à 100 Hz.

La hiérarchie des fréquences est un choix de conception qui reflète la dynamique de chaque information : le filtre de sécurité et la commande, seuls garants de la réactivité, tournent à 100 Hz, doublés d'un frein réflexe à ~ 1 kHz qui re-certifie la commande maintenue entre deux résolutions (Section 4.7.5) ; la cartographie d'obstacles à 30 Hz, la sélection des points critiques suivant quant à elle la fréquence de commande ; la replanification générative entre 3 et 5 Hz selon la tâche ; la perception sémantique, la plus coûteuse, s'exécute de manière asynchrone à la cadence que lui laisse le GPU partagé. La vérification expérimentale de ce budget temporel fait l'objet du Chapitre 5.

4.2 Perception sémantique et reconstruction 3D

Cette section porte sur le premier volet de SO1 : la chaîne de perception qui, à partir du flux RGB-D de la caméra au poignet, produit en temps réel les deux nuages de points consommés par le système, celui de la cible, qui conditionne le modèle génératif (SO2), et celui des obstacles, qui alimente le filtre de sécurité (SO3).

4.2.1 Extraction sémantique et suivi temporel de la cible

La détection des objets d'intérêt repose sur le modèle de fondation *Segment Anything Model 3* (SAM 3) de Meta [56], qui produit, à partir d'une image RGB et d'une requête textuelle, la boîte englobante, la segmentation au niveau du pixel (le masque) et un score de confiance de détection. La Figure 4.2 présente un exemple de masque obtenu pour la requête *Pink Block*.

Une évaluation de SAM 3 à chaque image serait toutefois incompatible avec le budget temps réel, le modèle de fondation exigeant plusieurs centaines de millisecondes par inférence. Le suivi est donc délégué à *Segment Anything Model 2* (SAM 2) [55], un modèle de segmentation

Tableau 4.1 Hiérarchie des mécanismes du système selon leur rôle vis-à-vis des objectifs de recherche.

Rôle	Mécanismes	Critères servis
Essentiels à la contribution	— Chaîne de perception sémantique et suivi temporel (SAM 3 / SAM 2, SO1) — Politique générative de FM pré-entraînée et gelée (SO2) — Carte d'obstacles persistante avec éviction d'espace libre (SO1) — Modèle SDF de Bernstein corps-complet SO3) — Barrières de contrôle par lien (CBF) et projection multi-contraintes (SO3) — Métrique de tâche W et marge de sécurité d_{safe}	Sécurité, réussite de la tâche, perception, persistance
Infrastructure habilitante	— Rétroprojection géométrique 3D sténopé et sous-échantillonnage — Cinématique inverse (Pinocchio) et réajustement temporel — Exécuteur de trajectoire à horloge de progression — Graphes CUDA, flux asynchrones séparés et frein réflexe 1 kHz — Interface de commande en vitesse articulaire	Temps réel, fréquence de commande
Heuristiques de robustesse (sans effet sur le certificat)	— Dégagement postural dans le noyau de la Jacobienne — Resserrement temporel η_l — Atténuation de réparation $g_{\min}$ — Réglages et filtrage du signal	Progression de la tâche, robustesse opérationnelle

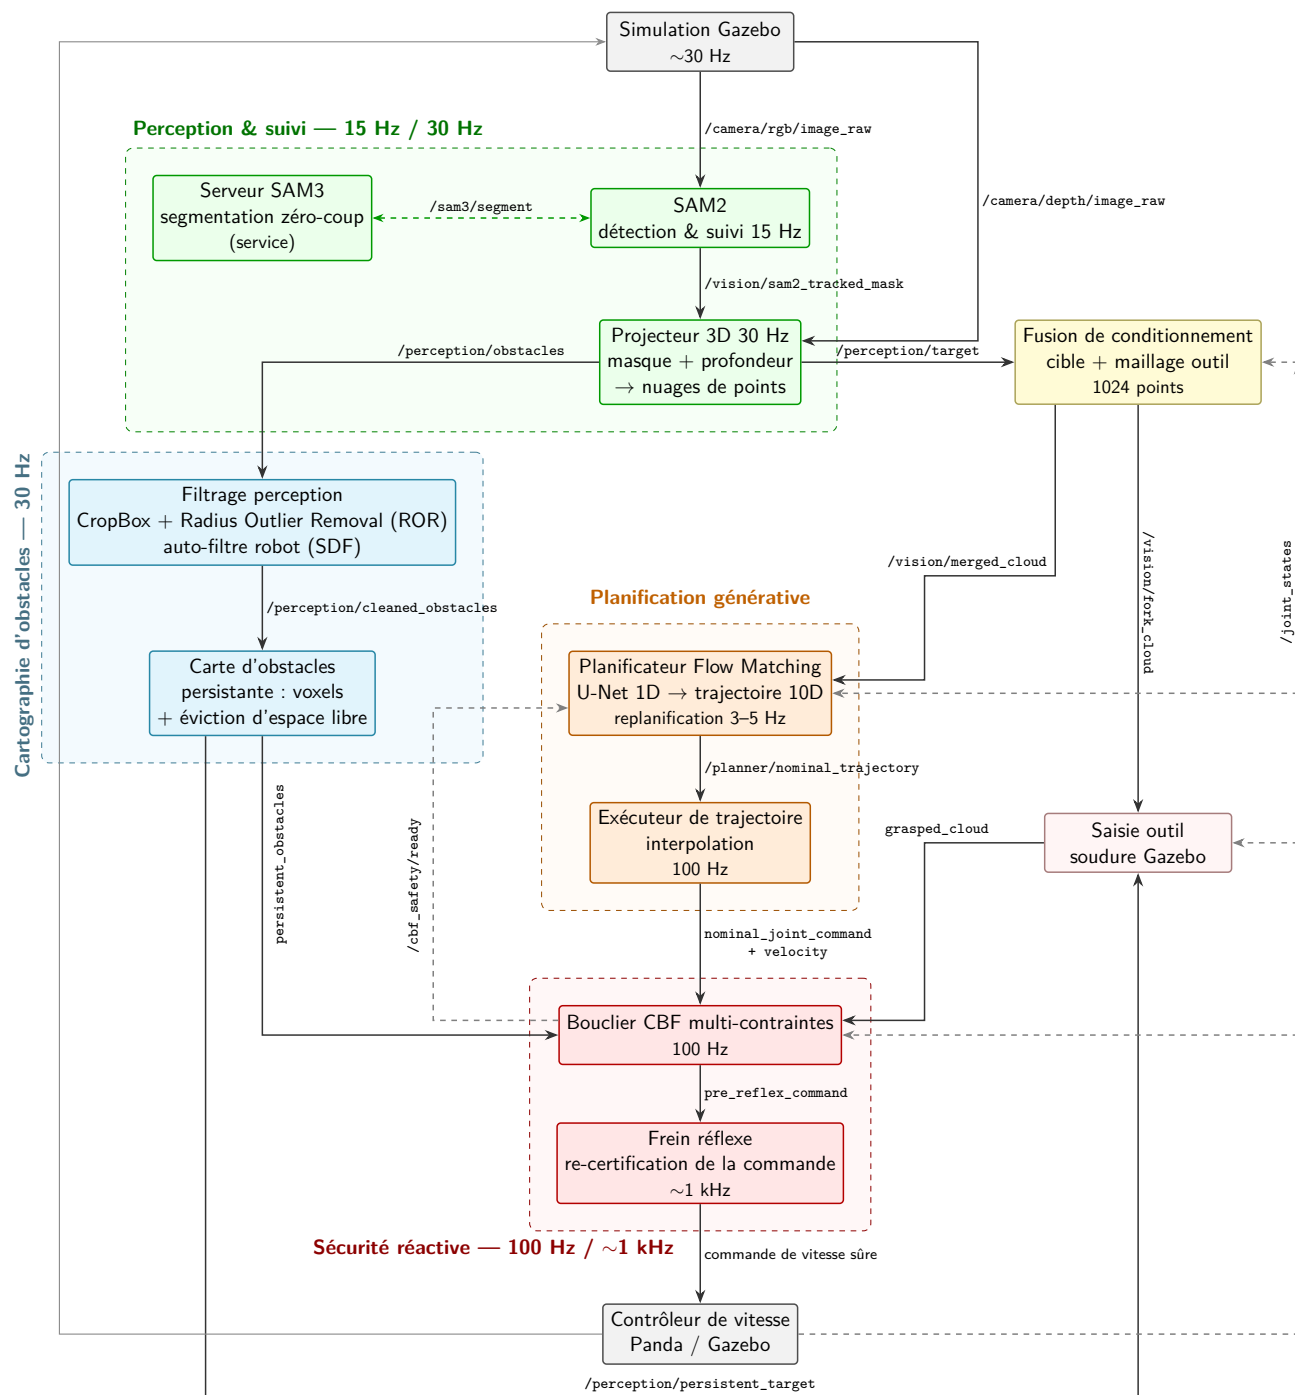


Figure 4.1 Architecture globale du système asynchrone.

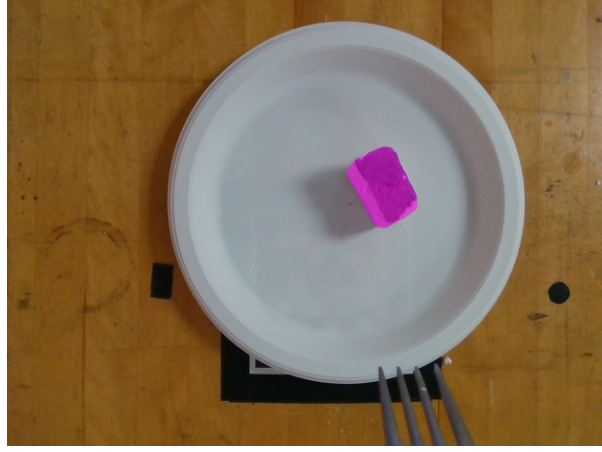


Figure 4.2 Exemple de masque obtenu par le modèle de segmentation SAM 3 pour la requête *Pink Block*.

vidéo plus léger doté d’une mémoire d’attention : initialisé avec le masque produit par SAM 3, il propage ce masque d’image en image à une cadence de 15 Hz, sur des images réduites à 512 pixels de côté au maximum, la fraîcheur du masque important davantage que sa finesse. Lorsque le suivi se dégrade (masque vide ou dégénéré), une nouvelle détection SAM 3 est demandée pour réinitialiser le suiveur ; ces requêtes sont espacées d’une période de repli qui s’allonge après des échecs répétés (de 8 à 30 s), afin qu’une cible durablement absente ne monopolise pas le budget GPU partagé avec le reste du système.

4.2.2 Reconstruction 3D et nettoyage des nuages de points

Les changements de repère de cette section, comme ceux du reste de la chaîne, s’appuient sur les quatre repères du système résumés à la Figure 4.3 : la base du robot ($\mathcal{F}_b$), la caméra à l’effecteur ($\mathcal{F}_c$), le TCP ($\mathcal{F}_e$) et l’outil ($\mathcal{F}_o$).

Le masque suivi est combiné à la carte de profondeur alignée pour produire les nuages de points par rétroprojection sténopé : un pixel (u, v) de profondeur valide Z est d’abord rétro-projeté dans $\mathcal{F}_c$ à l’aide des paramètres intrinsèques, puis exprimé dans $\mathcal{F}_b$ par la cinématique directe du robot,

$$X_c = \frac{(u - c_x) Z}{f_x}, \quad Y_c = \frac{(v - c_y) Z}{f_y}, \quad Z_c = Z, \quad \tilde{\mathbf{p}}^b = \mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) \tilde{\mathbf{p}}^c, \quad (4.1)$$

où (f_x, f_y) et (c_x, c_y) sont les focales et le point principal de la caméra, $\mathbf{p}^c = [X_c, Y_c, Z_c]^\top$, $\tilde{\mathbf{p}}$ dénote les coordonnées homogènes et $\mathbf{T}_c^b(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \mathbf{T}_c^e$ compose la pose du TCP issue de la cinématique directe et l’extrinsèque main-œil constante $\mathbf{T}_c^e$. Pour gérer l’écart de cadence

entre l'inférence de SAM 2 (15 Hz) et le flux de profondeur (30 Hz), la séparation s'adapte à la fraîcheur du masque : lorsqu'un masque est disponible, la cible est extraite par masquage 2D direct et rafraîchit la mémoire 3D de la cible (`persistent_target`). Aux tiques intermédiaires à 30 Hz, l'enveloppe 3D de cette mémoire est réutilisée pour filtrer la carte de profondeur courante. Cette gestion multi-cadence empêche la cible de déborder dans le nuage d'obstacles lors des mouvements du bras entre deux inférences. Deux nuages sous-échantillonnés sont ainsi émis à chaque image.

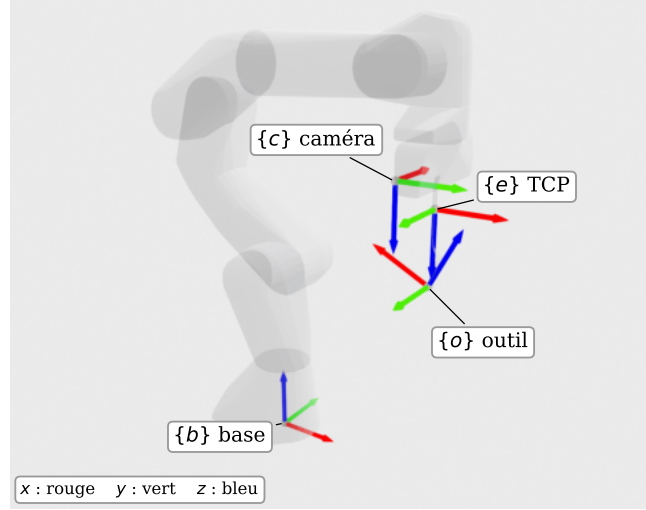


Figure 4.3 Représentation schématique des différents repères du système ($\mathcal{F}_b$ base robot, $\mathcal{F}_c$ caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ TCP et $\mathcal{F}_o$ outil/fourchette) intervenant dans les changements de repère et les projections.

La caméra étant montée au poignet, l'outil peut occuper une part importante du champ de vision : sans traitement, ses pixels seraient projetés dans le nuage d'obstacles et le filtre de sécurité freinerait le robot contre son propre outil. L'outil est donc retiré par deux mécanismes complémentaires : en 2D, un masque obtenu de SAM 3, dilaté de 5 pixels, est soustrait de l'image avant projection ; en 3D, un filtre fondé sur le SDF du maillage de l'outil supprime les fuites résiduelles que le masque 2D ne capture pas, tout point à moins de 5 mm de la surface du maillage, positionné par la cinématique directe, étant écarté. Cette combinaison élimine les points de l'outil sans effacer les obstacles réels situés juste au-delà de cette coquille.

Le nuage d'obstacles brut hérite par ailleurs des artefacts typiques des capteurs de profondeur (points volants aux discontinuités, retours hors de la zone d'intérêt), auxquels s'ajoutent les projections du corps du robot lui-même dans le champ de la caméra. Trois opérations le nettoient : une boîte de recadrage (*CropBox*) le restreint au volume de travail du robot ; un filtre de voisinage (ROR) rejette tout point n'ayant pas un nombre minimal de voisins

dans un rayon donné, signature des points isolés non associés à une surface réelle ; enfin, un auto-filtre écarte les points appartenant au robot, en réutilisant le modèle de distance signée du corps complet appris hors ligne (Section 4.7.1), celui-là même qui alimente le filtre de sécurité. Ainsi, tout point dont la distance à la surface d'un lien est négative ou inférieure à 5 mm est retiré. Sans ce retrait, les projections du bras seraient accumulées dans la carte persistante et le bouclier CBF, traitant le robot comme un obstacle, le freinerait contre son propre corps. Le nuage nettoyé constitue l'entrée de la carte persistante de la section suivante.

4.3 Cartes persistantes de la scène

Cette section porte sur le second volet de SO1 : doter la perception d'une mémoire spatiale, la carte persistante, qui rend la représentation des obstacles robuste aux occlusions et aux pertes de détection.

La chaîne de perception précédente est sans mémoire : elle ne décrit que ce que la caméra voit à l'image courante. Or le champ de vision de la caméra au poignet est étroit et se déplace avec le bras : un obstacle contourné sort du champ précisément au moment où le robot passe à côté, et l'approche finale plonge la caméra vers la cible, masquant le reste de la scène. Une perception sans mémoire ferait ainsi disparaître les contraintes de sécurité au moment où elles importent le plus, et les pertes de détection transitoires (occlusion par le bras, échec ponctuel du suivi) auraient le même effet. La carte persistante conserve donc en mémoire les surfaces observées, et c'est elle, plutôt que la vue instantanée, qui alimente le filtre de sécurité.

La même politique de mémoire s'applique à la cible : en cas de perte du suivi, le dernier nuage de cible valide est conservé et le conditionnement du modèle génératif est gelé plutôt qu'annulé, la trajectoire nominale demeurant inchangée pendant l'occlusion au lieu de provoquer un arrêt du système ; une temporisation invalide cette mémoire si la perte se prolonge au-delà de 5 s.

La carte persistante prend la forme d'une grille de voxels creuse de pas 1 cm. Cette résolution résulte d'un compromis : assez fine pour représenter les obstacles à l'échelle centimétrique des dégagements de la tâche, assez grossière pour maintenir la carte compacte. À chaque image, le nuage d'obstacles nettoyé y est voxelisé, ce qui fusionne les doublons et borne le coût des traitements en aval, puis chaque voxel observé est inscrit dans la carte, plafonnée à 4096 voxels.

Les points appartenant à la cible, identifiés par le masque suivi, sont exclus de la carte d'obstacles et accumulés dans une carte distincte, de sorte que la cible n'apparaisse jamais

comme un obstacle à sa propre saisie. Cette carte n'est pas soumise à l'éviction par espace libre ; pour l'empêcher de s'étaler au fil des poses, les voxels situés à plus de 4 cm du centroïde courant de la cible en sont écartés. La carte d'obstacles est publiée à 30 Hz vers le filtre de sécurité.

Deux règles gouvernent ensuite la vie d'un voxel, illustrées à la Figure 4.4. Hors du champ de vision, il persiste indéfiniment : aucune éviction par vieillissement n'est appliquée, et c'est précisément cette persistance qui protège le robot des obstacles qu'il ne voit plus. Dans le champ de vision, une éviction par espace libre est calculée sur GPU à chaque image : chaque voxel est reprojété dans l'image de profondeur courante le long de son rayon de pixel et, si la profondeur mesurée dépasse la sienne d'une marge δ_{libre} (fixée à 1 cm, soit un voxel), la caméra voit au-delà de l'emplacement du voxel, qui ne peut donc plus être occupé et est évincé immédiatement. Un voxel dont la profondeur excède au contraire la mesure est occulté par la surface observée et conservé. Un obstacle déplacé ou retiré disparaît ainsi de la carte dès qu'il repasse dans le champ de vision, sans délai de préemption ; l'âge ne sert que de critère de repli, les voxels les plus anciens étant écartés en premier lorsque la capacité maximale est atteinte.

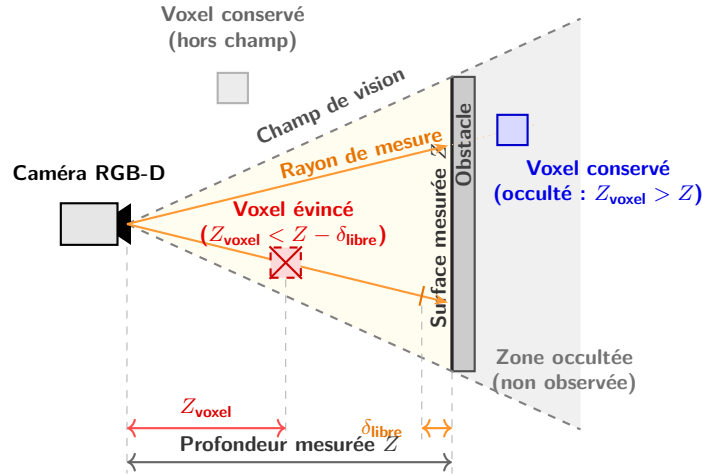


Figure 4.4 Principe d'éviction spatiale des voxels de la carte persistante. Chaque voxel du champ de vision est reprojété le long de son rayon de pixel et sa profondeur est comparée à la mesure : un voxel devant la surface mesurée ($Z_{\text{voxel}} < Z - \delta_{\text{libre}}$) est traversé par le rayon, donc évincé ; un voxel derrière elle ($Z_{\text{voxel}} > Z$) est occulté et conservé, de même qu'un voxel hors du champ de vision.

4.4 Acquisition des données et représentation des démonstrations

Cette section présente le protocole utilisé pour collecter les démonstrations qui servent à entraîner le modèle génératif, puis les étapes de prétraitement qui transforment ces enregistrements bruts en données d'entraînement.

4.4.1 Protocole de collecte des démonstrations

Les démonstrations proviennent de deux sources complémentaires : le robot et les capteurs réels d'une part, la simulation d'autre part, cette dernière reposant sur la bibliothèque *ManiSkill 3*, retenue pour sa facilité d'utilisation et son moteur physique à l'état de l'art fondé sur SAPIEN [123]. Les deux sources reproduisent des environnements quasi identiques et des mouvements similaires pour accomplir la même tâche, sous un format d'enregistrement commun.

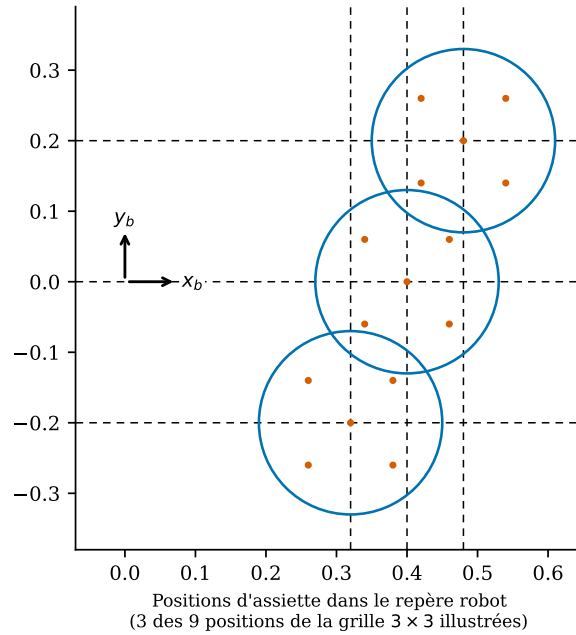


Figure 4.5 Protocole d'échantillonnage des cibles, vu de dessus dans le repère de base du robot $\mathcal{F}_b$. Les assiettes (26 cm de diamètre) se chevauchant, seules trois des neuf positions de la grille 3×3 sont illustrées (supérieur droit, centre, inférieur gauche), le centre de chacune étant marqué par une croix noire. Autour de chaque centre, les 5 points indiquent les positions de cible en quinconce.

Pour garantir un protocole reproductible, l'échantillonnage des configurations est défini dans deux repères imbriqués plutôt que de façon qualitative : l'assiette occupe les 9 positions

d’une grille 3×3 dans le repère de base $\mathcal{F}_b$, et la cible 5 positions en quinconce autour de chaque centre d’assiette avec orientation aléatoire, soit $9 \times 5 = 45$ configurations illustrées à la Figure 4.5 ; les valeurs numériques de la grille figurent à l’Annexe A. À chaque configuration, l’outil descend verticalement vers la cible en maintenant les dents verticales et alignées sur son axe principal.

Chaque démonstration réelle est fournie par guidage kinesthésique depuis une configuration articulaire initiale fixe, la chaîne d’acquisition échantillonnant à 10 Hz la pose du TCP, ses vitesses et le flux RGB-D de la caméra à l’effecteur. Quinze démonstrations simulées complètent ces 45 démonstrations réelles : l’environnement simulé réplique la scène, le montage de la caméra et la cadence d’enregistrement, une politique experte scriptée y reproduit le geste de l’opérateur (approche alignée, redressement du poignet, transport vers une pose de livraison fixe), et l’échantillonnage y est continu, avec randomisation de la géométrie de la cible parmi sept aliments maillés et de sa hauteur sur un piédestal.

Le jeu de données de saisie et dépôt (*pick-and-place*), entièrement simulé, suit le même principe avec le Panda standard : le cube y est un corps dynamique réellement saisi par la pince, la politique experte enchaîne descente, saisie, transport le long d’un arc aux pentes prescrites, dépôt sur la boîte puis retrait, et les positions du cube et de la boîte sont tirées uniformément à chaque épisode, la randomisation de la boîte évitant que le modèle n’apprenne une position de dépôt fixe ; 40 trajectoires sont ainsi collectées. La chaîne d’acquisition, la configuration initiale, les politiques expertes et les plages de randomisation des deux tâches sont détaillées à l’Annexe A.

4.4.2 Prétraitement des données

Les enregistrements bruts contiennent les poses du TCP et les flux RGB-D, mais pas le nuage de points conditionnel attendu par le modèle génératif de la Section 4.5. Un prétraitement hors ligne les transforme en données d’entraînement en trois étapes, ce qui évite de recalculer la perception à chaque époque et permet de valider visuellement les nuages avant l’entraînement. La première étape détecte la cible par SAM 3 (Section 4.2.1), sur requête textuelle, dans la première image de chaque trajectoire, seule à garantir une carte de profondeur valide, l’approche amenant ensuite la caméra sous la distance minimale de mesure du capteur (31 cm).

La deuxième étape génère, à chaque pas, le nuage fusionné de l’outil et de la cible : le nuage de la cible est reconstruit par la rétroprojection sténopé introduite à la Section 4.2.2, appliquée aux pixels du masque dotés d’une profondeur valide, celui de l’outil est échantillonné sur son

modèle CAO et positionné par la relation

$$\mathbf{T}_o^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_o^e, \quad (4.2)$$

où $\mathbf{T}_o^e$ est la transformation constante entre le TCP et l'outil. La carte de profondeur n'étant exploitable qu'au premier pas, la position de la cible aux pas suivants est reconstruite géométriquement : immobile avant la saisie, la cible est considérée rigidement solidaire de l'outil à partir de l'indice de saisie g , sous l'hypothèse d'une saisie ferme et sans glissement. Les nuages sont fusionnés puis sous-échantillonnés à 1024 points par échantillonnage du point le plus éloigné (pour la saisie et dépôt, répartis entre la pince, le cube et la boîte de dépôt, reconstruits par la même chaîne). Le nuage est finalement centré, en translation seulement, sur l'origine du repère de l'outil : la représentation devient invariante à la position absolue de la scène tout en préservant l'orientation et la direction de la gravité, qu'un changement de repère complet masquerait.

La dernière étape augmente le fichier de chaque trajectoire du nuage conditionnel de chaque pas, de la pose de l'outil et de l'état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$, ces deux derniers formant l'observation proprioceptive à 10 dimensions du modèle de la Section 4.5. Les changements de repère, la détection de g propre à chaque tâche, les requêtes de détection et l'organisation des fichiers sont détaillés à l'Annexe A.

4.5 Génération de trajectoire par Flow Matching

Cette section présente le modèle génératif du système : la formulation mathématique du Flow Matching conditionnel, l'architecture qui la réalise, puis la procédure d'entraînement et ses hyperparamètres. Le même modèle, avec les mêmes hyperparamètres, est employé pour les deux tâches ; seul le jeu de données d'entraînement change.

4.5.1 Formulation mathématique du Flow Matching conditionnel

Le formalisme du Flow Matching, présenté au Chapitre 2, transporte la gaussienne standard p_0 vers la distribution cible des données p_1 au moyen d'un champ de vitesses u_t dont le flot ψ_t obéit à l'équation différentielle ordinaire (4.3), avec la condition initiale $\psi_0(x) = x$:

$$\frac{d}{dt} \psi_t(x) = u_t(\psi_t(x)) \quad (4.3)$$

Générer un échantillon revient à intégrer numériquement cette équation de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim p_0$. Le chemin probabiliste retenu est l'interpolation linéaire du

Rectified Flow [36],

$$X_t = (1 - t)X_0 + tX_1 \quad (4.4)$$

dont la vitesse conditionnelle vaut $\dot{X}_t = X_1 - X_0$; l’objectif d’entraînement régresse directement cette vitesse par le réseau u_t^θ de poids θ :

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{t, X_0, (X_1, c)} \|u_t^\theta(X_t | c) - (X_1 - X_0)\|^2, \text{ où } t \sim \mathcal{U}[0, 1], X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}), (X_1, c) \sim \mathcal{D} \quad (4.5)$$

où $\mathcal{D}$ est le jeu de démonstrations et c l’observation associée à chaque segment, décrite plus bas. Ce simple objectif conditionnel possède les mêmes gradients que la régression du champ marginal exact [33], et les chemins quasi rectilignes qu’induit l’interpolation linéaire autorisent une intégration précise en moins d’une dizaine de pas [34], l’argument décisif face aux modèles de diffusion pour la replanification en temps réel (Chapitre 2).

Dans le cadre de ce travail, un échantillon X_1 est un segment de trajectoire de l’outil sur un horizon de $H = 16$ pas, $X_1 = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_H] \in \mathbb{R}^{H \times 10}$, chaque action $\mathbf{a}_k$ regroupant la position de l’outil, son orientation en représentation 6D continue de Zhou et al. [124], exempte des discontinuités du quaternion, et l’état binaire de la pince (Section 4.4.2). Le champ de vitesses est conditionné sur l’observation c de la scène, de sorte que le modèle apprend la distribution conditionnelle des segments experts $p_1(X_1 | c)$ plutôt que leur distribution marginale.

4.5.2 Architecture du modèle

Le modèle réalise le champ de vitesses conditionnel $u_t^\theta(X_t | c)$: il reçoit l’observation, le segment intermédiaire X_t et le temps d’écoulement t , et produit une vitesse à dix dimensions pour chacune des H actions. L’observation regroupe le nuage de points conditionnel de la Section 4.4.2 (1024×3) et la proprioception des deux derniers pas, toutes les positions étant exprimées relativement à la position courante de l’outil, conformément au centrage du prétraitement, et normalisées dans $[-1, 1]$. Deux encodeurs repris de la littérature la transforment en un vecteur de conditionnement : l’encodeur de nuage léger de *3D Diffusion Policy* [29], invariant à l’ordre des points, et un perceptron proprioceptif; le temps t y est adjoint par le plongement sinusoïdal de [125], l’ensemble formant le conditionnement global c_g .

Le réseau de vitesse qui consomme ce conditionnement est le U-Net 1D conditionnel popularisé par *Diffusion Policy* [25] : le segment X_t y est traité comme un signal unidimensionnel de longueur H à dix canaux, traversant trois niveaux de résolution en blocs résiduels dont les cartes de caractéristiques sont modulées par c_g (transformation affine de type Feature-wise Linear Modulation (FiLM)), l’injection à tous les niveaux permettant à l’observation d’in-

fluencer autant la forme d'ensemble du segment que ses détails locaux. Le U-Net convolutif est préféré à la tête Transformer pour sa stabilité d'entraînement avec quelques dizaines de démonstrations, l'adéquation des biais inductifs convolutifs aux trajectoires lisses démontrées, et l'inutilité de l'auto-attention sur l'horizon court retenu. La vue d'ensemble du réseau, la composition des encodeurs et des blocs et leurs dimensions sont documentées à l'Annexe B.

À l'inférence, la génération d'un segment intègre l'équation (4.3) de $t = 0$ à $t = 1$ depuis un tirage $X_0 \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, par le schéma d'Euler explicite :

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \Delta t u_t^\theta(X_t | c), \quad \Delta t = 1/N. \quad (4.6)$$

Le segment est ensuite dénormalisé et converti en consignes exécutables : positions absolues par inversion du centrage, matrices de rotation par orthonormalisation de Gram–Schmidt des six composantes d'orientation [124], état de la pince par seuillage. Le résultat, une séquence de $H = 16$ poses de l'outil et de commandes de pince, est transmis à la chaîne de la Section 4.6.

4.5.3 Entraînement du modèle

Les trajectoires prétraitées sont réparties, par dossier, entre entraînement (80 %) et validation (20 %), puis découpées en échantillons par fenêtre glissante (nuage conditionnel courant, proprioception des deux derniers pas, segment des $H = 16$ actions à venir, soit 1,6 s à 10 Hz) ; répartir avant le fenêtrage évite toute fuite entre fenêtres superposées. Chaque échantillon subit une augmentation aléatoire préservant la cohérence géométrique entre le nuage et les poses : rotation de la scène autour de la verticale ($\pm 15^\circ$), translation (± 1 cm) et bruit gaussien sur les points (5 mm) imitant le capteur.

L'optimisation minimise la perte (4.5) avec AdamW, recuit en cosinus et écrêtage du gradient ; une moyenne mobile exponentielle des poids sert à l'évaluation comme au déploiement, et le point de contrôle retenu minimise la perte de validation sous ces poids moyennés. Les hyperparamètres complets, identiques pour les deux tâches, sont rassemblés au Tableau B.1 de l'Annexe B.

4.6 Conversion et exécution de la trajectoire nominale

La sortie du modèle de la section précédente est une séquence de poses de l'outil dans l'espace cartésien ; le robot, lui, est asservi dans l'espace articulaire. Cette section décrit la chaîne qui transforme chaque segment généré en une trajectoire articulaire exécutable : le passage des poses de l'outil aux poses du TCP, leur conversion en configurations articulaires par

cinématique inverse, puis le réajustement temporel qui leur affecte des instants de passage produisant un profil de vitesse régulier.

4.6.1 Conversion outil–TCP

Le modèle de Flow Matching est entraîné et échantillonné dans le repère de l’outil $\mathcal{F}_o$: pour la tâche d’alimentation, les poses générées sont celles de la pointe de la fourchette, soit l’élément qui interagit physiquement avec la cible. Le contrôleur du robot n’asservit toutefois pas ce repère, mais celui du TCP $\mathcal{F}_e$. La pose du TCP à commander s’obtient en inversant la relation (4.2) utilisée au prétraitement (Section 4.4.2) :

$$\mathbf{T}_{e,k}^b = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_o^e \right)^{-1}, \quad k = 1, \dots, H, \quad (4.7)$$

où $\mathbf{T}_{o,k}^b$ est la pose homogène de l’outil au pas k , assemblée à partir de la position et de la matrice de rotation issues de l’inférence (Section 4.5), et $\mathbf{T}_o^e$ la transformation rigide constante entre le TCP et l’outil, illustrée à la Figure 4.3 et consignée dans les fichiers de trajectoire (Section 4.4.2). Cette transformation étant connue et invariante, la conversion est exacte et ne coûte qu’un produit matriciel par pose ; pour la tâche de saisie et dépôt, l’outil est le TCP lui-même ($\mathbf{T}_o^e = \mathbf{I}$). Les poses ainsi obtenues constituent les poses désirées du TCP, notées $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ dans la sous-section suivante.

4.6.2 Cinématique inverse pour obtenir la trajectoire articulaire nominale

Le robot étant commandé dans l’espace articulaire, chaque pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star} \in SE(3)$ doit être convertie en une configuration $\mathbf{q}_k \in \mathbb{R}^7$ par cinématique inverse ; les deux articulations de la pince n’influent pas sur la pose du TCP et la préhension est commandée séparément. Le manipulateur disposant de sept articulations pour une tâche de pose à six degrés de liberté, le problème est redondant et son issue doit être fixée par un critère explicite.

La résolution s’effectue, pour chaque point de passage, par une descente de Gauss–Newton amortie (implémentée en C++ avec `Pinocchio`). L’écart entre la pose atteinte $\mathbf{T}_e^b(\mathbf{q})$ et la pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b\star}$ est mesuré dans l’algèbre de Lie de $SE(3)$ par l’erreur logarithmique :

$$\mathbf{e}(\mathbf{q}) = \log \left(\left(\mathbf{T}_{e,k}^{b\star} \right)^{-1} \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \right) \in \mathbb{R}^6. \quad (4.8)$$

À chaque itération du solveur, l’incrément articulaire est calculé par :

$$\Delta \mathbf{q} = -\mathbf{J}^+ \mathbf{e} + \left(\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J} \right) \left(-k_0 (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{ref}}) \right), \quad \mathbf{J}^+ = \mathbf{J}^\top \left(\mathbf{J} \mathbf{J}^\top + \lambda \mathbf{I} \right)^{-1}, \quad (4.9)$$

où $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ est la Jacobienne géométrique du TCP. Une pseudo-inverse amortie [126, 127] assure le suivi de pose tout en régularisant le passage des singularités via λ , tandis que la redondance est résolue dans le noyau de $\mathbf{J}$ par un rappel vers une posture de référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ avec un gain k_0 [128]. Ce rappel s'effectue sans influence sur la tâche principale au premier ordre : c'est le même levier que la métrique de tâche et le dégagement postural du filtre de sécurité exploiteront à l'exécution (Section 4.7). La référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ est prise égale à la configuration d'amorçage (*warm-start*), propagée le long de l'horizon depuis la configuration mesurée pour garantir la continuité articulaire. Les bornes d'itération et les garde-fous numériques sont conservés à l'Annexe C.

Le solveur produit ainsi la trajectoire articulaire nominale $\mathbf{q}_{1:H}$, qui est la seule grandeur retenue en aval : elle est publiée, puis ré-échelonnée temporellement (Section 4.6.3) avant d'alimenter le filtre de sécurité.

4.6.3 Réajustement temporel de la trajectoire articulaire

La cinématique inverse fournit une suite de configurations articulaires $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_H$, mais sans horodatage : le modèle de *Flow Matching* produit un nombre fixe de points de passage dont l'espacement dans l'espace articulaire n'est pas uniforme et varie aussi bien à l'intérieur d'un plan que d'un plan à l'autre. Leur affecter une cadence constante ferait alors varier fortement la vitesse articulaire réelle. Le réajustement attribue au contraire à chaque segment de longueur $\ell_i = \|\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i\|_2$ une durée proportionnelle à sa longueur articulaire :

$$\Delta t_i = \frac{\max(\ell_i, \ell_{\min})}{v^*}, \quad t_1 = 0, \quad t_{i+1} = t_i + \Delta t_i, \quad (4.10)$$

où $v^* = 0,3 \text{ rad/s}$ est la vitesse cible et $\ell_{\min}$ un plancher de longueur empêchant les segments quasi stationnaires de recevoir une durée nulle (Annexe C). La trajectoire ré-échelonnée est publiée en positions horodatées. L'exécuteur l'interpole à la fréquence de commande et en extrait la vitesse feedforward $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ par différentiation finie entre points de passage :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}(t) = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i}{t_{i+1} - t_i}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}[. \quad (4.11)$$

De norme approximativement constante et proche de v^* par construction, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ représente l'intention instantanée de la trajectoire générée et fournit au filtre de sécurité une référence régulière.

L'exécuteur n'avance pas le long de cette trajectoire au rythme de l'horloge murale, mais d'une *horloge de progression* : l'abscisse temporelle courante n'est incrémentée que si le robot

suit effectivement la consigne, et son avancement est suspendu en cas de retard de poursuite excessif ou si le filtre de sécurité signale une violation de barrière ($h < 0$). Sans ce gel, la consigne nominale continuerait de défiler pendant qu’une déviation de sécurité retient le robot, creusant l’erreur de suivi ; avec lui, la trajectoire planifiée reprend exactement là où elle a été interrompue.

4.7 Filtre de sécurité réactif SDF-CBF

Le modèle génératif est entraîné sur des démonstrations sans obstacle et exécuté en boucle ouverte : il n’offre aucune garantie vis-à-vis d’un environnement non vu à l’entraînement. Plutôt que de contraindre le processus de génération (au prix d’une dérive distributionnelle et d’un coût de calcul accru, voir le Chapitre 2), la sécurité est déléguée à un filtre réactif agissant sur la vitesse articulaire à la fréquence de commande. Le robot étant protégé sur l’ensemble de ses liens, chaque lien l menacé par un obstacle impose sa propre condition de sécurité ; à chaque cycle de commande, le filtre retient la vitesse la plus proche de l’intention du modèle qui les respecte toutes :

$$\dot{\mathbf{q}}^* = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^7} \frac{1}{2} \left\| \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}} \right\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l(\mathbf{q})), \quad \forall l \in \mathcal{A}. \quad (4.12)$$

où $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^7$ est la configuration articulaire mesurée, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ la vitesse nominale (l’intention du modèle génératif), $\mathcal{A}$ l’ensemble des liens dont la contrainte est active au cycle courant et $\|\cdot\|_{\mathbf{W}}$ une norme articulaire pondérée par une métrique $\mathbf{W} \succ 0$. Chaque contrainte délimite un demi-espace de vitesses admissibles : la commande retenue est la projection, au sens de $\mathbf{W}$, de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ sur leur intersection. La métrique ne change pas l’ensemble admissible, elle ne modifie donc pas la sécurité obtenue. Elle influence la répartition articulaire de la correction, c’est-à-dire de ce que le filtre sacrifie lorsqu’il doit dévier de l’intention du modèle.

Ce problème comporte trois ingrédients, qui structurent la section. Les fonctions barrière $h_l(\mathbf{q})$, qui mesurent la distance signée entre chaque lien et les points obstacles $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^3$ de la carte persistante, reposent sur un modèle de distance du robot appris hors ligne (Section 4.7.1), à partir duquel elles sont assemblées, tout comme leur gradient ∇h_l obtenu en ligne (Sections 4.7.2 et 4.7.3). Le second membre $b(h_l)$ et la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ sont définis à la Section 4.7.4. Enfin, la Section 4.7.5 résout la projection et définit la métrique $\mathbf{W}$, décrit le post-traitement qui transforme cette solution en commande exécutable $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$; la Section 4.7.6 traite les minima locaux induits par le filtre, et la Section 4.7.7 délimite la portée des garanties obtenues.

4.7.1 Modèle de distance du robot appris hors ligne

Le filtre doit connaître, en quelques millisecondes et pour des milliers de points simultanément, la distance signée entre tout point de l'espace et la surface du robot ainsi que leur gradient.

Suivant l'approche *Robot Distance Fields* [80], également exploitée pour l'évitement réactif de collisions dans un cadre de commande à priorité de tâches [83], le SDF de chaque lien l est approximé par une base tensorielle de polynômes de Bernstein dans un repère normalisé propre au lien. La géométrie maillée du lien est d'abord centrée et mise à l'échelle :

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \mathbf{o}_l}{s_l}, \quad \mathbf{o}_l = \text{centre de la boîte englobante}, \quad s_l = \max_{\mathbf{v} \in \mathcal{V}_l} \|\mathbf{v} - \mathbf{o}_l\|, \quad (4.13)$$

où $\mathcal{V}_l$ est l'ensemble des sommets du maillage : le lien est ainsi contenu dans la boule unitaire, donc dans le cube $[-1, 1]^3$ qui sert de domaine d'approximation. Sur ce domaine, le SDF normalisé est une combinaison linéaire de n^3 fonctions de base :

$$\bar{d}_l(\bar{\mathbf{x}}) = \sum_{a,b,c=0}^{n-1} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) = \Phi(\bar{\mathbf{x}}) \mathbf{w}_l \quad (4.14)$$

$$B_a(u) = \binom{n-1}{a} u^a (1-u)^{n-1-a} \quad (4.15)$$

$$\mathbf{u} = \frac{\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1}}{2} \quad (4.16)$$

et la distance métrique s'en déduit par $d_l = s_l \bar{d}_l$. Les polynômes de Bernstein étant définis sur $[0, 1]$, le changement de variable affine $\mathbf{u} = (\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{1})/2$ y ramène la coordonnée normalisée, suivant la convention de l'implémentation de référence de [80].

Chacun des neuf liens protégés (liens 2 à 7, la main et les deux doigts de la pince) utilise $n = 12$ fonctions par axe, soit 1728 coefficients par lien. Trois propriétés motivent ce choix de représentation : le modèle est polynomial, donc $\mathcal{C}^\infty$ et de gradient analytique exact ; il est linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$, ce qui rend l'ajustement convexe ; et son évaluation se réduit à des produits tensoriels, massivement parallélisables sur GPU. La cinématique directe qui place ces liens dans l'espace utilise la configuration mesurée complète : les deux articulations prismatiques des doigts, non commandées par le filtre, sont lues dans l'état mesuré de la pince et incluses dans la pose des liens de la main et des doigts, l'ouverture de la pince déplaçant leurs surfaces jusqu'à 4 cm ; le gradient articulaire demeure pris par rapport aux sept articulations commandées.

L'apprentissage des poids procède en deux étapes par lien. La première reproduit le protocole

original de [80] : un jeu d'étiquettes de distance signée exacte est généré sur le maillage (points concentrés près de la surface et points uniformes dans le cube normalisé), puis, la sortie du modèle étant linéaire en $\mathbf{w}_i$, les poids sont ajustés par *moindres carrés récurrents* avec régularisation de type *ridge*. Cette étape n'est pas une contribution de ce mémoire ; son protocole d'échantillonnage, ses équations de mise à jour et ses hyperparamètres sont reproduits à l'Annexe D. La régression de valeur qui en résulte fournit une distance précise, mais ne contraint pas le gradient : près de la surface, sa direction reste bruitée et sa norme s'écarte de l'unité.

Or le filtre de sécurité consomme précisément ce gradient : ∇h fixe la *direction* de la correction de la projection (4.12) et sa *norme* en fixe l'amplitude. Une seconde étape de raffinement géométrique, propre à ce mémoire, est donc appliquée.

Un jeu de supervision dédié de 20 000 *rayons normaux vérifiés* est construit : des points de surface sont déplacés le long de la normale de leur facette d'un décalage δ tiré aléatoirement, concentré dans la coquille critique autour de la marge de sécurité d_{safe} , et chaque candidat n'est retenu qu'après vérification contre le maillage exact (extériorité, distance recalculée, alignement de la direction), ce qui élimine les rayons corrompus par l'axe médian ou la courbure. Chaque rayon fournit ainsi un triplet exact (point, distance, direction sortante $\hat{\mathbf{n}}$) ; la répartition des décalages et les tolérances de vérification sont détaillées à l'Annexe D. Les poids sont alors affinés par descente de gradient sur la fonction de coût

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathbb{E}[(\|\nabla \bar{d}\| - 1)^2] \\ & + \mathbb{E}\left[\omega \left(\lambda_{\text{dir}} (1 - \widehat{\nabla \bar{d}} \cdot \hat{\mathbf{n}}) + \lambda_{\text{vec}} \|\nabla \bar{d} - \hat{\mathbf{n}}\|^2 \right)\right] \end{aligned} \quad (4.17)$$

où les trois premiers termes sont les erreurs quadratiques de valeur (points près de la surface, uniformes et rayons), le terme eikonal impose $\|\nabla \bar{d}\| = 1$ partout, et les deux derniers alignent la direction du gradient sur la direction exacte des rayons, avec une pondération ω qui décroît avec la distance et concentre l'effort près de la surface ; les poids relatifs λ sont donnés à l'Annexe D. Le gradient $\nabla \bar{d}$ étant la dérivée analytique d'un polynôme, aucune approximation numérique n'intervient.

Les modèles finaux de chaque lien enchaînent ainsi les deux étapes, la régression de valeur servant d'initialisation au raffinement géométrique ; les hyperparamètres complets d'optimisation sont rassemblés à l'Annexe D. La précision de distance, la direction du gradient et la propriété eikonale qui en résultent sont caractérisées expérimentalement au Chapitre 5.

4.7.2 Fonction barrière

À l'exécution, chaque point obstacle $\mathbf{p}_i$ est ramené dans le repère normalisé de chaque lien protégé via la cinématique directe, puis évalué par le modèle appris :

$$\mathbf{x}_{l,i}(\mathbf{q}) = \mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})^{-1} \mathbf{p}_i, \quad d_{l,i}(\mathbf{q}) = s_l \Phi\left(\frac{\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l}{s_l}\right) \mathbf{w}_l. \quad (4.18)$$

Pour les points situés hors du domaine d'approximation $[-1, 1]^3$, la coordonnée normalisée est bornée au cube (point $\mathbf{c}$) et la distance est prolongée par le minorant garanti

$$\hat{d}(\mathbf{x}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2}. \quad (4.19)$$

La garantie tient à la géométrie du bornage par axes, qui assure $d(\mathbf{x})^2 \geq d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2$ pour la distance vraie (preuve à l'Annexe E) : à l'erreur d'approximation de $d(\mathbf{c})$ près (Section 4.7.7), le prolongement sous-estime toujours la distance, jamais l'inverse. Contrairement à d'autres minorants valides, telle la borne lipschitzienne $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|$, il croît de façon monotone avec l'éloignement, de sorte que son gradient conserve partout l'orientation physique qu'exigent la contrainte et le dégagement postural de la Section 4.7.6, et il se raccorde continûment au modèle polynomial à la frontière du domaine (différentiable par morceaux, Annexe E). Les points qui déclenchent la contrainte résident pour l'essentiel à l'intérieur du domaine ; le prolongement gouverne la bande d'activation large du dégagement postural et l'ordonnancement des candidats lointains du préfiltre.

Évaluer cette distance sur la totalité de la carte persistante à chaque cycle serait toutefois inutilement coûteux : seuls les points les plus proches du robot peuvent activer la contrainte. La carte est donc d'abord élaguée par un préfiltre sphérique autour des liens protégés, puis les K points de plus faible SDF corps-complet sont conservés :

$$\mathcal{P}_{\text{CBF}} = \text{TopK}_K \left(\min_l d_l(\mathbf{q}, \mathbf{p}_i) \right), \quad K = 100. \quad (4.20)$$

Cette sélection est rafraîchie à la fréquence même de la boucle de commande (100 Hz) : préfiltre, évaluation du SDF corps-complet et TopK sont capturés en un unique graphe CUDA rejoué en un appel, de temps médian inférieur à la milliseconde. L'ensemble actif que voit la contrainte n'est ainsi jamais plus vieux qu'un cycle (10 ms), obsolescence prise en compte dans le budget de la marge de sécurité d_{safe} (Section 4.7.7).

Les distances $d_{l,i}$ des points retenus sont alors agrégées, lien par lien, en une barrière scalaire. Le minimum sur les points obstacles y est approché par un soft-min de température α , formulé

de manière numériquement stable autour de $m_l = \min_i d_{l,i}$:

$$h_l(\mathbf{q}) = m_l - \alpha \log \left[\sum_{i=1}^N \exp \left(-\frac{d_{l,i} - m_l}{\alpha} \right) \right] - d_{\text{safe}}. \quad (4.21)$$

Chaque lien protégé possède ainsi sa propre barrière h_l et son propre ensemble admissible $\{\mathbf{q} \mid h_l(\mathbf{q}) \geq 0\}$; l'ensemble sûr du robot en est l'intersection,

$$\mathcal{C} = \bigcap_l \{\mathbf{q} \mid h_l(\mathbf{q}) \geq 0\}. \quad (4.22)$$

Réduire cette famille à la seule barrière minimale ne contraindrait que le lien instantanément le plus proche et laisserait les autres liens libres de progresser vers leurs propres obstacles, au prix d'une commutation brutale du lien sélectionné dès qu'un second lien devient critique. Le filtre conserve donc les K_a liens de plus faible h_l et traite chacun comme une contrainte distincte ; leur assemblage et leur résolution conjointe sont détaillés à la Section 4.7.5.

Le soft-min introduit un biais conservateur borné par $\alpha \log N$; en notant h_{soft} la valeur brute issue du soft-min, la valeur compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$ est utilisée pour l'interprétation des mesures ; c'est sous ces deux noms que la barrière apparaît au Chapitre 5. Ce terme étant indépendant de $\mathbf{q}$, le gradient n'est pas affecté.

Le filtre déployé transmet au second membre du problème (4.12) la valeur exacte $h_{\min,l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}}$, disponible sans calcul supplémentaire, tout en conservant le gradient soft-min pour sa continuité lors des commutations du point dominant (Section 4.7.3) : la valeur décisionnelle est ainsi exempte du biais d'encombrement, qui autrement consomme la marge face aux nuages denses et déclenche freinages et récupérations sur des frôlements fictifs. Une variante transmet plutôt la paire soft-min complète, valeur et gradient. Le statut du biais dans chaque mode et leurs certificats respectifs sont établis à la Section 4.7.7, et le Chapitre 5 compare les deux modes.

4.7.3 Gradient analytique de la contrainte

La projection (4.12) repose entièrement sur le gradient $\nabla_{\mathbf{q}} h$, qui en fixe à la fois la direction et l'amplitude. On l'obtient en forme close, par dérivation exacte de chaque maillon de la chaîne, ce qui en garantit le coût borné qu'exige le temps réel. Pour un point obstacle donné, la distance résulte de la composition de trois applications,

$$\mathbf{q} \xrightarrow{\text{cinématique}} \mathbf{x}_{l,i} \xrightarrow{\text{normalisation}} \mathbf{u} \xrightarrow{\text{SDF de Bernstein}} \bar{d}_l,$$

toutes trois dérivables analytiquement. Cette forme close distingue le présent filtre de l'implémentation de référence de [80], qui obtient le gradient articulaire par différences finies sur la cinématique directe : elle en fournit la valeur exacte, sans choix d'un pas de perturbation et à coût indépendant du nombre d'articulations perturbées. La dérivation des trois différentielles et leur composition figurent à l'Annexe E ; seul le résultat en est énoncé ici. En notant $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ le gradient spatial métrique du SDF du lien (la moitié du gradient du polynôme de Bernstein pour un point dans le cube d'apprentissage, la dérivée du prolongement minorant $\hat{d}$ de la Section 4.7.2 hors de celui-ci), $\mathbf{g}_{l,i} = \mathbf{R}_l^b \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ son expression dans le repère de base, où $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ sont la rotation et la translation du repère du lien l dans la base, et $\mathbf{r}_{l,i} = \mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b$ le vecteur reliant l'origine de ce repère au point obstacle, le gradient articulaire de la distance s'écrit :

$$\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = -(\mathbf{J}_{L,l}^b)^\top \mathbf{g}_{l,i} - (\mathbf{J}_{A,l}^b)^\top (\mathbf{r}_{l,i} \times \mathbf{g}_{l,i}), \quad (4.23)$$

où $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$ sont les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien : forme retenue dans l'implémentation, qui ne requiert que deux produits matrice-vecteur et un produit vectoriel par lien. Il reste à propager ce résultat à travers l'agrégation soft-min, conduite indépendamment pour chaque lien : la dérivation du Log-Sum-Exp fait apparaître les poids $\omega_i = \text{softmax}_i(-d_{l,i}/\alpha)$, sélecteur lisse du point obstacle dominant, et le gradient de la barrière du lien l en est la combinaison convexe :

$$\nabla_{\mathbf{q}} h_l = \sum_{i=1}^N \omega_i \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}. \quad (4.24)$$

Chaque facteur étant la dérivée exacte d'un polynôme ou d'une transformation rigide, ce gradient est obtenu sans aucune approximation numérique ; une seule évaluation vectorisée produit conjointement les barrières h_l et les gradients $\nabla_{\mathbf{q}} h_l$ de tous les liens protégés, qui alimentent directement les lignes de la contrainte de sécurité résolue à la Section 4.7.5. Le soft-min lisse la direction de chaque gradient lors des commutations du point dominant, au prix du biais déjà mentionné. Le coût de cette forme close est comparé à celui de la différentiation automatique, et son exactitude vérifiée, à la Section 5.2.2.

4.7.4 Contrainte de sécurité et vitesse nominale

Le problème (4.12) requiert encore ses deux entrées : le second membre $b(h)$, qui délimite les vitesses admissibles, puis la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, centre de l'objectif.

Pour la première, la condition CBF classique impose $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\kappa h$. Avec une barrière issue

de la perception, le terme linéaire κh présente deux inconvénients pratiques : loin de l'obstacle il autorise des vitesses d'approche arbitrairement grandes, et en violation il exige des vitesses de récupération proportionnelles à la pénétration, amplifiant le bruit de h . La contrainte implémentée sature ces deux régimes :

$$\nabla h(\mathbf{q})^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h), \quad b(h) = m_{\text{CBF}} + \begin{cases} -v_{\text{in}} \min(h/h_{\text{act}}, 1), & h > 0, \\ v_{\text{rec}} \min(-h/d_{\text{rec}}, 1), & h \leq 0, \end{cases} \quad (4.25)$$

la contrainte n'étant évaluée que dans la bande d'activation $h \leq h_{\text{act}}$. Loin de la frontière,

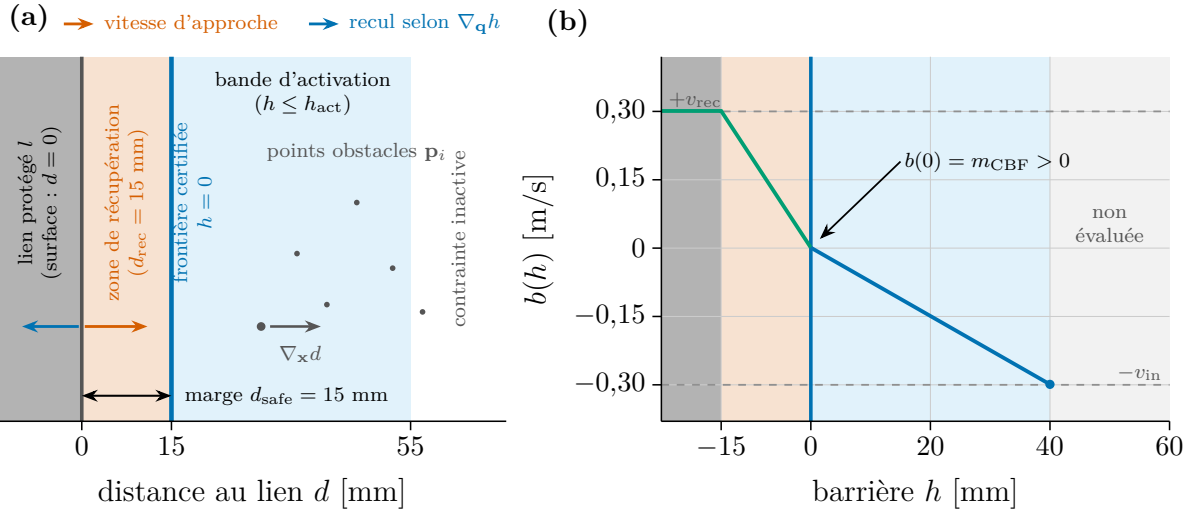


Figure 4.6 Géométrie du filtre de sécurité : (a) champ de distance du lien protégé l et ses bandes de fonctionnement (marge d_{safe} , bande d'activation h_{act} , zone de récupération d_{rec}), où sont évalués les points obstacles observés, le plus proche fixant la barrière; le gradient spatial $\nabla_{\mathbf{x}} d$, évalué au point, se rabat par la Jacobienne du lien en $\nabla_{\mathbf{q}} h$, qui commande le recul du lien; (b) second membre saturé $b(h)$ de la contrainte, borné à $-v_{\text{in}}$ en approche et à $+v_{\text{rec}}$ en récupération, avec $b(0) = m_{\text{CBF}} > 0$.

la vitesse d'approche normale est ainsi bornée par v_{in} ; à la frontière ($h = 0$), toute vitesse normale entrante est interdite; en violation, une vitesse de sortie proactive, croissant avec la pénétration jusqu'à v_{rec} à la profondeur de saturation d_{rec} , est exigée. Cette récupération proactive est complétée par l'étape de réparation décrite à la Section 4.7.5, qui réévalue cette même contrainte saturée sur la commande filtrée et corrige la violation résiduelle que la saturation et le filtrage réintroduisent. La Figure 4.6 situe ces régimes dans le champ de distance du lien protégé et trace le second membre correspondant.

Cette formulation se décompose en $b(h) = -\gamma(h) + m_{\text{CBF}}$, où $\gamma(h) = -(b(h) - m_{\text{CBF}})$ est la part saturée et $m_{\text{CBF}} > 0$ un resserrement constant : c'est γ , et non b , qui doit être de

classe $\mathcal{K}$ étendue, puisque $b(0) = m_{\text{CBF}} \neq 0$. Restreinte à la bande d'exploitation $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, cette fonction γ est exactement de classe $\mathcal{K}$ étendue (nulle en zéro), ce qui suffit au certificat, le théorème d'invariance [88] ne requérant la condition que sur un voisinage de la frontière (statut des plateaux à l'Annexe F). Le terme m_{CBF} n'entre pas dans γ mais resserre la contrainte : comme $b(0) = m_{\text{CBF}} > 0$, la condition implémentée $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h)$ implique la condition standard $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq -\gamma(h)$, et lui est donc strictement plus forte, jamais plus faible.

Telle quelle, cette contrainte suppose un environnement immobile : le second membre ne borne que la part de $\dot{h}_l$ imputable au robot, et un obstacle qui approche consomme la bande de freinage à un rythme que la commande ne contrôle pas. Ce terme temporel est estimé en ligne, sans modèle de mouvement, comme le résidu entre la variation mesurée de chaque barrière et la part due au déplacement du robot, lissé par un filtre exponentiel de constante τ_{env} en une estimée $\bar{d}_l$, remise à zéro dès qu'un échantillon est invalide (commutation de sélection, lien loin de tout obstacle) : un resserrement périmé ne doit pas survivre à sa cause. Chaque demi-espace actif est alors resserré du terme

$$\eta_l = \text{clip}\left(-\bar{d}_l - \varepsilon_{\text{env}}, 0, \eta_{\text{max}}\right), \quad \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l) + \eta_l, \quad (4.26)$$

qui exige du robot qu'il cède le passage proportionnellement à la vitesse d'approche estimée pendant qu'il se trouve encore à l'extérieur de la marge ; la réévaluation finale de la Section 4.7.5 applique le même second membre resserré. L'estimation est conduite par lien, et non sur le minimum global : un obstacle approchant du coude est détecté même lorsque l'outil, au contact de la cible, maintient le minimum global près de zéro. Dans une scène immobile, $\bar{d}_l \approx 0$ et la zone morte ε_{env} annule exactement le terme : la contrainte quasi statique originale est retrouvée et le mécanisme est inerte.

Une dernière hypothèse implicite demeure : que la vitesse commandée soit exactement celle exécutée. Le contrôleur bas niveau ne la réalise qu'approximativement (Section 4.7.5), et la dynamique articulaire vue du filtre est modélisée en conséquence comme $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \mathbf{d}$, où $\mathbf{d}$ agrège erreur d'asservissement, retard et saturation. Suivant le cadre de la sécurité entrée-état (ISSf) de Kolathaya et Ames [129], chaque demi-espace actif est resserré du terme correspondant au pire alignement de cette perturbation avec le gradient :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\|, \quad (4.27)$$

de sorte que la condition originale $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l) + \eta_l$ reste satisfaite par la vitesse réelle dès que la perturbation *projetée* sur ce gradient vérifie $-\nabla h_l^\top \mathbf{d} / \|\nabla h_l\| \leq \varepsilon_p$. C'est cette borne projetée, par ligne active, qui est directement suffisante et que le certificat requiert ;

la borne de norme $\|\mathbf{d}\| \leq \varepsilon_p$ l'entraîne par Cauchy–Schwarz (cas d'un $\mathbf{d}$ exactement anti-aligné sur ∇h_l), mais la surcharge inutilement et n'est pas celle retenue. La borne ε_p n'est pas déduite d'un modèle du contrôleur : elle est calibrée sur la statistique mesurée de la perturbation projetée, puis érigée en *hypothèse surveillée*. À chaque cycle, la perturbation réalisée est mesurée en projetant l'écart entre la vitesse articulaire mesurée et la commande effectivement appliquée sur les gradients des lignes actives ; tout dépassement de ε_p est signalé au frein réflexe (Section 4.7.5), qui retient la commande le temps que la mesure revienne sous la borne. La garantie prend ainsi la forme d'une assurance à l'exécution : la sécurité vaut tant que l'hypothèse surveillée tient, et sa violation est détectée et traitée par un arrêt certifié plutôt que d'invalider silencieusement le certificat. La distribution mesurée de cette perturbation et le positionnement de ε_p dans cette distribution sont rapportés au Chapitre 5 ; le détail du moniteur figure à l'Annexe H.

Un dernier écart à la dynamique en temps continu tient au régime échantillonné lui-même. Entre deux résolutions, la commande est maintenue par bloqueur d'ordre zéro et l'état parcourt un segment rectiligne à vitesse constante, de sorte que la condition instantanée ne garantit $h_l \geq 0$ qu'à l'instant de résolution, non sur toute la période. Plutôt que de provisionner cet écart au pire cas dans la marge statique d_{safe} , chaque demi-espace actif est resserré du terme dépendant de l'état issu de la condition CBF échantillonnée de Breeden et al. [103] :

$$m_l(\dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2} L_l \|\dot{\mathbf{q}}\|^2 T, \quad (4.28)$$

où T est la période de commande et L_l la constante de Lipschitz du gradient du lien l , déterminée hors ligne puis surveillée en ligne (Annexe G). La contrainte effectivement résolue rassemble alors les trois resserrlements :

$$\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} \geq b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + m_l(\dot{\mathbf{q}}), \quad (4.29)$$

On note $r_l = b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + m_l$ ce second membre resserré complet : c'est lui qu'appliquent sans troncature la projection, la réparation finale et la réévaluation de la commande publiée (Section 4.7.5), et non le seul $b(h_l) + \eta_l$. Le terme $m_l(\dot{\mathbf{q}})$ étant quadratique en la variable de décision $\dot{\mathbf{q}}$, il rendrait la ligne non convexe. Pour la conserver affine, il n'est pas remplacé par sa tangente, qui sur une quadratique convexe minore la fonction et *relâcherait* donc la contrainte, mais évalué à une enveloppe de vitesse v_{env} censée majorer la vitesse réellement exécutée sur la durée du maintien, construite comme la vitesse exécutée courante augmentée d'une réserve d'accélération identifiée hors ligne. Le resserrment $m_l = \frac{1}{2} L_l v_{\text{env}}^2 T$ ne certifie ainsi la période que *conditionnellement* à $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{réel}}\| \leq v_{\text{env}}$: cette borne est identifiée empiriquement et surveillée en ligne, non démontrée comme majorant global. Sous cette

hypothèse, la projection commande elle-même la plus grande vitesse de frôlement certifiable sur la période, au lieu d'émettre une vitesse que le frein réflexe (Section 4.7.5) devrait rétablir à chaque cycle ; ce recul, proportionnel au carré de la vitesse, s'annule au repos et se trouve donc mérité par le mouvement plutôt que constant. Le frein réflexe applique le même certificat échantillonné en aval, re-vérifiant la commande maintenue et interceptant les cas où l'enveloppe serait dépassée.

La seconde entrée du problème (4.12) est la vitesse que le système *souhaite* exécuter, la *vitesse nominale filtrée*. Celle-ci combine le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$ (Section 4.6.3) et une correction de suivi proportionnelle saturée :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0 = \text{sat}\left(K_p(\mathbf{q}_{\text{nom}} - \mathbf{q}_{\text{cur}}), \dot{q}_{\text{fb,max}}\right). \quad (4.30)$$

À proximité de la frontière, ce terme de suivi est cependant restreint à sa composante tangentielle d'avancement. En effet, lorsque le filtre dévie le robot de la trajectoire nominale pour des raisons de sécurité, un retour proportionnel complet pointe directement vers la trajectoire (c'est-à-dire contre la correction de sécurité) et les deux termes s'annulent en régime permanent, immobilisant le robot contre la frontière. Avec $\hat{\mathbf{t}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} / \|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$ la direction d'avancement nominale :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}} = \begin{cases} \max(0, \hat{\mathbf{t}}^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0) \hat{\mathbf{t}}, & h \leq h_{\text{act}}, \\ \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}^0, & \text{sinon.} \end{cases} \quad (4.31)$$

La vitesse nominale brute $\dot{\mathbf{q}}_{\text{raw}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}} + \dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ est ensuite lissée par un filtre passe-bas de constante τ_{nom} :

$$\gamma_{\text{nom}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{nom}}}, \quad \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k} = (1 - \gamma_{\text{nom}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k-1} + \gamma_{\text{nom}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{raw},k}, \quad (4.32)$$

puis saturée aux limites de vitesse articulaire et annulée sous un seuil de maintien (évitant toute dérive en station). Le résultat $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est la *vitesse nominale filtrée* : c'est l'entrée du filtre de sécurité, et la référence par rapport à laquelle toutes les interventions de celui-ci sont mesurées au Chapitre 5.

4.7.5 De la vitesse nominale à la commande sécurisée

Les entrées du problème (4.12) sont désormais toutes définies : les barrières et leurs gradients (Sections 4.7.2 et 4.7.3), le second membre resserré et la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (Section 4.7.4). Il reste à le résoudre, puis à transformer sa solution en commande exécutable.

La projection CBF recherche la vitesse admissible la plus proche de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ au sens de la

métrique $\mathbf{W}$, c'est-à-dire sa projection sur l'intersection des demi-espaces actifs (4.12) :

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} = \arg \min_{\dot{\mathbf{q}}} \frac{1}{2} \|\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}\|_{\mathbf{W}}^2 \quad \text{s.c.} \quad \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l, \quad \forall l \in \mathcal{A}. \quad (4.33)$$

La correction de sécurité $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}} \equiv \dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}} - \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ n'est pas une entrée du calcul mais la quantité *dérivée* qui mesure l'intervention du filtre. Cette dernière est nulle dès que toutes les contraintes sont satisfaites et de norme égale à l'intensité de la correction ; son interprétation géométrique dans l'espace des vitesses articulaires est illustrée à la Figure 4.7.

La brique élémentaire de la résolution est la projection P_l sur un seul demi-espace, en forme close pour toute métrique $\mathbf{W}$ (Annexe F) : elle ne modifie la vitesse que si la contrainte du lien est violée, et la déplace alors le long de $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ juste assez pour la satisfaire ; un seul lien actif est ainsi résolu exactement en une application.

Le choix de $\mathbf{W}$ répond à une question que la formulation euclidienne tranche mal : quel mouvement sacrifier quand la sécurité exige de dévier de l'intention du modèle. Avec $\mathbf{W} = \mathbf{I}$, la correction est colinéaire à ∇h_l et se dépose sur les articulations offrant le plus grand bras de levier sur la barrière, sans égard à leur effet sur la tâche : lorsqu'un lien du corps (typiquement le coude) rencontre un obstacle, c'est l'épaule entière qui recule et, avec elle, l'effecteur : la trajectoire exécutée du lien contrôlé s'écarte fortement de la trajectoire nominale alors même que la contrainte ne portait pas sur lui. La métrique de tâche retenue mesure au contraire le coût d'une vitesse articulaire par le déplacement qu'elle inflige au lien contrôlé :

$$\mathbf{W} = \mathbf{J}_p^\top \mathbf{J}_p + w_{\text{rot}} \mathbf{J}_o^\top \mathbf{J}_o + \lambda \mathbf{I}, \quad \|\dot{\mathbf{q}}\|_{\mathbf{W}}^2 = \|\mathbf{J}_p \dot{\mathbf{q}}\|^2 + w_{\text{rot}} \|\mathbf{J}_o \dot{\mathbf{q}}\|^2 + \lambda \|\dot{\mathbf{q}}\|^2, \quad (4.34)$$

où $\mathbf{J}_p$ et $\mathbf{J}_o$ sont les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien contrôlé. Parmi toutes les vitesses satisfaisant le même demi-espace, la projection retient alors celle qui déplace le moins le lien contrôlé : la correction se résout, autant que la cinématique le permet, dans le noyau de la Jacobienne de tâche, le même levier de redondance que la cinématique inverse exploite pour sa tâche secondaire (correction dirigée selon $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ plutôt que colinéaire à ∇h_l , Figure 4.7). Le poids $w_{\text{rot}} = 0,01$ règle l'arbitrage position–orientation (un radian de rotation du repère de tâche y coûte autant que dix centimètres de translation) et la régularisation $\lambda = 0,01$ maintient $\mathbf{W}$ inversible en attribuant un coût résiduel aux mouvements du noyau, faible devant le coût de tâche.

La métrique est un préconditionneur lentement variable : elle est rafraîchie à 30 Hz dans le fil de perception, par différences finies sur la cinématique directe, et la boucle de commande à 100 Hz la lit sans synchronisation, l'obsolescence maximale (≈ 33 ms, soit moins de 0,025 rad de mouvement articulaire) étant sans effet mesurable sur la projection.

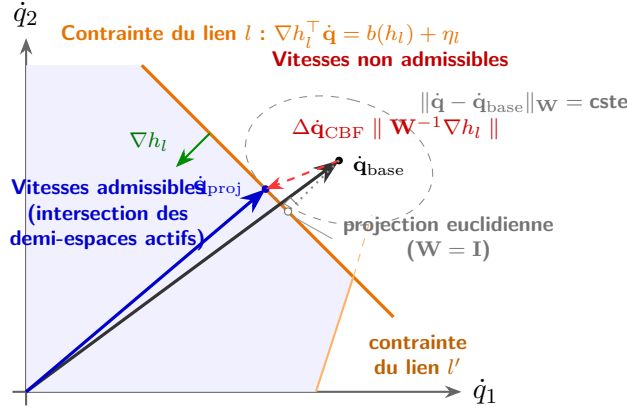


Figure 4.7 Interprétation géométrique, dans un plan de l'espace des vitesses articulaires, de la projection de sécurité (4.12) : la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ est projetée sur l'intersection des demi-espaces actifs $\nabla h_l^T \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_l) + \eta_l$, dont les normales ∇h_l pointent vers l'intérieur. La solution $\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}}$ est le point où le plus petit ellipsoïde de niveau de la métrique de tâche $\mathbf{W}$ centré sur $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ touche la frontière : la correction $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ suit la direction $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ et non la normale, et s'écarte ainsi de la projection euclidienne ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$, point creux), en déplaçant le moins possible le lien contrôlé.

Avec plusieurs liens actifs, l'intersection des demi-espaces n'admet plus de forme fermée, et sa résolution doit conserver une structure de calcul fixe, sans itérations ni branchements variables, pour être capturée en graphe CUDA. Le filtre emploie la variante de Dykstra des projections cycliques [95, 96], équivalente pour des demi-espaces à la méthode duale de Hildreth [97] : chaque contrainte conserve un vecteur de correction mémorisé, réinjecté avant chaque nouvelle projection, ce qui fait converger la suite vers la projection *exacte* au sens de $\mathbf{W}$, indépendante de l'ordre de balayage, là où les projections cycliques simples conservent un excès de correction permanent. Le choix de cette variante face à un solveur quadratique générique, sa quantification hors ligne et ses conditions d'implémentation sont justifiés à l'Annexe F. La boucle demeure tronquée à N_{it} balayages : l'admissibilité en sortie n'est qu'approchée, et la sécurité de la commande émise repose non sur cette convergence, mais sur la réévaluation finale décrite plus bas.

Le lissage temporel de la commande est réalisé *dans* la projection plutôt qu'en aval : la mémoire exponentielle du filtre passe-bas (constante τ_{safe}) est reportée dans l'objectif du problème, dont le centre devient $(1 - \gamma_{\text{safe}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}, k-1} + \gamma_{\text{safe}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$, de sorte que la vitesse lissée demeure admissible par construction sur les lignes actives, sans la couture entre filtrage et réparation qu'introduirait un lissage appliqué après coup. La vitesse projetée est ensuite saturée aux limites articulaires. Cette saturation, comme la troncature des balayages de Dykstra, pouvant réintroduire une violation, la contrainte est réévaluée sur la vitesse résultante $\dot{\mathbf{q}}_f$,

avec le même second membre resserré $b(h) + \eta$, et toute violation résiduelle est corrigée par une réparation $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}$: une projection corrective dans la même métrique $\mathbf{W}$, qui répartit sa correction comme le solveur au lieu de défaire, par un pas euclidien, la préférence pour le noyau de tâche. Elle est bornée en norme et atténuée sous le seuil de fiabilité $g_{\min}$ du gradient (cas de l’obstacle mince) ; formes closes et garde-fous figurent à l’Annexe F. Hors de ces régimes dégradés, l’admissibilité de la commande émise est une propriété *vérifiée en bout de chaîne*, non une conséquence supposée de la convergence des balayages. La vitesse finale envoyée à la commande est donc

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_f + \Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}). \quad (4.35)$$

Cette saturation finale peut à son tour écrêter la réparation ; le résidu de contrainte est donc réévalué une dernière fois sur la commande effectivement publiée, *après* saturation et écrêtage aux limites articulaires, comme le *pire* résidu sur l’ensemble des lignes actives, non celui de la seule ligne critique (le signal `constr_final` du Chapitre 5 ; justification à l’Annexe F) : une violation résiduelle est mesurée plutôt que supposée absente, et sa résorption s’opère aux cycles suivants.

La vitesse certifiée est transmise au robot par une interface de vitesse réalisée en servocommande de position : le contrôleur bas niveau intègre la commande en une référence de position qu’un asservissement articulaire poursuit, la référence étant bornée à une avance maximale Δq_{lead} sur la position mesurée, afin qu’une consigne retenue par le filtre ne s’accumule pas en rattrapage différé, et retenue à sa dernière valeur si les commandes cessent, l’arrêt restant ainsi soutenu contre la gravité. La vitesse exécutée n’est donc pas identiquement la vitesse commandée : c’est précisément l’écart que le modèle $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \mathbf{d}$ et le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_t\|$ de la Section 4.7.4 couvrent, et que le moniteur associé mesure en ligne. La garantie en temps discret se réduit alors au maintien de la commande pendant une période (bloqueur d’ordre zéro), comptabilisé dans la marge d_{safe} (Section 4.7.7) et surveillé entre les résolutions par le frein réflexe décrit ci-dessous (Section 4.7.5).

Barrière de limites articulaires et garde de singularité. Une dernière contrainte, indépendante des obstacles, s’applique à la vitesse finale : chaque articulation freine à l’approche de sa butée de position URDF, sa vitesse admissible décroissant proportionnellement à sa distance à une bande de garde (facteur κ_{art}), et reçoit une poussée bornée de rappel si elle y pénètre. Sur le Panda, ce mécanisme tient aussi lieu de garde de singularité : le coude tendu correspond à q_4 contre sa borne supérieure et le poignet aligné à q_6 contre sa borne inférieure, de sorte qu’une marge de 0,15 rad éloigne le bras de ces deux configurations sin-

gulières quelle que soit l'origine du mouvement (intention du modèle, correction de sécurité, réparation ou dégagement postural). Cette contrainte agit toutefois sur la commande finale, en aval de la projection d'évitement : la réduction qu'elle impose à une articulation modifie $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}$ et peut donc rouvrir une ligne d'obstacle, en particulier une vitesse de sortie exigée en récupération. Elle ne saurait être supposée préserver l'admissibilité ; c'est pourquoi le résidu de contrainte est réévalué sur la commande effectivement publiée, *après* cette modification comme après la saturation (le signal `constr_final`, Section 4.7.5), toute violation résiduelle étant résorbée aux cycles suivants.

Frein réflexe entre les instants de résolution

Le certificat du filtre est instantané : la projection garantit $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h) + \eta$ à l'instant de résolution, puis la commande est maintenue par le bloqueur d'ordre zéro pendant toute la période suivante, durant laquelle h évolue sans surveillance. Loin de la frontière, la marge d_{safe} absorbe cette érosion ; en revanche, les phases où la tâche impose de *longer* la frontière (h de quelques millimètres pendant plusieurs secondes, régime typique du transport d'objet près d'une paroi) consomment le certificat à chaque maintien, d'autant plus que la cadence effective de résolution fléchit sous la charge du GPU partagé. Plutôt que d'immobiliser en permanence cette réserve dans la marge, une seconde couche, le *frein réflexe*, re-certifie la commande maintenue *entre* les résolutions, en quelques opérations vectorielles par ligne à ~ 1 kHz entre le filtre et le contrôleur. Dans la configuration déployée, cette re-certification est portée par le contrôleur bas niveau lui-même : le frein s'exécute en C++ à l'intérieur de la boucle temps réel dur `ros_control` à ~ 1 kHz, consommant à chaque tique un paquet atomique (commande et certificat) publié par le filtre à 100 Hz, ce qui affranchit la garantie inter-échantillons de la latence de l'ordonnanceur Python et du GPU partagé ; le calcul du scalaire α demeure celui décrit ci-dessous.

À chaque tique, le frein met à l'échelle la commande maintenue par un unique scalaire $\alpha \in [0, 1]$, $\dot{\mathbf{q}}_{\text{exec}} = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$: un frein pur, qui préserve le chemin articulaire et n'en module que la cadence de parcours, sans jamais amplifier ni dévier la commande. Le scalaire retenu est le plus grand qui demeure certifié sûr sur l'horizon de maintien T_{rfx} , que le frein mesure à chaque tique comme l'intervalle effectif écoulé depuis la dernière résolution plutôt que de le fixer a priori, dans l'esprit des conditions CBF échantillonnées de Breeden et al. [103] : chaque ligne de gradient étant supposée L -lipschitzienne en $\mathbf{q}$, la borne de Taylor

$$h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \mathbf{d} - \frac{L}{2} \|\mathbf{d}\|^2, \quad \mathbf{d} = \alpha \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}} t, \quad t \in [0, T_{\text{rfx}}], \quad (4.36)$$

minore la barrière le long du segment rectiligne que parcourt, en commande de vitesse, l'état

sous bloqueur d'ordre zéro ; cette minorante étant concave le long du segment, sa vérification à l'extrémité certifie l'intervalle entier. Il en résulte, par ligne active, une inéquation scalaire du second degré en α , résolue en forme close, dont le minimum sur les lignes définit α ; le frein s'engage instantanément et se relâche par filtre exponentiel de constante τ_{rel} , l'asymétrie reflétant celle des coûts entre freiner tard et relâcher tard. L'architecture multi-cadence, la comptabilisation de la dérive mesurée et l'exemption des lignes en récupération sont détaillées à l'Annexe G.

Le certificat vaut sous quatre hypothèses explicites : suivi de la vitesse entre les tiques, validité locale de la constante L (déterminée hors ligne par la campagne de l'Annexe G, puis surveillée en ligne), exactitude de la valeur de barrière transmise, et majoration du terme d'environnement ; chaque écart dégrade la garantie en estimation conservatrice plutôt qu'en certificat. La première hypothèse est de surcroît surveillée activement : sur signallement d'un dépassement de la borne de poursuite ε_p (Section 4.7.4), le frein retient la commande ($\alpha = 0$) le temps que la mesure revienne sous la borne, l'exemption des lignes en récupération demeurant, un veto ne devant jamais annuler une vitesse de sortie de violation. L'écart que ce frein induit entre la vitesse nominale filtrée et la vitesse exécutée ne constitue pas une erreur de poursuite mais l'effet voulu de cette sécurité active ; l'analyse des résultats du Chapitre 5 évalue donc la fidélité de poursuite par rapport à la commande atténuée réellement transmise.

4.7.6 Évitement des minima locaux du filtre

La projection est minimale par construction : elle annule exactement la composante de vitesse que la borne interdit, et ne recherche jamais davantage de dégagement que la contrainte n'en exige. Cependant, le modèle génératif étant aveugle aux obstacles, une trajectoire nominale générée alors que le robot est pris dans un minimum local réémet le même ordre à chaque replanification. L'équilibre entre cette intention et la correction qui l'annule immobilise alors le robot sur la frontière $h \approx 0$: la sécurité est préservée, mais la tâche ne progresse plus.

Deux situations de blocage sont distinguées, selon que la contrainte active porte sur un lien du corps ou sur le lien contrôlé lui-même. Seule la première est traitée activement, par le dégagement postural ci-dessous, ajouté à la vitesse nominale en amont de la projection : chaque demi-espace actif le filtre au même titre que l'intention du modèle, de sorte qu'il ne peut pas dégrader la sécurité. La seconde situation de blocage (portant sur l'effecteur ou le lien contrôlé lui-même) correspond à une impasse topologique globale. Conformément à la répartition des rôles de notre architecture, aucun mécanisme heuristique de déblocage local n'est implanté à ce niveau ; le système adopte alors un comportement d'arrêt sécurisé intrinsèque (Section 4.7.7), documenté et analysé au Chapitre 5.

Le dégagement postural traite les contraintes portées par le corps du bras en exploitant la même redondance que la métrique de tâche : le manipulateur disposant d'un noyau de dimension un autour de la Jacobienne 6D du lien contrôlé, la posture peut se déformer sans que la tâche n'en souffre. La vitesse injectée pousse le corps dans la direction du noyau qui accroît la barrière critique,

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{clear}} = k_{\text{clear}} \rho(h) a \frac{\mathbf{N} \nabla h}{\|\mathbf{N} \nabla h\|}, \quad \mathbf{N} = \mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}, \quad (4.37)$$

où $\mathbf{N}$ est le projecteur amorti sur le noyau de la Jacobienne complète du lien contrôlé, $\rho(h) = \text{clip}\left((h_{\text{ns}} - h)/h_{\text{ns}}, 0, 1\right)$ une rampe de proximité active dans la bande $h < h_{\text{ns}}$ et $a = \min\left(\|\mathbf{N} \nabla h\|/(0,3 \|\nabla h\|), 1\right)$ une rampe d'autorité proportionnelle à la fraction du gradient contenue dans le noyau. Le bras s'écarte ainsi de l'obstacle par pivot du coude, à pose du lien contrôlé inchangée au premier ordre, *tout en continuant de suivre* la trajectoire de tâche au lieu de se garer contre la frontière ; la rampe a éteint le terme précisément lorsque la contrainte porte sur le lien contrôlé et qu'aucune déformation posturale ne peut la desserrer.

4.7.7 Portée des garanties

Portée du certificat. En temps continu, pour un ensemble fini et fixe de points d'obstacle, une fonction barrière apprise continûment différentiable, un état exactement connu et une commande satisfaisant exactement une contrainte CBF faisable sans modification subséquente, la formulation assure l'invariance prospective de l'ensemble sûr *défini par la barrière apprise*, et non l'évitement physique des collisions : l'erreur d'approximation du SDF, l'exécution en temps discret, l'erreur de poursuite de l'actionneur, les saturations en aval et la mise à jour de la sélection des points critiques sortent de ce théorème nominal. Dans l'implantation, cette invariance devient conditionnelle aux bornes adoptées sur la courbure de la barrière, l'erreur de modèle, la vitesse exécutée et les perturbations d'exécution ; ces bornes sont identifiées empiriquement et surveillées en ligne, et ne constituent donc pas des majorants globaux démontrés. Le veto de poursuite et la réévaluation de la commande finale (`constr_final`) forment une couche d'assurance à l'exécution destinée à *détecter ou atténuer* les violations de ces hypothèses, sans convertir les taux de couverture observés en garantie déterministe de non-collision physique. Les paragraphes qui suivent explicitent, hypothèse par hypothèse, la quantité surveillée et le comportement du filtre lorsqu'elle est violée.

Au-delà du solveur lui-même, il reste à délimiter ce que le filtre garantit réellement. L'invariance avant théorique de l'ensemble $\mathcal{C}$ suppose une dynamique en temps continu, un SDF exact, des obstacles correctement observés et immobiles, et un suivi parfait de la commande

par le contrôleur bas niveau. L'implémentation s'écarte de ces hypothèses sur trois points quantifiables : la discrétisation de la commande (100 Hz), l'obsolescence de l'ensemble des points critiques (au plus un cycle, sa mise à jour suivant la fréquence de commande) et l'erreur d'approximation du SDF de Bernstein (caractérisée au Chapitre 5).

S'y ajoute le cas dégénéré du gradient effondré face aux obstacles minces, où la réparation finale est volontairement atténuée (seuil $g_{\min}$, Section 4.7.5) et la résorption de la violation reportée aux cycles suivants. Quant à l'hypothèse d'immobilité, le resserrement temporel η_l (Section 4.7.4) étend dynamiquement la formulation au cas d'obstacles mobiles en adaptant la marge selon la vitesse d'approche estimée de l'environnement. Si la formulation théorique d'invariance est établie pour le cas quasi statique, l'apport de cette extension face à des mouvements lents de l'environnement est validé empiriquement au Chapitre 5.

Dans ce cadre, le certificat de chacun des deux modes de barrière de la Section 4.7.2 s'établit comme suit. Le mode déployé, à valeur exacte, s'obtient en attribuant la paire implémentée à la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$: le terme de compensation étant indépendant de $\mathbf{q}$, le gradient implémenté est exactement ∇h_{corr} , et le second membre $b(\cdot)$ étant monotone non croissant, la condition appliquée implique la condition CBF standard, cohérente en valeur et en gradient, de la barrière h_{corr} , bande d'activation comprise ; la dérivation est donnée à l'Annexe F. L'invariance avant certifiée porte donc sur l'ensemble $\mathcal{C}_{\text{corr}} = \{h_{\text{corr}} \geq 0\}$, dont tout point vérifie $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}} - \alpha \log(N/M_{\text{eff}})$, avec $M_{\text{eff}} = \sum_i \exp(-(d_{l,i} - m_l)/\alpha) \in [1, N]$ l'encombrement effectif à moins de α du minimum : la compensation ajoutée $\alpha \log N$ correspondant au pire encombrement possible, la réduction résiduelle $\alpha \log(N/M_{\text{eff}})$ décroît à mesure que l'encombrement réel augmente et s'annule à $M_{\text{eff}} = N$; elle est bornée au pire, pour un point isolé ($M_{\text{eff}} = 1$), par $\alpha \log N \approx 9,2 \text{ mm}$ ($\alpha = 0,002$, $N = 100$).

La variante soft-min n'appelle aucun raisonnement particulier : la valeur et le gradient provenant tous deux de h_{soft} , fonction lisse de $\mathbf{q}$, la condition appliquée est la condition CBF standard et l'invariance avant de $\mathcal{C}_{\text{soft}} = \{h_{\text{soft}} \geq 0\}$ suit du théorème usuel ; puisque $h_{\text{soft}} \leq h_{\min,l}$, tout point de cet ensemble vérifie de surcroît $\min_i d_{l,i} \geq d_{\text{safe}}$, le biais d'encombrement devenant une conservativité certifiée. Cette conservativité a toutefois un coût opérationnel : face à un nuage dense (une surface plane vue de près), le biais atteint l'ordre de la marge d_{safe} elle-même et le filtre freine plus tôt que la géométrie ne l'exige, jusqu'à déclencher son régime de récupération sur des frôlements fictifs ; c'est ce coût qui motive le mode déployé, au prix de la réduction bornée de marge quantifiée ci-dessus.

Ce filtrage réactif n'est pour autant pas un champ de potentiel répulsif : l'intention du modèle n'entre que dans l'objectif du problème (4.12), jamais dans ses contraintes, de sorte qu'aucune vitesse violant un demi-espace de sécurité n'est atteignable, quelle que soit l'intensité de cette

intention. La garantie tient donc de la structure du filtre et non du réglage d'une marge : c'est l'invariance avant de l'ensemble certifié ($\mathcal{C}_{\text{corr}}$ pour le mode déployé, $\mathcal{C}_{\text{soft}}$ pour la variante soft-min), exacte en temps continu pour un ensemble fixe et fini de points obstacles observés, quelle que soit leur disposition géométrique, sous des hypothèses qu'il convient d'expliciter : (i) sélection de points et effectif N constants entre deux mises à jour ; (ii) intersection non vide des demi-espaces actifs avec les limites de vitesse articulaire (faisabilité) ; (iii) poursuite de la vitesse commandée à une perturbation près bornée par ε_p dans la direction de chaque gradient actif, hypothèse couverte par le resserrement (4.27) et surveillée en ligne (Section 4.7.4) ; (iv) état initial dans l'ensemble certifié ; (v) environnement immobile.

Chaque mise à jour de la sélection peut en particulier réintroduire des points déjà à l'intérieur de la marge : ce cas sort du certificat, est pris en charge par le régime de récupération et la réparation plafonnée (Annexe F), et son issue est évaluée empiriquement.

La marge d_{safe} ne produit pas l'évitement, elle le robustifie : elle éloigne la frontière certifiée de la surface de collision réelle, de sorte que les écarts d'implémentation énumérés ci-dessus se consomment dans cette réserve plutôt qu'en pénétration. Son dimensionnement (15 mm) est propre au cadre d'évaluation retenu : la validation se déroulant en simulation sans bruit de capteur, avec des nuages d'obstacles synthétiques échantillonnés sur la surface exacte des objets et des transformations de repères connues, les termes d'erreur perceptive (bruit de profondeur, calibration, quantification de carte) y sont nuls, et la réserve n'a à couvrir que le résidu de discrétisation que le resserrement échantillonné (4.28) de la contrainte (Section 4.7.4) ne prend pas déjà en charge, l'obsolescence de la sélection des points critiques (au plus un cycle, 10 ms) et l'erreur du SDF appris, auxquelles s'ajoute, pour le mode déployé à valeur exacte, la réduction $\alpha \log M_{\text{eff}}$ du certificat (la variante soft-min convertit ce même terme en réserve supplémentaire).

Ce traitement de la discrétisation, échantillonné-robuste, est discuté au Chapitre 2 et opère à deux niveaux. La contrainte instantanée coïncide d'abord avec la linéarisation de la condition en temps discret de [102] ; son reste dépendant de l'état, plutôt que d'être dimensionné au pire cas dans la marge ou confié à un programme non linéaire exact (incompatible avec la fréquence de commande pour une barrière apprise évaluée sur des milliers de points), est réinjecté dans la contrainte elle-même par le resserrement échantillonné (4.28) de la Section 4.7.4, dans l'esprit de [103] : la projection commande directement la vitesse certifiable sur la période. Le frein réflexe (Section 4.7.5) complète ce traitement en re-certifiant à ~ 1 kHz la commande maintenue entre deux résolutions, interceptant la part résiduelle du comportement inter-échantillons au lieu de la provisionner au pire cas.

Ce certificat porte enfin sur la barrière *apprise*, non sur la géométrie réelle : la distance

physique hérite de l'erreur d'approximation du SDF. En régime établi, la contrainte maintient $h_{\min} \geq 0$, soit une distance apprise d'au moins 15 mm et, au 99^e centile de l'erreur du SDF (6,8 mm, Chapitre 5), une distance réelle d'au moins 8,2 mm. Dans le pire transitoire certifié du mode déployé ($h_{\text{corr}} = 0$), le plancher de 5,8 mm ne domine en revanche plus cette erreur de queue : la conjonction des deux pires cas ne peut être exclue par le seul calcul. La distinction est donc assumée : l'invariance est exacte vis-à-vis de la barrière apprise, tandis que l'évitement physique est validé empiriquement, par la marge mesurée au maillage exact rapportée au Chapitre 5 ; un déploiement hors simulation exigerait d'augmenter d_{safe} du budget d'erreur perceptive correspondant.

La portée de ces garanties est enfin celle de la sécurité, non de la progression : l'invariance de $\mathcal{C}$ vaut pour une géométrie d'obstacle arbitraire, tandis que le dégagement postural de la Section 4.7.6 n'étend la vivacité qu'aux blocages portés par le corps du bras, résolubles dans le noyau de la tâche.

Lorsque l'obstacle barre le chemin du lien contrôlé lui-même, cas typiques de la paroi frontale et de la cavité concave faisant face à la trajectoire nominale, la projection annule la composante entrante de la vitesse, le modèle génératif, aveugle aux obstacles, réémet la même intention à chaque replanification, et le système demeure indéfiniment en arrêt sûr : $h \geq 0$ est maintenu, mais la tâche ne progresse plus. Cette limitation est inhérente au rôle fonctionnel du filtre, qui opère par projection locale sans planification globale. La résolution des impasses topologiques (comme les cavités concaves) relève par nature de la couche de planification nominale de haut niveau et non du module réactif de sécurité. Les situations de blocage sécuritaire ainsi induites sont caractérisées et analysées au Chapitre 5.

L'exécution est enfin défensive vis-à-vis de ses propres entrées : un certificat évalué sur un monde figé ne certifie rien. La fraîcheur des états articulaires et du nuage d'obstacles est surveillée par chiens de garde, toute péremption commandant un maintien à vitesse nulle plutôt qu'une résolution sur des données périmées ; le signal de disponibilité du filtre n'est émis qu'après réception vérifiée de ces deux flux, et non à la fin de son initialisation ; et le contrôleur bas niveau retient sa dernière référence de position si les commandes cessent. Les seuils retenus et le détail de ces mécanismes figurent à l'Annexe H.

Tableau 4.2 Paramètres du filtre de sécurité SDF-CBF.

Symbole	Description	Valeur
d_{safe}	marge de sécurité du SDF	15 mm
α	température du soft-min	0,002
K	points critiques sélectionnés	64
h_{act}	bande d'activation de la contrainte	80 mm
v_{in}	vitesse d'approche normale maximale ($\dot{h}$)	0,50 m/s
v_{rec}	vitesse de sortie exigée en violation ($\dot{h}$)	0,05 m/s
d_{rec}	profondeur de saturation en récupération	15 mm
Δv_{max}	correction de projection et de réparation maximale	0,50 rad/s
$\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$	réparation maximale en violation ($h < 0$)	0,50 rad/s
g_{min}	seuil de fiabilité du gradient de réparation	0,03
$K_p, \dot{q}_{\text{fb,max}}$	suivi proportionnel et saturation	5, 0,5 rad/s
$\kappa_{\text{art}}, \Delta q_{\text{lim}}$	barrière de limites articulaires : gain, bande de garde	3,0, 0,15 rad
$\tau_{\text{nom}}, \tau_{\text{safe}}$	constantes des filtres passe-bas	0,08 s, 0,08 s
Δq_{lead}	avance maximale de la référence	0,05 rad
$K_a, N_{\text{it}}, \omega$	liens contraints, balayages de Dykstra, relaxation	9, 6, 1,0
$f_{\text{rfx}}, h_{\text{stop}}$	frein réflexe : cadence, seuil d'arrêt	1 kHz, 0
$\varepsilon_p, t_{\text{veto}}$	borne de poursuite surveillée ; retenue du veto	0,025 rad/s, 50 ms
λ, w_{rot}	métrique de tâche : régularisation, poids de rotation	0,01, 0,05
$k_{\text{clear}}, h_{\text{ns}}$	dégagement postural : gain, bande d'activation	0,3 rad/s, 150 mm
$\tau_{\text{env}}, \varepsilon_{\text{env}}, \eta_{\text{max}}$	resserrement temporel : filtre, zone morte, plafond	0,1 s, 0,05 m/s, 0,5 m/s

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présente la vérification et la validation expérimentales du système, phases d'évaluation de SO4 et SO5. Plutôt que de dérouler les résultats tâche par tâche, il est organisé par question : chaque section apporte la réponse expérimentale à l'un des critères de validation du Chapitre 3, en s'appuyant sur le banc d'essai qui isole le mieux le mécanisme évalué. La Section 5.1 définit une seule fois les bancs d'essai, les scénarios et les métriques. La Section 5.2 valide les composants pris isolément : le modèle géométrique de sécurité, puis le planificateur nominal. La Section 5.3 répond à la question centrale, l'apport du filtre SDF-CBF, par une comparaison avec et sans filtre puis par deux études détaillées. La Section 5.4 isole la contribution de chaque mécanisme de conception par des ablations dédiées, et la Section 5.5 évalue le transfert de l'architecture à un bras différent. Les Sections 5.6 à 5.8 closent le chapitre par le budget temporel, les cas d'échec et la discussion.

5.1 Protocole expérimental

5.1.1 Bancs d'essai

Trois bancs d'essai partagent la même instance du système : la chaîne de perception, le planificateur FM, l'exécuteur et le bouclier CBF du Chapitre 4 y sont déployés sans modification, seuls la tâche, le robot et la source du nuage d'obstacles changent (Tableau 5.1). Le banc d'alimentation exerce le système dans sa configuration complète : la caméra au poignet alimente la chaîne SAM3/SAM2 et la carte persistante, qui fournit au filtre ses points obstacles. Les deux bancs de saisie et dépôt remplacent cette perception embarquée par un nuage d'obstacles synthétique publié directement au filtre : la géométrie des obstacles y est contrôlée exactement, ce qui permet de composer les scénarios géométriques (prisme, croissant, sphère mobile) et d'attribuer chaque comportement au mécanisme évalué plutôt qu'au bruit de perception. Le troisième banc reprend la tâche de saisie et dépôt sur un bras xArm7 afin d'évaluer le transfert d'embodiment (Section 5.5). Conformément à la portée établie au Chapitre 3, tous les essais sont conduits en simulation Gazebo.

5.1.2 Scénarios

Cinq scénarios sollicitent chacun un mécanisme précis du système ; le Tableau 5.2 indique quels bancs exécutent chacun d'eux. Le scénario *sans obstacle critique* constitue la référence : aucun obstacle n'approche la trajectoire nominale, et il vérifie la transparence du filtre (in-

Tableau 5.1 Bancs d’essai utilisés pour la validation expérimentale.

	Alimentation	Saisie et dépôt	Saisie et dépôt
Robot	Panda 7 DDL	Panda 7 DDL	xArm7
Outil / effecteur	fourchette	pince Franka	pince Franka
Caméra (D415)	poignet	statique	statique
Source d’obstacles	carte persistante	nuage synthétique	nuage synthétique
Politique FM	alimentation	saisie-dépôt	saisie-dépôt (identique)

terventions et déviation attendues nulles). Le scénario d’*obstacles statiques* place un obstacle convexe sur le chemin nominal de l’outil et force un contournement. L’*obstacle concave* (croissant) ouvre une poche autour du chemin nominal : il matérialise la limite de vivacité assumée du filtre (Section 4.7.7), dont le comportement d’arrêt sûr attendu est documenté parmi les cas d’échec. La *sphère mobile* traverse l’espace de travail à vitesse constante et sollicite le resserrement dynamique (Section 4.7.4) ; conformément à la portée des garanties, ce scénario évalue une robustification, sans revendication de garantie formelle. L’*occlusion* masque temporairement l’obstacle au champ de vision de la caméra au poignet pendant que le robot opère à proximité : il éprouve la mémoire spatiale de la carte persistante face à la perte d’information instantanée.

Tableau 5.2 Matrice des scénarios évalués par banc d’essai (N essais par cellule).

Scénario	Alimentation	Saisie-dépôt (Panda)	Saisie-dépôt (xArm7)
Sans obstacle critique	$N = \dots$	$N = \dots$	$N = \dots$
Obstacle(s) statique(s)	$N = \dots$	$N = \dots$	$N = \dots$
Obstacle concave (croissant)	—	$N = \dots$	—
Obstacle mobile (sphère)	$N = \dots$	—	—
Occlusion / perte de suivi	$N = \dots$	—	—

5.1.3 Métriques

Les métriques suivantes sont utilisées dans tout le chapitre et ne sont définies qu’ici :

- **Taux de succès** : fraction des essais où la tâche est complétée dans un délai maximal $T_{\max}$, la complétion étant le piquage effectif de la cible pour la tâche d’alimentation et le dépôt du cube dans la boîte pour la saisie et dépôt ;
- **Collisions** : nombre d’essais avec contact estimé, c’est-à-dire une distance minimale entre les corps protégés du robot et le nuage de points instantané de la caméra inférieure

à 0,5 mm. Ce juge est indépendant de la carte persistante sur laquelle agit le filtre : le flux brut de la caméra est utilisé directement, de sorte que le critère ne dépend pas de la représentation dont le filtre se sert pour éviter ;

- **Marge minimale** $h_{\min}$: plus petite valeur de la barrière corrigée atteinte au cours de l’essai ;
- **Durée de violation** : temps cumulé passé sous la marge de sécurité ($h < 0$) ;
- **Temps de complétion** : durée entre le début de l’essai et le critère de succès, calculée sur les essais réussis seulement ;
- **Temps de blocage** : temps cumulé pendant lequel la progression de la tâche est gelée ;
- **Déviatioin de trajectoire** : distance (DTW) entre la trajectoire de l’outil exécutée et la trajectoire nominale, mesurant le coût du filtrage sur l’intention ;
- **Temps de calcul** : durée de chaque étape du pipeline (Section 5.6).

Sauf mention contraire, les taux de succès et les collisions sont rapportés en proportion des N essais de la cellule, et les métriques continues par leur médiane et leur écart interquartile ; la marge minimale $h_{\min}$ est également rapportée en pire cas, la sécurité se jugeant sur l’essai le plus défavorable.

5.2 Validation des composants

Cette section valide isolément les deux composants appris du système avant leur évaluation conjointe : le modèle géométrique au cœur du filtre de sécurité, la SDF du robot approximée par polynômes de Bernstein (Section 4.7.1), puis le planificateur nominal par FM (Section 4.5).

5.2.1 Précision du SDF du robot

Trois propriétés de la SDF sont évaluées par rapport à la vérité terrain calculée sur les maillages du robot : la précision de la distance, la qualité de la direction du gradient et le temps de calcul.

Le protocole est le suivant : pour chacun des neuf corps protégés, des rayons sont lancés depuis la surface le long de la normale sortante (40 rayons par corps), et la SDF est évaluée en 25 échantillons par rayon, entre 1 mm et 50 mm de la surface. Seuls les rayons *propres* sont conservés, c’est-à-dire ceux dont la distance exacte à l’union des corps coïncide avec l’avancée le long de la normale, ce qui garantit que l’axe des abscisses des figures correspond bien à la distance réelle à la surface du robot. Les échantillons situés hors du domaine d’entraînement

du modèle d'un corps (7,7 % des points, principalement au-delà de 35 mm) sont exclus, car le modèle y retourne une borne géométrique plutôt que la SDF apprise. Au total, 5541 points extérieurs vérifiés sont retenus. La Figure 5.1 donne un aperçu qualitatif du modèle évalué.

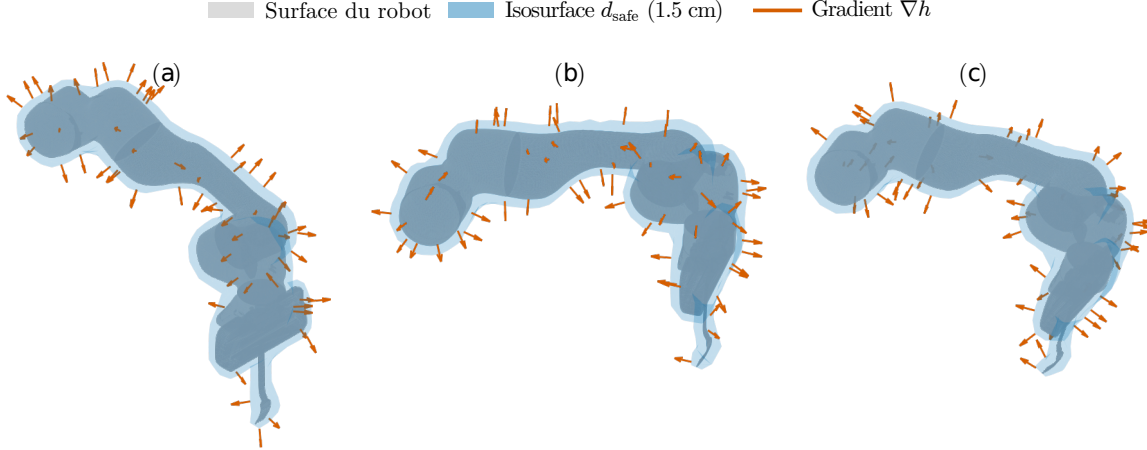


Figure 5.1 Visualisation qualitative du SDF de Bernstein pour trois configurations articulaires : gradients ∇d évalués le long des normales à la surface du robot.

La figure 5.2 compare la distance prédite à la distance exacte. L'erreur absolue moyenne est de 1,96 mm avec un biais négligeable ($-0,02$ mm) et une corrélation $R = 0,9869$. La distribution des erreurs signées est centrée et symétrique, avec un 99^e centile de l'erreur absolue de 6,8 mm.

La figure 5.3(a) présente l'erreur angulaire entre le gradient du modèle et la direction exacte (vecteur vers le point de surface le plus proche). L'erreur médiane globale est de $5,4^\circ$, et reste sous 10° pour la grande majorité des points dès 5 mm de la surface. La figure 5.3(b) montre la norme du gradient : une SDF exacte satisfait la propriété eikonale $\|\nabla d\| = 1$, et le modèle s'en approche au-delà de 10 mm, avec un affaïssissement vers 0,7 tout près de la surface, où le polynôme lisse le passage par zéro.

Ces résultats justifient la marge de sécurité $d_{\text{safe}} = 15$ mm retenue au chapitre précédent, selon la distinction établie à la Section 4.7.7 : en régime établi ($h_{\min} \geq 0$), la distance apprise est d'au moins 15 mm et l'erreur au 99^e centile (6,8 mm) laisse une distance réelle d'au moins 8,2 mm ; dans le pire transitoire certifié de la variante à valeur exacte ($h_{\text{corr}} = 0$, plancher de 5,8 mm), cette erreur de queue n'est plus dominée par le calcul seul, et c'est la marge mesurée au maillage exact, rapportée plus loin, qui établit l'évitement physique. De plus, à d_{safe} , la direction du gradient (erreur médiane $\approx 6^\circ$) et sa norme (≈ 1) sont déjà bien conditionnées, ce qui assure que la contrainte CBF pousse le robot dans la bonne direction au moment où

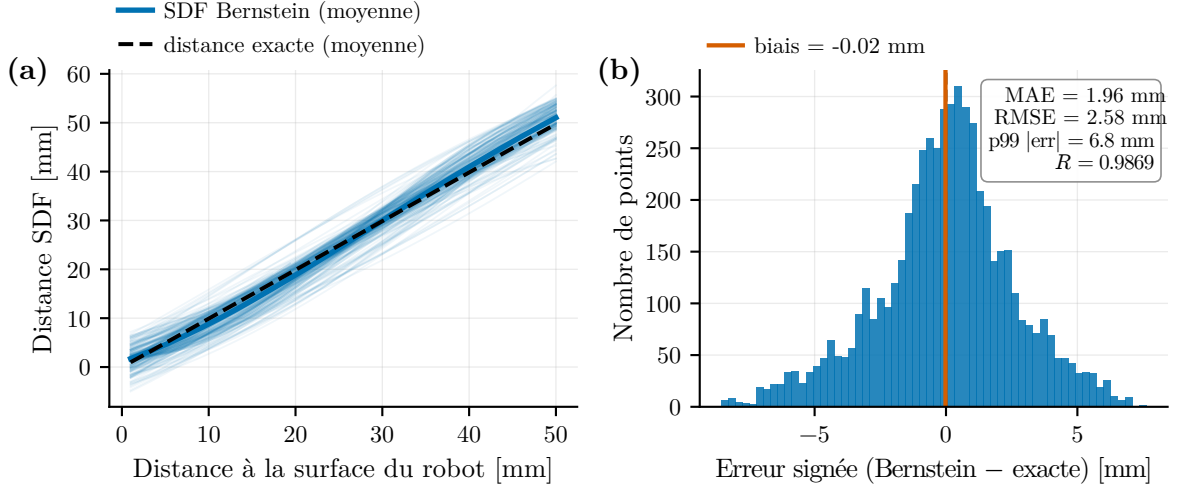


Figure 5.2 Précision de la distance du SDF de Bernstein. (a) Profil de distance le long des normales à la surface du robot ; (b) distribution de l'erreur signée par rapport à la distance exacte calculée sur les maillages.

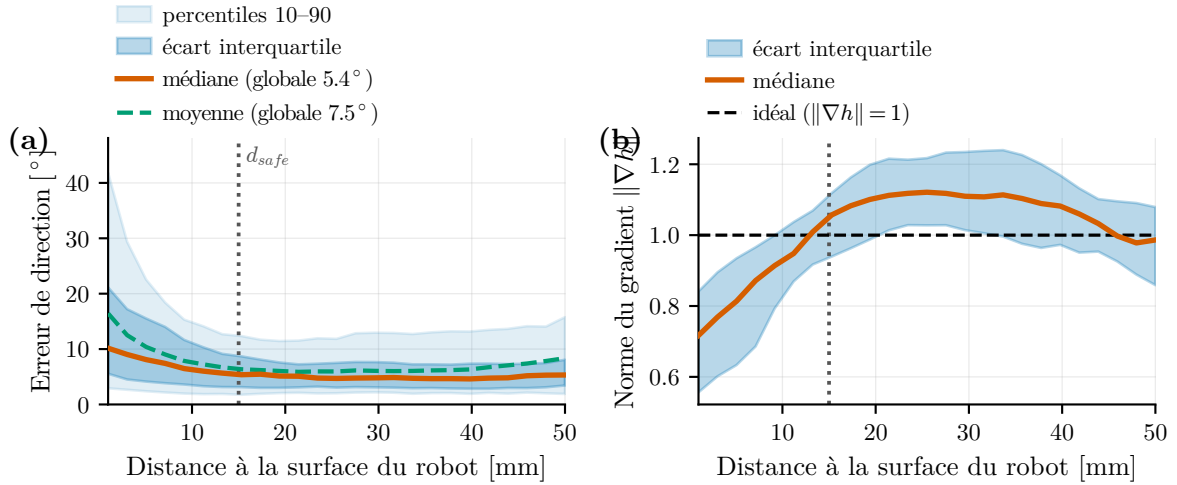


Figure 5.3 Qualité du gradient du SDF en fonction de la distance à la surface du robot. (a) Erreur de direction par rapport au gradient exact ; (b) norme du gradient (propriété eikonale).

le filtre s'active.

5.2.2 Temps d'évaluation du SDF et du gradient

La figure 5.4 compare le temps d'évaluation conjointe de la distance et du gradient entre le modèle de Bernstein (analytique, sur GPU) et la vérité terrain par requête de proximité sur les maillages (`trimesh`, sur CPU). Le temps du modèle forme un plateau d'environ 5 ms jusqu'à quelques milliers de points : à ces tailles, le coût est dominé par des frais fixes par appel (cinématique directe, $\approx 2,5$ ms, lancement des noyaux GPU, évaluation du gradient et transferts mémoire), le coût par point étant négligeable tant que le GPU n'est pas saturé. La croissance ne devient visible qu'au-delà d'environ 4096 points, soit bien après le point d'opération du filtre ($K = 100$ points critiques). Au point d'opération, l'évaluation reste donc largement en deçà du budget de 10 ms imposé par la boucle de commande à 100 Hz, tandis que la requête sur maillage croît linéairement avec le nombre de points et dépasse ce budget d'un à deux ordres de grandeur, ce qui exclut son utilisation en ligne.

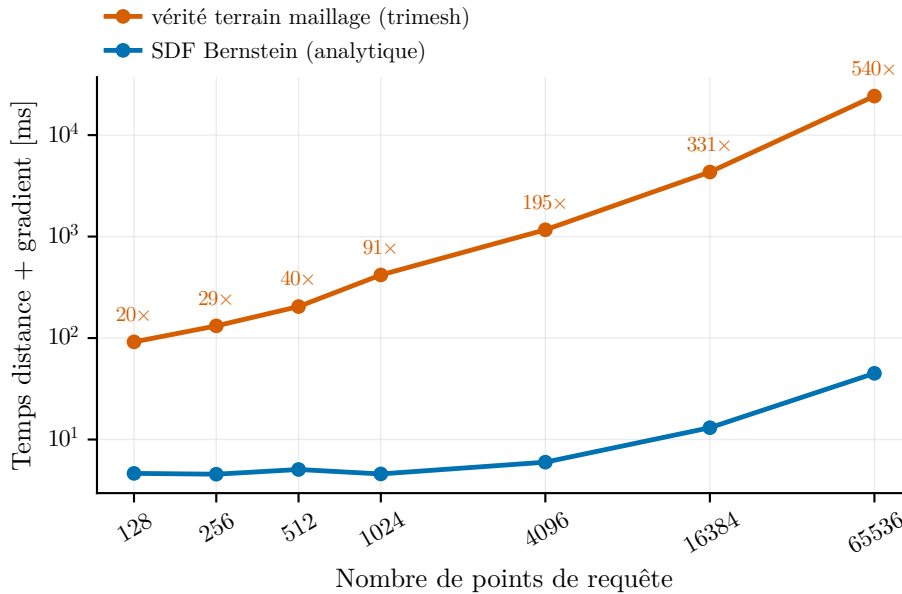


Figure 5.4 Temps de calcul de la distance et du gradient : modèle de Bernstein (GPU) contre vérité terrain sur maillages (CPU), en fonction du nombre de points de requête.

Le Tableau 5.3 complète cette mesure en comparant la forme close du gradient (Section 4.7.3) à la différentiation automatique (`torch.autograd` de PyTorch) pour l'évaluation conjointe des barrières et de la Jacobienne de contrainte complète. La forme analytique est systématiquement plus rapide, d'un écart qui croît avec le nombre de liens protégés, et l'erreur maxi-

male entre les deux Jacobiennes reste au niveau de la précision machine en simple précision, ce qui confirme l'exactitude de la dérivation.

Tableau 5.3 Temps d'évaluation conjointe des barrières h_i et de la Jacobienne de contrainte complète ($L \times 7$) pour 100 points obstacles, en fonction du nombre L de liens protégés inclus : gradient analytique en forme close contre différentiation automatique (moyenne $\pm$ écart-type en ms, 100 répétitions), avec l'erreur absolue maximale entre les deux Jacobiennes.

Liens L	Analytique [ms]	Diff. automatique [ms]	Erreur max. gradient
1	5.596 ± 0.413	7.180 ± 0.113	5.960×10^{-8}
2	5.549 ± 0.345	8.010 ± 0.389	2.235×10^{-7}
3	5.432 ± 0.149	8.836 ± 0.457	2.373×10^{-7}
4	5.444 ± 0.106	9.789 ± 0.127	2.373×10^{-7}
5	5.538 ± 0.398	10.349 ± 0.321	2.980×10^{-7}
6	7.644 ± 0.156	12.257 ± 0.517	2.980×10^{-7}
7	7.792 ± 0.315	12.899 ± 0.288	2.980×10^{-7}
8	7.698 ± 0.172	13.479 ± 0.233	2.980×10^{-7}

5.2.3 Sélection des points critiques

La Figure 5.5 illustre en situation le mécanisme de sélection de la Section 4.7.2 : parmi les voxels de la carte persistante, le préfiltre sphérique autour des liens protégés puis la conservation des $K = 100$ points de plus faible SDF corps-complet retiennent les points rouges, seuls transmis au filtre comme contraintes potentielles. La sélection épouse la géométrie du bras plutôt qu'une simple boule autour de l'outil : des points sont retenus le long des liens intermédiaires dès qu'un obstacle s'en approche, conformément à la protection corps-complet du Chapitre 4. L'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5$ cm tracée autour de l'outil matérialise la frontière certifiée $h = 0$ que le filtre défend.

5.2.4 Validation du planificateur nominal

Cette sous-section évalue le planificateur *Flow Matching* seul, hors de la boucle de sécurité : fidélité aux démonstrations expertes, comportement le long de l'horizon de prédiction et multimodalité des générations.

La Figure 5.6 présente la distribution des erreurs de reproduction sur le jeu de validation : la déviation de position (DTW) affiche une médiane de 0,67 cm et l'erreur de rotation finale une médiane de $3,21^\circ$. Ces erreurs sont du même ordre que la variabilité des démonstrations expertes elles-mêmes : le planificateur restitue l'intention démontrée sans dégradation notable.

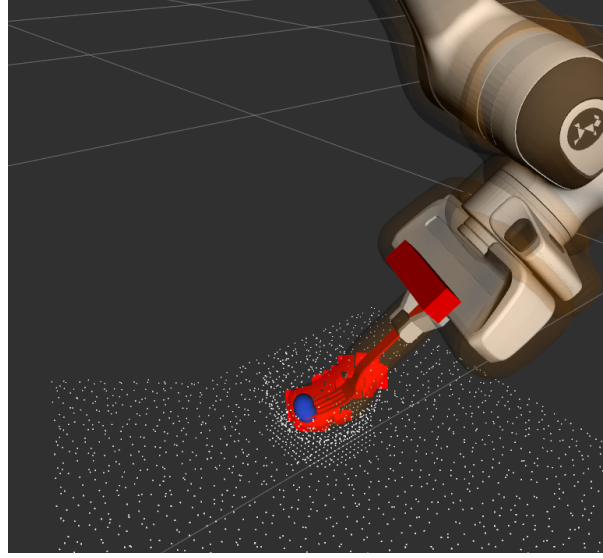


Figure 5.5 Sélection des K points de la carte persistante les plus proches du robot (en rouge) qui contraignent le filtre CBF ; l'isosurface $d_{\text{robot}} = 1,5$ cm forme l'enveloppe de sécurité autour de l'outil (en bleu).

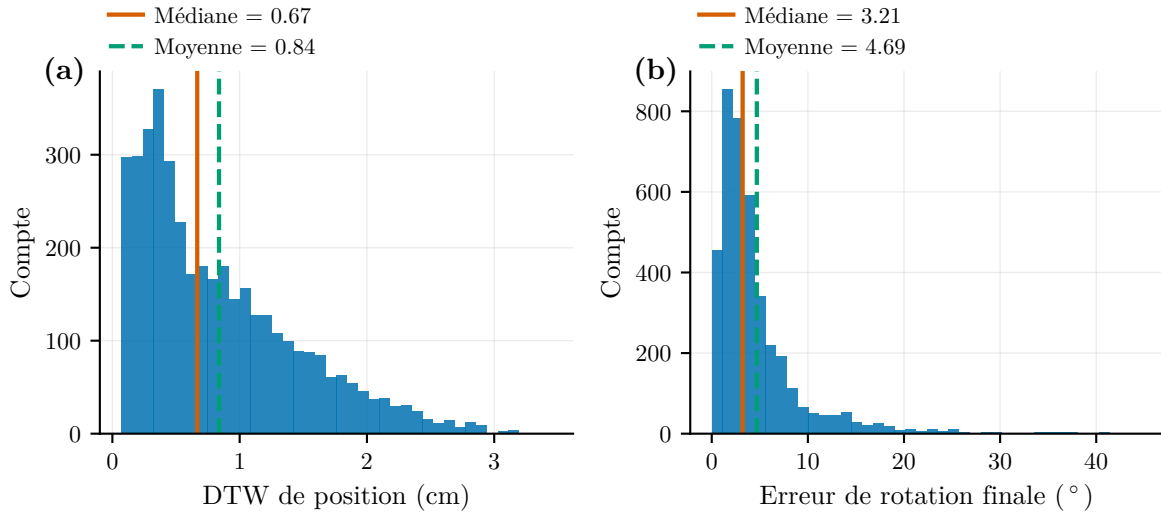


Figure 5.6 Fidélité du planificateur nominal aux démonstrations expertes sur le jeu de validation. (a) Distribution de la déviation de position (DTW) ; (b) distribution de l'erreur de rotation finale.

La Figure 5.7 montre la croissance de l’erreur le long de l’horizon de prédiction : l’incertitude s’accumule avec le point de l’horizon k . Ce profil justifie le fonctionnement en horizon glissant retenu au Chapitre 4 : la régénération à 10 Hz fait que seuls les premiers points de chaque segment sont exécutés, là où l’erreur est la plus faible, la queue de l’horizon n’étant jamais atteinte.

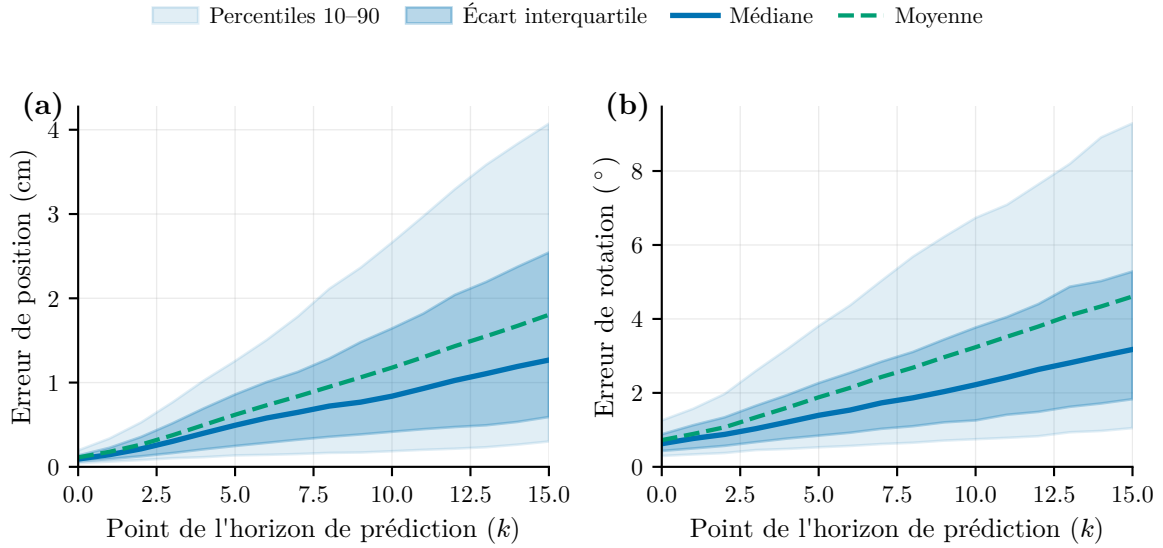


Figure 5.7 Erreur de prédiction en fonction du point k de l’horizon. (a) Erreur de position ; (b) erreur de rotation. Bandes : percentiles 10–90 et écart interquartile.

La Figure 5.8 superpose plusieurs générations issues de la même observation, illustrant la capacité du modèle à représenter la multimodalité des démonstrations, et la Figure 5.9 illustre l’intégration du flot, du bruit initial ($t = 0$) au segment généré ($t = 1$). Des scènes supplémentaires sont présentées à l’Annexe I.

5.3 Sécurité et évitement d’obstacles

Cette section répond à la question centrale de ce mémoire : le filtre SDF-CBF permet-il d’exécuter sans collision, dans des environnements non vus à l’entraînement, les trajectoires produites par le planificateur génératif, sans réentraînement de celui-ci ? La comparaison principale oppose le système complet au même système en mode observation (*monitor only*), où la barrière et les diagnostics sont calculés mais aucune correction n’est appliquée.

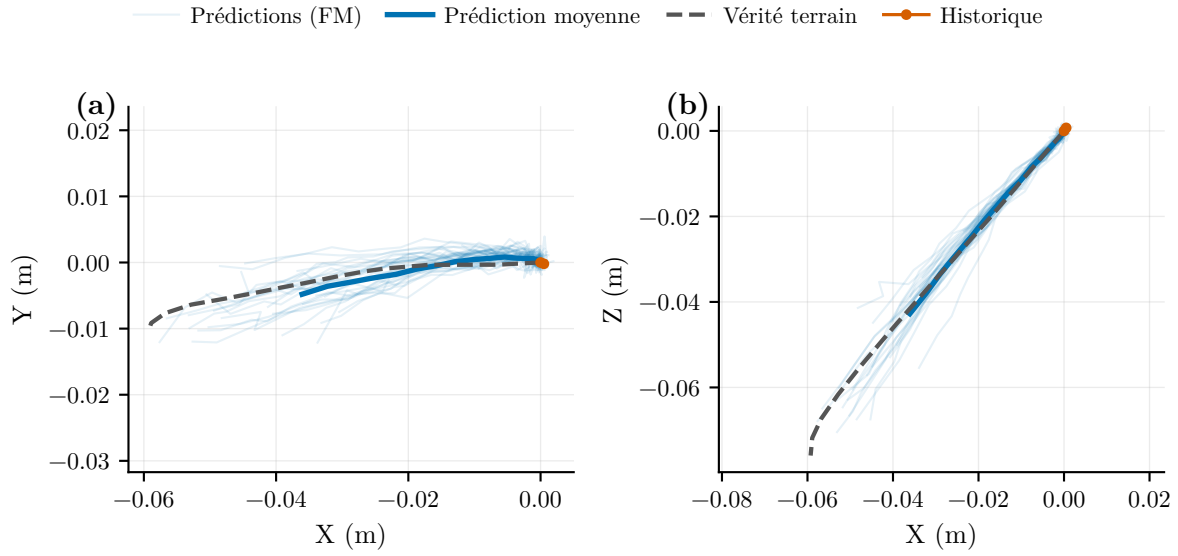


Figure 5.8 Générations multiples du planificateur pour une même observation, superposées à la vérité terrain. (a) Plan XY ; (b) plan XZ .

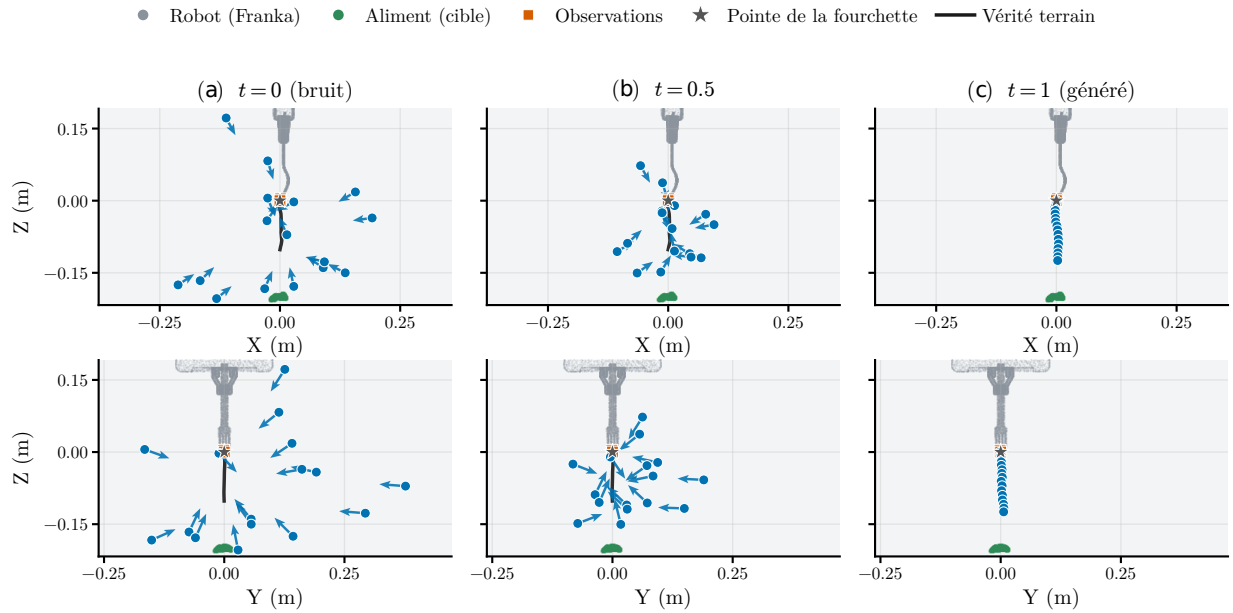


Figure 5.9 Intégration du flot pour une scène de la tâche d'alimentation : segment X_t à $t = 0$ (bruit), $t = 0,5$ et $t = 1$ (généré), dans les plans XZ (haut) et YZ (bas).

5.3.1 Résultats agrégés avec et sans filtre

À compléter.

Tableau 5.4 Comparaison avec et sans filtre SDF-CBF, agrégée sur N essais par cellule : taux de succès, collisions, marge minimale $h_{\min}$ et déviation de trajectoire (métriques de la Section 5.1.3).

Scénario	Condition	Succès	Collisions	$h_{\min}$ (mm)	Déviation (cm)
Prisme statique	sans filtre	...	...	...	—
	avec filtre	...	...	...	...
Sphère mobile	sans filtre	...	...	...	—
	avec filtre	...	...	...	...

La Figure 5.10 illustre la comparaison sur un essai représentatif : trajectoire de la pointe de l'outil dans la carte persistante, avec et sans filtre, jusqu'à la cible. À compléter.

5.3.2 Étude détaillée : tâche d'alimentation

Les sous-sections suivantes analysent en profondeur un essai représentatif de la tâche d'alimentation en présence d'obstacles, en suivant la chaîne de commande du Chapitre 4 : la barrière et la contrainte d'abord, puis la décomposition des vitesses qui révèle l'action de chaque étage du filtre.

Évolution de la barrière et de la contrainte de sécurité

La Figure 5.11 présente l'évolution de la barrière h_{soft} et de sa valeur compensée h_{corr} au cours d'un essai représentatif. Les bandes vertes marquent les cycles où la projection corrige la vitesse ($\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}} \neq 0$) ; les bandes jaunes, ceux où seule la réparation intervient : la vitesse instantanée satisfait la contrainte, mais la commande filtrée, qui porte la mémoire des cycles précédents, échoue à la vérification et est corrigée par $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}$. Après la phase d'approche, le système opère en régime de suivi de frontière : h_{corr} se stabilise à quelques millimètres de la frontière pendant que le robot progresse tangentiellement le long des surfaces vers la cible, conformément au comportement attendu de la projection préservant la composante tangentielle (Section 4.7.5).

La Figure 5.12 compare la valeur de la contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale (avant projection) et sur la commande finale (après filtrage et réparation). La courbe nominale plonge sous zéro dès que le robot opère à proximité des obstacles : laissée seule,

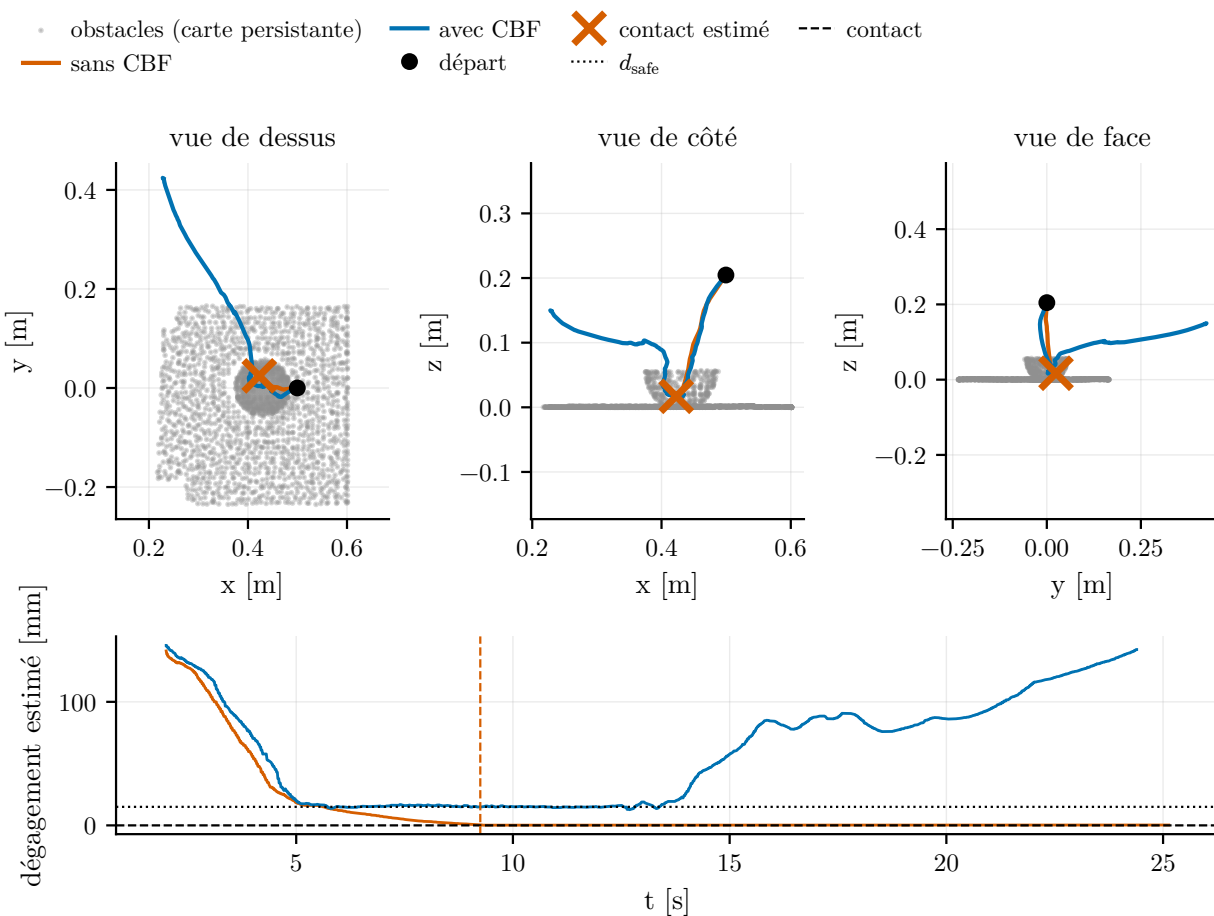


Figure 5.10 Trajectoire de la pointe de l'outil avec et sans filtre SDF-CBF pour un essai représentatif, superposée au nuage d'obstacles de la carte persistante et à la cible.

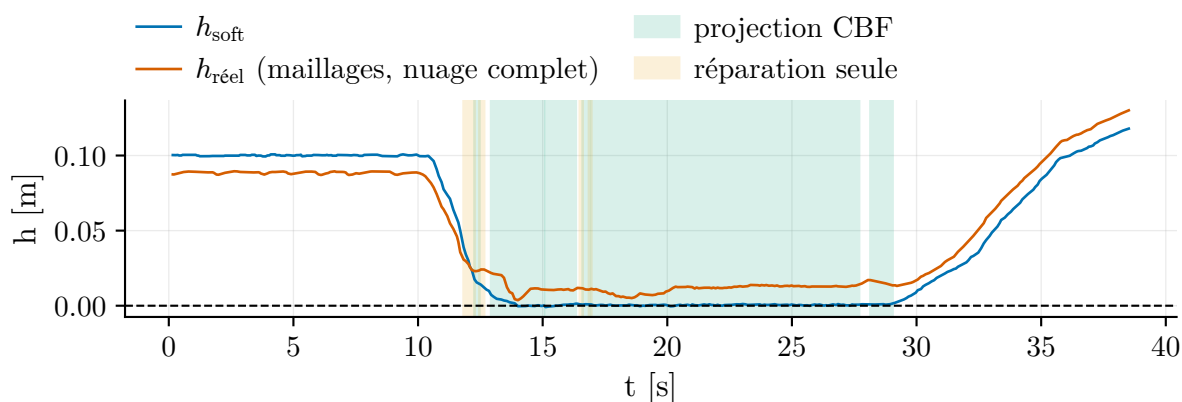


Figure 5.11 Évolution de la barrière h_{soft} et de sa valeur compensée h_{corr} pour une tâche en présence d'obstacles; les bandes vertes indiquent les cycles où la projection corrige la vitesse, les bandes jaunes ceux où seule la réparation intervient.

la trajectoire générée par *Flow Matching* violerait continuellement la condition de sécurité. La courbe finale ne descend jamais sous $-m_{\text{CBF}}$ (pire valeur -5×10^{-4}) : le résidu introduit par le filtrage et les saturations est entièrement absorbé par la marge numérique, de sorte que la condition CBF proprement dite, $\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}} + \kappa_{\text{eff}} h \geq 0$, est satisfaite à chaque cycle de l'essai. L'étape de réparation (Section 4.7.5) est loin d'être marginale dans ce résultat : elle intervient sur la quasi-totalité des cycles où la projection est active, le filtre de sortie érodant systématiquement une partie de la correction au sein du même cycle. L'écart entre les deux courbes constitue la mesure directe de l'intervention du filtre de sécurité.

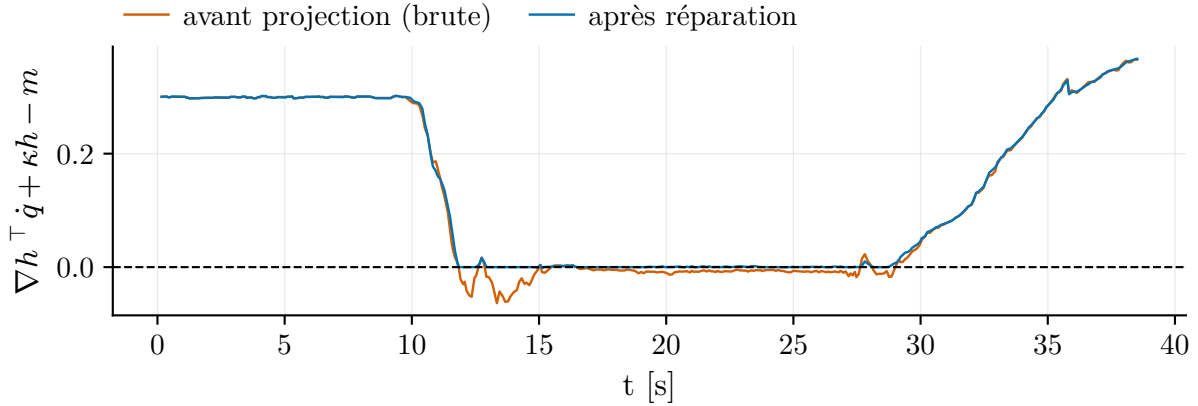


Figure 5.12 Contrainte de sécurité évaluée sur la vitesse nominale (avant projection) et sur la commande finale (après réparation). Les valeurs négatives de la courbe nominale correspondent aux violations qu'aurait commises la trajectoire générée sans filtre.

Décomposition des vitesses articulaires

Cette sous-section déroule, articulation par articulation, la construction de la vitesse nominale des Sections 4.7.4 à 4.7.5 : le feedforward retimé $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$, la correction de suivi $\dot{\mathbf{q}}_{\text{fb}}$ et la vitesse nominale filtrée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ qui en résulte, entrée du filtre de sécurité.

Trois observations quantitatives ressortent des signaux enregistrés, indépendamment de leur représentation graphique. Premièrement, $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\|$ est constante à 0,25 rad/s sur toute la tâche : le retiming à vitesse articulaire constante (Section 4.6.3) remplit son rôle et fournit au filtre une référence régulière. Deuxièmement, la correction de projection est strictement nulle hors des zones d'activation : le filtre est transparent dès que la contrainte est satisfaite, ce qui confirme le mécanisme de transmission directe. On remarque d'ailleurs des épisodes où $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}}$ est active alors que $\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{CBF}}$ demeure nulle (vers 5 s et 22 s) : la barrière y effleure la frontière sans la presser ; la projection juge la vitesse instantanée admissible, mais la commande filtrée,

qui porte la mémoire des cycles précédents, échoue à la revérification et est corrigée par la réparation. Troisièmement, la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ présente un bruit important dont l'analyse spectrale situe la puissance dominante à 12 Hz, soit exactement la fréquence de régénération du planificateur : chaque nouvelle trajectoire générée déplace légèrement la consigne, et le gain de suivi K_p transforme ces sauts en impulsions de vitesse.

Action du filtre de sécurité sur la vitesse commandée

La Figure 5.13 superpose, pour chacune des sept articulations, la vitesse nominale $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ (ce que le robot ferait en l'absence d'obstacle), la correction de projection et la vitesse effectivement commandée $\dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$: l'écart entre les courbes se lit directement comme l'amplitude de l'intervention du filtre, et la correction se concentre sur les articulations ayant le plus d'autorité sur la barrière.

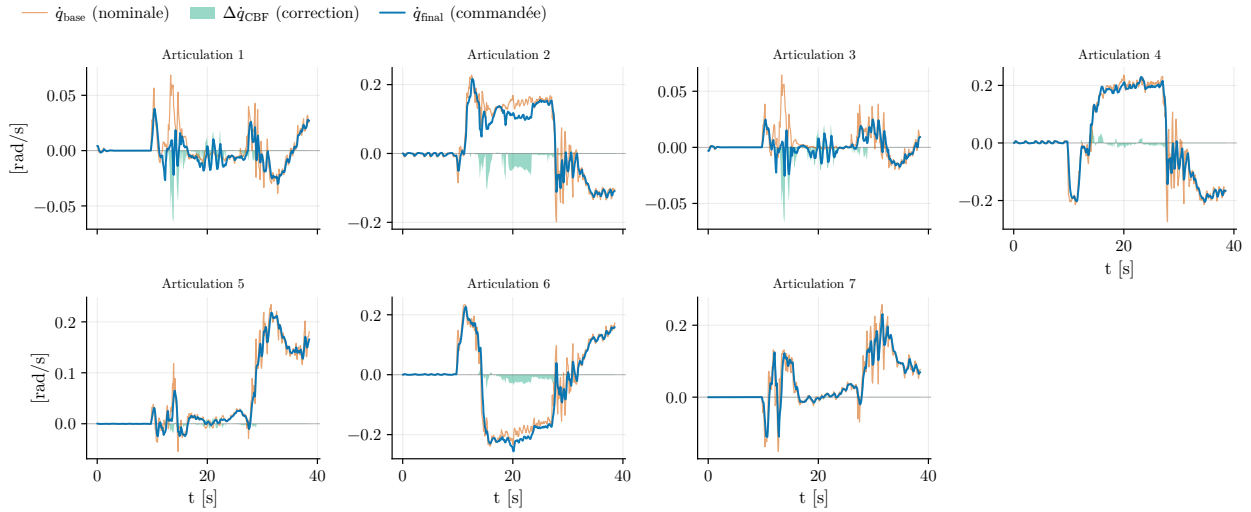


Figure 5.13 Vitesse nominale, correction de projection et vitesse commandée pour chacune des sept articulations.

Hors des zones d'activation, la vitesse commandée demeure légèrement sous la nominale ($\approx 5\%$ en moyenne sur la norme) : ce n'est pas une intervention de sécurité mais l'effet du filtre passe-bas de sortie ($\tau_{\text{safe}} = 0,08$ s).

Effet du rééchantillonnage du planificateur sur la vitesse exécutée

La décomposition révèle un effet systémique du fonctionnement en horizon glissant. Bien que $\|\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}\| = 0,25$ rad/s et que la correction de suivi soit en moyenne alignée avec le feed-forward (composante moyenne de $+0,03$ rad/s le long de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}$), la vitesse nominale filtrée ne

moyenne que $\approx 0,15$ rad/s. La cause n'est pas un freinage mais un phénomène vectoriel : à chaque régénération, la *direction* instantanée de $\dot{\mathbf{q}}_{ff}$ saute (rotations atteignant 80° entre cycles consécutifs au 95^e centile), et le filtre passe-bas, en moyennant des vecteurs dont la direction alterne à 12 Hz, produit un vecteur de norme inférieure à la moyenne des normes. Près de 40 % de la vitesse demandée est ainsi perdue par annulation vectorielle, indépendamment de tout obstacle. Ce constat motive l'agrégation temporelle des trajectoires générées (moyennage pondéré des dernières générations) comme amélioration future du planificateur.

Analyse de l'interface de commande

L'instrumentation du rapport entre le taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{final}$) et celui réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{mes}$) a guidé le choix de l'interface de commande et justifie a posteriori celui de la Section 4.7.5. Deux interfaces fondées sur une consigne de *position*, évaluées en cours de développement, présentaient chacune un mode de défaillance. Avec une consigne ré-ancrée à chaque cycle sur la position mesurée, le rapport exécuté/commandé mesuré était proche de zéro : les corrections de sécurité étaient réabsorbées avant d'être réalisées, et le robot demeurait immobilisé contre la frontière malgré une commande de dégagement soutenue. À l'inverse, avec une référence intégrée à un pas supérieur à la période réelle de la boucle, la référence avançait plus vite que la vitesse certifiée et le rapport devenait négatif et supérieur à l'unité en valeur absolue : le robot traversait la frontière en oscillant, produisant des violations répétées de la marge. L'interface retenue élimine ces deux régimes en supprimant l'intermédiaire : la vitesse certifiée est transmise directement au contrôleur de vitesse articulaire, la référence de position intégrée n'étant conservée qu'à des fins de supervision (Section 4.7.5).

La Figure 5.14 rapporte ce même rapport avec l'interface retenue : le taux de variation de la barrière réellement exécuté suit le taux commandé, ce qui confirme que les corrections certifiées par le filtre sont effectivement réalisées par le contrôleur de vitesse bas niveau.

5.3.3 Étude détaillée : tâche de saisie et dépôt

À compléter.

5.4 Ablations des mécanismes

Chaque mécanisme de conception du Chapitre 4 est isolé par une ablation dédiée : le système complet est comparé au même système dont le seul mécanisme évalué est désactivé, sur le

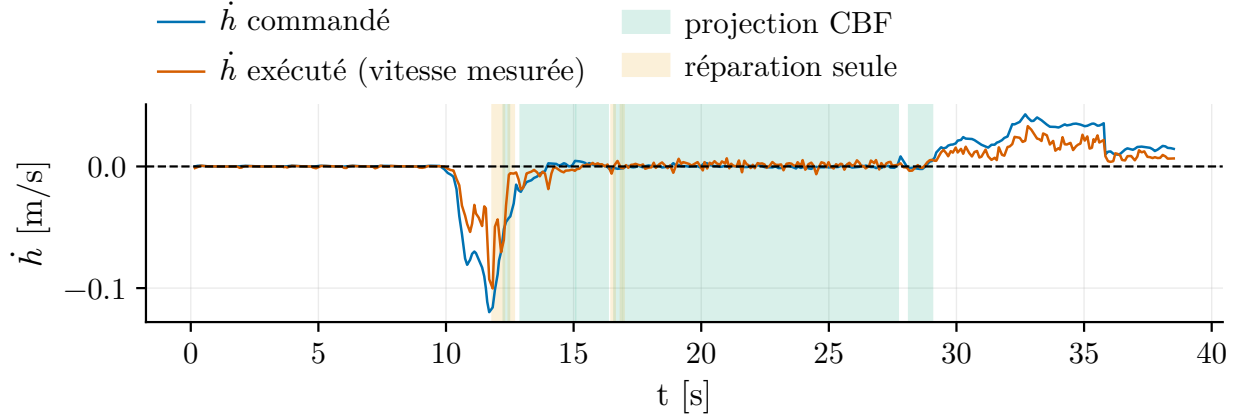


Figure 5.14 Taux de variation de la barrière commandé ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{final}}$) et réellement exécuté ($\nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_{\text{mes}}$) avec l'interface de commande retenue.

scénario qui sollicite ce mécanisme. Chaque ablation suit le même gabarit : la décision de conception qu'elle valide, le résultat agrégé, le constat.

5.4.1 Carte persistante contre perception instantanée

La carte persistante du Chapitre 4 découple la sécurité du champ de vision instantané : une caméra au poignet perd l'obstacle dès que le bras s'en détourne, précisément au moment où il s'en approche. L'ablation alimente le filtre directement par le nuage instantané nettoyé plutôt que par la carte, sur le scénario d'occlusion du banc d'alimentation : sans mémoire spatiale, l'obstacle occulté disparaît des contraintes du filtre au moment où elles importent le plus. À compléter.

5.4.2 Métrique de tâche contre métrique euclidienne

La projection en métrique de tâche $\mathbf{W}$ (Section 4.7.5) répartit la correction de sécurité préférentiellement dans le noyau de la tâche afin de préserver le mouvement de l'outil. L'ablation la remplace par la métrique euclidienne, à scénario et réglages par ailleurs identiques (saisie et dépôt, prisme statique) : à sécurité égale, la déviation de l'outil (DTW) entre trajectoires exécutée et nominale mesure ce que la métrique de tâche préserve de l'intention. À compléter.

5.4.3 Dégagement postural : neutralité de sécurité et progression

Le dégagement postural (Section 4.7.6) est le seul mécanisme de déblocage du filtre, et son statut est celui d'une heuristique de progression : il n'entre que dans l'objectif du problème

de projection, jamais dans ses contraintes, de sorte que la sécurité ne peut structurellement pas en dépendre. L’ablation vérifie empiriquement cette neutralité et mesure ce que le terme achète : à scénarios appariés (conflit porté par le corps du bras, corridor de l’outil libre), la condition ablatée ($k_{\text{clear}} = 0$) est comparée à la condition nominale sur les colonnes de sécurité, attendues indiscernables, et sur les colonnes de progression (taux et temps de complétion, taux d’arrêt sûr sans progression), attendues favorables au dégagement. À compléter.

5.4.4 Resserrement dynamique face à un obstacle mobile

Le resserrement dynamique (Section 4.7.4) fait céder le robot proportionnellement à la vitesse d’approche estimée de l’environnement, avant même que la barrière ne décroisse. L’ablation le désactive face à la sphère mobile et rapporte h_{min} et la durée de violation en fonction de la vitesse de la sphère. À compléter.

Conformément à la portée des garanties établie à la Section 4.7.7, aucune garantie formelle n’est revendiquée face aux obstacles mobiles : le resserrement dynamique est une robustification dont l’apport est ici évalué empiriquement.

5.4.5 Réparation de la commande filtrée

L’étude détaillée de la Section 5.3.2 montre que la réparation intervient sur la quasi-totalité des cycles où la projection est active, le filtre passe-bas de sortie érodant une partie de la correction au sein même du cycle. Cette ablation la désactive pour quantifier les violations que ce lissage causerait seul : h_{min} et la durée de violation sont comparées au système complet sur le banc d’alimentation avec obstacles statiques. À compléter.

5.4.6 Surveillance en ligne de la borne de poursuite

Le certificat du filtre repose sur l’hypothèse surveillée $\|\mathbf{d}\| \leq \varepsilon_p$ (Section 4.7.7, hypothèse (iii)) ; le moniteur de l’Annexe H en mesure la validité à chaque tique du contrôleur, en projetant l’écart entre la vitesse mesurée et la commande appliquée sur les gradients des lignes actives. La borne déployée est confrontée ici à une campagne d’identification dédiée : 26 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt (graine du planificateur variée, plafond de 45 s), dont 19 complètent la tâche et 7 atteignent le plafond — toutes conservées, la calibration de sécurité étant indépendante du succès de la tâche. Chaque trajectoire fournit à 100 Hz le pire échantillon par fenêtre de 10 ms de la perturbation projetée (cadence contrôleur 1 kHz), séparé en deux régimes selon l’état du frein réflexe.

La Figure 5.15(a) présente la distribution mesurée, fenêtre par fenêtre. Sur les fenêtres d’exécution effective ($\alpha > 0,9$; 31 094 fenêtres), la médiane vaut 0,0005 rad/s et le 99^e centile 0,032 rad/s : la borne déployée $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres, fraction qui majore celle des tiques en dépassement puisque chaque fenêtre retient son pire tique. Il faut être clair sur la nature de cette valeur : ε_p n’est *pas* un majorant strict de la perturbation, et rien dans les données ne le prétend — chaque trajectoire en dépasse le seuil sur quelques fenêtres (médiane de 15). C’est le *seuil de déclenchement du moniteur*, choisi au 98^e centile de la distribution des fenêtres : le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ certifie directement le flux réel, par ligne active, sur les fenêtres où la perturbation *projetée* $-\nabla h_l^\top \mathbf{d} / \|\nabla h_l\|$ demeure sous ε_p , c’est-à-dire sur la masse de la distribution mesurée, et les dépassements résiduels sont chacun détectés en ligne et traités par la retenue certifiée du frein réflexe (Section 4.7.5). La sécurité ne repose donc pas sur ε_p comme plafond mais sur cette partition masse/queue, complétée par la réserve d_{safe} . Sur les fenêtres de freinage, l’écart mesuré est structurellement plus grand (10,4 % au-dessus de ε_p) : la vitesse mesurée, encore en décélération, précède la commande atténuée du retard d’asservissement. Ces fenêtres sont exclues du critère de veto, la commande maintenue y étant déjà couverte par le certificat propre du frein ; leur statistique demeure enregistrée à titre de caractérisation.

La Figure 5.15(b) éclaire le coût de l’alternative, au niveau des trajectoires. Chaque point y est le *maximum* d’une trajectoire, agrégeant quelque 2 000 fenêtres : ces maxima sont donc supérieurs à ε_p par construction — ce n’est pas un échec de la borne mais précisément la queue que le veto absorbe. Les 26 maxima étant échangeables avec celui d’une trajectoire future, la statistique d’ordre donne une borne de prédiction sans hypothèse de distribution (Annexe H) : avec probabilité d’au moins $26/27 \approx 0,963$, le pire dépassement d’une nouvelle trajectoire n’excède pas 0,092 rad/s en exécution effective, et 0,173 rad/s freinage compris. Ce sont les valeurs qu’une majoration *statique, sans surveillance*, devrait au contraire charger dans le resserrement (4.27) de chaque ligne active pour couvrir une trajectoire entière — de 3,7 à 6,9 fois la borne déployée, et avec elles la distance d’équilibre que ce resserrement impose au voisinage de la frontière. La conception surveillée échappe à ce coût quantifié : ε_p couvre la masse de la distribution, le veto en couvre la queue, et la garantie demeure l’assurance à l’exécution de la Section 4.7.4 plutôt qu’une marge dimensionnée au pire cas observé.

5.5 Généralisation inter-embodiment

Le transfert vers le xArm7 n’introduit aucune méthodologie nouvelle : la chaîne du Chapitre 4 est agnostique à l’embodiment. La politique de FM génère des poses de l’outil dans l’espace de la tâche et son conditionnement perceptif est inchangé ; seuls les éléments propres au bras

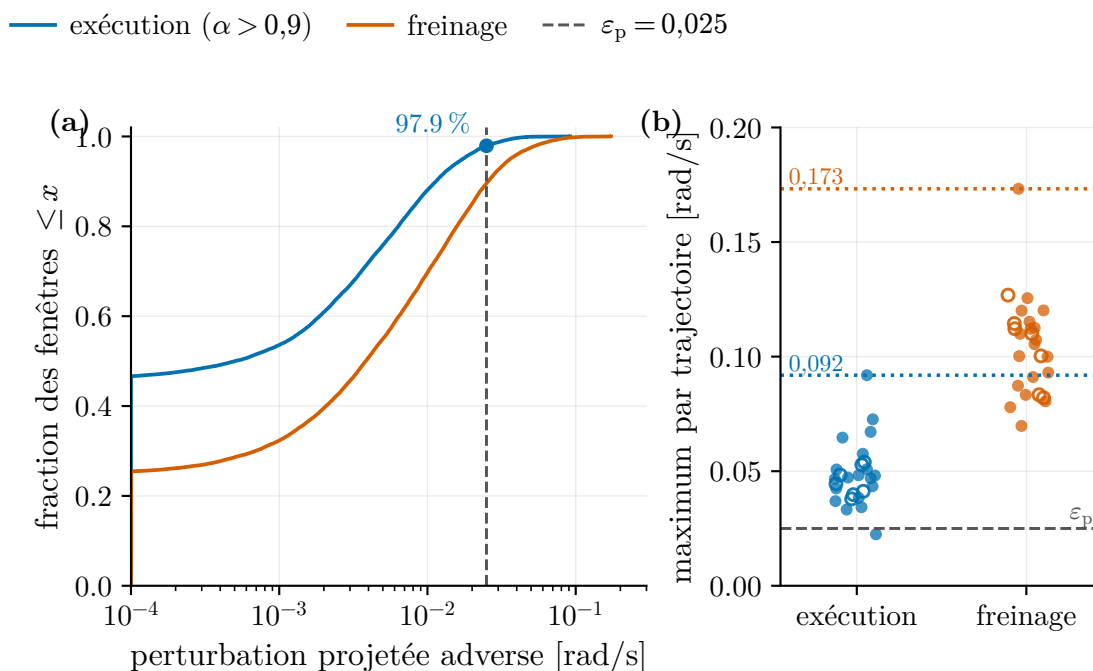


Figure 5.15 Calibration de la borne de poursuite ε_p sur 26 trajectoires indépendantes de saisie et dépôt. (a) Fonction de répartition de la perturbation projetée adverse par fenêtre de 10 ms, selon le régime du frein réflexe : $\varepsilon_p = 0,025$ rad/s couvre 97,9 % des fenêtres d'exécution effective. (b) Maximum *par trajectoire* (cercles pleins : tâche complétée; évidés : plafond de 45 s atteint) : chaque point agrège $\sim 2\,000$ fenêtres et dépasse donc ε_p par construction (la queue que le veto absorbe, non un échec de la borne). Les pointillés sont les bornes de prédiction sans hypothèse de distribution (couverture $26/27 \approx 0,963$) : ce qu'une majoration statique *sans surveillance* devrait charger dans chaque contrainte pour couvrir une trajectoire entière.

sont substitués, à savoir le modèle cinématique (URDF et cinématique inverse) et les SDF de Bernstein par lien, réentraînés sur les maillages du xArm7 par le protocole de la Section 4.7.1. Le filtre de sécurité, ses barrières et ses réglages sont identiques. Le Tableau 5.5 compare les deux bras sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt. À compléter.

Tableau 5.5 Comparaison Panda et xArm7 sur les scénarios communs de la tâche de saisie et dépôt (N essais par cellule, métriques de la Section 5.1.3).

Scénario	Robot	Succès	Collisions	$h_{\min}$ (mm)	Déviaton (cm)
Sans obstacle critique	Panda	...	...	...	...
	xArm7	...	...	...	...
Obstacle(s) statique(s)	Panda	...	...	...	...
	xArm7	...	...	...	...

5.6 Performance et temps de calcul

Le Tableau 5.6 rapporte les statistiques des temps de calcul par étape du pipeline, mesurés en cours d’exécution sur la plateforme de la Section 4.1.1. Les étapes se rattachent à la hiérarchie de fréquences du Chapitre 4 : à la fréquence de commande, **cbf_total** couvre le cycle complet du bouclier, dont la projection et la réparation (**cbf_correction**) constituent le coût dominant ; à la cadence de cartographie, l’intégration et l’éviction de la carte persistante (**persistent_integrate**, **persistent_evict**) et la sélection des points critiques (**critical_point_selection**) ; à la cadence de replanification, l’encodage du nuage de conditionnement (**fm_encode**), la génération (**fm_generation**) et la cinématique inverse (**ik**) ; la perception sémantique (**sam3_detect**, **sam2_track**) s’exécute de manière asynchrone.

Trois constats se dégagent. D’abord, le bouclier tient son budget en régime nominal : la médiane de **cbf_total** (8,60 ms) reste sous la période de 10 ms de la boucle à 100 Hz, mais sa queue (22,06 ms au 95^e centile) la dépasse ; lors de ces cycles, le pas de discrétisation effectif s’allonge au-delà de la valeur budgétée dans la marge d_{safe} (Section 4.7.7). Ensuite, la sélection des points critiques (médiane à 39,62 ms) s’exécute en pratique légèrement sous la cadence visée de 30 Hz ; l’obsolescence de l’ensemble actif qui en résulte demeure du même ordre que la valeur prise en compte dans le budget de la marge. Enfin, la replanification tient largement sa cadence : la génération (62,07 ms en moyenne) et l’encodage s’inscrivent dans la période de 100 ms à 10 Hz, et la cinématique inverse est négligeable (0,27 ms).

La ligne **sam3_detect** ne compte que deux occurrences, et c’est là un comportement nominal plutôt qu’un déficit statistique : SAM3 n’est invoqué qu’à l’acquisition initiale de la cible

puis à chaque réacquisition après une perte de suivi, le suivi continu étant assuré par SAM2 (`sam2_track`). Le nombre d'occurrences compte donc les (ré)acquisitions de l'essai, et le coût de chacune (jusqu'à 335 ms) est absorbé hors du chemin critique par l'architecture asynchrone, la carte persistante continuant d'alimenter le filtre pendant la détection.

Tableau 5.6 Statistiques descriptives des temps de calcul par étape du pipeline (durées en millisecondes).

Étape	n	Moyenne	Écart-type	Médiane	p95	Max
cbf_command	1660	1,88	2,12	1,38	4,98	31,10
cbf_correction	1660	7,58	5,41	6,50	17,65	41,44
cbf_total	1660	9,91	6,43	8,60	22,06	57,81
critical_point_selection	832	42,27	18,35	39,62	75,49	148,81
fm_encode	263	1,51	2,21	1,02	2,85	20,87
fm_generation	263	62,07	6,40	61,62	73,89	83,89
ik	255	0,27	0,09	0,25	0,43	0,93
persistent_evict	709	3,17	1,74	2,76	5,90	22,08
persistent_integrate	1753	1,02	1,06	0,84	1,80	23,85
sam2_track	132	53,85	15,10	52,77	78,66	91,14
sam3_detect	2	182,45	152,72	182,45	319,89	335,16

5.7 Cas d'échec et limites

Les échecs observés pendant les campagnes sont documentés ici sans complaisance, chacun rattaché à une limitation déjà annoncée, qu'il s'agisse de la portée des garanties (Section 4.7.7) ou des exclusions du Chapitre 3 : aucun d'eux ne contredit une propriété revendiquée. À compléter.

5.8 Discussion

À compléter.

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Texte / Text.

6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works

Texte / Text.

6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations

6.3 Améliorations futures / Future Research

Texte / Text.

RÉFÉRENCES

- [1] J. J. Kuffner et S. M. LaValle, “RRT-Connect : An Efficient Randomized Spatio-temporal Planner,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2000, p. 995–1001.
- [2] S. Karaman et E. Frazzoli, “Sampling-Based Algorithms for Optimal Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 30, n°. 7, p. 846–894, 2011.
- [3] I. A. Şucan, M. Moll et L. E. Kavraki, “The Open Motion Planning Library,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, n°. 4, p. 72–82, 2012.
- [4] S. Liu et P. Liu, “Robot Motion Planning Benchmarking and Optimization using Motion Planning Pipeline,” 2021, arXiv preprint.
- [5] M. Zucker *et al.*, “CHOMP : Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 32, n°. 9-10, p. 1164–1193, 2013.
- [6] J. Schulman *et al.*, “Motion Planning with Sequential Convex Optimization and Convex Collision Checking,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 33, n°. 9, p. 1251–1270, 2014.
- [7] L. E. Kavraki *et al.*, “Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High-Dimensional Configuration Spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, n°. 4, p. 566–580, 1996.
- [8] C. G. Atkeson et S. Schaal, “Robot Learning from Demonstration,” dans *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 1997, p. 12–20.
- [9] S. Schaal, “Is Imitation Learning the Way to Eager Robotics?” *Trends in Cognitive Sciences*, vol. 3, n°. 6, p. 233–242, 1999.
- [10] B. D. Argall *et al.*, “A survey of robot learning from demonstration,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 57, n°. 5, p. 469–483, 2009.
- [11] D. A. Pomerleau, “ALVINN : An Autonomous Land Vehicle in a Neural Network,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 1989, p. 305–313.
- [12] M. Bain et C. Sammut, “A Framework for Behavioural Cloning,” dans *Machine Intelligence 15*, 1995, p. 103–129.
- [13] T. Z. Zhao *et al.*, “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.

- [14] P. Sundaresan, S. Belkhale et D. Sadigh, “Learning Visuo-Haptic Skewering Strategies for Robot-Assisted Feeding,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 205. PMLR, 2023, p. 1410–1421.
- [15] R. Liu, A. Bhaskar et P. Tokekar, “Adaptive Visual Imitation Learning for Robotic Assisted Feeding Across Varied Bowl Configurations and Food Types,” 2024, arXiv preprint.
- [16] S. Levine, “Supervised learning of behaviors,” Lecture notes, CS 285 : Deep Reinforcement Learning, UC Berkeley, 2026, accessed : 2026-07-05. [En ligne]. Disponible : <https://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/static/slides/lec-2.pdf>
- [17] P. Florence *et al.*, “Implicit Behavioral Cloning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2021.
- [18] D. Jarrett, I. Bica et M. v. d. Schaar, “Strictly Batch Imitation Learning by Energy-based Distribution Matching,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 7954–7965.
- [19] P. Florence, L. Manuelli et R. Tedrake, “Self-Supervised Correspondence in Visuomotor Policy Learning,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 5, n°. 2, p. 492–499, 2020.
- [20] J. Luo *et al.*, “Precise and Dexterous Robotic Manipulation via Human-in-the-Loop Reinforcement Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [21] A. Gupta *et al.*, “Relay Policy Learning : Solving Long-Horizon Tasks via Imitation and Reinforcement Learning,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2019.
- [22] S. M. Khansari-Zadeh et A. Billard, “Learning Stable Nonlinear Dynamical Systems With Gaussian Mixture Models,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 27, n°. 5, p. 943–964, 2011.
- [23] R. Wolf *et al.*, “Diffusion Models for Robotic Manipulation : A Survey,” *arXiv preprint arXiv :2504.08438*, 2025.
- [24] J. Cho, M. Kim et S. Jung, “A Survey on Flow Matching for Robotic Trajectory Generation and Control,” 2025, arXiv preprint.
- [25] C. Chi *et al.*, “Diffusion Policy : Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2023.
- [26] J. Ho, A. Jain et P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, p. 6840–6851.
- [27] M. Janner *et al.*, “Planning with Diffusion for Flexible Behavior Synthesis,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.

- [28] S. Huang *et al.*, “Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, p. 351–361.
- [29] Y. Ze *et al.*, “3D Diffusion Policy : Generalizable Visuomotor Policy Learning via Simple 3D Representations,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [30] G. Lu *et al.*, “ManiCM : Real-time 3D Diffusion Policy via Consistency Model for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [31] A. Prasad *et al.*, “Consistency Policy : Accelerated Visuomotor Policies via Consistency Distillation,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [32] Z. Wang *et al.*, “One-Step Diffusion Policy : Fast Visuomotor Policies via Diffusion Distillation,” dans *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025.
- [33] Y. Lipman *et al.*, “Flow Matching for Generative Modeling,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [34] —, “Flow matching guide and code,” 2024. [En ligne]. Disponible : <https://arxiv.org/abs/2412.06264>
- [35] A. Tong *et al.*, “Improving and Generalizing Flow-Based Generative Models with Minibatch Optimal Transport,” *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.
- [36] X. Liu, C. Gong et Q. Liu, “Flow Straight and Fast : Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.
- [37] E. Chisari *et al.*, “Learning Robotic Manipulation Policies from Point Clouds with Conditional Flow Matching,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.
- [38] G. Yan *et al.*, “ManiFlow : A General Robot Manipulation Policy via Consistency Flow Training,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2025.
- [39] Z. Geng *et al.*, “Mean Flows for One-step Generative Modeling,” 2025, arXiv preprint.
- [40] H. Fang *et al.*, “OMP : One-step Meanflow Policy with Directional Alignment,” 2026, arXiv preprint.
- [41] S. Jiang *et al.*, “Streaming Flow Policy : Simplifying diffusion/flow-matching policies by treating action trajectories as flow trajectories,” 2025, arXiv preprint.
- [42] K. Nguyen *et al.*, “FlowMP : Learning Motion Fields for Robot Planning with Conditional Flow Matching,” 2025, arXiv preprint.

- [43] D. Soleymanzadeh, X. Liang et M. Zheng, “Flow Motion Policy : Manipulator Motion Planning with Flow Matching Models,” 2026, arXiv preprint.
- [44] M. Braun *et al.*, “Riemannian Flow Matching Policy for Robot Motion Learning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024.
- [45] A. Brohan *et al.*, “RT-2 : Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 229. PMLR, 2023, p. 2165–2183.
- [46] M. J. Kim *et al.*, “OpenVLA : An Open-Source Vision-Language-Action Model,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2024.
- [47] R. Sapkota *et al.*, “Vision-Language-Action (VLA) Models : Concepts, Progress, Applications and Challenges,” 2026, arXiv preprint.
- [48] D. Li *et al.*, “What Foundation Models can Bring for Robot Learning in Manipulation : A Survey,” *The International Journal of Robotics Research*, 2025.
- [49] J. Wen *et al.*, “TinyVLA : Towards Fast, Data-Efficient Vision-Language-Action Models for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [50] S. Liu *et al.*, “Vision-language model-driven scene understanding and robotic object manipulation,” 2024, arXiv preprint.
- [51] O. Mees, L. Hermann et W. Burgard, “What Matters in Language Conditioned Robotic Imitation Learning over Unstructured Data,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, n^o. 4, p. 11 205–11 212, 2022.
- [52] N. Ingelhart *et al.*, “A Robotic Skill Learning System Built Upon Diffusion Policies and Foundation Models,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*, 2024.
- [53] G. Yin *et al.*, “CodeDiffuser : Attention-Enhanced Diffusion Policy via VLM-Generated Code for Instruction Ambiguity,” 2025, arXiv preprint.
- [54] A. Kirillov *et al.*, “Segment Anything,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, p. 4015–4026.
- [55] N. Ravi *et al.*, “SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos,” dans *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [56] N. Carion *et al.*, “SAM 3 : Segment Anything with Concepts,” *arXiv preprint arXiv :2511.16719*, 2025.
- [57] D. Seita *et al.*, “ToolFlowNet : Robotic Manipulation with Tools via Predicting Tool Flow from Point Clouds,” dans *Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.

- [58] H. Li *et al.*, “Language-Guided Object-Centric Diffusion Policy for Generalizable and Collision-Aware Manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2025.
- [59] R. Yang *et al.*, “FP3 : A 3D Foundation Policy for Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [60] Y. Fu *et al.*, “CordViP : Correspondence-based Visuomotor Policy for Dexterous Manipulation in Real-World,” 2025, arXiv preprint.
- [61] R. Yu *et al.*, “No Need for Real 3D : Fusing 2D Vision with Pseudo 3D Representations for Robotic Manipulation Learning,” 2025, arXiv preprint.
- [62] Z. Ni *et al.*, “VO-DP : Semantic-Geometric Adaptive Diffusion Policy for Vision-Only Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [63] J. Jones *et al.*, “Beyond Sight : Finetuning Generalist Robot Policies with Heterogeneous Sensors via Language Grounding,” 2025, arXiv preprint.
- [64] J. Morris *et al.*, “DynoSAM : Open-Source Smoothing and Mapping Framework for Dynamic SLAM,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2025.
- [65] Y. Jin *et al.*, “SE(3)-PoseFlow : Estimating 6D Pose Distributions for Uncertainty-Aware Robotic Manipulation,” 2025, arXiv preprint.
- [66] A. Elfes, “Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation,” *Computer*, vol. 22, n^o. 6, p. 46–57, 1989.
- [67] A. Hornung *et al.*, “OctoMap : An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees,” *Autonomous Robots*, vol. 34, n^o. 3, p. 189–206, 2013.
- [68] B. Curless et M. Levoy, “A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images,” dans *Proceedings of the 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, ser. SIGGRAPH ’96. ACM, 1996, p. 303–312.
- [69] R. A. Newcombe *et al.*, “KinectFusion : Real-time Dense Surface Mapping and Tracking,” dans *Proceedings of the IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 2011, p. 127–136.
- [70] H. Oleynikova *et al.*, “Voxblox : Incremental 3D Euclidean Signed Distance Fields for On-Board MAV Planning,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, p. 1366–1373.
- [71] A. Millane *et al.*, “nvblox : GPU-Accelerated Incremental Signed Distance Field Mapping,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024.

- [72] L. Han *et al.*, “FIESTA : Fast Incremental Euclidean Distance Fields for Online Motion Planning of Aerial Robots,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2019, p. 4423–4430.
- [73] Y. Pan *et al.*, “Voxfield : Non-Projective Signed Distance Fields for Online Planning and 3D Reconstruction,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, p. 10 173–10 180.
- [74] W. B. Bedada et G. Palli, “Real Time Collision Avoidance with GPU-Computed Distance Maps,” 2024, arXiv preprint.
- [75] J. Ortiz *et al.*, “iSDF : Real-Time Neural Signed Distance Fields for Robot Perception,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 4654–4663.
- [76] E. Sucar *et al.*, “iMAP : Implicit Mapping and Positioning in Real-Time,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, p. 6229–6238.
- [77] Z. Zhu *et al.*, “NICE-SLAM : Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, p. 12 776–12 786.
- [78] B. Sundaralingam *et al.*, “CuRobo : Parallelized Collision-Free Robot Motion Generation,” dans *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, p. 8112–8119.
- [79] J. Lee *et al.*, “Learning Fast, Tool-Aware Collision Avoidance for Collaborative Robots,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2025.
- [80] Y. Li *et al.*, “Representing robot geometry as distance fields : Applications to whole-body manipulation,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024, p. 15 351–15 357.
- [81] B. Liu *et al.*, “Collision-free Motion Generation Based on Stochastic Optimization and Composite Signed Distance Field Networks of Articulated Robot,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, n^o. 11, p. 7082–7089, 2023.
- [82] X. Zhu *et al.*, “Efficient collision detection framework for enhancing collision-free robot motion,” dans *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, 2025, p. 16 162–16 168.
- [83] A. Govoni *et al.*, “Real-time collision avoidance with robot distance fields in a task-priority framework,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 200, p. 105394, 2026.
- [84] K. Chen *et al.*, “Samp : Spatial anchor-based motion policy for collision-aware robotic manipulators,” *arXiv preprint arXiv :2509.11185*, 2025.

- [85] Y. Li *et al.*, “Configuration space distance fields for manipulation planning,” dans *Proceedings of Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [86] O. Khatib, “Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots,” *The International Journal of Robotics Research (IJRR)*, vol. 5, n^o. 1, p. 90–98, 1986.
- [87] H. Ding *et al.*, “Towards Safe Imitation Learning via Potential Field-Guided Flow Matching,” dans *2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, p. 11 693–11 700.
- [88] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Functions : Theory and Applications,” dans *Proceedings of the European Control Conference (ECC)*, 2019, p. 3420–3431.
- [89] P. Wieland et F. Allgöwer, “Constructive Safety Using Control Barrier Functions,” dans *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 40, n^o. 12, 2007, p. 513–518.
- [90] A. D. Ames *et al.*, “Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, n^o. 8, p. 3861–3876, 2017.
- [91] W. S. Cortez *et al.*, “Control Barrier Functions for Mechanical Systems : Theory and Application to Robotic Grasping,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 29, n^o. 2, p. 530–545, 2021.
- [92] B. Stellato *et al.*, “OSQP : An Operator Splitting Solver for Quadratic Programs,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 12, n^o. 4, p. 637–672, 2020.
- [93] L. M. Bregman, “The Method of Successive Projection for Finding a Common Point of Convex Sets,” *Soviet Mathematics Doklady*, vol. 6, p. 688–692, 1965.
- [94] H. H. Bauschke et J. M. Borwein, “On Projection Algorithms for Solving Convex Feasibility Problems,” *SIAM Review*, vol. 38, n^o. 3, p. 367–426, 1996.
- [95] R. L. Dykstra, “An Algorithm for Restricted Least Squares Regression,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 78, n^o. 384, p. 837–842, 1983.
- [96] J. P. Boyle et R. L. Dykstra, “A Method for Finding Projections onto the Intersection of Convex Sets in Hilbert Spaces,” dans *Advances in Order Restricted Statistical Inference*, ser. Lecture Notes in Statistics. Springer, 1986, vol. 37, p. 28–47.
- [97] C. Hildreth, “A Quadratic Programming Procedure,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 4, n^o. 1, p. 79–85, 1957.
- [98] K.-C. Hsu, H. Hu et J. F. Fisac, “The Safety Filter : A Unified View of Safety-Critical Control in Autonomous Systems,” *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, vol. 7, p. 47–72, 2024.

- [99] K. P. Wabersich et M. N. Zeilinger, “A Predictive Safety Filter for Learning-Based Control of Constrained Nonlinear Dynamical Systems,” *Automatica*, vol. 129, p. 109597, 2021.
- [100] K. P. Wabersich *et al.*, “Data-Driven Safety Filters : Hamilton-Jacobi Reachability, Control Barrier Functions, and Predictive Methods for Uncertain Systems,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 43, n°. 5, p. 137–177, 2023.
- [101] R. R"omer *et al.*, “From Demonstrations to Safe Deployment : Path-Consistent Safety Filtering for Diffusion Policies,” dans *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026.
- [102] A. Agrawal et K. Sreenath, “Discrete Control Barrier Functions for Safety-Critical Control of Discrete Systems with Application to Bipedal Robot Navigation,” dans *Robotics : Science and Systems (RSS)*, 2017.
- [103] J. Breeden, K. Garg et D. Panagou, “Control Barrier Functions in Sampled-Data Systems,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 6, p. 367–372, 2022.
- [104] L. E. Beaver, “Optimal Control Barrier Functions : Maximizing the Action Space Subject to Control Bounds,” 2024, arXiv preprint.
- [105] E. K. Gordon *et al.*, “An Adaptable, Safe, and Portable Robot-Assisted Feeding System,” dans *Companion of the ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI LBR/Demo)*, 2024.
- [106] A. Nanavati *et al.*, “Lessons Learned from Designing and Evaluating a Robot-assisted Feeding System for Out-of-Lab Use,” dans *Proceedings of the ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*, 2025.
- [107] International Organization for Standardization, “Robots and Robotic Devices — Collaborative Robots,” ISO, Rapport technique ISO/TS 15066 :2016, 2016.
- [108] A. De Luca *et al.*, “Collision detection and localization for joint torque-controlled robot manipulators,” dans *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2006, p. 3806–3812.
- [109] S. Haddadin, A. De Luca et A. Albu-Schäffer, “Robot Collisions : Detection, Isolation, and Reaction,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 33, n°. 6, p. 1285–1300, 2017.
- [110] B. Zhou *et al.*, “Admittance Visuomotor Policy Learning for General-Purpose Contact-Rich Manipulations,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 72, n°. 11, p. 11 234–11 244, 2025.
- [111] X. Dai *et al.*, “SafeFlow : Safe Robot Motion Planning with Flow Matching via Control Barrier Functions,” 2025, arXiv preprint.

- [112] J. Long *et al.*, “Constraining Streaming Flow Models for Adapting Learned Robot Trajectory Distributions,” 2026, arXiv preprint.
- [113] Y. Song *et al.*, “OmniGuide : Universal Guidance Fields for Enhancing Generalist Robot Policies,” 2026, arXiv preprint.
- [114] K. Mizuta et K. Leung, “CoBL-Diffusion : Diffusion-Based Conditional Robot Planning in Dynamic Environments Using Control Barrier and Lyapunov Functions,” dans *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2024, p. 8370–8377.
- [115] Z. Yang *et al.*, “UniConFlow : A Unified Constrained Flow-Matching Framework for Certified Motion Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [116] T.-Y. Huang *et al.*, “SAD-Flower : Flow Matching for Safe, Admissible, and Dynamically Consistent Planning,” 2026, arXiv preprint.
- [117] K. Mizuta et K. Leung, “Unified Generation-Refinement Planning : Bridging Guided Flow Matching and Sampling-Based MPC for Social Navigation,” 2026, arXiv preprint.
- [118] J. Yang, S. Jang et S. Han, “SafeFlowMatcher : Safe and Fast Planning using Flow Matching with Control Barrier Functions,” 2026, arXiv preprint.
- [119] E. Welte *et al.*, “FlowCorrect : Efficient Interactive Correction of Generative Flow Policies for Robotic Manipulation,” 2026, arXiv preprint.
- [120] A. Liao *et al.*, “Delay-Aware Diffusion Policy : Bridging the Observation-Execution Gap in Dynamic Tasks,” 2025, arXiv preprint.
- [121] X. Ye *et al.*, “RA-DP : Rapid Adaptive Diffusion Policy for Training-Free High-frequency Robotics Replanning,” 2025, arXiv preprint.
- [122] J. Carpentier *et al.*, “The Pinocchio C++ Library : A Fast and Flexible Implementation of Rigid Body Dynamics Algorithms and Their Analytical Derivatives,” dans *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2019, p. 614–619.
- [123] F. Xiang *et al.*, “SAPIEN : A simulated part-based interactive environment,” dans *The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.
- [124] Y. Zhou *et al.*, “On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks,” dans *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, p. 5745–5753.
- [125] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” dans *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017.

- [126] Y. Nakamura et H. Hanafusa, “Inverse Kinematic Solutions With Singularity Robustness for Robot Manipulator Control,” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 108, n^o. 3, p. 163–171, 1986.
- [127] C. W. Wampler, “Manipulator Inverse Kinematic Solutions Based on Vector Formulations and Damped Least-Squares Methods,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 16, n^o. 1, p. 93–101, 1986.
- [128] A. Li’geois, “Automatic Supervisory Control of the Configuration and Behavior of Multibody Mechanisms,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 7, n^o. 12, p. 868–871, 1977.
- [129] S. Kolathaya et A. D. Ames, “Input-to-State Safety With Control Barrier Functions,” *IEEE Control Systems Letters*, vol. 3, n^o. 1, p. 108–113, 2019.
- [130] U. Rosolia, A. Singletary et A. D. Ames, “Unified Multirate Control : From Low-Level Actuation to High-Level Planning,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 67, n^o. 12, p. 6627–6640, 2022.
- [131] S. S. Wilks, “Determination of Sample Sizes for Setting Tolerance Limits,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 12, n^o. 1, p. 91–96, 1941.
- [132] V. Vovk, A. Gammernan et G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*. New York : Springer, 2005.

ANNEXE A PROTOCOLE DÉTAILLÉ D’ACQUISITION DES DÉMONSTRATIONS

Cette annexe détaille la mise en œuvre du protocole de collecte de la Section 4.4.1 : la procédure opératoire, l’architecture logicielle d’acquisition et le format de stockage des enregistrements. Ce format, défini en début de projet, est autoporteur : les données sont lisibles sans dépendance à ROS (JavaScript Object Notation (JSON), PNG, NumPy), ce qui permet au pipeline d’entraînement de les consommer directement, là où un conteneur standard de type `rosvbag` aurait exigé une étape d’extraction préalable.

Synchronisation et horodatage des flux

La synchronisation entre l’état proprioceptif du robot et le flux d’images de la caméra à l’effecteur (`camera_ee`) s’effectue au niveau du nœud de collecte en Python (`record.py`) à la cadence de 10 Hz. Pour éliminer toute latence d’écriture I/O durant le mouvement du robot (ce qui provoquerait des pertes de trames), le nœud implémente une mise en mémoire tampon en RAM (*RAM buffering*) : à chaque tique de la boucle de collecte, l’état articulaire courant et les images (couleur et profondeur alignée de type `16UC1`) sont mis en cache dans une liste en RAM. L’écriture physique des fichiers (images couleur au format PNG, cartes de profondeur au format de tableau NumPy `.npy` pour éviter toute perte de précision de la mesure) et la mise à jour du fichier de métadonnées JSON ne sont réalisées qu’à la toute fin de la trajectoire, après réception du signal sur le topic `/trajectory_complete`. La graine aléatoire globale est fixée à 42 pour assurer la reproductibilité complète.

Topics ROS et types de messages

Le nœud d’acquisition s’abonne aux topics ROS suivants :

- `/joint_states` (de type `sensor_msgs/JointState`) : fournit les positions et vitesses des sept articulations du bras robotique Panda ;
- `/franka/end_effector_pose` (de type `geometry_msgs/PoseStamped`) : fournit la pose cartésienne instantanée du TCP dans le repère de base $\mathcal{F}_b$, calculée en C++ par le nœud `franka_state_reader` ;
- `/franka/end_effector_velocity` (de type `geometry_msgs/TwistStamped`) : fournit la vitesse linéaire et angulaire instantanée du TCP, calculée par le nœud C++ ;

- `/camera_ee/color/image_raw` (de type `sensor_msgs/Image`) : fournit les images RGB de la caméra montée au poignet (Intel RealSense D415, résolution 640×480 pixels à 30 Hz) ;
- `/camera_ee/aligned_depth_to_color/image_raw` (de type `sensor_msgs/Image`) : fournit la carte de profondeur alignée sur l'image RGB.

Procédure de calibration caméra-TCP

La transformation extrinsèque de la caméra à l'effecteur relative à la base du robot ($\mathbf{T}_c^b$) est déterminée par une chaîne cinématique œil-en-main (*eye-in-hand*) rigide à partir des spécifications géométriques de la CAO :

$$\mathbf{T}_c^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e \quad (\text{A.1})$$

où :

- $\mathbf{T}_e^b$ est la pose de l'effecteur (TCP) lue directement de la centrale d'état du contrôleur Franka Control ;
- $\mathbf{T}_c^e$ est la transformation constante du support de caméra fixé sur la pince (translation $x = -0,052$ m, $y = 0,035$ m, $z = -0,045$ m, et rotation de 90°).

Procédure opératoire

Chaque démonstration réelle suit la séquence suivante :

1. montage de la caméra RGB-D sur le support officiel Franka à l'effecteur ;
2. positionnement du robot dans la configuration articulaire initiale
 $\mathbf{q}_0 = [0, -0,126, 0, -2,193, 0, 2,065, 0,786]$ rad ;
3. passage du robot en mode de guidage manuel, permettant à l'opérateur de le déplacer librement ;
4. exécution par guidage kinesthésique de la trajectoire à apprendre, depuis la posture initiale jusqu'à la cible, rotation de la fourchette pour amener les dents à l'horizontal, transport vers l'utilisateur ;
5. arrêt de l'enregistrement et écriture des données de la trajectoire dans un fichier JSON.

La grille d'échantillonnage de la Section 4.4.1 (Figure 4.5) est définie numériquement comme suit : l'assiette occupe successivement les 9 positions d'une grille 3×3 exprimée dans $\mathcal{F}_b$, centrée à $(0,40, 0)$ m, de pas 0,08 m selon x_b et 0,20 m selon y_b ; pour chacune, la cible occupe

5 positions disposées en quinconce dans le repère assiette (demi-écart de 0,06 m), chacune assortie d’une orientation aléatoire, soit 45 configurations réalisées une fois chacune.

Architecture d’acquisition

L’enregistrement repose sur deux nœuds ROS distincts. Le premier, écrit en C++ pour minimiser la latence de lecture, lit l’état du robot et publie :

- la pose du TCP dans le repère de base (1×7) : position cartésienne (trois premières composantes) et orientation en quaternion (quatre dernières) ;
- la vitesse du TCP dans le repère de base (1×6) : vitesses linéaires (trois premières composantes) puis angulaires (trois dernières) ;
- les angles et les vitesses des joints (1×14).

Le second nœud, écrit en Python, s’abonne à ces messages ainsi qu’au flux RGB-D de la caméra à l’effecteur, et écrit l’ensemble sur disque à la cadence de 10 Hz. La Figure A.1 illustre cette architecture.

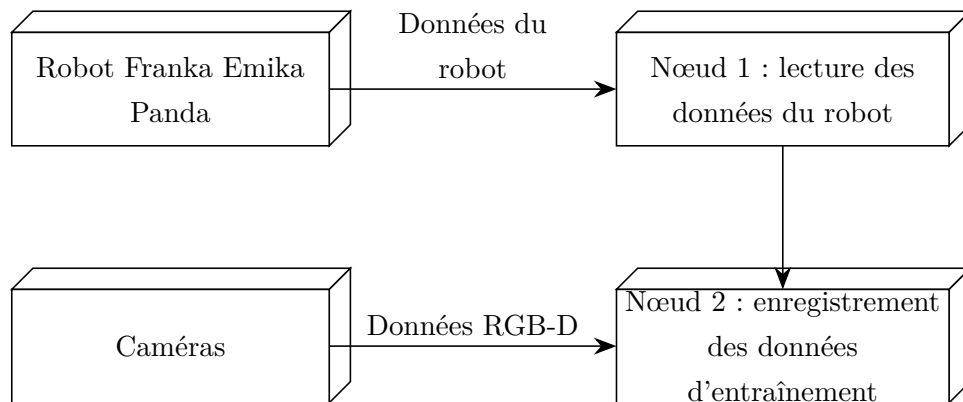


Figure A.1 Architecture du système d’acquisition des données d’entraînement.

Format d’enregistrement

À chaque pas d’échantillonnage, le second nœud consigne dans le fichier JSON, en plus de la pose et de la vitesse du TCP, les champs structurels suivants :

- `step_number` : l’indice de l’échantillon dans la trajectoire ;
- `time_step` : l’instant de la prise de données depuis le début de la trajectoire ;
- `rgb` : le nom du fichier de l’image couleur, nommé par convention `ee_rgb_step_{step_number}.png` ;

- `depth_npy` : le nom du fichier de la carte de profondeur, nommé par convention `ee_depth_step_{step_number}.npy`.

Les images et cartes de profondeur sont écrites dans un sous-dossier dédié ; le fichier JSON n'en contient que les noms.

Organisation des fichiers

Chaque trajectoire enregistrée occupe un dossier `Trajectory_X`, où `X` est le numéro de la trajectoire, regroupant le fichier JSON des données numériques et le sous-dossier des images et cartes de profondeur (Figure A.2).

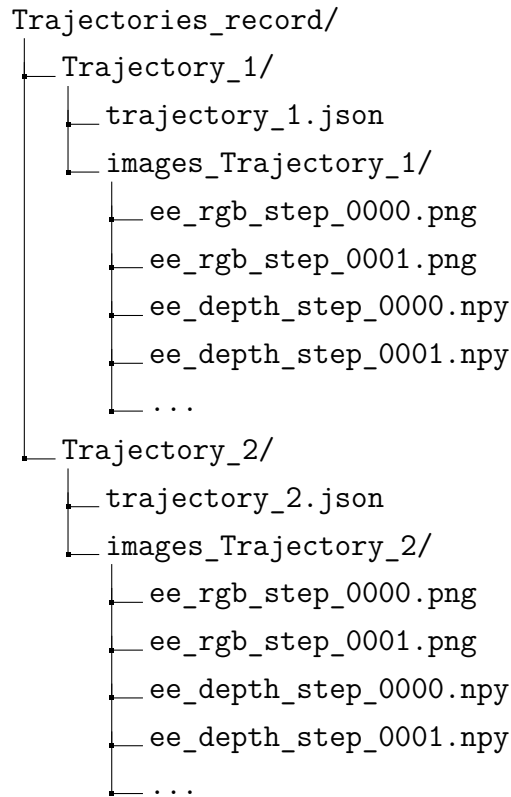


Figure A.2 Structure des dossiers du jeu de données brut.

Le prétraitement décrit à la Section 4.4.2 produit un second dossier racine, miroir du premier : les nuages de points conditionnels fusionnés y sont enregistrés sous le nom `Merged_{step_number}.npy` dans un sous-dossier `Merged_Trajectory_X`, et le fichier JSON de la trajectoire y est copié, augmenté de la pose de l'outil dans le repère de base (Figure A.3).

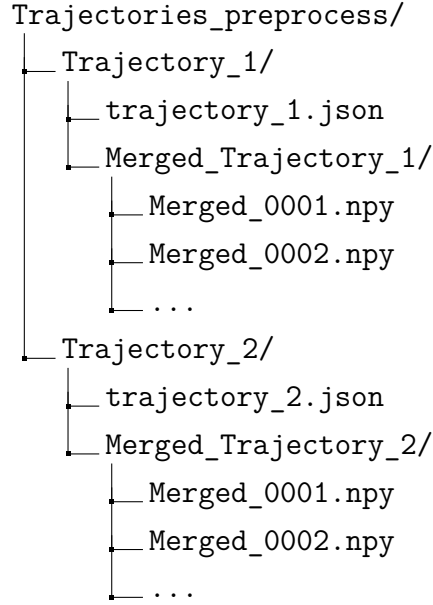


Figure A.3 Structure des dossiers du jeu de données prétraité.

Collecte en simulation

Les collectes simulées reprennent l’infrastructure d’enregistrement ci-dessus à l’identique (cadence de 10 Hz en temps simulé, nomenclature et organisation des fichiers identiques), en l’enrichissant : les environnements *ManiSkill 3* sont vectorisés (plusieurs environnements simulés en parallèle sur GPU, commande en mode `pd_ee_delta_pose`), 25 pas de stabilisation physique précèdent l’enregistrement, et le fichier JSON contient en plus les positions et vitesses articulaires, le flux d’une seconde caméra statique, les matrices extrinsèques des deux caméras (converties de la convention SAPIEN vers la convention OpenCV) ainsi que des métadonnées de scène (tâche, type de cible, type de support).

Pour la tâche d’alimentation, le robot est le Panda muni de la fourchette, obtenu par composition d’URDF, la caméra de poignet (640×480 , champ de vue de 42°) répliquant le montage réel. La cible est un maillage rigide tiré parmi sept aliments (pomme de terre, poitrine de poulet, brocoli, sushi, rouleau de sushi, cube de saumon, saucisse), placé aléatoirement dans un rectangle de 12×16 cm du plan de travail avec un lacet uniforme sur $[-\pi, \pi]$; une fois sur deux, il repose sur un piédestal de hauteur uniforme entre 4 et 10 cm. La politique experte procède en trois phases : approche avec alignement du lacet sur l’axe principal de la cible (abordée du côté opposé au robot, tangage de -10°), survol à 3 cm puis piquage vertical d’une profondeur $\min(2h_z - 2 \text{ mm}, 15 \text{ mm})$, où h_z est la demi-hauteur de l’aliment, bornée par la surface d’appui ; redressement du poignet le long d’un arc de rayon 3,5 cm jusqu’à un

tangage de 80° ; transport vers une pose de livraison fixe. Dès le piquage, l'aliment est cinématiquement solidarisé à la fourchette (pose relative verrouillée réappliquée à chaque pas), idéalisant un piquage ferme. Trois environnements parallèles sur cinq épisodes produisent les 15 trajectoires (Figure A.4).

Pour la tâche de saisie et dépôt, le robot est le Panda standard et la saisie est physique : la politique ne commande que la position et la pince, l'orientation verticale de la pince étant fixée par la configuration initiale et maintenue par le contrôleur. Le cube (dynamique, 4 cm, lacet aléatoire) apparaît dans un rectangle de 10×10 cm sous l'empreinte initiale de la caméra de poignet, ce qui garantit sa visibilité dans la première image ; la boîte de dépôt ($16 \times 16 \times 1$ cm) apparaît dans une zone aléatoire à la droite du robot couvrant les positions utilisées au déploiement. La machine à états à huit phases (survol, descente, saisie, dégagement, transport, dépôt, relâchement, retrait) suit ses segments de chemin par jalon : le paramètre d'avancement ne progresse que lorsque le TCP a rejoint le point courant du chemin, de sorte que les portions raides de l'arc de transport sont effectivement parcourues plutôt que coupées. Comme pour la tâche d'alimentation, le cube et la boîte sont segmentés par SAM 3 dans la première image et leurs nuages de points sont reconstruits par la chaîne de rétroprojection de la Section 4.4.2. Quatre environnements parallèles sur dix épisodes produisent les 40 trajectoires (Figure A.5).

Reconstruction géométrique du nuage conditionnel

La détection initiale est réalisée par SAM 3 sur la première image, avec une requête textuelle décrivant la cible : *Pink block*, *Broccoli*, *Carrot slice*, *Chicken breast*, *Sushi*, *Nigiri*, *Sausage* ou *Potato* pour la tâche d'alimentation, *Red Cube* et *Brown box* pour la tâche de saisie et dépôt ; le masque au score de confiance le plus élevé est retenu. Le nuage de la cible est ensuite reconstruit dans le repère de la caméra : le masque de la première image est superposé à la carte de profondeur initiale afin de ne conserver que les pixels de la cible dotés d'une profondeur valide, chaque pixel étant rétroprojeté par le modèle sténopé détaillé en fin d'annexe. Le nuage résultant est exprimé dans le repère de la base du robot par la relation

$$\mathbf{T}_{cible}^b = \mathbf{T}_e^b \mathbf{T}_c^e \mathbf{T}_{cible}^c, \quad (\text{A.2})$$

évaluée à la pose du TCP du premier pas, les repères étant illustrés à la Figure 4.3 : $\mathcal{F}_b$ la base du robot, $\mathcal{F}_c$ la caméra à l'effecteur, $\mathcal{F}_e$ le TCP et $\mathcal{F}_o$ l'outil. Le nuage de l'outil est quant à lui échantillonné sur la surface de son modèle CAO avec la bibliothèque `trimesh` (fonction `trimesh.sample.sample_surface`) et positionné dans le repère de base à chaque

pas par la relation (4.2).

La carte de profondeur n'étant exploitable qu'au premier pas, la position de la cible aux pas suivants est reconstruite géométriquement plutôt que mesurée. Avant la saisie, la cible repose sur son support et son nuage demeure à sa position initiale ; à partir de l'instant de saisie, elle est considérée rigidement solidaire de l'outil et son nuage suit le mouvement de celui-ci selon la relation

$$\tilde{\mathbf{p}}_k = \mathbf{T}_{o,k}^b \left(\mathbf{T}_{o,g}^b \right)^{-1} \tilde{\mathbf{p}}_0, \quad k \geq g, \quad (\text{A.3})$$

où $\tilde{\mathbf{p}}_0$ est un point de la cible en coordonnées homogènes à sa position initiale, $\tilde{\mathbf{p}}_k$ ce même point au pas k , et g l'indice du pas de saisie, dont la détection est décrite ci-dessous.

Détection de l'indice de saisie et champs des fichiers prétraités

L'indice de saisie g est déterminé différemment selon la tâche. Pour la tâche d'alimentation, la saisie s'effectue par piquage : les dents de la fourchette pénètrent la cible, de sorte que la distance euclidienne entre la pointe de l'outil, positionnée par la relation (4.2), et le centroïde de la cible décroît durant l'approche et atteint son minimum à l'insertion maximale. Cette distance est donc évaluée à chaque pas, lissée par un filtre gaussien d'écart-type de deux pas d'échantillonnage afin d'atténuer le bruit sur la pose et sur le centroïde, et l'indice de son minimum définit g .

Pour la tâche de saisie et dépôt, la saisie s'effectue par fermeture de la pince. Un état binaire de la pince, ouverte ou fermée, est plutôt dérivé à chaque pas des données enregistrées, à partir de la commande envoyée à la pince ou, à défaut, de l'ouverture moyenne des doigts comparée à un seuil de 3 cm. La première transition vers l'état fermé définit g . La relation (A.3) solidarise alors le cube au TCP jusqu'à la réouverture de la pince au dépôt, après quoi son nuage demeure à sa position de dépôt. La boîte de dépôt, qui n'est jamais saisie, conserve sa position initiale pendant toute la trajectoire.

La dernière étape recopie le fichier JSON de chaque trajectoire dans le jeu de données prétraité et l'augmente de quatre éléments : le nom du fichier du nuage conditionnel associé à chaque pas ; la pose de l'outil dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ à chaque pas (position et orientation en quaternion), calculée par la relation (4.2) à partir de la pose du TCP enregistrée ; l'état binaire de la pince $s_k \in \{0, 1\}$ à chaque pas, dérivé des données enregistrées comme décrit plus haut pour la tâche de saisie et dépôt, et constant à 1 pour la tâche d'alimentation, la pince y demeurant fermée sur la fourchette pendant toute la trajectoire ; et la transformation constante $\mathbf{T}_o^e$, consignée une seule fois à la racine du fichier. La pose de l'outil et l'état binaire de la pince forment ensemble l'observation proprioceptive du modèle de la Section 4.5


et définissent l'espace dans lequel les trajectoires sont générées. Le modèle ne consomme toutefois pas le quaternion directement : à la lecture, l'orientation stockée $\mathbf{q} = (q_w, q_x, q_y, q_z)$, de norme unité, est convertie en matrice de rotation

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_z q_w) & 2(q_x q_z + q_y q_w) \\ 2(q_x q_y + q_z q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_x q_w) \\ 2(q_x q_z - q_y q_w) & 2(q_y q_z + q_x q_w) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} = [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3], \quad (\text{A.4})$$

dont on ne retient que les deux premières colonnes, la représentation 6D continue de Zhou et al. [124],

$$\mathbf{o}_{6D} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (\text{A.5})$$


la troisième colonne $\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2$ étant reconstruite par produit vectoriel au décodage. L'observation proprioceptive compte ainsi $3 + 6 + 1 = 10$ dimensions : position de l'outil, orientation 6D et état de la pince. L'organisation des fichiers du jeu de données prétraité est illustrée plus haut à la Figure A.3.

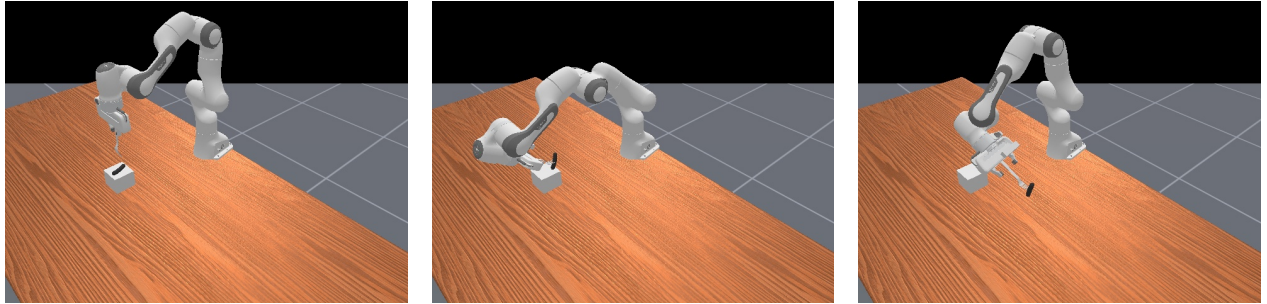

(a) État initial (configuration $\mathbf{q}_0$). (b) Piquage : approche verticale alignée sur la cible. (c) Redressement effectué : dents horizontales, cible solidarisée, prête pour le transport.

Figure A.4 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche d'alimentation.

Rétroprojection sténopé. Chaque pixel (u, v) de profondeur Z est rétroprojeté dans le repère de la caméra par $X_c = Z(u - c_x)/f_x$, $Y_c = Z(v - c_y)/f_y$, $Z_c = Z$, où f_x , f_y sont les longueurs focales et c_x , c_y les coordonnées du point principal, paramètres intrinsèques de la caméra D415 obtenus auprès du fabricant. La Figure 4.3 rassemble les repères du système intervenant dans les changements de repère du prétraitement (Section 4.4.2) et de la conversion outil-TCP.

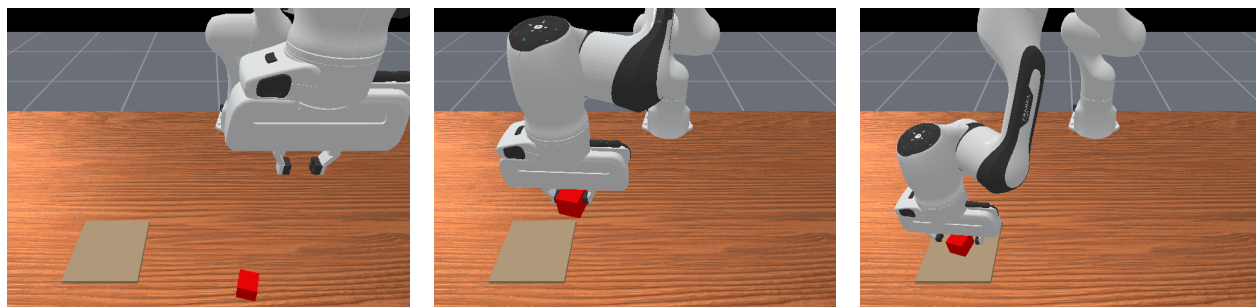

(a) Descente : approche du cube avant la saisie.

(b) Transport : arc reliant le point de saisie au point de dépôt, cube en vol.

(c) Dépôt : cube posé sur la boîte, avant relâchement.

Figure A.5 Trois phases de la politique experte simulée pour la tâche de saisie et dépôt.

ANNEXE B DÉTAILS DE L'ARCHITECTURE DU RÉSEAU DE VITESSE

Cette annexe rassemble les détails architecturaux du modèle génératif de la Section 4.5 : les encodeurs du conditionnement, le plongement du temps d'écoulement, puis le réseau de vitesse **ConditionalUnet1D** et son bloc résiduel conditionnel. Ces composants sont repris des architectures publiées de *Diffusion Policy* [25] et de *3D Diffusion Policy* [29] ; leur conception n'est pas une contribution de ce mémoire, et ils sont documentés ici pour rendre le document autonome et reproductible.

Encodeurs du conditionnement

Le nuage de points conditionnel (1024×3) traverse l'encodeur léger de *3D Diffusion Policy* [29] : un perceptron multicouche partagé entre les points ($3 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$, normalisation de couche et ReLU), suivi d'un max-pooling sur l'ensemble des points, qui rend le descripteur invariant à leur ordre, puis d'une projection linéaire vers $\mathbb{R}^{64}$. La proprioception des deux derniers pas traverse quant à elle un perceptron ($20 \rightarrow 128 \rightarrow 64$, activation Mish). Les deux descripteurs concaténés forment le vecteur de conditionnement $c \in \mathbb{R}^{128}$ de la Section 4.5.

Plongement du temps d'écoulement

Le temps d'écoulement t est fourni au réseau par le plongement sinusoidal introduit avec l'architecture Transformer [125] :

$$\gamma(t) = [\sin(\omega_1 t'), \dots, \sin(\omega_{d/2} t'), \cos(\omega_1 t'), \dots, \cos(\omega_{d/2} t')], \quad \omega_i = 10000^{-\frac{i-1}{d/2-1}} \quad (\text{B.1})$$

où $d = 256$ est la dimension du plongement et $t' = 1000 t$ une mise à l'échelle qui ramène l'intervalle $[0, 1]$ à la plage d'indices pour laquelle ces fréquences ont été conçues. La progression géométrique des pulsations ω_i résout ainsi t à toutes les échelles, des variations grossières aux plus fines, tout en demeurant une fonction lisse. Ce plongement est raffiné par un perceptron ($256 \rightarrow 1024 \rightarrow 256$, activation Mish), puis concaténé au vecteur c pour constituer le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ ($128 + 256$).

Réseau de vitesse et bloc résiduel conditionnel

La Figure B.1 présente la vue d'ensemble du réseau de vitesse : chaque triplet y indique la forme du tenseur qui transite entre les blocs, soit la taille du lot B , le nombre de canaux et la longueur temporelle, et le segment X_t y est noté x_t . Le réseau de vitesse est implémenté sous la forme d'un `ConditionalUnet1D` qui compte environ 66,5 millions de paramètres (pour un total de 67,1 millions de paramètres pour l'agent complet, incluant l'encodeur de nuage de points et l'encodeur proprioceptif).

Chaque bloc résiduel conditionnel enchaîne deux convolutions 1D dotées d'un noyau de taille 5, avec un pas (*stride*) de 1 et un rembourrage (*padding*) de 2 pour préserver la longueur temporelle. Chaque convolution est suivie d'une normalisation de groupe (`GroupNorm`, avec $n_{\text{groups}} = 8$ groupes) et de l'activation Mish

$$\text{Mish}(x) = x \cdot \tanh(\ln(1 + e^x)) \quad (\text{B.2})$$

le conditionnement global $c_g \in \mathbb{R}^{384}$ y étant appliqué par modulation affine de type FiLM : un gain $\gamma \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ et un biais $\beta \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$ sont générés à partir de c_g par un perceptron linéaire ($384 \rightarrow 2C_{\text{out}}$) et modulent canal par canal les cartes de caractéristiques issues de la première convolution :

$$y_c = \gamma_c \cdot x_c + \beta_c \quad (\text{B.3})$$

où c est l'indice du canal et x_c le tenseur de caractéristiques intermédiaire. La Figure B.2 détaille ce bloc.

Les opérations d'échantillonnage temporel du réseau de vitesse sont :

- **Descente (Downsampling)** : réalisée par une convolution 1D (`Downsample1d`) avec un noyau de taille 3, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui divise la longueur temporelle H par deux à chaque niveau ;
- **Remontée (Upsampling)** : réalisée par une convolution transposée 1D (`Upsample1d`) avec un noyau de taille 4, un pas (*stride*) de 2 et un rembourrage (*padding*) de 1, ce qui double la longueur temporelle H et permet de concaténer les connexions résiduelles issues de la descente.

x désigne la carte de caractéristiques entrant dans le bloc, de forme (B, C_{in}, H) , où C_{in} et C_{out} sont les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc et H la longueur temporelle au niveau de résolution courant ; la connexion résiduelle traverse une convolution 1×1 (sans rembourrage) lorsque $C_{\text{in}} \neq C_{\text{out}}$ afin d'accorder les dimensions.

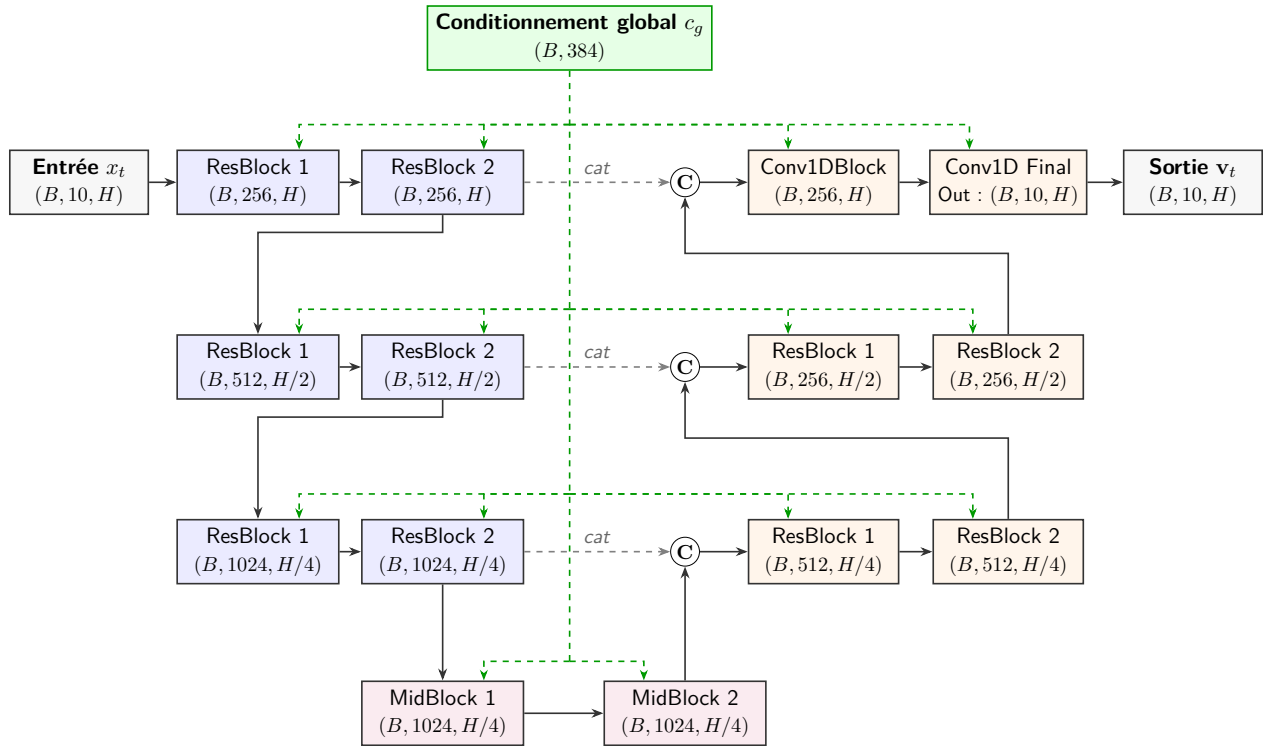


Figure B.1 Architecture du réseau de vitesse **ConditionalUnet1D** : encodeur-décodeur 1D à trois niveaux de résolution, connexions de saut et injection du conditionnement global dans chaque bloc résiduel. Chaque triplet indique la forme du tenseur transitant entre les blocs : taille de lot B , nombre de canaux, longueur temporelle ($H = 16$).

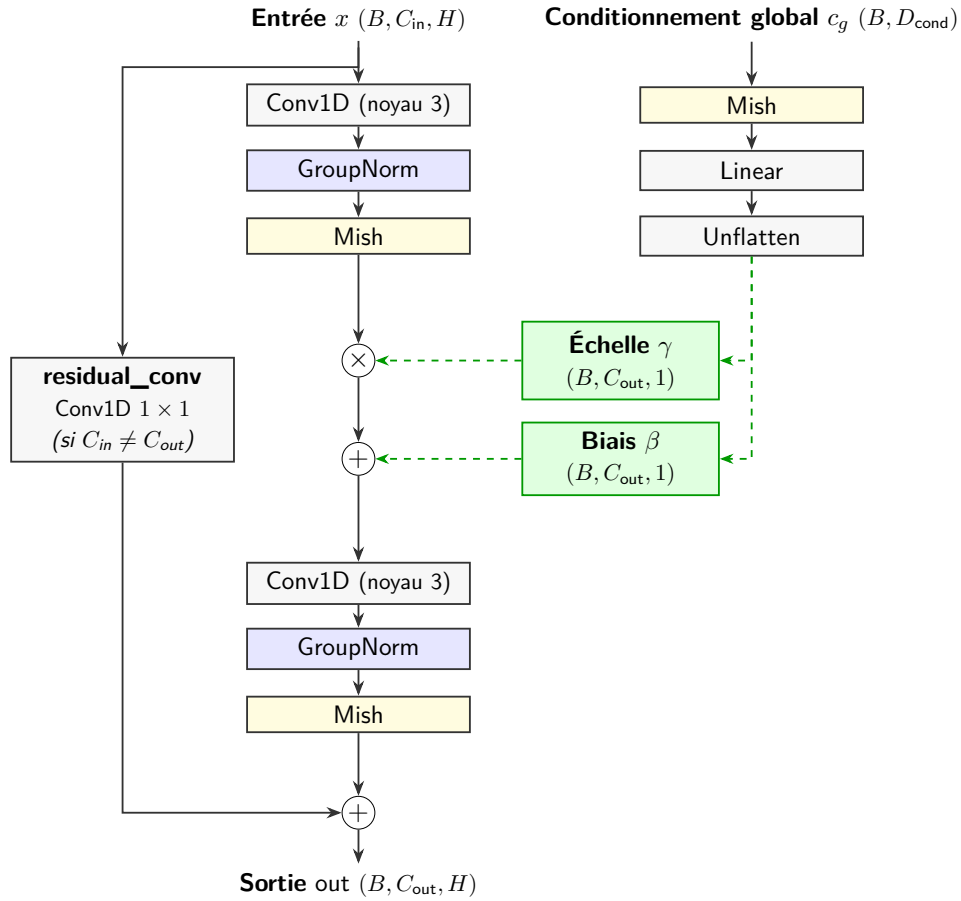


Figure B.2 Architecture du bloc résiduel conditionnel (**ConditionalResidualBlock1D**) du réseau de vitesse, avec sa modulation affine par le conditionnement global. B désigne la taille du lot, C_{in} et C_{out} les nombres de canaux à l'entrée et à la sortie du bloc, H la longueur temporelle du niveau de résolution courant et $D_{cond} = 384$ la dimension du conditionnement global c_g .

Hyperparamètres d’entraînement

Le Tableau B.1 rassemble les hyperparamètres d’entraînement du modèle de Flow Matching (Section 4.5), identiques pour les deux tâches.

Tableau B.1 Hyperparamètres d’entraînement du modèle de Flow Matching.

Hyperparamètre	Valeur
Horizon de prédiction H / horizon d’observation	16 / 2
Dimension des actions et de la proprioception	10
Points du nuage conditionnel	1024
Taille de lot	128
Nombre d’époques	500
Optimiseur	AdamW
Pas d’apprentissage initial	1×10^{-4}
Régularisation (<i>weight decay</i>)	1×10^{-6}
Ordonnancement du pas d’apprentissage	cosinus, 500 pas d’échauffement
Écrêtage du gradient (norme)	1,0
Taux de décroissance EMA (maximal)	0,9999
Pas d’intégration à l’inférence N	10

ANNEXE C COMPLÉMENTS DE LA CHAÎNE NOMINALE

Cette annexe rassemble les détails numériques du solveur de cinématique inverse et du réajustement temporel de la Section 4.6 ; les notations sont celles du chapitre.

Incrément de Gauss–Newton amorti

Chaque itération du solveur applique l’incrément

$$\Delta \mathbf{q} = \underbrace{-\mathbf{J}^+ \mathbf{e}}_{\text{suivi de pose}} + \underbrace{(\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}) \left(-k_0 (\mathbf{q} - \mathbf{q}_{\text{ref}}) \right)}_{\text{résolution de la redondance}}, \quad \mathbf{J}^+ = \mathbf{J}^\top (\mathbf{J} \mathbf{J}^\top + \lambda \mathbf{I})^{-1}, \quad (\text{C.1})$$

où $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ est la Jacobienne géométrique du TCP : pseudo-inverse amortie [126, 127] pour le suivi, l’amortissement λ régularisant le voisinage des singularités, et rappel vers la posture de référence $\mathbf{q}_{\text{ref}}$ dans le noyau de $\mathbf{J}$ [128].

Erreur de pose et linéarisation

À l’itération courante, l’écart entre la pose atteinte $\mathbf{T}_e^b(\mathbf{q})$ et la pose désirée $\mathbf{T}_{e,k}^{b*}$ est mesuré dans l’algèbre de Lie de $SE(3)$, via le logarithme du groupe,

$$\mathbf{e}(\mathbf{q}) = \log \left((\mathbf{T}_{e,k}^{b*})^{-1} \mathbf{T}_e^b(\mathbf{q}) \right) \in \mathbb{R}^6. \quad (\text{C.2})$$

Le solveur utilise la linéarisation $\mathbf{e}(\mathbf{q} + \Delta \mathbf{q}) \approx \mathbf{e}(\mathbf{q}) + \mathbf{J}(\mathbf{q}) \Delta \mathbf{q}$: l’omission de la Jacobienne du logarithme de $SE(3)$, qui tend vers l’identité à la convergence, est l’approximation de Gauss–Newton standard, n’altère que la direction des premiers pas, loin de la convergence, et ne change pas le point fixe $\mathbf{e} = \mathbf{0}$. Le projecteur $\mathbf{I} - \mathbf{J}^+ \mathbf{J}$ n’est par ailleurs qu’un projecteur approché lorsque $\lambda > 0$: la tâche secondaire n’influence la tâche principale qu’au premier ordre et à l’amortissement près.

Bornes d’itération et garde-fous numériques

L’incrément est borné en norme ($\|\Delta \mathbf{q}\| \leq \delta_{\text{max}} = 0,2 \text{ rad}$), puis intégré sur la variété des configurations, $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} \oplus \Delta \mathbf{q}$, jusqu’à ce que $\|\mathbf{e}\| < \varepsilon = 10^{-5}$ ou que 50 itérations soient atteintes. Des garde-fous numériques complètent la robustesse du solveur : déroulement des

écarts successifs dans $[-\pi, \pi]$, projection de la rotation cible sur $SO(3)$, et rejet des configurations dégénérées au profit de la configuration d'amorçage.

Réajustement temporel

La longueur d'un segment est mesurée par la norme articulaire pondérée $\ell_i = \|\mathbf{U}(\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i)\|$, $\mathbf{U} = \text{diag}(\mathbf{u})$, dont les poids, tous égaux à l'unité dans la configuration retenue, la réduisent à la norme euclidienne. Les durées et instants de passage valent

$$\Delta t_i = \frac{\max(\ell_i, \ell_{\min})}{v^*}, \quad t_1 = 0, \quad t_{i+1} = t_i + \Delta t_i, \quad (\text{C.3})$$

avec le plancher $\ell_{\min} = f_{\min} L / (H - 1)$, fraction $f_{\min} = 0,02$ de la longueur totale $L = \sum_i \ell_i$ rapportée au nombre de segments : un segment quasi stationnaire ne peut recevoir une durée nulle, qui ferait diverger la vitesse feedforward ; les segments plus courts que ce plancher sont en contrepartie parcourus à une vitesse inférieure à v^* . La vitesse feedforward publiée par l'exécuteur est la différence finie

$$\dot{\mathbf{q}}_{\text{ff}}(t) = \frac{\mathbf{q}_{i+1} - \mathbf{q}_i}{t_{i+1} - t_i}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}[. \quad (\text{C.4})$$

ANNEXE D ENTRAÎNEMENT DU CHAMP DE DISTANCE SIGNÉE DU ROBOT

Cette annexe rassemble le détail de l'apprentissage du modèle de distance de la Section 4.7.1. La génération des étiquettes et la régression récursive reproduisent le protocole *Robot Distance Fields* de Li et al. [80] et son implémentation publique ; elles ne constituent pas une contribution de ce mémoire et sont reproduites ici pour rendre le document autonome. Seuls les hyperparamètres du raffinement géométrique, introduit à la Section 4.7.1, sont propres à ce travail.

Génération des étiquettes de distance

Pour chaque lien protégé, le maillage est d'abord normalisé selon l'équation (4.13), puis un jeu d'étiquettes de distance signée exacte est construit suivant le protocole de [80], lui-même hérité de DeepSDF : 8×10^5 points concentrés près de la surface, obtenus par balayages virtuels du maillage, le signe étant déterminé par les normales, et autant de points tirés uniformément dans le cube $[-1, 1]^3$, chacun étiqueté de sa distance signée exacte au maillage. Les étiquettes négatives situées hors de la boîte englobante du lien, artefacts du calcul de signe par normales, sont écartées.

Régression récursive des poids

La sortie du modèle étant linéaire en ses paramètres $\mathbf{w}_l$, l'ajustement est un problème de moindres carrés, résolu de manière récursive pour éviter l'inversion d'une matrice de n^3 lignes assemblée sur l'ensemble du jeu de données. À chaque itération, un lot de points encodés Φ_k , d'étiquettes $\mathbf{d}_k$, met à jour les poids en forme close :

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top \left(\mathbf{I} + \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \Phi_k^\top \right)^{-1} \quad (\text{D.1})$$

$$\mathbf{B}_k = \mathbf{B}_{k-1} - \mathbf{K}_k \Phi_k \mathbf{B}_{k-1} \quad (\text{D.2})$$

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{w}_{k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{d}_k - \Phi_k \mathbf{w}_{k-1}) \quad (\text{D.3})$$

avec l'initialisation $\mathbf{B}_0 = 10^2 \mathbf{I}$, équivalente à une régularisation de type *ridge* de la solution. Ces mises à jour correspondent à l'algorithme d'apprentissage récursif de [80] ; 80 itérations sont conduites par lien.

Hyperparamètres et formulation du raffinement géométrique

Le raffinement géométrique de la Section 4.7.1 part des poids issus de la régression récursive et les affine par descente de gradient sur la fonction de coût $\mathcal{L}$ de l'équation (4.17), dont l'expression mathématique détaillée de chaque terme est donnée ci-dessous.

Formulation de la fonction de coût

La fonction de coût globale $\mathcal{L}$ s'exprime comme la somme pondérée de cinq termes distincts :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{près}} + \mathcal{L}_{\text{unif}} + \lambda_{\text{ray}} \mathcal{L}_{\text{ray}} + \lambda_{\text{eik}} \mathcal{L}_{\text{eik}} + \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} \left[\omega(\mathbf{x}) (\lambda_{\text{dir}} \mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) + \lambda_{\text{vec}} \mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x})) \right] \quad (\text{D.4})$$

où :

- $\mathcal{L}_{\text{près}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{près}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2 \right]$ est l'erreur quadratique moyenne sur les points situés très près de la surface du lien ;
- $\mathcal{L}_{\text{unif}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{unif}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x}) - \bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x}))^2 \right]$ est l'erreur quadratique moyenne sur les points échantillonnés uniformément dans le cube normalisé $[-1, 1]^3$;
- $\mathcal{L}_{\text{ray}} = \mathbb{E}_{(\mathbf{x}, \bar{\delta}) \in \mathcal{D}_{\text{ray}}} \left[(\bar{d}(\mathbf{x} + \bar{\delta} \hat{\mathbf{n}}) - \bar{\delta})^2 \right]$ est la perte de distance le long des rayons normaux échantillonnés, où $\bar{\delta} = \delta/s_l$ désigne le décalage normalisé et $\hat{\mathbf{n}}$ la normale exacte de la surface au point d'ancrage $\mathbf{x}$;
- $\mathcal{L}_{\text{eik}} = \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_{\text{eik}}} \left[(\|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x})\| - 1)^2 \right]$ est le terme eikonal. Ce terme est implémenté sous forme d'une pénalité quadratique moyenne échantillonnée sur un ensemble fini de points tirés uniformément dans le cube domaine $\mathcal{D}_{\text{eik}}$, et non comme une contrainte ou identité globale analytiquement garantie en tout point de l'espace ;
- $\mathcal{L}_{\text{dir}}(\mathbf{x}) = 1 - \widehat{\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x})} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ pénalise le défaut d'alignement colinéaire entre le gradient unitaire calculé $\widehat{\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}}$ et la normale géométrique exacte $\hat{\mathbf{n}}$;
- $\mathcal{L}_{\text{vec}}(\mathbf{x}) = \|\nabla_{\bar{\mathbf{x}}} \bar{d}(\mathbf{x}) - \hat{\mathbf{n}}\|^2$ pénalise l'écart quadratique vectoriel direct du gradient par rapport à la normale unitaire géométrique.

La fonction de pondération de proximité $\omega(\mathbf{x})$ concentre l'effort d'alignement près de la surface du lien et est définie par :

$$\omega(\mathbf{x}) = 1 + 4 e^{-\bar{d}_{\text{exact}}(\mathbf{x})/\bar{\delta}_c} \quad (\text{D.5})$$

où $\bar{\delta}_c = 0,05$ est une constante d'échelle normalisée qui régit le taux de décroissance spatiale de la pondération (correspondant à une distance métrique de 15 mm pour une dimension caractéristique de lien de $s_l = 300$ mm).

Protocole d'entraînement et paramètres

Le jeu de supervision compte 20 000 rayons normaux vérifiés par lien : les décalages δ sont concentrés à 75 % dans la coquille critique $[1, 10]$ mm, cohérente avec la marge $d_{\text{safe}} = 15$ mm, et étendus jusqu'à 50 mm ; un candidat n'est retenu que si sa distance exacte recalculée coïncide avec le décalage à 0,25 mm près et que la direction exacte du gradient s'écarte de moins de 5° de la normale de départ.

L'optimisation des poids de la base de Bernstein utilise l'optimiseur Adam avec les paramètres par défaut $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$ et $\epsilon = 10^{-8}$. L'entraînement s'effectue sur 1500 époques avec une graine aléatoire fixe de 42 pour assurer la reproductibilité complète. Le taux d'apprentissage initial est fixé à $\eta_0 = 10^{-3}$ et décroît à chaque époque selon un calendrier de recuit en cosinus (*cosine annealing*) jusqu'à une valeur minimale de 10^{-5} en fin de raffinement :

$$\eta(e) = 10^{-5} + \frac{1}{2}(10^{-3} - 10^{-5}) \left(1 + \cos\left(\frac{e}{1500}\pi\right)\right) \quad (\text{D.6})$$

où e désigne l'indice de l'époque courante. La taille de lot (*batch size*) pour l'évaluation de la perte échantillonnée est fixée à 4096 points. Le tableau D.1 rassemble les valeurs numériques.

Tableau D.1 Hyperparamètres d'entraînement du modèle de distance du robot.

Symbole	Description	Valeur
<i>Régression de valeur (protocole de [80])</i>		
—	points près de la surface / uniformes	8×10^5 / 8×10^5
$\mathbf{B}_0$	initialisation des moindres carrés récurifs	$10^2 \mathbf{I}$
—	itérations récursives par lien	80
<i>Raffinement géométrique (contribution)</i>		
—	rayons normaux vérifiés par lien	20 000
δ	décalages : coquille critique / maximum	75 % dans $[1, 10]$ mm / 50 mm
—	tolérances de vérification (distance, direction)	0,25 mm, 5°
$\lambda_{\text{ray}}, \lambda_{\text{eik}}$	poids des rayons et du terme eikonal	2, 0,05
$\lambda_{\text{dir}}, \lambda_{\text{vec}}$	poids d'alignement du gradient	0,2, 0,25
ω	pondération de proximité	$1 + 4e^{-\bar{d}/\bar{\delta}}$
—	optimiseur, ordonnancement	Adam, recuit en cosinus
—	époques de raffinement	1500

ANNEXE E DÉRIVATION DU GRADIENT ANALYTIQUE DE LA CONTRAÎNTE

Cette annexe dérive les trois différentielles dont la composition, énoncée à la Section 4.7.3, fournit le gradient articulaire exact de la barrière.

Différentielle cinématique. L'obstacle est fixe dans le repère de base $\mathcal{F}_b$ ($\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{0}$), mais paraît mobile dans le repère $\mathcal{F}_l$ que les articulations déplacent. Sa position locale $\mathbf{x}_{l,i} = (\mathbf{R}_l^b)^\top (\mathbf{p}_i - \mathbf{d}_l^b)$ vérifie la relation de fermeture $\mathbf{p}_i = \mathbf{d}_l^b + \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}$, où $\mathbf{R}_l^b(\mathbf{q})$ et $\mathbf{d}_l^b(\mathbf{q})$ sont la rotation et la translation de $\mathbf{T}_l^b(\mathbf{q})$. En dérivant cette relation par rapport au temps et en annulant $\dot{\mathbf{p}}_i$:

$$\mathbf{0} = \dot{\mathbf{d}}_l^b + \dot{\mathbf{R}}_l^b \mathbf{x}_{l,i} + \mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i}. \quad (\text{E.1})$$

Les blocs linéaire et angulaire de la Jacobienne géométrique du lien, $\mathbf{J}_{L,l}^b$ et $\mathbf{J}_{A,l}^b$, relient ces dérivées à la vitesse articulaire par $\dot{\mathbf{d}}_l^b = \mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}}$ et $\dot{\mathbf{R}}_l^b = [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b$. En les substituant et en isolant le terme de vitesse locale :

$$\mathbf{R}_l^b \dot{\mathbf{x}}_{l,i} = -\mathbf{J}_{L,l}^b \dot{\mathbf{q}} - [\mathbf{J}_{A,l}^b \dot{\mathbf{q}}]_\times \mathbf{R}_l^b \mathbf{x}_{l,i}. \quad (\text{E.2})$$

Une multiplication à gauche par $(\mathbf{R}_l^b)^\top$, suivie des identités du produit vectoriel $\mathbf{R}^\top [\mathbf{a}]_\times \mathbf{R} = [\mathbf{R}^\top \mathbf{a}]_\times$ et $[\mathbf{a}]_\times \mathbf{b} = -[\mathbf{b}]_\times \mathbf{a}$, isole la Jacobienne recherchée $\mathbf{J}_{x_{l,i}} = \partial \mathbf{x}_{l,i} / \partial \mathbf{q}$, telle que $\dot{\mathbf{x}}_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}} \dot{\mathbf{q}}$:

$$\mathbf{J}_{x_{l,i}}(\mathbf{q}) = -(\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{L,l}^b + [\mathbf{x}_{l,i}]_\times (\mathbf{R}_l^b)^\top \mathbf{J}_{A,l}^b, \quad (\text{E.3})$$

le premier terme traduisant la translation du repère du lien, le second sa rotation ; $[\mathbf{x}_{l,i}]_\times$ est la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel.

Jacobienne de la normalisation. La normalisation qui ramène l'obstacle dans le cube d'apprentissage, $\mathbf{u} = (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{o}_l) / (2s_l) + \frac{1}{2}\mathbf{1}$, est affine ; sa Jacobienne est la matrice diagonale constante

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}_{l,i}} = \frac{1}{2s_l} \mathbf{I}_3. \quad (\text{E.4})$$

Gradient du SDF de Bernstein. La dérivée d'un polynôme de Bernstein de degré $n-1$ se ramène à la base de degré immédiatement inférieur par la règle d'abaissement

$$\frac{dB_a(u)}{du} = (n-1) \left(B_{a-1}^{(n-2)}(u) - B_a^{(n-2)}(u) \right), \quad (\text{E.5})$$

d'où, en dérivant le produit tensoriel selon chacun des trois axes, le gradient $\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l \in \mathbb{R}^3$:

$$\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l = \begin{bmatrix} \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B'_a(u_x) B_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B'_b(u_y) B_c(u_z) \\ \sum_{a,b,c} w_{abc}^{(l)} B_a(u_x) B_b(u_y) B'_c(u_z) \end{bmatrix}. \quad (\text{E.6})$$

Minorant hors domaine. La garantie du prolongement $\hat{d}(\mathbf{p}) = \sqrt{d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2}$ (Section 4.7.2) tient à la géométrie du bornage par axes : tout point de surface $\mathbf{s}$ du lien appartient au cube et, sur chaque axe borné, $|p_j - s_j| = |c_j - s_j| + |p_j - c_j|$, d'où $\|\mathbf{p} - \mathbf{s}\|^2 \geq \|\mathbf{c} - \mathbf{s}\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$ pour tout $\mathbf{s}$, et donc $d(\mathbf{p})^2 \geq d(\mathbf{c})^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|^2$; l'inégalité vaut pour la distance vraie évaluée au point borné. Un minorant décroissant avec l'excursion, telle la borne lipschitzienne $d(\mathbf{c}) - \|\mathbf{p} - \mathbf{c}\|$, inverserait la direction de correction du filtre. Au raccord de la frontière du domaine, les composantes du gradient portées par les axes intérieurs se raccordent à celles du polynôme, tandis que la composante normale aux faces bornées s'annule à la frontière là où celle du polynôme ne s'annule pas : le prolongement est continu et différentiable par morceaux, non continûment différentiable.

Composition. La mise à l'échelle métrique $d_{l,i} = s_l \bar{d}_l$ se simplifie avec le facteur $1/(2s_l)$ de la normalisation, de sorte que le gradient spatial métrique se réduit à $\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} = \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l$. Cette expression vaut pour les points dont la coordonnée normalisée reste dans le cube $[-1, 1]^3$; pour le prolongement minorant $\hat{d}$ appliqué hors de ce domaine, la dérivation directe de la composition donne

$$\nabla \hat{d} = \frac{d(\mathbf{c}) \nabla d(\mathbf{c})|_{\text{int}} + (\mathbf{x}_{l,i} - \mathbf{c})}{\hat{d}}, \quad (\text{E.7})$$

soit la combinaison, pondérée par $1/\hat{d}$, de la composante polynomiale restreinte aux axes intérieurs au cube et du vecteur d'excursion, dont toutes les composantes sont orientées vers l'extérieur. Plutôt que d'assembler explicitement $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ pour chacun des points, ce qui matérialiserait un tenseur coûteux, les mêmes identités du produit vectoriel réécrivent $\nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i}$ directement dans le repère de base, ce qui conduit à la forme encadrée de la Section 4.7.3.

ANNEXE F COMPLÉMENTS DU FILTRE DE SÉCURITÉ SDF-CBF

Cette annexe rassemble les compléments du filtre de sécurité de la Section 4.7 : la forme close de la projection élémentaire sur un demi-espace, les formes closes du lissage et de la réparation qui transforment la vitesse projetée en commande publiée et les garde-fous qui bornent cette réparation, le statut de classe $\mathcal{K}$ du second membre saturé, le certificat de la variante à valeur exacte, ainsi que le choix et les conditions d'implémentation des projections de Dykstra. Les notations sont celles du chapitre ; la dérivation du gradient analytique de la contrainte figure à l'Annexe E.

Forme close de la projection élémentaire

Pour le lien l , la projection sur le demi-espace $\{\dot{\mathbf{q}} \mid \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq r_l\}$ au sens de la métrique $\mathbf{W}$, où $r_l = b(h_l) + \eta_l + \varepsilon_p \|\nabla h_l\| + m_l$ est le second membre resserré complet de la Section 4.7.4, s'écrit

$$\dot{\mathbf{q}} \leftarrow \dot{\mathbf{q}} + \omega \frac{\max(0, r_l - \nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}})}{\max(\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l, \varepsilon_0)} \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l. \quad (\text{F.1})$$

Si la contrainte du lien est déjà respectée, le terme $\max(0, \cdot)$ s'annule et la vitesse reste inchangée ; sinon, elle est déplacée le long de $\mathbf{W}^{-1} \nabla h_l$ pour ramener le produit $\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}}$ sur sa borne, le facteur de relaxation ω pondérant ce pas. Quelle que soit la métrique, le demi-espace est satisfait exactement dès que $\nabla h_l^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h_l > \varepsilon_0$: le plancher numérique $\varepsilon_0 = 10^{-8}$ ne mord que pour des gradients dégénérés, par ailleurs écartés par le seuil de fiabilité $g_{\min}$ de la réparation. Lorsqu'un seul lien est actif, une application de cette mise à jour avec $\omega = 1$ résout exactement le problème (4.12).

(Voir la Figure 4.7 du Chapitre 4 pour l'illustration géométrique de cette projection dans l'espace des vitesses articulaires.)

Formes closes du post-traitement de la commande

Lissage intégré à la projection et saturation. Le lissage temporel de la commande est appliqué dans l'objectif de la projection, et non en aval : le centre du problème (4.12) est le mélange exponentiel

$$\dot{\mathbf{q}}_{c,k} = (1 - \gamma_{\text{safe}}) \dot{\mathbf{q}}_{\text{final},k-1} + \gamma_{\text{safe}} \dot{\mathbf{q}}_{\text{base},k}, \quad \gamma_{\text{safe}} = \frac{\Delta t}{\Delta t + \tau_{\text{safe}}}, \quad (\text{F.2})$$

de la commande certifiée précédente et de la vitesse nominale filtrée courante. Projeter ce centre livre une sortie admissible par construction sur les lignes actives, ce qui supprime la couture d'un filtrage post-projection à re-certifier : hors de toute contrainte active, cette formulation coïncide exactement avec le passe-bas post-projection de constante τ_{safe} ; sous contrainte active, elle en diffère en produisant une vitesse déjà faisable plutôt qu'une vitesse lissée à re-projeter (équivalence et absence de couture vérifiées hors ligne). La vitesse projetée est ensuite saturée aux limites articulaires, $\dot{\mathbf{q}}_f = \text{sat}(\dot{\mathbf{q}}_{\text{proj}})$, la saturation venant après la projection afin qu'aucune vitesse physiquement irréalisable ne subsiste.

Réparation finale. La contrainte est réévaluée sur la vitesse projetée puis saturée, avec le même second membre resserré complet r que la projection principale, $c_f = \nabla h^\top \dot{\mathbf{q}}_f - r$. Si $c_f < 0$ dans la bande d'activation, une réparation est appliquée :

$$\Delta \dot{\mathbf{q}}_{\text{rep}} = \frac{\max(0, -c_f)}{\nabla h^\top \mathbf{W}^{-1} \nabla h + \varepsilon} \mathbf{W}^{-1} \nabla h. \quad (\text{F.3})$$

Cette réparation est une projection corrective sur la même contrainte CBF linéarisée : elle réutilise la valeur de barrière h , le gradient ∇h , la borne resserrée r et la métrique $\mathbf{W}$ de la projection principale, de sorte qu'elle répartit sa correction de la même manière que le solveur au lieu de défaire, par un pas euclidien, la préférence pour le noyau de tâche.

Deux garde-fous bornent cette réparation. D'une part, sa norme est plafonnée : à Δv_{max} tant que la barrière est positive, et à un plafond distinct $\Delta v_{\text{max}}^{\text{rec}}$, plus permissif, lorsque $h < 0$ et qu'une sortie rapide de la zone de violation devient prioritaire. Ce plafond couvre notamment le scénario où la carte persistante fait apparaître de nouveaux points obstacles déjà très proches du robot, voire déjà dans la zone de violation : la violation instantanée $-c_f$ peut alors être grande, et une réparation non bornée se traduirait par une commande de vitesse violente en un seul cycle. D'autre part, la réparation est modulée par un seuil de fiabilité du gradient : son amplitude croît linéairement de zéro, lorsque $\|\nabla h\| = g_{\text{min}}$, jusqu'à sa pleine valeur à $3g_{\text{min}}$. La direction $\nabla h / \|\nabla h\|$ n'est en effet fiable que si la norme du gradient est significative : face à un obstacle mince, les gradients des points situés de part et d'autre du lien se compensent dans l'agrégation soft-min et $\|\nabla h\|$ s'effondre ; une réparation de pleine amplitude pousserait alors le bras dans une direction dépourvue de sens géométrique. Le filtre s'en remet dans ce cas à la vitesse issue de la projection pour le cycle courant, la violation résiduelle étant résorbée aux cycles suivants, dès que la géométrie redevient non dégénérée. La même limite Δv_{max} s'applique enfin à chaque pas de projection de la boucle de balayage elle-même : lorsque cette borne est atteinte, la solution retournée n'est plus la projection exacte de (4.12), mais une solution dont la correction par cycle est bornée, le résidu étant repris par

la réévaluation finale puis par les cycles suivants. Face à plusieurs contraintes simultanément actives, la réparation reprend les balayages de Dykstra sur l'ensemble des lignes exportées par la résolution (gradients figés au cycle courant), et non sur la seule ligne critique : lorsque deux gradients s'opposent, la projection corrective sur la ligne critique seule peut rouvrir la seconde ligne, et seule la re-projection conjointe restitue l'intersection certifiée. Le résidu de contrainte définitif est mesuré sur la commande effectivement publiée, après la saturation finale et l'écrêtage aux limites articulaires, comme le *pire* résidu sur toutes les lignes actives, et exporté à chaque cycle comme diagnostic (`constr_final`), de sorte que l'effet conjoint de la troncature, des plafonds et de la saturation est observé plutôt que supposé nul.

Statut de classe $\mathcal{K}$ du second membre saturé

Le second membre de la Section 4.7.4 se sépare en $b(h) = -\gamma(h) + m_{\text{CBF}}$, la part saturée $\gamma(h) = -(b(h) - m_{\text{CBF}})$ et le resserrement constant $m_{\text{CBF}} > 0$; c'est γ , et non b , qui doit être de classe $\mathcal{K}$ étendue, car $b(0) = m_{\text{CBF}} \neq 0$. Le statut de γ mérite alors d'être énoncé avec précision : les saturations font que γ n'est *pas* globalement une fonction de classe $\mathcal{K}$ étendue (la croissance stricte y est perdue sur les plateaux), mais restreinte à la bande d'exploitation $[-d_{\text{rec}}, h_{\text{act}}]$, elle en est exactement une : continue, strictement croissante, nulle en zéro, linéaire par morceaux de pentes $v_{\text{in}}/h_{\text{act}}$ et $v_{\text{rec}}/d_{\text{rec}}$. Cela suffit au certificat : le théorème d'invariance [88] ne requiert la condition que sur un voisinage de la frontière, dont la bande d'activation est un ; au-dessus de h_{act} la contrainte n'est simplement pas évaluée, et sous $-d_{\text{rec}}$ l'exigence constante v_{rec} substitue à la récupération de classe $\mathcal{K}$, non bornée et donc incompatible tant avec les limites articulaires qu'avec le bruit de h en profondeur, un retour *en temps fini* dans la bande à vitesse de sortie garantie.

Certificat du mode à valeur exacte

Le mode à valeur exacte (Section 4.7.2, mode déployé) pourrait sembler sacrifier le certificat d'invariance : le vecteur employé comme gradient n'y est pas la dérivée du minimum exact transmis au second membre. Le certificat s'obtient en l'attribuant à la barrière compensée $h_{\text{corr}} = h_{\text{soft}} + \alpha \log N$. D'une part, le terme de compensation étant indépendant de $\mathbf{q}$, $\nabla h_{\text{corr}} = \nabla h_{\text{soft}}$: le gradient implémenté est exactement celui de h_{corr} , qui est lisse. D'autre part, la valeur décisionnelle vérifie $h_{\text{min},l} = \min_i d_{l,i} - d_{\text{safe}} \leq h_{\text{corr}}$ et le second membre $b(\cdot)$ est monotone non croissant, de sorte que la condition appliquée,

$$\nabla h_{\text{soft}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\text{min},l}) \implies \nabla h_{\text{corr}}^\top \dot{\mathbf{q}} \geq b(h_{\text{corr}}), \quad (\text{F.4})$$

implique la condition CBF standard, cohérente en valeur et en gradient, de la barrière h_{corr} ; la bande d'activation est couverte de même, puisque $h_{\min,l} \leq h_{\text{corr}}$ garantit que la contrainte est évaluée dès que $h_{\text{corr}} \leq h_{\text{act}}$.

Choix et conditions d'implémentation des projections de Dykstra

Le problème (4.12) demeure un programme quadratique qu'un solveur générique résoudrait exactement [92], mais au prix d'une structure de calcul à itérations et branchements variables, incompatible avec la capture en graphe CUDA. La méthode des projections cycliques (POCS, Section 2.4.2) offre cette forme fixe : la projection sur le demi-espace d'un lien pouvant re-violer celui d'un lien déjà traité, l'ensemble $\mathcal{A}$ est balayé à plusieurs reprises à la manière de Gauss–Seidel et, les gradients étant figés à la configuration courante, la suite des projections converge vers un point de l'intersection [94]. Ce point n'est cependant pas, en général, la projection de $\dot{\mathbf{q}}_{\text{base}}$ au sens de $\mathbf{W}$: l'excès de correction déposé par une projection précoce n'est jamais restitué lorsque les contraintes suivantes le rendent superflu, et le point atteint dépend de l'ordre de balayage. Une vérification numérique hors ligne, sur 2 000 instances aléatoires à contraintes multiples simultanément actives (solution exacte par énumération des ensembles actifs des conditions Karush-Kuhn-Tucker (KKT)), chiffre cet excès à 7,3 % du coût de déviation en médiane et 34 % au 90^e centile, écart permanent qu'aucun balayage supplémentaire ne résorbe ; d'où la variante de Dykstra retenue à la Section 4.7.5, dont l'écart résiduel à l'optimum exact tombe à 0,04 % en médiane dès $N_{\text{it}} = 6$ balayages sur les mêmes instances. La mise à jour par contrainte s'écrit, avec P_l la projection élémentaire ci-dessus,

$$\dot{\mathbf{q}}' = \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{z}_l, \quad \dot{\mathbf{q}} \leftarrow P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad \mathbf{z}_l \leftarrow \dot{\mathbf{q}}' - P_l(\dot{\mathbf{q}}'), \quad (\text{F.5})$$

les vecteurs mémoire $\mathbf{z}_l$ demeurant nuls tant qu'au plus une contrainte est active, cas où la variante coïncide avec les projections cycliques simples.

Deux conditions d'implémentation, non stylistiques, s'y attachent. D'une part, les projections élémentaires doivent être exactes : avec le dénominateur régularisé additivement, chaque projection sous-corrige d'une fraction fixe que les balayages cycliques résorbent d'eux-mêmes en re-projetant le résidu, mais que la mémoire de Dykstra (qui restitue la correction avant de re-projeter) reproduit à l'identique à chaque balayage, figeant l'itéré en deçà du demi-espace ; d'où le dénominateur exact à plancher retenu plus haut. D'autre part, contrairement à ce qu'une lecture rapide suggère, cette variante ne sacrifie pas la forme fixe : la mémoire se loge dans un tenseur de forme constante $(K_a+1) \times 7$, remis à zéro en tête de chaque résolution, et un lien déjà satisfait laissant $\dot{\mathbf{q}}$ et $\mathbf{z}_l$ inchangés, compléter $\mathcal{A}$ à un effectif fixe demeure sans

effet sur le point de convergence. La sélection $top-K_a$ et la boucle de N_{it} balayages conservent donc leur structure sans branchement ni masquage dynamique, capturée une seule fois dans un graphe CUDA puis exécutée intégralement sur le GPU à chaque cycle de commande, pour un surcoût d'environ deux opérations vectorielles par projection.

ANNEXE G DÉTERMINATION DES CONSTANTES DE LIPSCHITZ DU FREIN RÉFLEXE

Cette annexe détaille l’obtention des constantes L_l du certificat échantillonné du frein réflexe (Section 4.7.5). Elle précise d’abord la quantité que le certificat exige réellement, qui est unilatérale ; elle construit ensuite un majorant analytique exact par l’arithmétique des coefficients de Bernstein, dont le verdict est de valider la démarche mais d’être trop conservateur pour être exploité tel quel ; elle décrit enfin la campagne d’échantillonnage à grande échelle du gradient déployé qui fournit les constantes retenues, leur vérification de cohérence contre le majorant analytique, et leur surveillance en ligne. Les notations sont celles de l’Annexe E : $\mathbf{u}$ désigne les coordonnées normalisées du cube d’apprentissage, $\bar{d}_l$ le polynôme de Bernstein du lien l de coefficients $w_{abc}^{(l)}$ et de n fonctions de base par axe (degré $n - 1$), s_l son facteur d’échelle et $\mathbf{J}_{x_{l,i}}$ la Jacobienne du point d’obstacle exprimé dans le repère du lien.

Architecture d’exécution et engagement du frein

Le frein réflexe forme avec le solveur une architecture multi-cadence au sens de [130] : la décision lourde (sélection des points critiques, gradients, projection) demeure à la cadence du solveur, tandis que le frein, quelques opérations vectorielles par ligne, tourne à ~ 1 kHz entre le filtre et le contrôleur. La mise à l’échelle de la commande par un scalaire unique est l’analogie articulaire de la surveillance de vitesse et de séparation normalisée en robotique collaborative [107]. La plus grande racine admissible de l’inéquation du second degré en α restitue l’extrapolation linéaire $\alpha_l = (h_l - h_{\text{stop}})/(-\dot{h}_l T_{\text{rfx}})$ lorsque $L \rightarrow 0$, et la dérive mesurée depuis l’instant de résolution est comptée dans la borne.

Le frein s’engage instantanément (α adopte sans délai toute valeur inférieure) et se relâche par filtre exponentiel de constante τ_{rel} , l’asymétrie reflétant celle des coûts : freiner tard est une erreur de sécurité, relâcher tard un simple coût de performance. Les lignes déjà en violation et commandées en sortie ne sont jamais freinées, un frein pur ne devant pas annuler une vitesse de récupération. Enfin, la constante L est surveillée en ligne par un estimateur empirique publié à chaque mise à jour, dont les dépassements transitoires signent les commutations de point critique (voir plus bas).

La quantité requise est la courbure négative, non la norme

La borne de Taylor du certificat,

$$h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) \geq h(\mathbf{q}_0) + \nabla h^\top \mathbf{d} - \frac{L_l}{2} \|\mathbf{d}\|^2, \quad (\text{G.1})$$

découle du développement exact avec reste de Lagrange $h(\mathbf{q}_0 + \mathbf{d}) = h + \nabla h^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 h(\boldsymbol{\xi}) \mathbf{d}$ pour un $\boldsymbol{\xi}$ du segment : elle vaut dès que $\mathbf{d}^\top \nabla^2 h \mathbf{d} \geq -L_l \|\mathbf{d}\|^2$ le long du segment parcouru, c'est-à-dire dès que

$$L_l \geq \sup_{\boldsymbol{\xi}} \left(-\lambda_{\min}(\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l(\boldsymbol{\xi})) \right)_+. \quad (\text{G.2})$$

La condition lipschitzienne bilatérale usuelle, $\|\nabla h(\mathbf{q}) - \nabla h(\mathbf{q}')\| \leq L_l \|\mathbf{q} - \mathbf{q}'\|$, implique cette inégalité mais est inutilement forte : seule la courbure *négative* menace la borne inférieure, tandis que la courbure positive la resserre gratuitement. La distinction n'est pas académique pour une barrière de distance : à l'extérieur d'un lien convexe, la distance exacte est convexe, et sa courbure, grande près des arêtes, est précisément du côté inoffensif. Retenir la norme spectrale surestimerait les constantes des liens distaux.

Les constantes sont déterminées pour le champ par point $d_{l,i}(\mathbf{q})$, régime où un point domine les poids du soft-min et où le gradient de ligne transmis coïncide avec le gradient de ce point. Deux situations échappent à ce cadre. Les commutations de point dominant changent la fonction elle-même et non sa courbure : elles sont exclues de l'estimateur de surveillance décrit en fin d'annexe et relèvent de l'hypothèse de sélection constante déjà énoncée à la Section 4.7.7. Plus finement, lorsque plusieurs points portent un poids comparable (traits concaves, arêtes vues de près), la barrière agrégée $h_l = -\alpha \log \sum_i e^{-d_{l,i}/\alpha}$ acquiert un terme de courbure propre au soft-min,

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 h_l = \sum_i \omega_i \nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} - \frac{1}{\alpha} \left(\sum_i \omega_i \mathbf{g}_i \mathbf{g}_i^\top - \bar{\mathbf{g}} \bar{\mathbf{g}}^\top \right), \quad \mathbf{g}_i = \nabla_{\mathbf{q}} d_{l,i}, \quad \bar{\mathbf{g}} = \sum_i \omega_i \mathbf{g}_i, \quad (\text{G.3})$$

dont le second terme, l'opposé d'une covariance pondérée des gradients par point divisée par α , est semi-défini négatif et croît lorsque α est petit. Ce terme n'est pas mesuré par la campagne à un point ci-dessous : les constantes retenues ne majorent donc pas, au sens strict, la courbure négative du soft-min multipoint déployé. Il est en revanche visible pour l'estimateur en ligne, qui différencie le gradient *déployé* entre états consécutifs d'une même génération de sélection ; un dépassement de L_l imputable à ce terme déclenche l'atténuation ou le veto du frein. Ce mécanisme est une assurance à l'exécution : il peut détecter ou atténuer une telle courbure, sans garantir de la capter avant chaque extrapolation. Un majorant analytique incluant ce terme de covariance, ou une certification multipoint complète par méthode de

bornage, demeure une extension possible.

Majorant analytique par l'arithmétique des coefficients

Le polynôme $\bar{d}_l$ étant un produit tensoriel de bases de Bernstein, ses dérivées partielles sont elles-mêmes des polynômes de Bernstein dont les coefficients sont des différences finies des $w_{abc}^{(l)}$: la règle d'abaissement de l'Annexe E donne, par axe,

$$\frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a^2} : (n-1)(n-2) \Delta_a^2 w^{(l)}, \quad \frac{\partial^2 \bar{d}_l}{\partial u_a \partial u_b} : (n-1)^2 \Delta_a \Delta_b w^{(l)}, \quad (\text{G.4})$$

où Δ_a dénote la différence première le long de l'axe a . La base de Bernstein étant positive et de somme unité, tout polynôme est borné sur le cube par le plus grand coefficient en valeur absolue (propriété d'enveloppe convexe) ; le supremum de chaque entrée du hessien s'obtient donc par un simple maximum sur les tenseurs de différences, et

$$\sup_{\mathbf{u}} \|\nabla_{\mathbf{u}}^2 \bar{d}_l\|_2 \leq H_{u,l} = \left(\sum_{a,b} \left(\max |\text{coeff}_{ab}| \right)^2 \right)^{1/2}, \quad (\text{G.5})$$

la norme de Frobenius majorant la norme spectrale. La normalisation affine et la mise à l'échelle métrique (Annexe E) convertissent ce majorant en unités physiques : $\nabla_{\mathbf{x}}^2 d_{l,i} = \nabla_{\mathbf{u}}^2 \bar{d}_l / (4s_l)$, d'où $H_{x,l} = H_{u,l} / (4s_l)$, et de même $G_{x,l} = \frac{1}{2} \sup \|\nabla_{\mathbf{u}} \bar{d}_l\|$ par les différences premières.

Le passage à l'espace articulaire suit la règle de composition appliquée deux fois :

$$\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i} = \mathbf{J}_{x_{l,i}}^\top \nabla_{\mathbf{x}}^2 d_{l,i} \mathbf{J}_{x_{l,i}} + \sum_{k=1}^3 \left(\nabla_{\mathbf{x}} d_{l,i} \right)_k \nabla_{\mathbf{q}}^2 (\mathbf{x}_{l,i})_k, \quad (\text{G.6})$$

et se majore par $L_l^{\text{ana}} = A_l^2 H_{x,l} + G_{x,l} B_l$, où $A_l = \sup \|\mathbf{J}_{x_{l,i}}\|_2$ et B_l borne le tenseur des dérivées secondes du point local. Ces deux facteurs cinématiques sont bornés par la géométrie du bras, chaque entrée des différentielles de $\mathbf{x}_{l,i}$ étant majorée par la distance de l'axe articulaire concerné au point considéré ; leurs suprema sont relevés par balayage échantillonné de l'espace articulaire et des domaines, et valent $A_l \in [0,7, 1,8]$ et $B_l \in [1,1, 4,7]$ selon le lien.

Le verdict de ce majorant, entièrement calculable hors ligne, est double. Il est *valide* : aucun échantillon de la campagne ci-dessous ne le dépasse. Il est *inexploitable* comme constante de certificat : de $1,7 \times 10^3$ à $2,2 \times 10^4$ m/rad² selon le lien (Tableau G.1), soit environ quarante fois le pire cas observé. Deux causes structurelles s'y conjuguent : le supremum porte sur le cube entier, y compris les coins que le fonctionnement ne visite jamais et où le polynôme oscille librement, et l'arithmétique des coefficients est intrinsèquement bilatérale, incapable

d'isoler la seule courbure négative que le certificat pénalise. Il est conservé comme borne de cohérence dominant l'échantillonnage.

Échantillonnage à grande échelle du gradient déployé

Les constantes retenues proviennent d'une campagne hors ligne portant sur l'implémentation *déployée* du gradient, celle-là même que le filtre exécute en ligne, et non sur une réimplémentation : 8 192 configurations tirées uniformément dans les limites articulaires ; pour chaque configuration et chaque lien protégé, un point de requête tiré dans le domaine normalisé du lien (un tiers des tirages sort délibérément du domaine pour exercer la branche de prolongement) ; le gradient articulaire analytique évalué en double précision sur un unique point par lien, ce qui rend le soft-min exact et livre le champ par point sans biais d'agrégation. Le hessien $\nabla_{\mathbf{q}}^2 d_{l,i}$ est obtenu par différences centrées du gradient analytique, de pas 10^{-4} rad par articulation, puis symétrisé ; sa plus petite valeur propre fournit la statistique $(-\lambda_{\min})_+$ de chaque échantillon.

Trois observations structurent les résultats. D'abord, la hiérarchie est fortement inhomogène : les liens du corps du bras culminent entre 4 et 33 m/rad², les liens distaux entre 44 et 79, et les doigts dominant tout le reste d'un ordre de grandeur. Ensuite, la courbure négative des doigts n'est pas la géométrie mais l'approximation : la distance exacte d'un doigt, corps convexe, est convexe à l'extérieur, et la contribution cinématique est bornée par $G_{x,l} B_l \approx 5$; l'excès mesuré est l'oscillation du polynôme autour des arêtes vives, concentrée dans la coquille de dégagement de 10 à 40 mm. Ce diagnostic a motivé le réentraînement des deux modèles de doigts à $n = 12$ (protocole de l'Annexe D), qui a divisé leur pire cas par deux (de 840 à 508 m/rad²) en améliorant simultanément leur exactitude en valeur et en direction ; les liens 2 et 3, derniers à $n = 8$, ont ensuite été réentraînés au même degré, leur supremum passant respectivement de 4,0 à 2,2 et de 30,8 à 15,3 m/rad². Les chiffres du Tableau G.1 correspondent aux neuf modèles réentraînés, tous à $n = 12$. Enfin, près de la surface, là où le frein agit, la courbure des liens du corps reste inférieure à 4 m/rad² : les constantes par lien évitent d'imposer au bras entier le pire cas des doigts, ce qui est la raison d'être du vecteur L_l .

Constantes retenues, surveillance en ligne et limites

Chaque constante retenue arrondit par excès le supremum échantillonné de son lien. La validité de l'hypothèse est surveillée en ligne par un estimateur empirique publié à chaque mise à jour du filtre, $\hat{L} = \|\Delta \nabla h_l\| / \|\Delta \mathbf{q}_0\|$ différencié entre états consécutifs du solveur ;

Tableau G.1 Constantes de Lipschitz par lien protégé : majorant analytique, statistiques échantillonnées de la courbure négative $(-\lambda_{\min})_+$ (8 192 configurations, double précision) et constante retenue.

Lien	n	L_l^{ana} [m/rad ²]	sup éch.	p99 éch.	L_l retenu
lien 2	12	$1,38 \times 10^3$	2,2	1,0	5
lien 3	12	$2,14 \times 10^3$	15,3	4,3	35
lien 4	12	$3,07 \times 10^3$	20,0	4,7	25
lien 5	12	$4,69 \times 10^3$	25,9	9,6	30
lien 6	12	$6,18 \times 10^3$	79,3	21,8	85
lien 7	12	$9,37 \times 10^3$	77,0	32,0	85
main	12	$5,54 \times 10^3$	44,3	19,7	50
doigt droit	12	$2,15 \times 10^4$	423,5	116,4	600
doigt gauche	12	$2,05 \times 10^4$	508,1	110,7	600

les paires d'états chevauchant une mise à jour de la sélection de points critiques en sont exclues, une commutation de sélection changeant la fonction barrière et non sa courbure, ce que signale un compteur de génération publié avec l'état. Un dépassement persistant sur des paires d'une même génération signifierait donc une courbure réelle excédant la constante, et non un artefact de commutation.

Deux limites délimitent le domaine de validité. La branche de prolongement hors domaine est continue et différentiable par morceaux, non continûment différentiable (Annexe E) : aucune constante finie ne borne la variation du gradient à travers ses raccords, et les échantillons qui les chevauchent produisent des valeurs de plusieurs milliers. Ces raccords ne sont toutefois observés qu'à plus de 40 mm de dégagement, où le certificat dispose d'une réserve largement supérieure au reste quadratique ; ils constituent la frontière d'hypothèse documentée du certificat, au même titre que la commutation de sélection. Enfin, les constantes valent pour les modèles de distance déployés : tout réentraînement d'un lien invalide sa ligne du Tableau G.1 et exige de relancer la campagne, entièrement automatisée et d'un coût de quelques minutes.

ANNEXE H SURVEILLANCE EN LIGNE DES HYPOTHÈSES DU CERTIFICAT

Cette annexe précise l'implémentation des mécanismes de surveillance introduits au Chapitre 4 : le moniteur de la borne de poursuite ε_p et son veto (Sections 4.7.4 et 4.7.5), puis les chiens de garde de fraîcheur des données (Section 4.7.7). Aucun de ces mécanismes ne constitue une contribution en soi ; ils sont documentés ici pour la reproductibilité et parce qu'ils délimitent le périmètre exact du certificat déployé.

Moniteur de la borne de poursuite

À chaque cycle de résolution k , la perturbation réalisée du modèle $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd}} + \mathbf{d}$ est estimée comme $\mathbf{d}_k = \dot{\mathbf{q}}_k^{\text{mes}} - \alpha_k \dot{\mathbf{q}}_{\text{cmd},k-1}$, où $\dot{\mathbf{q}}^{\text{mes}}$ est la vitesse articulaire mesurée (différenciation filtrée des positions) et α_k le facteur de freinage le plus récent publié par le frein réflexe : l'atténuation du frein est une modification certifiée de la commande, non une perturbation, et la commande de référence du moniteur en tient compte. La statistique publiée est la projection au pire cas sur les lignes actives,

$$\hat{\varepsilon}_k = \max_{l: h_l < h_{\text{act}}, \|\nabla h_l\| > 0} \frac{-\nabla h_l^\top \mathbf{d}_k}{\|\nabla h_l\|},$$

soit exactement la quantité que le resserrement $\varepsilon_p \|\nabla h_l\|$ de la contrainte (4.27) majore : seule la composante de la perturbation qui rapproche un lien actif de sa frontière consomme la marge. La norme $\|\mathbf{d}_k\|$ et le maximum courant de $\hat{\varepsilon}_k$ sont publiés avec elle à des fins de caractérisation.

Le critère de dépassement $\hat{\varepsilon}_k > \varepsilon_p$ n'est évalué que sur les cycles où la commande s'exécute effectivement ($\alpha_k > 0,9$). Pendant un freinage, le retard d'asservissement garantit un écart transitoire entre la vitesse mesurée, encore en décélération, et la commande atténuée : un critère aveugle à ce régime s'auto-entretiendrait, chaque veto prolongeant l'écart qui l'a déclenché. Les cycles de freinage sont couverts par le certificat propre du frein réflexe (Annexe G) et leur statistique demeure enregistrée.

Sur dépassement, le frein réflexe applique un veto : $\alpha = 0$ pendant une fenêtre de retenue $t_{\text{veto}} = 50$ ms, renouvelée tant que le dépassement persiste. L'exemption des lignes en récupération s'applique au veto comme au frein : si toutes les lignes en violation ($h_l < 0$) reçoivent une commande sortante ($\nabla h_l^\top \dot{\mathbf{q}} \geq 0$), le veto est suspendu, un arrêt ne devant

jamais immobiliser le bras à l'intérieur de la marge qu'il est chargé de protéger.

Identification de la borne : campagne et estimateur

La valeur de ε_p est positionnée dans la distribution mesurée par la campagne rapportée à la Section 5.4.6, conçue pour éviter deux écueils statistiques. Le premier est la pseudo-réplication : les tiques successives d'une même trajectoire sont fortement corrélées et ne comptent jamais comme observations indépendantes ; l'unité statistique est la trajectoire, résumée par le maximum de $\hat{\varepsilon}_k$ sur sa durée. Le second est le biais de sélection : chaque lancement du système complet (graine du planificateur variée, plafond de 45 s compté à partir de la première commande certifiée non nulle) produit une trajectoire de calibration valide, qu'il complète la tâche ou non — conditionner l'échantillon au succès de la tâche biaiserait la borne — et l'estimation n'est conduite qu'une fois les N essais immuables sur disque, sans sélection a posteriori.

L'estimateur est la statistique d'ordre : si les maxima $M_1, \dots, M_N$ des trajectoires de calibration et le maximum M_{N+1} d'une trajectoire future sont échangeables, alors $\Pr\{M_{N+1} \leq M_{(k)}\} \geq k/(N+1)$ pour la k^e valeur ordonnée, sans aucune hypothèse sur la distribution (bornes de tolérance non paramétriques [131] ; prédiction conforme [132]). Une couverture cible c exige $N \geq \lceil c/(1-c) \rceil$ essais, soit 19 pour $c = 0,95$; la campagne en compte $N = 26$ et retient $k = N$, d'où la couverture $26/27 \approx 0,963$ pour le maximum observé. Les bornes résultantes, par régime du frein, figurent à la Figure 5.15(b).

Chiens de garde et disponibilité

Le nœud du filtre horodate la réception de ses deux entrées de sécurité et vérifie leur fraîcheur à chaque cycle : états articulaires (péremption à 0,3 s, cadence nominale ~ 1 kHz) et nuage d'obstacles (péremption à 1,0 s, cadence nominale 30 Hz). Toute péremption interrompt la résolution et commande une vitesse nulle, le contrôleur bas niveau maintenant alors sa référence de position contre la gravité ; une barrière évaluée sur un monde figé certifierait l'état du passé, non celui du robot. Le signal de disponibilité consommé par les nœuds amont n'est émis qu'après la première réception vérifiée conjointe de ces deux flux, et non à la fin de l'initialisation du nœud ; les scénarios d'ablation sans obstacle lèvent explicitement l'exigence du nuage. En dernier recours, le contrôleur bas niveau applique sa propre péremption de commande (0,1 s) : si le filtre lui-même cesse de publier, la référence de position est gelée à sa dernière valeur.

ANNEXE I RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Cette annexe rassemble les résultats de support qui appuient les analyses du Chapitre 5 sans en constituer l'argument principal : elle est le réceptacle des figures et tableaux détaillés que le corps du chapitre ne cite que ponctuellement, afin d'en préserver la lisibilité. Le chapitre porte la démonstration ; l'annexe porte la preuve détaillée.

À compléter.