



EFTERJUSTERING


Det er muligt at justere lågerne i 3 retninger, - hvordan fremgår af de viste tegninger. Alle fronter er ved levering placeret i neutral position, men efter montering af skabene kan en finjustering være nødvendig.



Låge justeres op/ned




Låge justeres sidevejs på elementet




Låge flyttes frem eller tilbage på elementet.



Set fra siden




Set forfra



Set fra siden

Anslagsdupper monteres på korpus forkant.




Efter endt justering skal montagepladen låses med en skrue 3,5x20mm på elementer, hvor lågen udsættes for en lodret belastning. Eksempel: Låger med påmonteret poseholder


EFTERJUSTERING

MONTERING OG JUSTERING AF LUX SKUFFER:


Montage af front

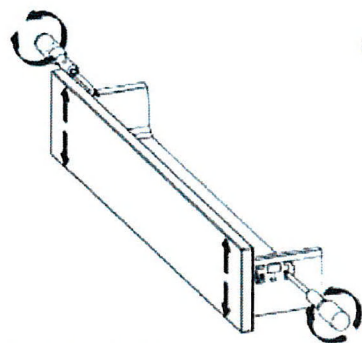



Justering vertikalt
+/- 1 mm



Justering horisontalt
+/- 1 mm til venstre

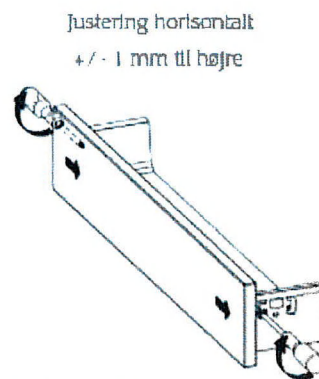

Justering horisontalt
+/- 1 mm til højre



Tilt funktion på skuffer med rælingsstænger justeres med rælingsstangen.


I de skuffer hvor der er monteret skuffebunds vinkel skal disse skrues fast på skuffeforstykket efter justering af skuffer og låger.

Det må påregnes, at der skal foretages en vertikal efterjustering af brede skuffer med fuld belastning, da justeringen er afhængig af denne.



Anslagsdupper monteres på korpus forkant.

EFTERJUSTERING

LUX OG ANTRÅD SKUFFER M/PUSH UD OG SOFT LUK





Gribehager monteres på korpus skulder inden justering kan påbegyndes. Gribehager monteres uden skuffer i elementet efter medsendte skabelon.

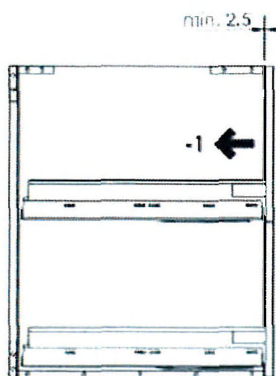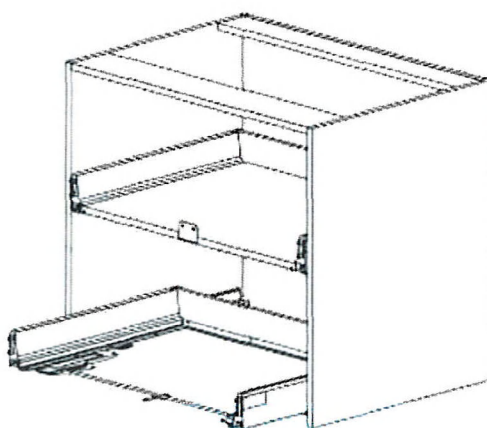

Der må ikke anvendes anslagsdupper ved Push-ud med softluk funktion.

➔ +2



Skufferne justeres til en afstand på 2.5 mm mellem korpus for kant og bagside af skuffefront. Skuffen skal være justeret ens i begge sider.