

第29讲 | 容器网络：来去自由的日子，不买公寓去合租

2018-07-23 刘超




朗读人：刘超

时长16:27 大小7.54M




如果说虚拟机是买公寓，容器则相当于合租，有一定的隔离，但是隔离性没有那么好。云计算解决了基础资源层的弹性伸缩，却没有解决 PaaS 层应用随基础资源层弹性伸缩而带来的批量、快速部署问题。于是，容器应运而生。

容器就是 Container，而 Container 的另一个意思是集装箱。其实**容器的思想就是要变成软件交付的集装箱**。集装箱的特点，一是打包，二是标准。

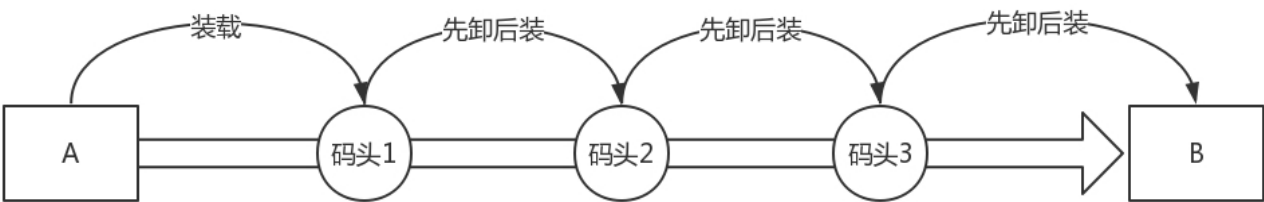

在没有集装箱的时代，假设要将货物从 A 运到 B，中间要经过三个码头、换三次船。每次都要将货物卸下船来，弄的乱七八糟，然后还要再搬上船重新整齐摆好。因此在没有集装箱的时候，每次换船，船员们都要在岸上待几天才能干完活。

有了尺寸全部都一样的集装箱以后，可以把所有的货物都打包在一起，所以每次换船的时候，一个箱子整体搬过去就行了，小时级别就能完成，船员再也不用耗费很长时间了。这是集装箱的“打包”“标准”两大特点在生活中的应用。

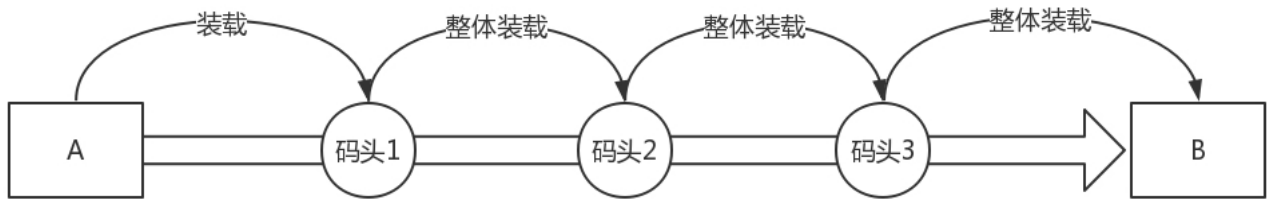


那么容器如何对应用打包呢？

学习集装箱，首先要有个封闭的环境，将货物封装起来，让货物之间互不干扰，互相隔离，这样装货卸货才方便。

封闭的环境主要使用了两种技术，一种是**看起来是隔离的技术**，称为**namespace**，也即每个 namespace 中的应用看到的是不同的 IP 地址、用户空间、程号等。另一种是**用起来是隔离的技术**，称为**cgroup**，也即明明整台机器有很多的 CPU、内存，而一个应用只能用其中的一部分。

有了这两项技术，就相当于我们焊好了集装箱。接下来的问题就是如何“将这个集装箱标准化”，并在哪艘船上都能运输。这里的标准首先就是**镜像**。

所谓镜像，就是将你焊好集装箱的那一刻，将集装箱的状态保存下来，就像孙悟空说：“定！”，集装箱里的状态就被定在了那一刻，然后将这一刻的状态保存成一系列文件。无论从哪里运行这个镜像，都能完整地还原当时的情况。

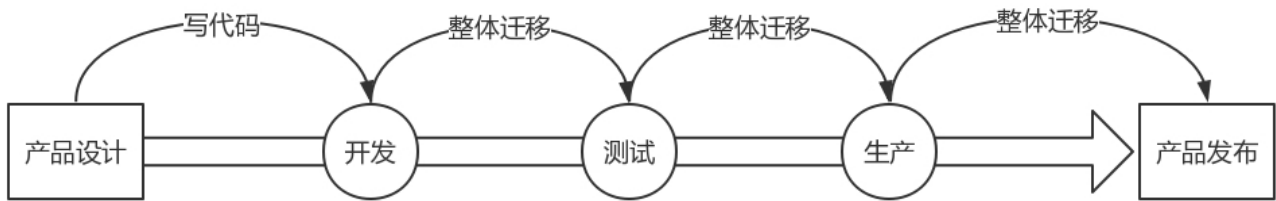

接下来我们就具体来看看，这两种网络方面的打包技术。

命名空间 (namespace)


我们首先来看网络 namespace。

namespace 翻译过来就是命名空间。其实很多面向对象的程序设计语言里面，都有命名空间这个东西。大家一起写代码，难免类会起相同的名词，编译就会冲突。而每个功能都有自己的命名空间，在不同的空间里面，类名相同，不会冲突。

在 Linux 下也是这样的，很多的资源都是全局的。比如进程有全局的进程 ID，网络也有全局的路由表。但是，当一台 Linux 上跑多个进程的时候，如果我们觉得使用不同的路由策略，这些进程可能会冲突，那就需要将这个进程放在一个独立的 namespace 里面，这样就可以独立配置网络了。

网络的 namespace 由 `ip netns` 命令操作。它可以创建、删除、查询 namespace。


我们再来看将你们宿舍放进一台物理机的那个图。你们宿舍长的电脑是一台路由器，你现在应该知道怎么实现这个路由器吧？可以创建一个 Router 虚拟机来做这件事情，但是还有一个更加简单的办法，就是我在图里画的这条虚线，这个就是通过 namespace 实现的。

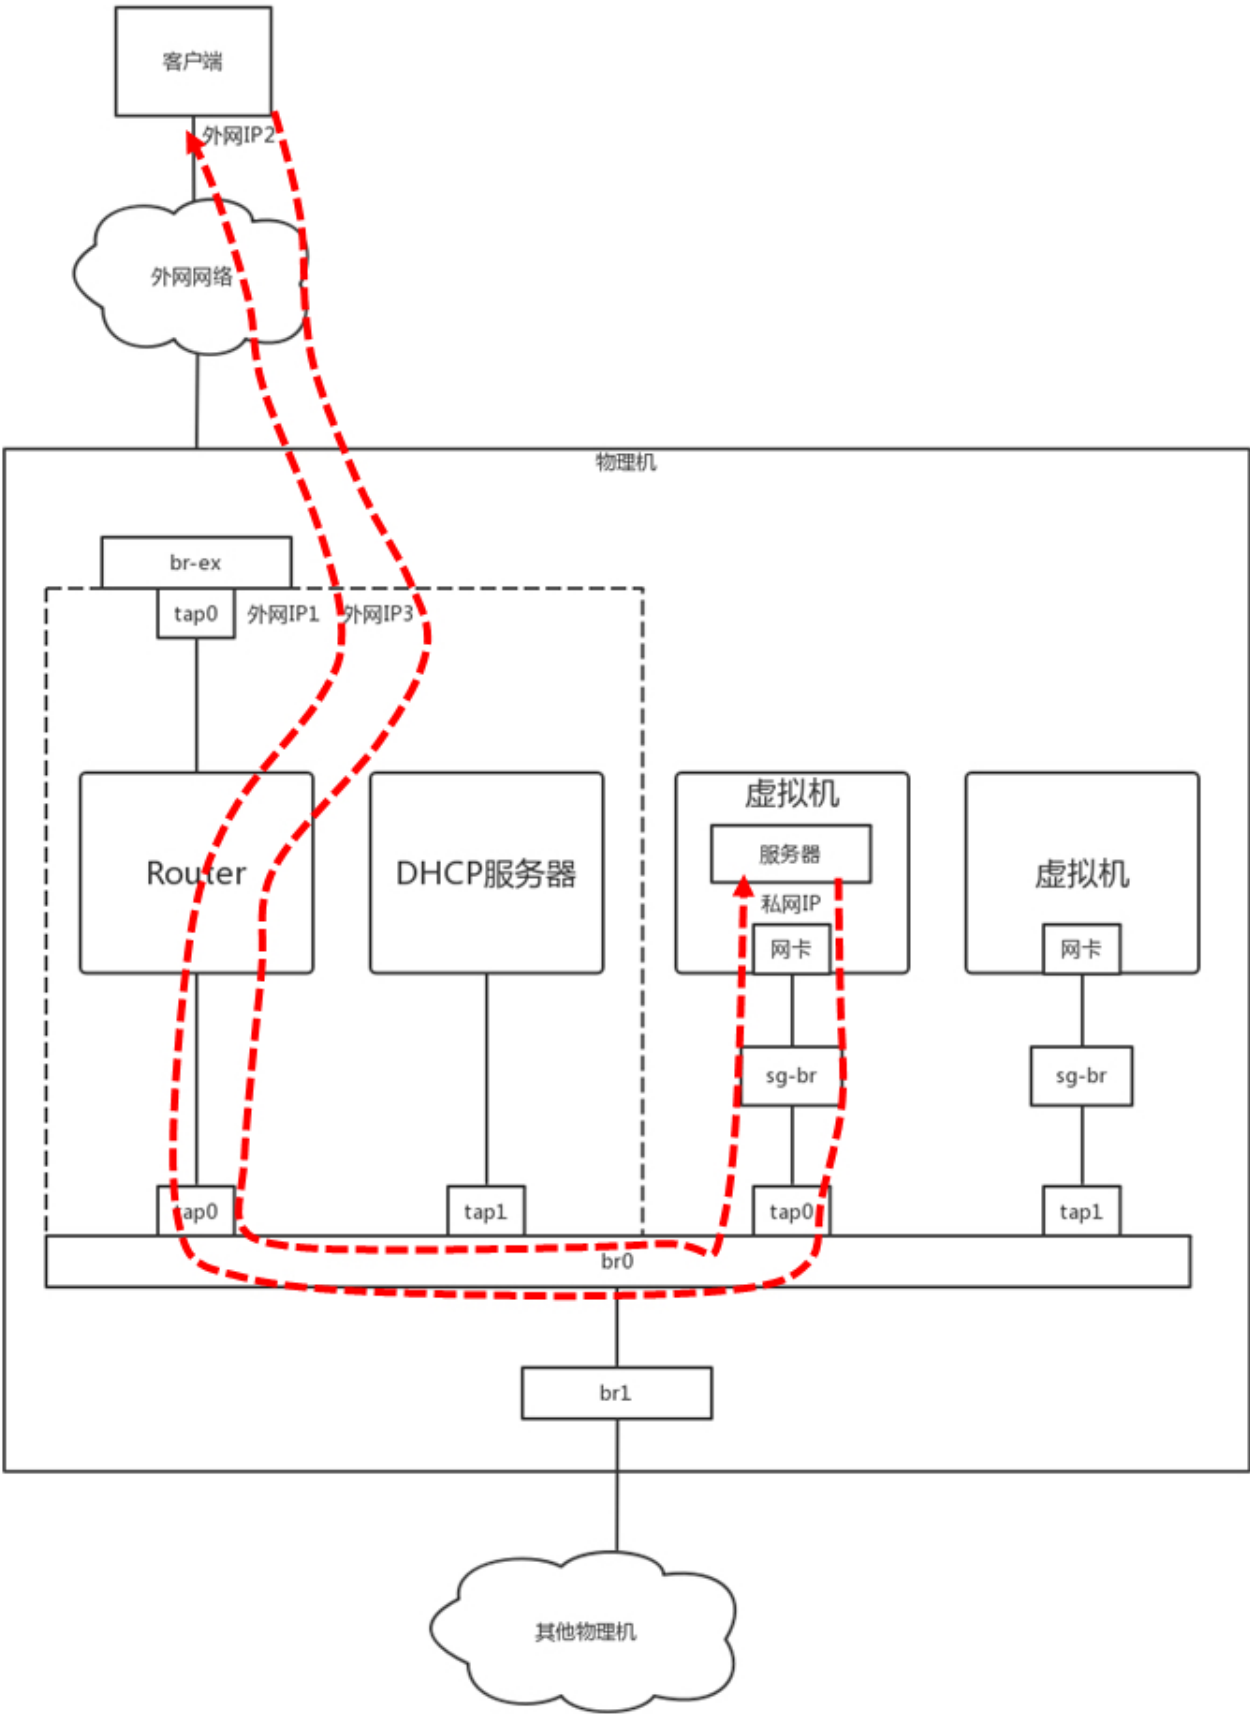

我们创建一个 routerns，于是一个独立的网络空间就产生了。你可以在里面尽情设置自己的规则。


```
1 ip netns add routerns
```

既然是路由器，肯定要能转发嘛，因而 forward 开关要打开。

 复制代码


```
1 ip netns exec routerns sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

exec 的意思就是进入这个网络空间做点事情。初始化一下 iptables，因为这里面要配置 NAT 规则。

 复制代码


```
1 ip netns exec routerns iptables-save -c
2 ip netns exec routerns iptables-restore -c
```

路由器需要有一张网卡连到 br0 上，因而要创建一个网卡。

 复制代码


```
1 ovs-vsctl -- add-port br0 taprouter -- set Interface taprouter type=internal -- set Int
```

这个网络创建完了，但是是在 namespace 外面的，如何进去呢？可以通过这个命令：

 复制代码


```
1 ip link set taprouter netns routerns
```

要给这个网卡配置一个 IP 地址，当然应该是虚拟机网络的网关地址。例如虚拟机私网网段为 192.168.1.0/24，网关的地址往往为 192.168.1.1。


 复制代码

```
1 ip netns exec routerns ip -4 addr add 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global dev
```

为了访问外网，还需要另一个网卡连在外网网桥 br-ex 上，并且塞在 namespace 里面。


 复制代码

```
1 ovs-vsctl -- add-port br-ex taprouterex -- set Interface taprouterex type=internal -- ;
```

 复制代码


```
1 ip link set taprouterex netns routerns
```

我们还需要为这个网卡分配一个地址，这个地址应该和物理外网网络在一个网段。假设物理外网为 16.158.1.0/24，可以分配一个外网地址 16.158.1.100/24。

 复制代码

```
1 ip netns exec routerns ip -4 addr add 16.158.1.100/24 brd 16.158.1.255 scope global dev
```

接下来，既然是路由器，就需要配置路由表，路由表是这样的：

 复制代码

```
1 ip netns exec routerns route -n
2 Kernel IP routing table
3 Destination    Gateway         Genmask        Flags Metric Ref  Use Iface
4 0.0.0.0         16.158.1.1     0.0.0.0        UG  0    0    0 taprouterex
5 192.168.1.0     0.0.0.0        255.255.255.0  U    0    0    0 taprouter
6 16.158.1.0     0.0.0.0        255.255.255.0  U    0    0    0 taprouterex
```

路由表中的默认路由是去物理外网的，去 192.168.1.0/24 也即虚拟机私网，走下面的网卡，去 16.158.1.0/24 也即物理外网，走上面的网卡。

我们在前面的章节讲过，如果要在虚拟机里面提供服务，提供给外网的客户端访问，客户端需要访问外网 IP3，会在外网网口 NAT 称为虚拟机私网 IP。这个 NAT 规则要在这个 namespace 里面配置。

```
1 ip netns exec routerns iptables -t nat -nvL
2 Chain PREROUTING
3 target prot opt in out source destination
4 DNAT all -- * * 0.0.0.0/0 16.158.1.103 to:192.168.1.3
5 Chain POSTROUTING
6 target prot opt in out source destination
7 SNAT all -- * * 192.168.1.3 0.0.0.0/0 to:16.158.1.103
```

这里面有两个规则，一个是 SNAT，将虚拟机的私网 IP 192.168.1.3 NAT 成物理外网 IP 16.158.1.103。一个是 DNAT，将物理外网 IP 16.158.1.103 NAT 成虚拟机私网 IP 192.168.1.3。

至此为止，基于网络 namespace 的路由器实现完毕。

机制网络 (cgroup)

我们再来看打包的另一个机制网络 cgroup。

cgroup 全称 control groups，是 Linux 内核提供的一种可以限制、隔离进程使用的资源机制。

cgroup 能控制哪些资源呢？它有很多子系统：

CPU 子系统使用调度程序为进程控制 CPU 的访问；

cpuset，如果是多核心的 CPU，这个子系统会为进程分配单独的 CPU 和内存；

memory 子系统，设置进程的内存限制以及产生内存资源报告；


blkio 子系统，设置限制每个块设备的输入输出控制；

net_cls，这个子系统使用等级识别符 (classid) 标记网络数据包，可允许 Linux 流量控制程序 (tc) 识别从具体 cgroup 中生成的数据包。

我们这里最关心的是 net_cls，它可以和前面讲过的 TC 关联起来。


cgroup 提供了一个虚拟文件系统，作为进行分组管理和各子系统设置的用户接口。要使用 cgroup，必须挂载 cgroup 文件系统，一般情况下都是挂载到 /sys/fs/cgroup 目录下。

所以首先我们要挂载一个 net_cls 的文件系统。


 复制代码

```
1 mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls
2 mount -t cgroup -onet_cls net_cls /sys/fs/cgroup/net_cls
```

接下来我们要配置 TC 了。还记得咱们实验 TC 的时候那个树吗？

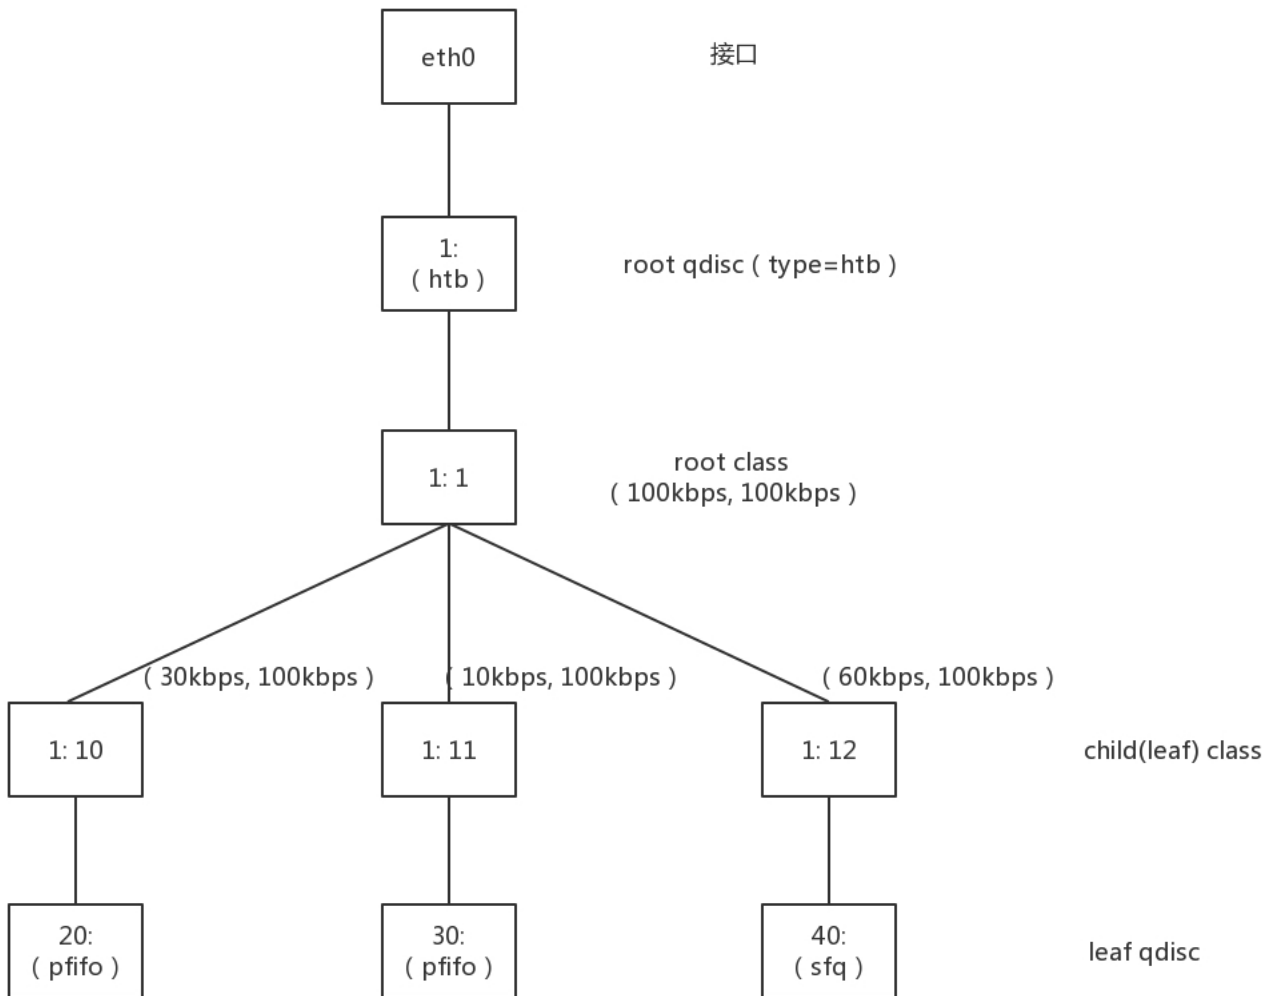


当时我们通过这个命令设定了规则：从 1.2.3.4 来的，发送给 port 80 的包，从 1:10 走；其他从 1.2.3.4 发送来的包从 1:11 走；其他的走默认。

 复制代码

```
1 tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 1.2.3.4 match ip
2 tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 1.2.3.4 flowid 1
```



这里是根据源 IP 来设定的，现在有了 cgroup，我们按照 cgroup 再来设定规则。

 复制代码

```
1 tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 handle 1: cgroup
```

假设我们有两个用户 a 和 b，要对它们进行带宽限制。

首先，我们要创建两个 net_cls。


 复制代码

```
1 mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls/a
2 mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls/b
```

假设用户 a 启动的进程 ID 为 12345，把它放在 net_cls/a/tasks 文件中。同样假设用户 b 启动的进程 ID 为 12346，把它放在 net_cls/b/tasks 文件中。

net_cls/a 目录下面，还有一个文件 net_cls.classid，我们放 flowid 1:10。net_cls/b 目录下面，也创建一个文件 net_cls.classid，我们放 flowid 1:11。

这个数字怎么放呢？要转换成一个 0xAAAABBBB 的值，AAAA 对应 class 中冒号前面的数字，而 BBBB 对应后面的数字。

 复制代码


```
1 echo 0x00010010 > /sys/fs/cgroup/net_cls/a/net_cls.classid
2 echo 0x00010011 > /sys/fs/cgroup/net_cls/b/net_cls.classid
```

这样用户 a 的进程发的包，会打上 1:10 这个标签；用户 b 的进程发的包，会打上 1:11 这个标签。然后 TC 根据这两个标签，让用户 a 的进程的包走左边的分支，用户 b 的进程的包走右边的分支。

容器网络中如何融入物理网络？

了解了容器背后的技术，接下来我们来看，容器网络究竟是如何融入物理网络的？

如果你使用 `docker run` 运行一个容器，你应该能看到这样一个拓扑结构。

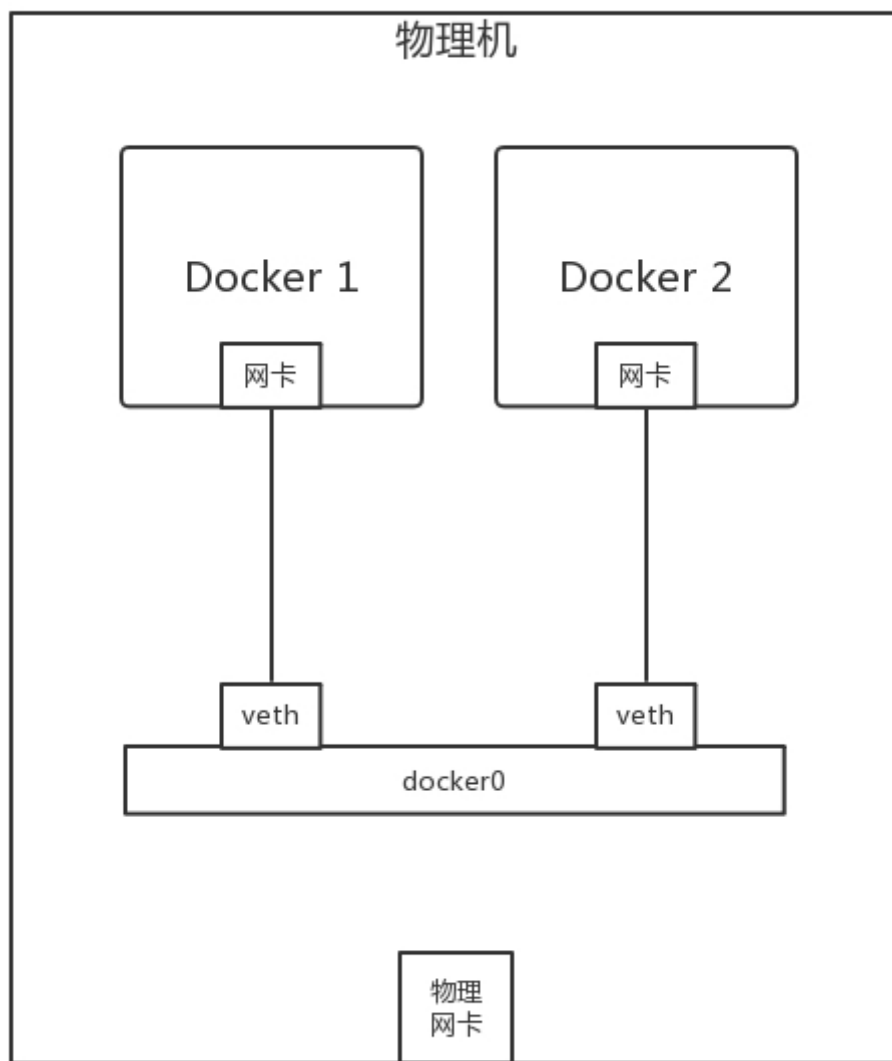


是不是和虚拟机很像？容器里面有张网卡，容器外有张网卡，容器外的网卡连到 `docker0` 网桥，通过这个网桥，容器直接实现相互访问。

如果你用 `brctl` 查看 `docker0` 网桥，你会发现它上面连着一些网卡。其实这个网桥和[第24讲](#)，咱们自己用 `brctl` 创建的网桥没什么两样。

那连接容器和网桥的那个网卡和虚拟机一样吗？在虚拟机场景下，有一个虚拟化软件，通过 TUN/TAP 设备虚拟一个网卡给虚拟机，但是容器场景下并没有虚拟化软件，这该怎么办呢？


在 Linux 下，可以创建一对 veth pair 的网卡，从一边发送包，另一边就能收到。

我们首先通过这个命令创建这么一对。

 复制代码

```
1 ip link add name veth1 mtu 1500 type veth peer name veth2 mtu 1500
```


其中一边可以打到 docker0 网桥上。

 复制代码

```
1 ip link set veth1 master testbr
2 ip link set veth1 up
```

那另一端如何放到容器里呢？


一个容器的启动会对应一个 namespace，我们要先找到这个 namespace。对于 docker 来讲，pid 就是 namespace 的名字，可以通过这个命令获取。

 复制代码

```
1 docker inspect '--format={{ .State.Pid }}' test
```

假设结果为 12065，这个就是 namespace 名字。

默认 Docker 创建的网络 namespace 不在默认路径下，ip netns 看不到，所以需要 ln 软链接一下。链接完毕以后，我们就可以通过 ip netns 命令操作了。

 复制代码


```
1 rm -f /var/run/netns/12065
2 ln -s /proc/12065/ns/net /var/run/netns/12065
```

然后，我们就可以将另一端 veth2 塞到 namespace 里面。

 复制代码


```
1 ip link set veth2 netns 12065
```

然后，将容器内的网卡重命名。

 复制代码

```
1 ip netns exec 12065 ip link set veth2 name eth0
```

然后，给容器内网卡设置 ip 地址。


 复制代码

```
1 ip netns exec 12065 ip addr add 172.17.0.2/24 dev eth0
2 ip netns exec 12065 ip link set eth0 up
```

一台机器内部容器的互相访问没有问题了，那如何访问外网呢？


你先想想看有没有思路？对，就是虚拟机里面的桥接模式和 NAT 模式。Docker 默认使用 NAT 模式。NAT 模式分为 SNAT 和 DNAT，如果是容器内部访问外部，就需要通过 SNAT。

从容器内部的客户端访问外部网络中的服务器，我画了一张图。在[虚拟机](#)那一节，也有一张类似的图。

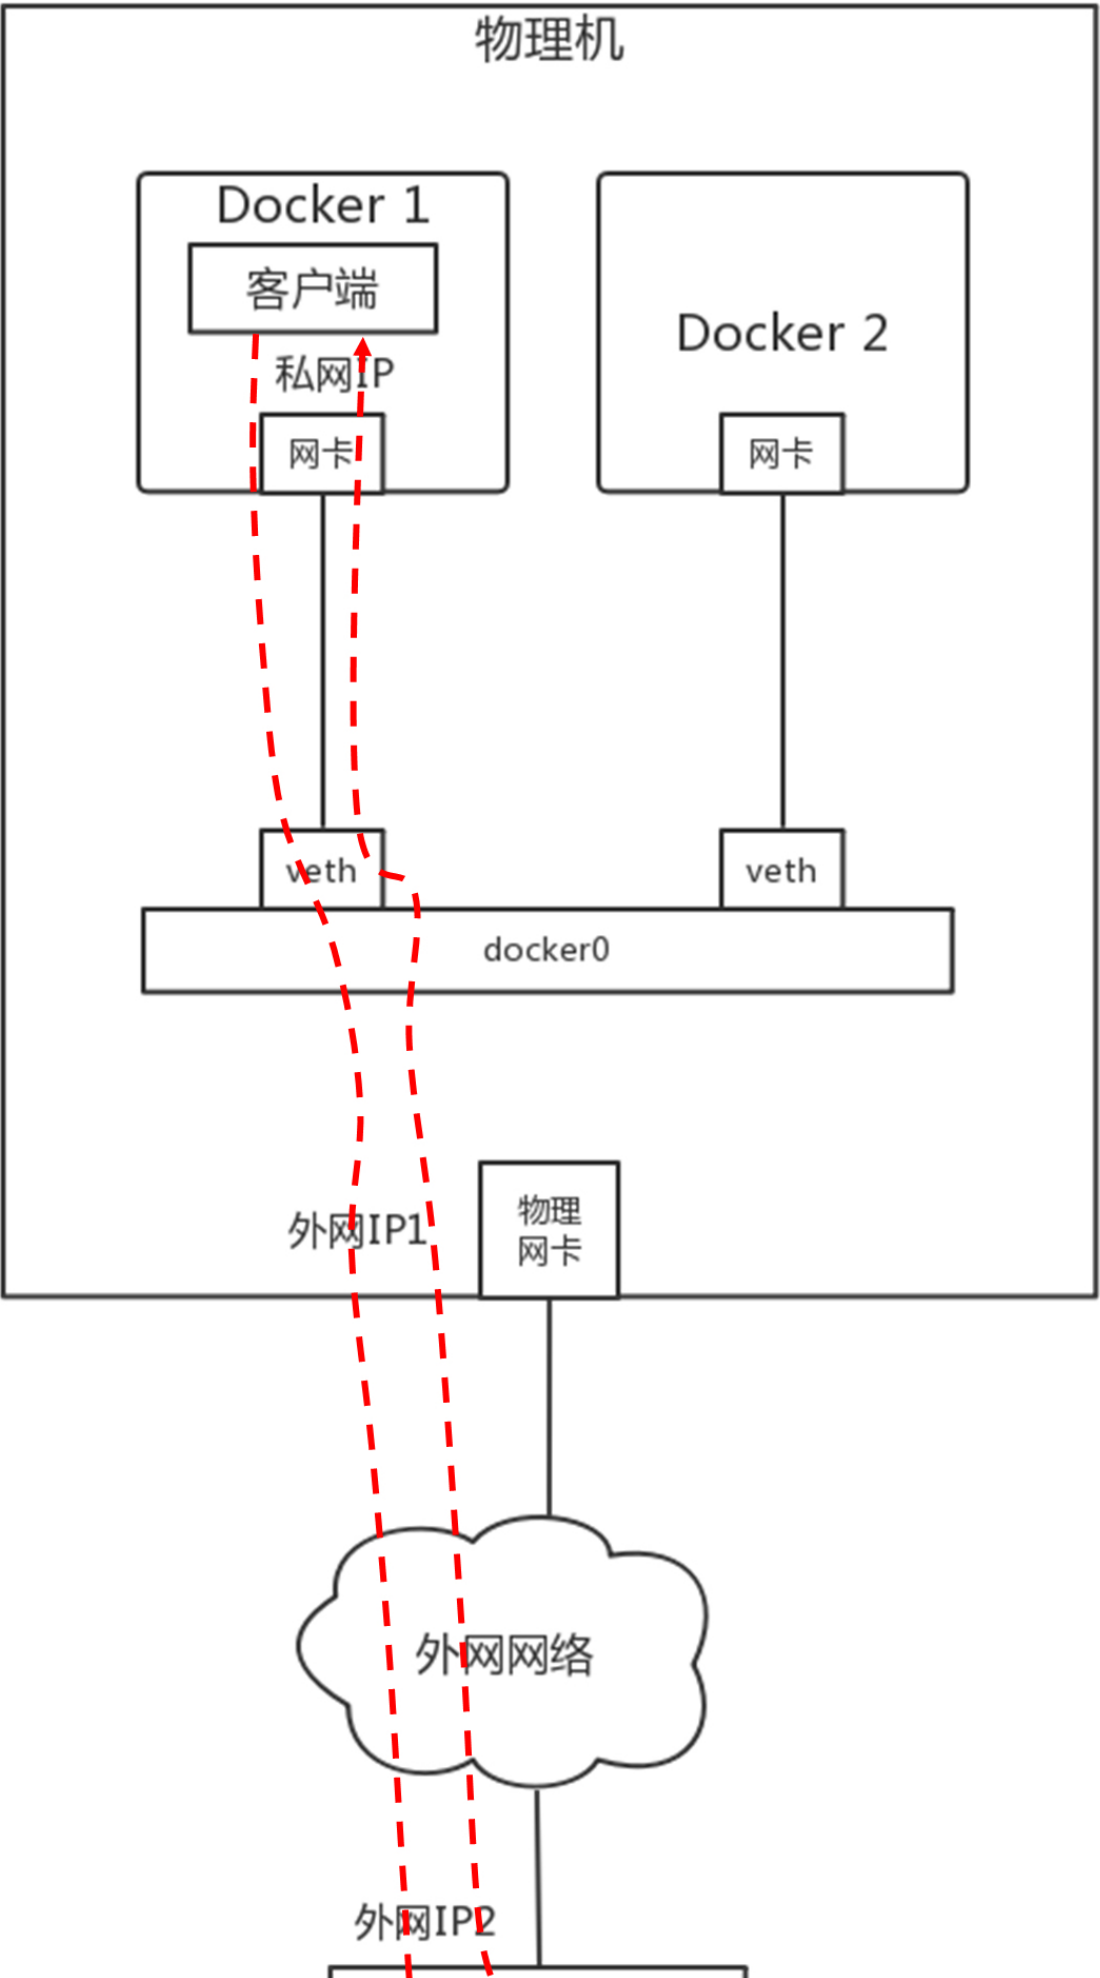



在宿主机上，有这么一条 iptables 规则：

 复制代码


```
1 -A POSTROUTING -s 172.17.0.0/16 ! -o docker0 -j MASQUERADE
```

所有从容器内部发出来的包，都要做地址伪装，将源 IP 地址，转换为物理网卡的 IP 地址。如果有多个容器，所有的容器共享一个外网的 IP 地址，但是在 conntrack 表中，记录下这个出去的连接。

当服务器返回结果的时候，到达物理机，会根据 conntrack 表中的规则，取出原来的私网 IP，通过 DNAT 将地址转换为私网 IP 地址，通过网桥 docker0 实现对内的访问。


如果在容器内部属于一个服务，例如部署一个网站，提供给外部进行访问，需要通过 Docker 的端口映射技术，将容器内部的端口映射到物理机上来。

例如容器内部监听 80 端口，可以通 Docker run 命令中的参数 -p 10080:80，将物理机上的 10080 端口和容器的 80 端口映射起来，当外部的客户端访问这个网站的时候，通过访问物理机的 10080 端口，就能访问到容器内的 80 端口了。

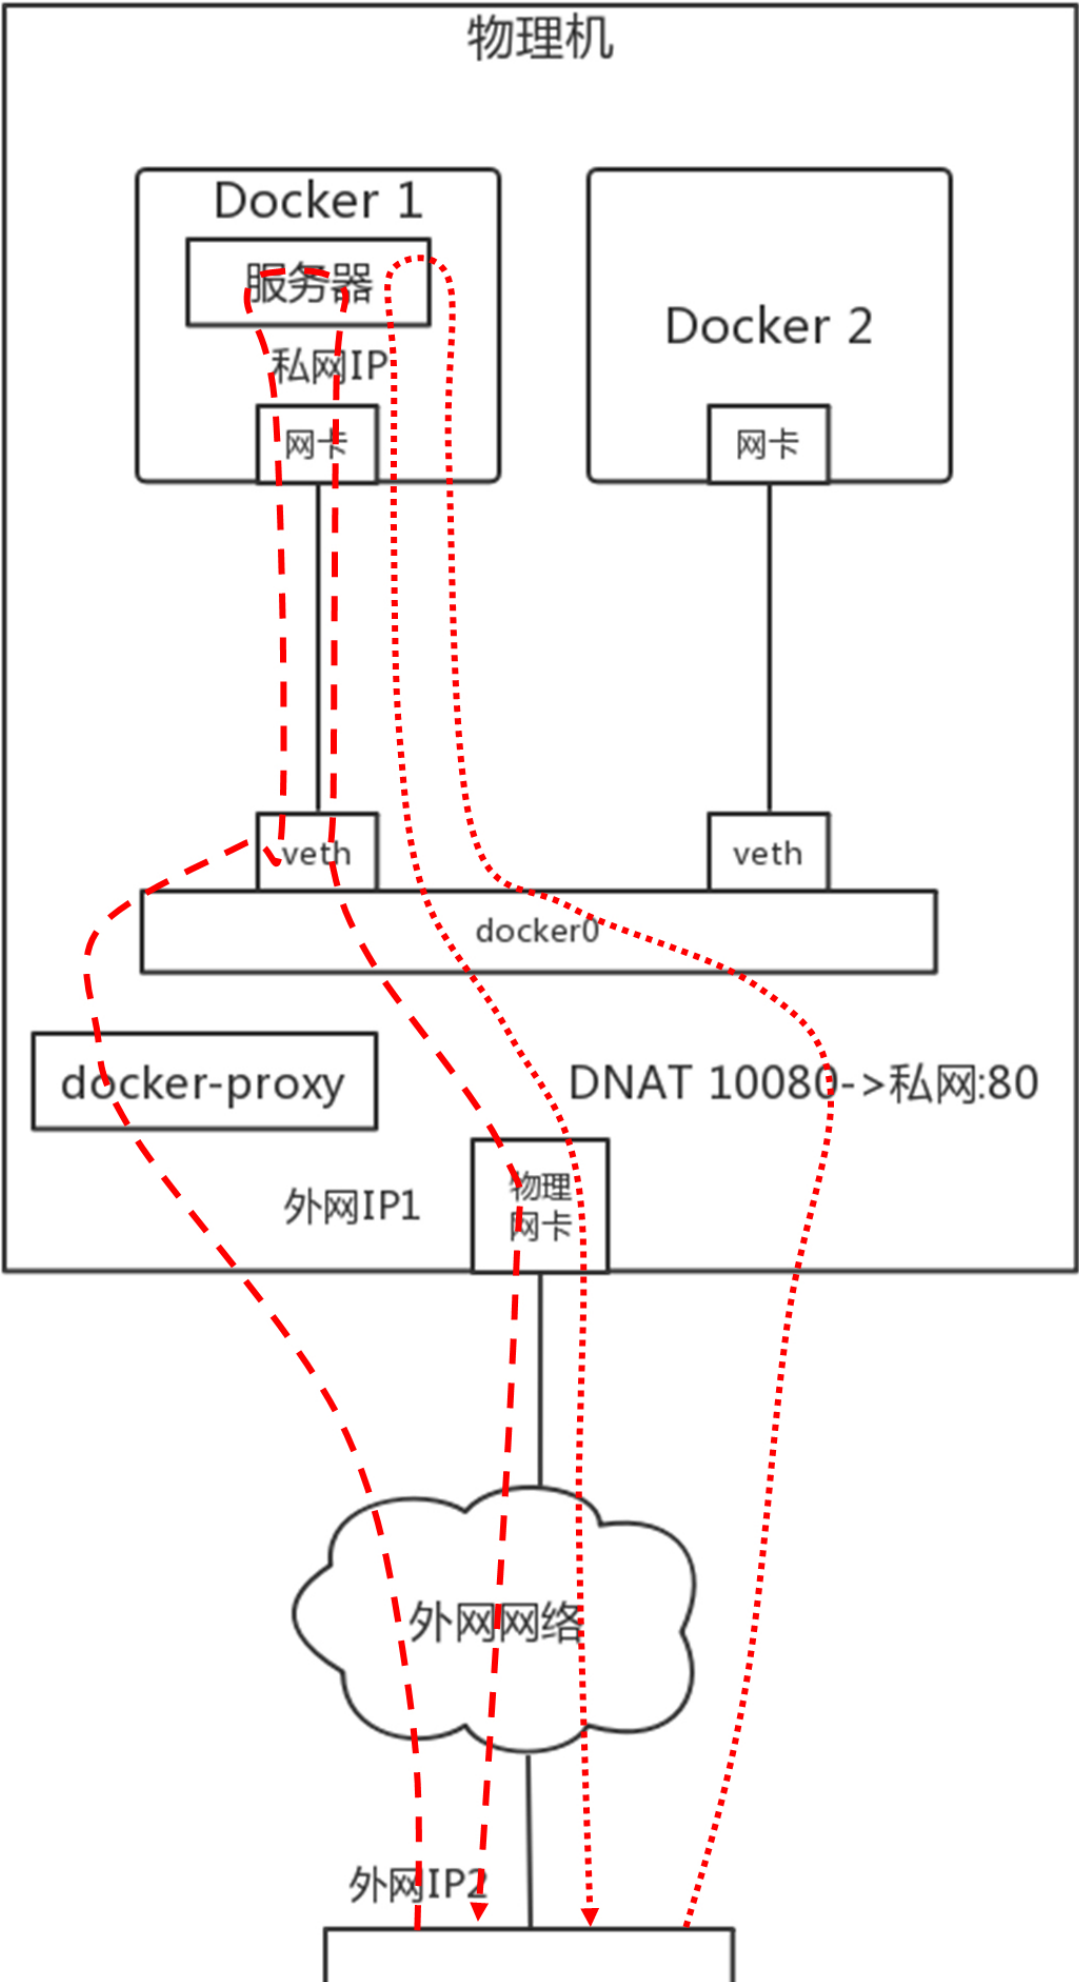




Docker 有两种方式，一种是通过一个进程**docker-proxy**的方式，监听 10080，转换为 80 端口。

 复制代码

```
1 /usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 10080 -container-ip 172.17.0.2:80
```

另外一种方式是通过**DNAT**方式，在 -A PREROUTING 阶段加一个规则，将到端口 10080 的 DNAT 称为容器的私有网络。

 复制代码

```
1 -A DOCKER -p tcp -m tcp --dport 10080 -j DNAT --to-destination 172.17.0.2:80
```

如此就可以实现容器和物理网络之间的互通了。

小结

好了，这一节就到这里了，我们来总结一下。

容器是一种比虚拟机更加轻量级的隔离方式，主要通过 namespace 和 cgroup 技术进行资源的隔离，namespace 用于负责看起来隔离，cgroup 用于负责用起来隔离。

容器网络连接到物理网络的方式和虚拟机很像，通过桥接的方式实现一台物理机上的容器进行相互访问，如果要访问外网，最简单的方式还是通过 NAT。

最后，给你留两个思考题：

1. 容器内的网络和物理机网络可以使用 NAT 的方式相互访问，如果这种方式用于部署应用，有什么问题呢？
2. 和虚拟机一样，不同物理机上的容器需要相互通信，你知道容器是怎么做到这一点吗？

我们的专栏更新到第 29 讲，不知你掌握得如何？每节课后我留的思考题，你都没有认真思考，并在留言区写下答案呢？我会从**已发布的文章中选出一批认真留言的同学**，赠送**学习奖励礼券**和我整理的**独家网络协议知识图谱**。

欢迎你留言和我讨论。趣谈网络协议，我们下期见！

 极客时间

趣谈网络协议

像小说一样的网络协议入门课

刘超 网易研究院
云计算技术部首席架构师



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 第28讲 | 云中网络的隔离GRE、VXLAN：虽然住一个小区，也要保护隐私

下一篇 第30讲 | 容器网络之Flannel：每人一亩三分地

精选留言

 写留言



小文

2018-08-14

 6

我怎么感觉干运维的才能理解这么深

**贾鹏**

2018-07-25

👍 4

问题1，由于nat导致网络性能有损耗，而且物理机端口被占用，当容器多的时候对于物理机端口的占用更加明显

问题2，跨物理机间的容器通信，主要的思路是构造扁平化网络模型，主要有cnm和cni...
展开 ▾

**贾鹏**

2018-07-25

👍 1

问题1，nat会导致性能损耗

问题2，主要是通过构造扁平网络，k8s主要是cni和cnm网络模型，支持很多网络插件来实现，比如flannel，macvlan等，从而让不同物理机上的容器有不同的IP

**kissingers**

2018-11-13

👍 0

老师，命名空间（namespace）配做router 这段，OVS/Bridge 的端口能直接放到namespace 里面？不用veth pair？

展开 ▾


**spdia**

2018-09-08

👍 0

这章比较难，主要是我对ip netns 不熟悉，还要多看几遍，再上虚拟机上操作几遍才行。

作者回复: 鼓励操作

**小宇宙**

2018-08-27

👍 0

部署应用要考虑服务发现问题，就是外部的client怎么找到这个应用并访问，还有就是——一般应用都是集群化部署，还涉及到负载的均衡问题，通过NAT的方式，要暴露宿主机的ip

和端口，进行端口映射和ip地址转换，一方面消耗很多宝贵的主机的网络资源，另一方...
展开 ▾

**Jay**

2018-08-03

👍 0

请问下docker()是什么意思？ 分享才能留言？

**夜风**

2018-07-30

👍 0

看了一遍，没看明白，我多去看几遍

**Hurt**

2018-07-23

👍 0

老师我又来签到了 你还记得我吗 😊

**_CountingStars**

2018-07-23

👍 0

突然想起来一个问题 nat网络 虽然能通信 但是别人看到的ip是你被nat之后的ip 例如服务注册这样的功能 会导致 服务注册获取的ip 是你nat之后的ip 而不是你真实的ip

展开 ▾

**颇忒妥**

2018-07-23

👍 0

第二个问题docker用的是macvlan

**_CountingStars**

2018-07-23

👍 0

- 1.使用nat部署服务 可能会有网络性能问题
- 2.容器跨节点通信 可以使用 bgp 主机路由 vxlan 等方式

展开 ▾

**坚持**



CountingStars

- 1.使用nat部署服务 可能会有网络性能问题
 - 2.容器跨节点通信 可以使用 bgp 主机路由 vxlan 等方式
- 展开 ▾



固态U盘

2018-07-23

及时的文章，多谢老师。

