

讲堂 > 趣谈网络协议 > 文章详情

第5讲 | 从物理层到MAC层：如何在宿舍里自己组网玩联机游戏？

2018-05-28 刘超



第5讲 | 从物理层到MAC层：如何在宿舍里自己组网玩联机游戏？

朗读人：刘超 10'39" | 4.91M

上一节，我们见证了 IP 地址的诞生，或者说是整个操作系统的诞生。一旦机器有了 IP，就可以在网络的环境里和其他的机器展开沟通了。

故事就从我的大学宿舍开始讲起吧。作为一个八零后，我要暴露年龄了。

我们宿舍四个人，大一的时候学校不让上网，不给开通网络。但是，宿舍有一个人比较有钱，率先买了一台电脑。那买了电脑干什么呢？

首先，有单机游戏可以打，比如说《拳皇》。两个人用一个键盘，照样打得火热。后来有第二个人买了电脑，那两台电脑能不能连接起来呢？你会说，当然能啊，买个路由器不就行了。

现在一台家用路由器非常便宜，一百多块的事情。那时候路由器绝对是奢侈品。一直到大四，我们宿舍都没有买路由器。可能是因为那时候技术没有现在这么发达，导致我对网络技术的认知是逐渐深入的，而且每一层都是实实在在接触到的。

第一层（物理层）

使用路由器，是在第三层上。我们先从第一层物理层开始说。

物理层能折腾啥？现在的同学可能想不到，我们当时去学校配电脑的地方买网线，卖网线的师傅都会问，你的网线是要电脑连电脑啊，还是电脑连网口啊？

我们要的是电脑连电脑。这种方式就是一根网线，有两个头。一头插在一台电脑的网卡上，另一头插在另一台电脑的网卡上。但是在当时，普通的网线这样是通不了的，所以水晶头要做交叉线，用的就是所谓的**1 - 3、2 - 6 交叉接法**。

水晶头的第 1、2 和第 3、6 脚，它们分别起着收、发信号的作用。将一端的 1 号和 3 号线、2 号和 6 号线互换一下位置，就能够在物理层实现一端发送的信号，另一端能收到。

当然电脑连电脑，除了网线要交叉，还需要配置这两台电脑的 IP 地址、子网掩码和默认网关。这三个概念上一节详细描述过了。要想两台电脑能够通信，这三项必须配置成为一个网络，可以一个是 192.168.0.1/24，另一个是 192.168.0.2/24，否则是不通的。

这里我想问你一个问题，两台电脑之间的网络包，包含 MAC 层吗？当然包含，要完整。IP 层要封装了 MAC 层才能将包放入物理层。

到此为止，两台电脑已经构成了一个最小的**局域网**，也即**LAN**。可以玩联机局域网游戏啦！

等到第三个哥们也买了一台电脑，怎么把三台电脑连在一起呢？

先别说交换机，当时交换机也贵。有一个叫作**Hub**的东西，也就是**集线器**。这种设备有多个口，可以将宿舍里的多台电脑连接起来。但是，和交换机不同，集线器没有大脑，它完全在物理层工作。它会将自己收到的每一个字节，都复制到其他端口上去。这是第一层物理层联通的方案。

第二层（数据链路层）

你可能已经发现问题了。Hub 采取的是广播的模式，如果每一台电脑发出的包，宿舍的每个电脑都能收到，那就麻烦了。这就需要解决几个问题：

1. 这个包是发给谁的？谁应该接收？
2. 大家都在发，会不会产生混乱？有没有谁先发、谁后发的规则？
3. 如果发送的时候出现了错误，怎么办？

这几个问题，都是第二层，数据链路层，也即 MAC 层要解决的问题。**MAC**的全称是**Medium Access Control**，即**媒体访问控制**。控制什么呢？其实就是控制在往媒体上发数据的时候，谁先发、谁后发的问题。防止发生混乱。这解决的是第二个问题。这个问题中的规则，学名叫**多路访问**。有很多算法可以解决这个问题。就像车管所管束马路上跑的车，能想的办法都想过了。


比如接下来这三种方式：

- 方式一：分多个车道。每个车一个车道，你走你的，我走我的。这在计算机网络里叫作**信道划分**；
- 方式二：今天单号出行，明天双号出行，轮着来。这在计算机网络里叫作**轮流协议**；
- 方式三：不管三七二十一，有事儿先出门，发现特堵，就回去。错过高峰再出。我们叫作**随机接入协议**。著名的以太网，用的就是这个方式。

解决了第二个问题，就是解决了媒体接入控制的问题，MAC 的问题也就解决好了。这和 MAC 地址没什么关系。

接下来要解决第一个问题：发给谁，谁接收？这里用到一个物理地址，叫作**链路层地址**。但是因为第二层主要解决媒体接入控制的问题，所以它常被称为**MAC 地址**。

解决第一个问题就牵扯到第二层的网络包**格式**。对于以太网，第二层的最开始，就是目标的 MAC 地址和源的 MAC 地址。

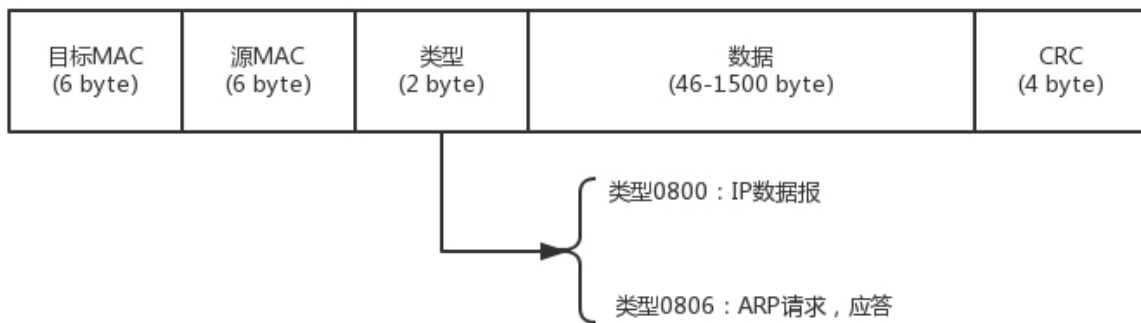

接下来是**类型**，大部分的类型是 IP 数据包，然后 IP 里面包含 TCP、UDP，以及 HTTP 等，这都是里层封装的事情。


有了这个目标 MAC 地址，数据包在链路上广播，MAC 的网卡才能发现，这个包是给它的。MAC 的网卡把包收进来，然后打开 IP 包，发现 IP 地址也是自己的，再打开 TCP 包，发现端口是自己，也就是 80，而 nginx 就是监听 80。

于是将请求提交给 nginx，nginx 返回一个网页。然后将网页需要发回请求的机器。然后层层封装，最后到 MAC 层。因为来的时候有源 MAC 地址，返回的时候，源 MAC 就变成了目标 MAC，再返给请求的机器。


对于以太网，第二层的最后面是**CRC**，也就是**循环冗余检测**。通过 XOR 异或的算法，来计算整个包是否在发送的过程中出现了错误，主要解决第三个问题。

这里还有一个没有解决的问题，当源机器知道目标机器的时候，可以将目标地址放入包里面，如果不知道呢？一个广播的网络里面接入了 N 台机器，我怎么知道每个 MAC 地址是谁呢？这就


是**ARP 协议**，也就是已知 IP 地址，求 MAC 地址的协议。

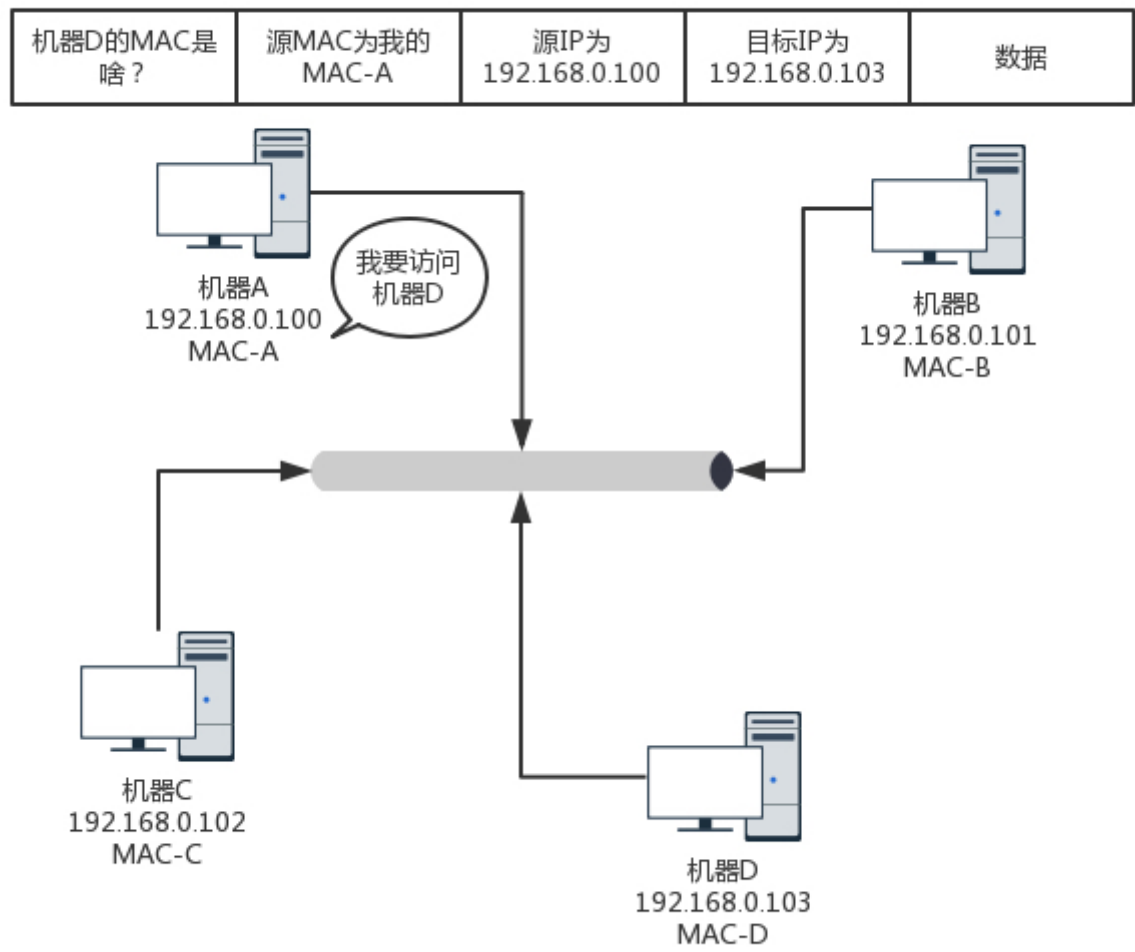

在一个局域网里面，当知道了 IP 地址，不知道 MAC 怎么办呢？靠“吼”。

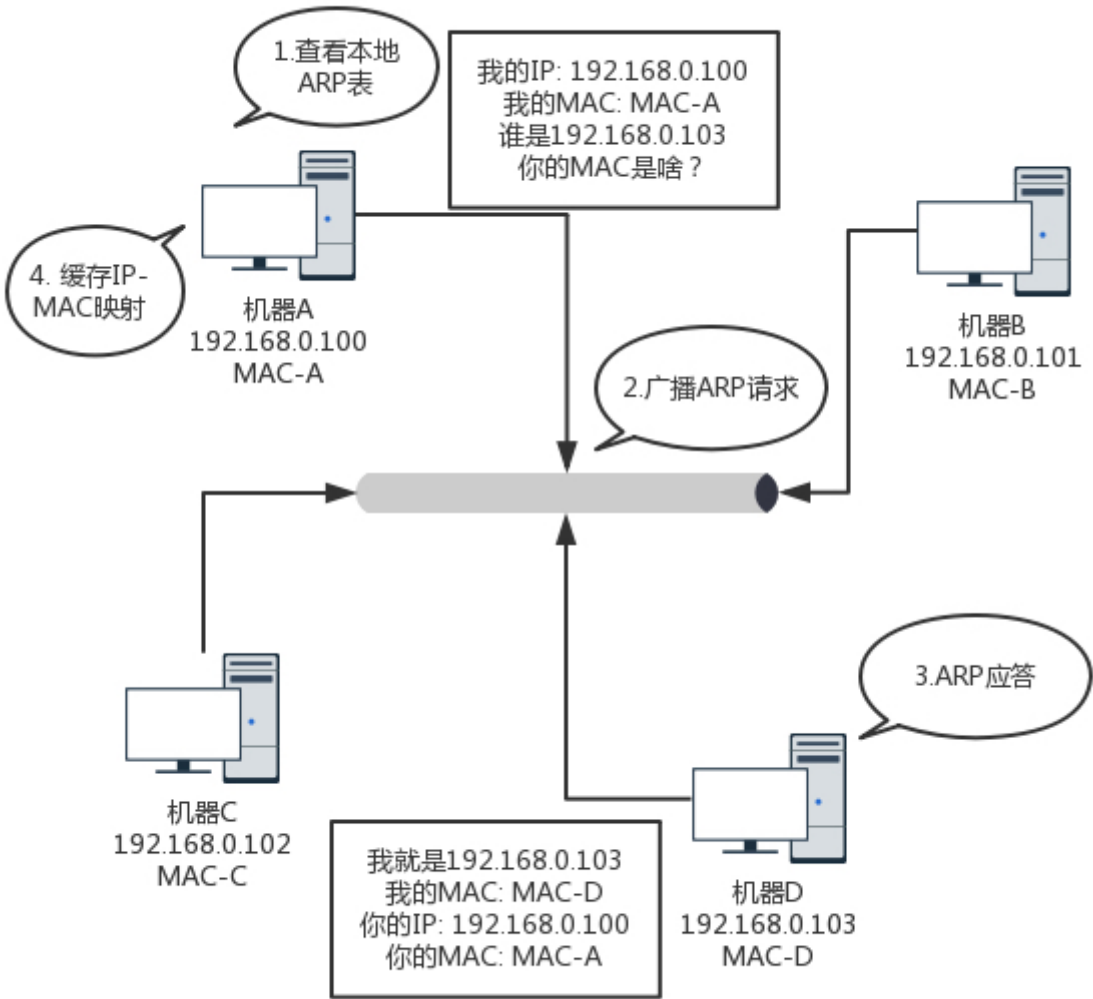

广而告之，发送一个广播包，谁是这个 IP 谁来回答。具体询问和回答的报文就像下面这样：

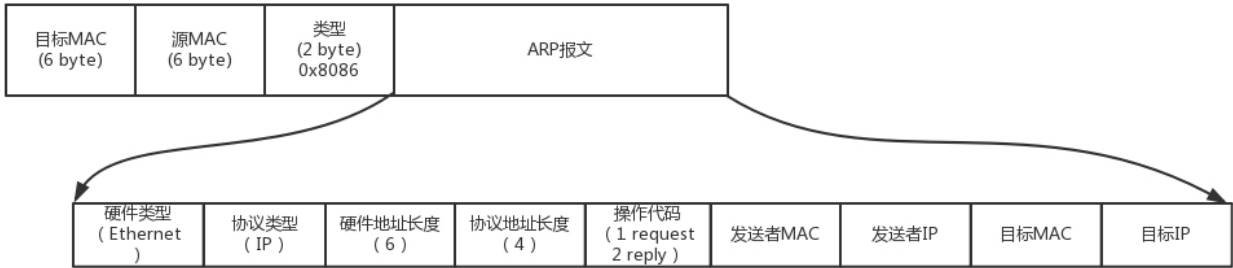

为了避免每次都用 ARP 请求，机器本地也会进行 ARP 缓存。当然机器会不断地上线下线，IP 也可能会变，所以 ARP 的 MAC 地址缓存过一段时间就会过期。

局域网

好了，至此我们宿舍四个电脑就组成了一个局域网。用 Hub 连接起来，就可以玩局域网版的《魔兽争霸》了。



打开游戏，进入“局域网选项”，选择一张地图，点击“创建游戏”，就可以进入这张地图的房间中。等同一个局域网里的其他小伙伴加入后，游戏就可以开始了。

这种组网的方法，对一个宿舍来说没有问题，但是一旦机器数目增多，问题就出现了。因为 Hub 是广播的，不管某个接口是否需要，所有的 Bit 都会被发送出去，然后让主机来判断是不是需要。这种方式路上的车少就没问题，车一多，产生冲突的概率就提高了。而且把不需要的包转发过去，纯属浪费。看来 Hub 这种不管三七二十一都转发的设备是不行了，需要点儿智能的。因为每个口都只连接一台电脑，这台电脑又不怎么换 IP 和 MAC 地址，只要记住这台电脑的 MAC 地址，如果目标 MAC 地址不是这台电脑的，这个口就不用转发了。

谁能知道目标 MAC 地址是否就是连接某个口的电脑的 MAC 地址呢？这就需要有一个能把 MAC 头拿下来，检查一下目标 MAC 地址，然后根据策略转发的设备，按第二节课中讲过的，这个设备显然是个二层设备，我们称为**交换机**。

交换机怎么知道每个口的电脑的 MAC 地址呢？这需要交换机会学习。

一台 MAC1 电脑将一个包发送给另一台 MAC2 电脑，当这个包到达交换机的时候，一开始交换机也不知道 MAC2 的电脑在哪个口，所以没办法，它只能将包转发给除了来的那个口之外的其他所有的口。但是，这个时候，交换机会干一件非常聪明的事情，就是交换机会记住，MAC1 是来自一个明确的口。以后有包的目的地是 MAC1 的，直接发送到这个口就可以了。

当交换机作为一个关卡一样，过了一段时间之后，就有了整个网络的一个结构了，这个时候，基本上不用广播了，全部可以准确转发。当然，每个机器的 IP 地址会变，所在的口也会变，因而交换机上的学习的结果，我们称为**转发表**，是有一个过期时间的。

有了交换机，一般来说，你接个几十台、上百台机器打游戏，应该没啥问题。你可以组个战队了。能上网了，就可以玩网游了。

这里，给你推荐一个课程，极客时间新上线了《**从 0 开始学游戏开发**》，由原网易游戏引擎架构师、资深底层技术专家蔡能老师，手把手带你梳理游戏开发的流程和细节，为你剖析热门游戏的成功之道。帮助普通程序员成为游戏开发工程师，步入游戏开发之路。**你可以点击文末的图片进入课程。**

小结

好了，今天的内容差不多了，我们来总结一下，有三个重点需要你记住：

第一，MAC 层是用来解决多路访问的堵车问题的；

第二，ARP 是通过吼的方式来寻找目标 MAC 地址的，吼完之后记住一段时间，这个叫作缓存；

第三，交换机是有 MAC 地址学习能力的，学完了它就知道谁在哪儿了，不用广播了。

最后，给你留两个思考题吧。

1. 在二层中我们讲了 ARP 协议，即已知 IP 地址求 MAC；还有一种 RARP 协议，即已知 MAC 求 IP 的，你知道它可以用来干什么吗？
2. 如果一个局域网里面有多个交换机，ARP 广播的模式会出现什么问题呢？

欢迎你留言和我讨论。趣谈网络协议，我们下期见！

从0开始学游戏开发

—— 你的游戏开发入门 第一课 ——

~~¥68/36期~~，限时优惠 **¥45** (6月2日恢复原价)



蔡能
原网易游戏引擎架构师
资深游戏底层技术专家

专栏上新

©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 第4讲 | DHCP与PXE：IP是怎么来的，又是怎么没的？

下一篇 第6讲 | 交换机与VLAN：办公室太复杂，我要回学校

写留言

精选留言



盖

125

ARP广播时，交换机会将一个端口收到的包转发到其它所有的端口上。
比如数据包经过交换机A到达交换机B，交换机B又将包复制为多份广播出去。
如果整个局域网存在一个环路，使得数据包又重新回到了最开始的交换机A，这个包又会被A再次复制多份广播出去。
如此循环，数据包会不停得转发，而且越来越多，最终占满带宽，或者使解析协议的硬件过载，行成广播风暴。

2018-05-29

作者回复

赞

2018-05-29



没心没肺

52

Hub:

- 1.一个广播域，一个冲突域。
 - 2.传输数据的过程中易产生冲突，带宽利用率不高
- Switch:

- 1.在划分vlan的前提下可以实现多个广播域，每个接口都是一个单独的冲突域
- 2.通过自我学习的方法可以构建出CAM表，并基于CAM进行转发数据。
- 3.支持生成树算法。可以构建出物理有环，逻辑无环的网络，网络冗余和数据传输效率都甩Hub好几条街。SW是目前组网的基本设备之一。

2018-05-28

作者回复

赞

2018-05-28



阡陌

👍 50

不得不说，看留言也能学到很多东西

2018-05-30

作者回复

高手还是很多的

2018-05-30



盖

👍 46

之前有无盘工作站，即没有硬盘的机器，无法持久化ip地址到本地，但有网卡，所以可以用RARP协议来获取IP地址。RARP可以用于局域网管理员想指定机器IP（与机器绑定，不可变），又不想每台机器去设置静态IP的情况，可以在RARP服务器上配置MAC和IP对应的ARP表，不过获取每台机器的MAC地址，好像也挺麻烦的。这个协议现在应该用得不多了吧，都用BOOTP或者DHCP了。

2018-05-29

作者回复

对的，赞

2018-05-29



田豪杰

👍 31

一直坚持看到第五讲，我理解能力太差了，感觉还是一头雾水唉.....

2018-05-29



Z3

👍 8

当年玩魔兽经常出现他建房我看不见，我建房他能看见之类的问题。这些可能是应用层的问题吗？

2018-05-30

作者回复

这个，场景不在了，很难分析

2018-05-30



戴劫 DAI JIE 😊

👍 7

当年上课学习记住了交叉线和直连线的区别，工作后有一次两台机器对拷，发现网卡能自适应直连线，懵逼了。

2018-06-07

作者回复

是的，现在自适应了

2018-06-07



Amorfati

6

1. rarp 除了通过mac地址去向dhcp之类服务要一个IP，其他没有想到有什么用，按照我的理解，如果非直联同一交换机，一个设备去找另一个设备，知道其mac地址而不知其ip，说不通

2. 多个交换机，若pc1所连交换机为A，pc2,pc3所连交换机为B，AB直连，pc1找pc2的时候A会把直连B的端口缓存为pc2的mac地址，在过期时间内，pc1都没有办法找到pc3

这个就是我的理解，如有误还请老师指正

2018-05-28



★Mr.su★

4

是不是可以理解成交换机是具备学习功能的hub

2018-08-25



楊_宵夜

4

连续看了好几篇！真的是大道至简！逻辑无比清晰！细节的深度刚刚好！赞！以太网也是个很有趣的东西，记得在知乎上看到过，最离奇的Bug都有哪些。其中一个关于以太网的是说，某个大学因为建筑施工，挖掘机的声波频率影响了光纤电缆中的信号传输，导致信号最多只能传输520多公里哈哈哈，也就是说520公里以外的服务器都访问不到了。

这里细节肯定记错了，抛个砖，有兴趣的各位可以在知乎搜搜😄😄

2018-06-08

作者回复

谢谢啦

2018-06-08



采菇凉的小

2

能说一下XOR异或具体操作什么吗？以及如何通过操作进行检验的

2018-10-26



hujunr

2

当时用的交换机，把一条网线的2端同时接到交换机了，结果所有电脑都连不上网了，这是为什么？

2018-07-30

作者回复

arp广播塞满了

2018-07-31



徐良红

2

arp 现网似乎很少见，理论上应该是根据 mac 去查询对应的 ip。
一个局域网如果没有划分 vlan，广播报文会传播到整个网内所有主机。

请老师指正

2018-05-28



远心

👍 1

用网线直接连接两台计算机的方式，如何知道另一台计算机的 MAC 地址？使用 ARP 协议吗？也就是说其实每一台计算机都安装着 ARP Client/Server 吗？

2018-09-15

作者回复

是 arp，内核里面就有这部分逻辑

2018-09-15



天天向[1]

👍 1

老师，一直没明白你说的 mac 层是什么？是物理层吗？还是数据链路层？

2018-07-12

作者回复

链路层，后面也解释了尴尬的叫法，但是约定俗成

2018-07-12



magict4

👍 1

两台电脑直连的情况下，谁是网关呢？电脑可以充当网关吗？

2018-06-18

作者回复

不用配置网关就能通

2018-06-18



hunterlodge

👍 1

交换机学习后如果把两个网口的线互换会出现什么情况呢？交换机能识别出错误更新配置吗？

2018-06-15

作者回复

会有超时时间，也会重新学习

2018-06-15



匿名用户

👍 1

为了避免每次都用 ARP 请求，机器本地也会进行 ARP 缓存。当然机器会不断地上线下线，IP 也可能会变，所以 ARP 的 MAC 地址缓存过一段时间就会过期。这就是路由表存在的意义？这里应该提一下啊...

2018-06-03



FLOSS

👍 1

交换机只有刚才介绍的这一种策略吗？交换机为啥不会主动询问每个口的MAC地址？

2018-05-28

作者回复

请看下集，多个交换机的场景

2018-05-29



SMTCode

👍 1

RARP：知道IP查询MAC

第二个问题会产生网络风暴吗？arp攻击？

2018-05-28



阿吉

👍 0

交换机内部有个Mac地址表，记录连接每个端口网卡的对应的Mac地址。

目的地Mac地址会到Mac地址表中找相应的端口，找到的话就控制交换电路，给目的地和源之间建立一跳独立的信道。

找不到则会向发送端口外其他所有端口广播，目的地机如果连在端口上会检测到该条广播并回应，交换机此时会更新路由表，并给目的地和源之间建立一跳独立的信道。

貌似一段时间内，凡事未和交换通信的Mac地址都会被从Mac表中清除。

2018-11-14



xindoo

👍 0

我想问下老师，tcpdump是怎么实现的？它是把不属于本机的流量广播流量拿了出来吗？如果是这样，在一个交换机下的几台服务器如何tcpdump抓包？

2018-10-26



交叉路口

👍 0

如果arp 缓存错误的映射关系，那包不是发送失败？失败后发送方又进行广播再很新本地arp？

2018-10-09



objcoding

👍 0

继续昨天那个问题提问，既然目标ip是不变的，为啥还要拿到目标Mac地址再进行传输呢？历史原因还是？

2018-09-28



dovefi

👍 0

记得在《大话存储3》里面也讲到了网络设备的进化历程，今天又讲了遍hub，温故知新了

2018-09-23



XinghaiVictorStarseaSingHoy星...

👍 0

讲得很好，深入浅出。对于很多年前已经学过，现在几乎忘光的我，再看这篇文章，感觉滋滋有味，非常愉快的复习经验。

2018-09-18



wrzgeek

网络小白，终于知道交换机和集线器的区别了，每天进步一点点，很开心

2018-09-16

👍 0



张晶鹏

lan不是通过交换机组成的嘛

2018-08-18

👍 0

作者回复

是的

2018-08-20



炎炎

亲自读，真棒，更有助于理解，讲得也很生动，很值！

2018-08-01

👍 0



一个坏人

老师好，请问arp"吼"的原理是？也就是广播的原理。

2018-08-01

👍 0



小白

看课好几遍，终于明白啦

2018-07-20

👍 0



yao

基本上每讲都是听三遍看三遍，才能确保一字不漏和理解

2018-07-11

👍 0



小问王月月鸟

感觉少了点细节，ARP查询某个机器的MAC的包也有目标MAC的，这个MAC应该是啥？不会是全0或者全F吧。实践过程中经常会被这些细节搞晕。

2018-07-08

👍 0



张君华

数据链路层上的“数据包”叫帧是不是更合适一点？

2018-07-04

👍 0



zixuan

RARP可以用来更新转发表吧

2018-06-04

👍 0



Wales

先猜下，这样一个方案是否可行：

👍 0

首先，物理上所有人连到同一个局域网里（比如连同一个WIFI）；
然后，通过设置，让每个人的游戏客户端都采用A端口发送数据，用端口B接收数据；
再次，每个参与者在各自的客户端里添加IP列表，该列表包含所有玩家的IP；
最后，游戏进行中，游戏客户端不断地往IP列表里的各个设备进行组播就行了；

改进：IP玩家列表还可添加端口号一项，用于应对游戏客户端从操作系统那里获得的端口号不是A和B的情况。

2018-06-03



小龙问路

👍 0

以车道来类比信道划分、轮询、随机访问，很形象~

2018-06-03



匿名用户

👍 0

没有交换机的情况下，arp缓存靠集线器来做？

2018-06-03



Nick

👍 0

刘老师，客户端在nginx服务器的时候，这个过程中应该经过很多网关，也是通过ARP协议来获取服务器端的MAC地址吗？获取到MAC之后再发数据包？这个过程具体是怎么用样的？如果经过的网关很多，这个访问过程会不会很耗时？

2018-06-02



楚人

👍 0

老师讲得好，留言也很赞👍，永久保存，常拿出来看看！获益匪浅！

2018-06-01

作者回复

是的，高手很多的

2018-06-01



郑一一

👍 0

以后大大后期讲讲三层交换机。

2018-05-30



我是谁

👍 0

高手都在民间，看留言学习中

2018-05-30

作者回复

是的

2018-05-31



Zend

👍 0

请问一台机器IP:192.168.1.51 MAC:255.255.255.0另一台机器IP:192.168.200.148 MAC:255.255.254.0这两台机器不通，但我在一台机器上部署一个Nginx然后在另一台机器上通过浏览器能访问，这是为什么？

2018-05-30



维维

0

请教老师，什么场景下会知道对方ip而不知道对方的mac呢？
如果新接入局域网的pc，是不是在获取到ip地址后，主动发起一个arp，学习局域网的其他设备呢

2018-05-29



传洲

0

这是写给零基础的人看的吗？感觉这几篇还是看了还是很蒙蔽啊？我需要一些预备知识吗？

2018-05-29

作者回复

其实不需要的，比如看ip地址，这个初学者是不是也会呀，例如家里两台电脑组网，其实回家弄两个笔记本电脑就可以试一下了

2018-05-29



EchoRep

0

rarp类似dhcp设备获取ip地址

2018-05-28