
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
IN ACCORD WITH APPLICABLE INTELLECTUAL PROPERTY LAWS, THIS DRAWING AND THE INFORMATION HEREON ARE THE PROPRIETARY PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS AMP GmbH AND ITS AFFILIATES (TE) AND ARE NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF TE.

REVISIONS				
LTR	ECN NO	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN APVD
G	A2007-2VUES : VARIANTE RAINURES ADMISES	19AUG2013	PD	JPP
H	ADD NEW KEYINGS 6 AND 7	27JAN2016	DG	XH


F 00

CODAGE 7 VIOLET / KEYING 7 PURPLE

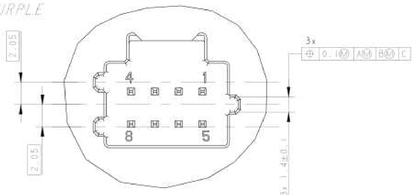


ECHELLE 5:1 / SCALE

CODAGE 6 ROUGE / KEYING 6 RED

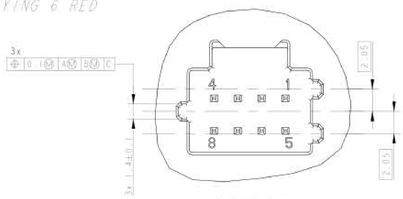


ECHELLE 5:1 / SCALE

CODAGE NATUREL / KEYING NATURAL




ECHELLE 5:1 / SCALE

CODAGE 4 VERT / KEYING 4 GREEN




ECHELLE 5:1 / SCALE

CODAGE 3 BLEU / KEYING 3 BLUE

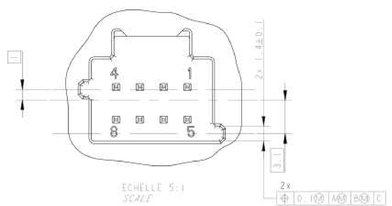


ECHELLE 5:1 / SCALE

CODAGE 2 GRIS / KEYING 2 GREY

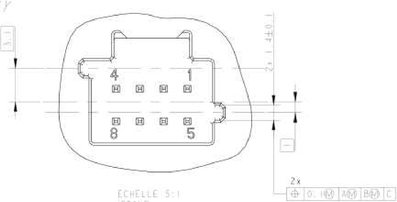

ECHELLE 5:1 / SCALE

CODAGE 1 NOIR / KEYING 1 BLACK




ECHELLE 5:1 / SCALE


VERSION CODEE DESSINEE / DRAWING KEYING VERSION

VERSION DESSINEE CODAGE : NOIR / DRAWING VERSION KEYING : BLACK


COUPE A-A / SECTION

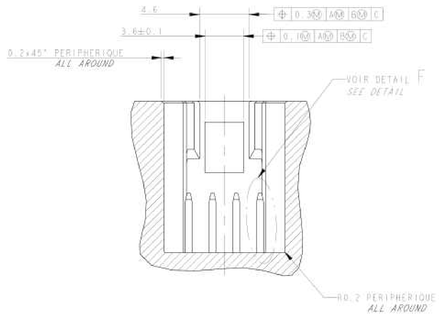


COUPE C-C / SECTION




COUPE B-B / SECTION

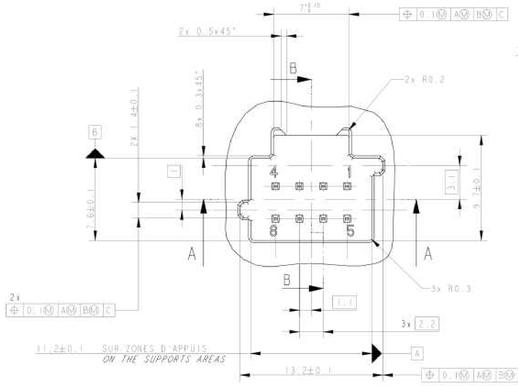

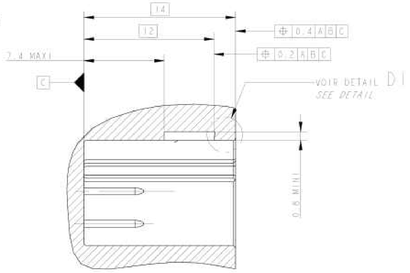


DETAIL D1 / ECHELLE 10:1 / SCALE
EFFET AVALOIR POSITIVE MATE




PAS D'EFFET AVALOIR UNIQUEMENT POUR CODAGE NATUREL
NOT POSITIVE MATE ONLY FOR KEYING NATURAL



DETAIL D1 / ECHELLE 10:1 / SCALE
FORME ADMISE / ADMIT FORM




POSITION DES LANGUETTES / POSITION OF TABS

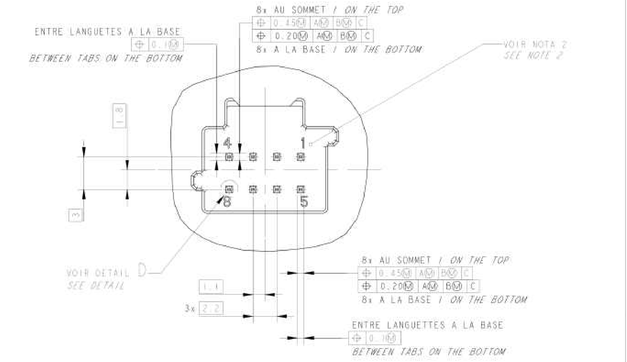


DETAIL DES LANGUETTES / DETAIL OF TABS

DETAIL D / ECHELLE 10:1 / SCALE


DETAIL F / ECHELLE 10:1 / SCALE



DETAIL F1 / ECHELLE 10:1 / SCALE



DETAIL D2 / ECHELLE 25:1 / SCALE



NOTA 1 :


-CLASSE DE TEMPERATURE : 2
-CLASSE DE VIBRATION : 1
-CLASSE D'ETANCHEITE : 0
-TENUE AXIALE DES LANGUETTES : ≥25N(F2) / ≥15N(F3).
-DURETE VICKERS DES LANGUETTES : >110HV.
-EFFORT D'INSERTION DU PORTE-CLIP : <60N.
-EMBASE : MODULE ELASTICITE MINI : 4000Mpa
-EPAISSEUR ETAMAGE : DE 0.8 A 3.3µm Sn
-EPAISSEUR MINI DORURE : 0.38µm Au AU DESSUS DE 0.8 A 2.5µm Ni

NOTE 1 :

-TEMPERATURE CLASS : 2
-VIBRATION CLASS : 1
-SEALING CLASS : 0
-TAB RETENTION : ≥25N(F2) / ≥15N(F3)
-VICKER HARDNESS OF TABS : >110HV
-HOUSING INSERT FORCE : <60N
-BASE : MINI ELASTICITY MODULUS : 4000Mpa
-TIN PLATING THICKNESS : FROM 0.8 TO 3.3µm Sn
-MINI GOLD PLATING THICKNESS : 0.38µm Au FROM 0.8 TO 2.5µm Ni

ZONE LIBRE NECESSAIRE AU PORTE CLIPS / NECESSARY AREA TO CLIP HOLDER

VERROU SECONDAIRE EN POSITION VERROUILLEE
SECONDARY LOCKING IN CLOSED POSITION




SECTION B-B
SCALE 5:2

ZONES D'APPUI ET DE CLIPSAGE : POUR INFORMATION / SUPPORT AND LOCKING AREAS : FOR INFORMATION

-LES REFERENCES PEUVENT ETRE REALISEES PAR 2 GODRONS MINIMUM PAR FACE POUR GUIDAGE DE LA CONTRE PARTIE.
-POSITION DES GODRONS SUR UNE ZONE PLANE AVEC UN ECARTEMENT MAXIMUM
-ZONE D'APPUI : DEPOUILLE 0.05 MAXI

-THE REFERENCES CAN BE RELEASED MINIMUM WITH TWO SUPPORTS FOR GUIDING ADJUSTEMENT
-THE LOCALISATION IS ON A PLANE AREA WITH MAXIMUM SPACE BETWEEN SUPPORTS
-SUPPORT AREAS : DRAFT 0.05 MAXI

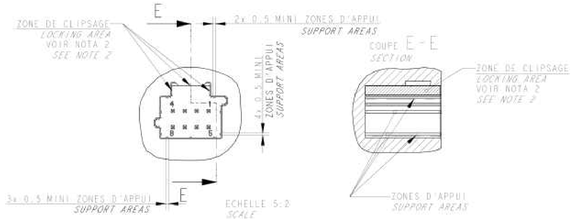

NOTA 2 :

-REPERAGES ALVEOLES : NE PAS DEPASSER LE PLAN C
-ZONE D'APPUI AVEC DEPOUILLE ADMISE : 0.05 MAXI.
-ZONE DE CLIPSAGE : PAS DE DEPOUILLE SUR CETTE PAROI.
-DEPOUILLE AUTORISEE 0.15 SI NON SPECIFIEE

NOTE 2 :

-CAVITY IDENTIFICATION : DO NOT RAISE REFERENCE C
-SUPPORT AREA WITH DRAFT ANGLE PERMITED : 0.05 MAXI
-LOCKING AREA : NO DRAFT ANGLE ON THESE WALL
-ALLOWED DRAFT 0.15 IF NOT SPECIFIED

MATERIAL / MATIERE	-	APPROVED / APPROUVE	02APR2001 D. RANCE
TREATMENT / TRAITEMENT	-	CHECKED / VERIFIE	02APR2001 J.P. PICARD
FINISH / FINITION	-	STATUS / ETAT	02APR2001 J.J. REYES
ANGLES	±2°		

TE Connectivity

NAME / TITRE: INTERFACE FOR 8W TH CONNECTOR

SIZE / FORMAT: A0 | CAGE CODE: 00779 | DRAWING NO.: No. PLAN: C-1379775 | RESTRICTED TO RESERVE A

WEIGHT / MASSE: APPROX A | CUSTOMER DRAWING: - | DOCUMENT: PLAN CLIENT POUR REFERENCE | SCALE: 5:1 | SHEET / FEUILLE: 1 OF 1 | REV: H