
42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.055 Bosch 1928403813 (629895)	Колодка гнездовая герметичная 5-и контактная 1-но рядная	СЦНК.685169.003; или AMP 929939-3	Датчик массового расхода воздуха.



Габаритные размеры, мм.

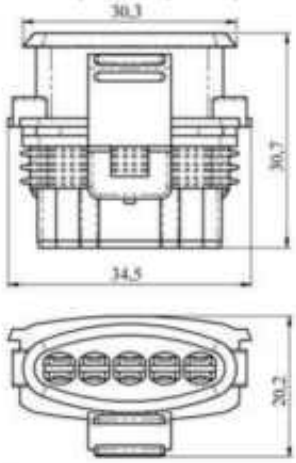

Комплектность СЦНК.434438.055 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.049	●	ПА66 ТУ У 6-00204048/120-98
2. Прокладка	СЦНК.754142.024	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02

Для герметизации используется уплотнитель СЦНК.754142.034 или заглушка СЦНК.754142.036, поставляемые россыпью.




42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.116 Packard 12129140	Колодка гнездовая герметичная 2-х контактная 1-но рядная	СЦНК.757474.063; или Packard 12077939	Форсунка Bosch 0280158502



Габаритные размеры, мм.

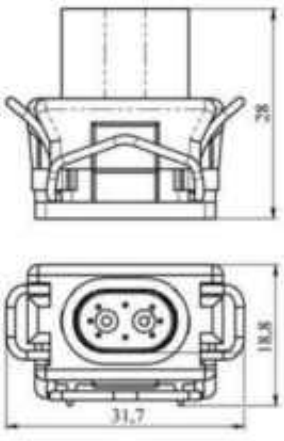

Комплектность СЦНК.434438.116 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.116	●	ПА66 ТУ У 6-00204048/120-98
2. Прокладка	СЦНК.754142.021	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02
3. Уплотнитель	СЦНК.754142.020	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02
4. Пружина	СЦНК.753651.032		Проволка Б-1-1,2 ГОСТ 9389-75



