42V (125°C) (-40°C)

Шифр контакта Серия	Шифр аналога	Сечение провода, мм².	Вид покрытия	Материал
Контакт гнездовой **СЦНК.757474.063** Серия 2,8	Delphi 12077939	0,5...1,75	О 2...3	Лента Л68 ГОСТ 2208-2007



Габаритные и присоединительные размеры, мм.


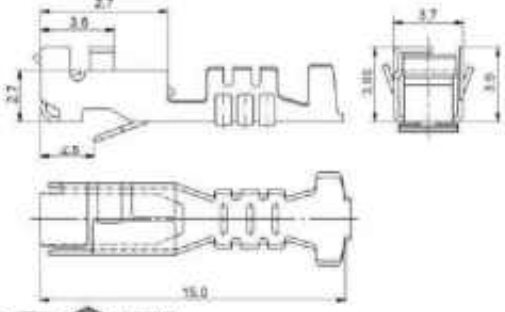


Схема монтажа контакта.



В состоянии поставки.

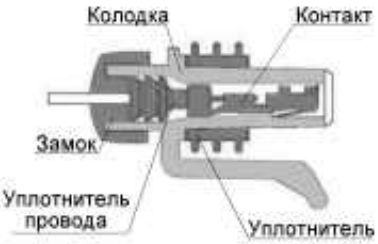


Диаметр технологического отверстия на несущей ленте: Ø2,0 мм.

42V (125°C) (-40°C)

Шифр контакта Серия	Шифр аналога	Сечение провода, мм².	Вид покрытия	Материал
Контакт гнездовой **СЦНК.757474.068** Серия 2,8	Delphi 12077411	0,75...2,5	О 2...3	Лента Л68 ГОСТ 2208-2007



Габаритные и присоединительные размеры, мм.

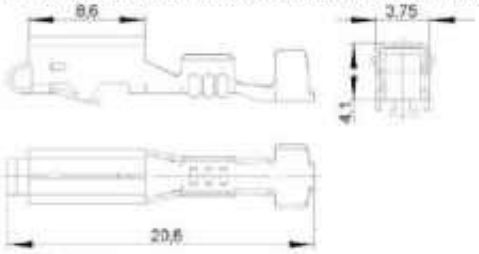

В состоянии поставки.




Диаметр технологического отверстия на несущей ленте: Ø2,5 мм.

42V (125°C) (-40°C)

Шифр контакта	Шифр аналога	Сечение провода, мм².	Тип провода.	Вид покрытия Материал
Контакт гнездовой **СЦНК.685169.002**	AMP 927771-3	0,5...1,0	ПВАМ	О 2...3
Контакт гнездовой **СЦНК.685169.002-01**	AMP 927775-3	0,5...1,0	ПВА	О 2...3
Контакт гнездовой **СЦНК.685169.002-02**	AMP 1-0927768-3	1,5...2,5	ПВАМ	О 2...3
Контакт гнездовой **СЦНК.685169.002-03**	AMP 927773-3	1,5...2,5	ПВА	О 2...3




Габаритные и присоединительные размеры, мм.

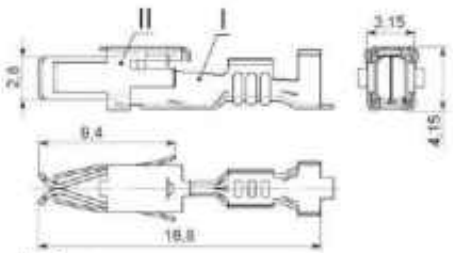

I. Контакт
II. Пружина

Схема монтажа контакта.



Внешний вид монтажа контакта на провод.



В состоянии поставки.



Шаг в состоянии поставки – 14 мм.
Диаметр технологического отверстия на несущей ленте: Ø1,5 мм.