
42V (125°C) (-40C°)


Шифр контакта	Шифр аналога	Сечение провода, мм².	Вид покрытия
Контакт штыревой **СЦНК.685168.095**	AMP 962883-1	0,5...1,0	О 2...3
Контакт штыревой **СЦНК.685168.095-01**	AMP 962884-1	1,0...2,5	О 2...3

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

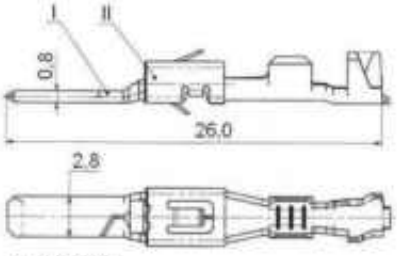

I. Контакт
II. Пружина

В состоянии поставки.



Диаметр технологического отверстия на несущей ленте: Ø1,5 мм.



Серия 2,8

Контакт устанавливается в колодки:


СЦНК.757555.034
AMP 1-929596-1



СЦНК.757555.035
AMP 1-929627-1


СЦНК.757555.036
AMP 1-929626-1

42V (125°C) (-40C°)


Шифр контакта	Шифр аналога	Сечение провода, мм².	Вид покрытия
Контакт штыревой **СЦНК.685168.097**	AMP 963900-1	0,5...1,0	О 2...3

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

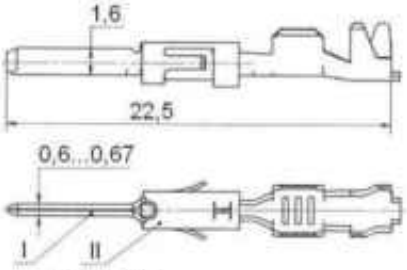

I. Контакт
II. Пружина

В состоянии поставки.



Диаметр технологического отверстия на несущей ленте: Ø1,5 мм.



Серия 1,6

Контакт устанавливается в колодки:


СЦНК.434428.073
AMP 0-967376-2


СЦНК.434428.105
AMP 1-963291-1



СЦНК.434428.105-01
AMP


СЦНК.434428.106
AMP 2-963291-1


42V (125°C) (-40C°)

Шифр контакта	Шифр аналога	Сечение провода, мм².	Вид покрытия	Ответный при сочленении гнездовой контакт
Контакт штыревой **СЦНК.757473.108**	AMP 282109-1	1,0...1,5	О 2...3	СЦНК.757474.123
Контакт штыревой **СЦНК.757473.108-01**	AMP 282465-1	1,5...2,5	О 2...3	СЦНК.757474.123

Габаритные и присоединительные размеры, мм.

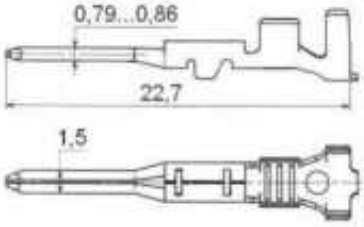

В состоянии поставки.



Диаметр технологического отверстия на несущей ленте: Ø1,5 мм.



Серия 1,6

Контакт устанавливается в колодки:

СЦНК.434428.115
AMP 282107-1