Уплотнитель провода




Уплотнитель провода – предназначен для защиты зоны контактирования соединителей от посторонних тел и воды.

Изделия устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, а так же моющих средств.

Степень защиты IP67 по ГОСТ 14254.

Материал: резина Силектро 2150-1/В5 ТУ 2512-005-46344822-02.

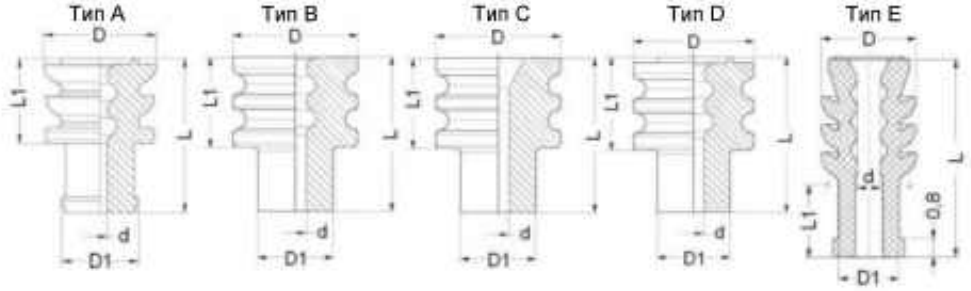

Цветовая гамма:

- красный
- белый
- серый
- зеленый
- желтый

Внешний вид монтажа уплотнителя провода



Шифр уплотнителя провода Шифр аналога	Сечение провода, мм^2	D,мм.	D1,мм.	d,мм.	L,мм.	L1,мм.	Тип	Наружный диаметр изоляции провода, мм.		Цвет
42V 16A (150°C) (-40°C) **ТУ 6313-007-07609017-02** *ОКР "ЛАДА"*										
СЦНК.754142.005-01 AMP 828904-1 (605757)	0,5...1,0	Ø5,6±0,2	Ø3,7$_{-0,15}$	Ø0,7$^{+0,3}$	7,8±0,2	4,3±0,2	A	Ø1,2...Ø2,1		
СЦНК.754142.034 AMP 420 514 400 665	0,5...1,0	Ø5,75±0,2	Ø3,5$_{-0,15}$	Ø0,85±0,1	7,5±0,2	4,0±0,2	B	Ø1,29...Ø1,70		
СЦНК.754142.034-01 AMP 1208-9678 (605468) 1208-9442 (605469)	0,75...1,5	Ø5,75±0,2	Ø3,5$_{-0,15}$	Ø1,25±0,1	7,5±0,2	4,0±0,2	B	Ø1,60...Ø2,15		
СЦНК.754142.035 AMP 1204-1351 (654489) (654455)	1,0...2,5	Ø7,25$_{-0,15}$	Ø4,25$_{-0,15}$	Ø1,6$_{-0,15}$	7,5$_{-0,15}$	4,0±0,2	C	Ø2,03...Ø2,42		
СЦНК.754142.037 AMP (400 082) (400 663)	0,5...1,0	Ø7,25$_{-0,15}$	Ø4,25$_{-0,15}$	Ø0,85±0,1	7,5$_{-0,15}$	4,0±0,2	B	Ø1,29...Ø1,70		
42V 16A (150°C) (-40°C) **ТУ 6313-013-07609017-2007** *ОКР "Калина"*										
СЦНК.754142.041 Delphi 12010293 15324980	2,5...4,0	Ø7,25±0,15	Ø4,20	Ø2,4	7,5	4,0	B	Ø2,81...Ø3,49		
СЦНК.754142.042 Delphi 12015323 15324982	1,0...2,5	Ø7,25±0,15	Ø4,2±0,2	Ø1,6±0,1	7,5	4,0	B	Ø2,03...Ø2,85		
СЦНК.754142.043 Delphi 15324985	0,75...1,5	Ø7,25±0,15	Ø4,25±0,2	Ø1,15$^{+0,2}$	7,5	4,0	B	Ø1,60...Ø2,15		
СЦНК.754142.051 AMP 281934-2	0,75...1,5	Ø6,1±0,2	Ø4,5$_{-0,1}$	Ø1,4±0,2	Ø7,5±0,1	4,3	A	Ø1,8...Ø2,4		
СЦНК.754142.051-1 AMP 281934-3	1,0...2,5	Ø6,1±0,2	Ø4,5$_{-0,1}$	Ø1,8±0,2	Ø7,5±0,1	4,3	A	Ø2,6...Ø3,3		
СЦНК.754142.051-2 AMP 281934-4	0,5...1,0	Ø6,1±0,2	Ø4,5$_{-0,1}$	Ø1,0±0,1	Ø7,5±0,1	4,3	A	Ø1,4...Ø1,7		

356140, Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул.Доватора, зд1
E-mail: market@zavodatlant.ru, tel/fax: +7(865-45) 2-44-75, 2-52-75; www.заводатлант26.рф