
Уплотнитель провода

Шифр уплотнителя провода Шифр аналога	Сечение провода, мм^2.	D,мм.	D1,мм.	d,мм.	L,мм.	L1,мм.	Тип	Наружный диаметр изоляции провода, мм.		Цвет
42V 16A (150°C) (-40°C) **ТУ 6313-013-07609017-2007** *ОКР "Калина"*										
СЦНК.754142.044 AMP 963530-1	0,5...0,75	Ø3,9±0,1	Ø2,6±0,1	Ø1,0±0,1	7,8±0,15	$4,3_{-0,2}$	D	Ø1,4...Ø1,9		
СЦНК.754142.052 AMP 967067-1	0,75...1,5	Ø4,1±0,15	$Ø2,6_{-0,15}$	Ø1,0±0,1	8,5±0,1	5,1±0,1	E	Ø2,03...Ø2,85		

Схема установки уплотнителя проводов

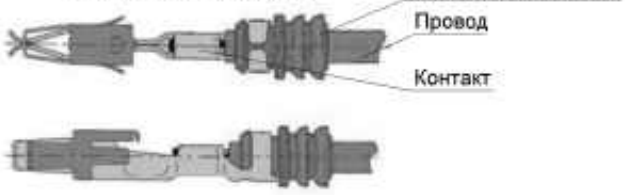

Заглушка

Заглушка – предназначен для защиты зоны контактирования соединителей от посторонних тел и воды.

Изделия устойчивы к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, тормозной и охлаждающей жидкостей, а так же моющих средств.


Степень защиты IP67 по ГОСТ 14254.

Материал: резина Силектро 2150-1/В5 ТУ 2512-005-46344822-02.





Цветовая гамма:
красный -
белый -

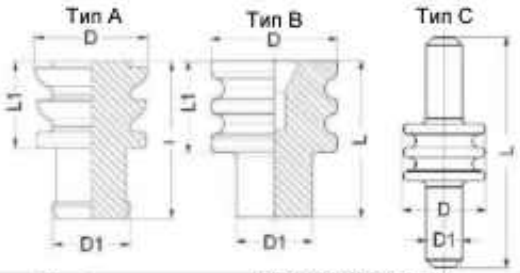

Шифр заглушки Шифр аналога	Диаметр отверстий для герметизации, мм.	D,мм.	D1,мм.	L,мм.	L1,мм.	Тип	Примечание		Цвет
42V 16A (150°C) (-40°C) **ТУ 6313-013-07609017-2007** *ОКР "Калина"*									
СЦНК.754142.068 AMP (282081-1)	Ø5,4...Ø5,8	Ø6,1±0,2	Ø3,9±0,2	7,8±0,15	3,9±0,2	A			
42V 16A (150°C) (-40°C) **ТУ 6313-007-07609017-02** *ОКР "ЛАДА"*									
СЦНК.754142.036 Delphi 120059168 (609730)	Ø4,9...Ø5,3	$Ø5,75_{-0,1}$	$Ø2,5_{-0,1}$	16,0±0,1		C			
СЦНК.754142.040 Delphi 12010300	Ø6,6...Ø6,9	$Ø7,25_{-0,15}$	$Ø4,25_{-0,15}$	7,5±0,15	4,0	B			