42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434428.115 AMP 282107-1	Колодка штыревая 5-ти контактная 1-но рядная	СЦНК.757473.108; СЦНК.757473.108-01 или AMP серия 1,5 282109-1; 282404-1; 282465-1.	СЦНК.434438.162 AMP 282089-1





Комплектность СЦНК.434428.115 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.115	●	ПА66 ТУ У6-00204048.120-98
2. Замок	СЦНК.757541.042	●	ПА66 ТУ У6-00204048.120-98

Уплотнитель СЦНК.754142.051 ▼ или СЦНК.754142.051-02 ▼ поставляются россыпью.

Клипса СЦНК.757541.046, для крепления колодки к корпусу автомобиля, поставляются россыпью, по отдельному заказу.

Габаритные размеры, мм.



42V (125°C) (-40C°)

Шифр колодки Шифр аналога	Наименование Контактность Рядность	Монтажные контакты (шифр)	Ответная часть
СЦНК.434438.162 AMP 282089-1	Колодка гнездовая 5-ти контактная 1-но рядная	СЦНК.757474.123; (-01); (-02). или AMP серия 1,5 282403; 282110; 282438.	СЦНК.434428.115 AMP 282107-1





Комплектность СЦНК.434428.115 Наименование, обозначение		Цвет	Материал
1. Колодка	СЦНК.757555.162	●	ПА66 ТУ У24.1-14338636-004:200€
2. Замок	СЦНК.757541.062	●	ПА66-КС ОСТ6-11-498-79
3. Прокладка	СЦНК.754142.080	●	Силектро 2150/В5 ТУ 2512-005-46344822-02

Уплотнитель СЦНК.754142.051 ▼ или СЦНК.754142.051-02 ▼ поставляются россыпью.

Габаритные размеры, мм.





Схема установки контактов в колодки СЦНК.434428.115 и СЦНК.434438.162

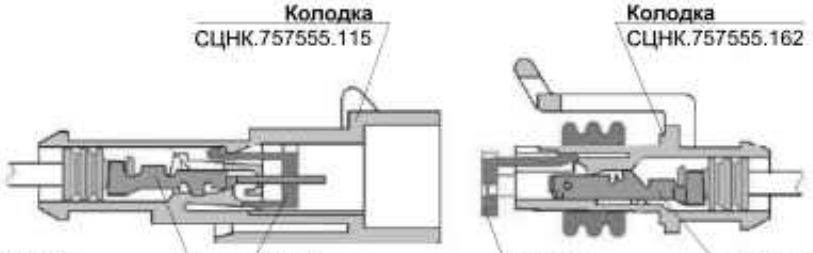

Контакт
СЦНК.757473.108;
СЦНК.757473.108-01
или AMP серия 1,5
282109-1; 282404-1;
282465-1.

Замок
СЦНК.757541.042

Замок
СЦНК.757541.062

Контакт
СЦНК.757474.123; (-01); (-02).
или AMP серия 1,5
282403; 282110; 282438.

Примечание: Положение замков колодок в полной фиксации означает правильную ориентацию контактов в пазах колодок. При не правильной ориентации контактов замки колодок остаются в открытом положении.