Выключатели предназначены для коммутации цепей **различных электропотребителей** автомобиля.


Switches are intended to control electric circuits of **various consumers**.

Серия 2812.3710 / 2822.3710

Series 2812.3710 / 2822.3710


Применяемость: легковые автомобили и автобусы
Application: cars and buses



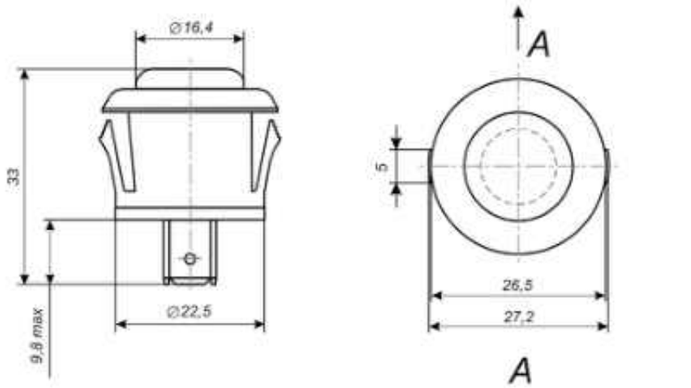

Масса не более 0,0096 кг
Mass not more than 0,0096 kg

Электрическая схема/Electrical diagram

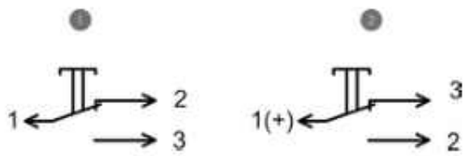

Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальный ток, А Nominal current, A	Размер штыря, мм Dimensions of pins according, mm	Падение напряжения, мВ/А Voltage drop, mV/A	Условное обозначение символа Symbol convention	Степень защиты Level of protection
2812.3710	1	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2812.3710-01	1	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2812.3710-02	1	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2812.3710-03	1	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2812.3710-04	1	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2812.3710-05	1	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2822.3710	2	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2822.3710-01	2	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2822.3710-02	2	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2822.3710-03	2	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2822.3710-04	2	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X
2822.3710-05	2	12	5	6,3×0,8	Не более 50		IP4X

Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей в режиме **аварийной сигнализации.**

Switches are intended to commutate electric circuits in the mode of **alarm signaling.**


Серия 245.3710


Series 245.3710

245.3710 / 245.3710-01



Электрическая схема/Electrical diagram



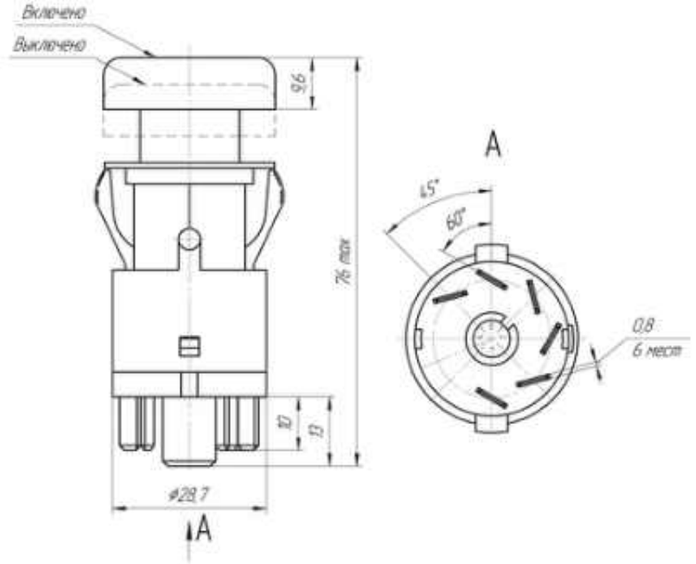

Масса не более 0,04 кг
Mass not more than 0,04 kg

Подключение:
колодка 610608 по ОСТ 37.003.032-88
Connection:
socket 610608 OCT 37.003.032-88

Применяемость: Lada Самара (2113, 2114, 2115)
Application: Lada Samara (2113, 2114, 2115)

Обозначение Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток коммутации, А Commutation current, A	Режим работы Operation mode	Усилие переключения, Н Steering effort of trow-back, N	Степень защиты Level of protection	Сопротивление изоляции, МОм Insulance, MOhm	Электрическая прочность изоляции, В Insulating strength, V	Цвет Color		
								Клавиша Button	Подсветка символа Symbol backlight	Подсветка сигнализатора Controlling assembly backlight
245.3710	12	6	S1	≤17	IP4X	> 10	> 1000	Красный	Красный	-
245.3710-01	24	3	S1	≤17	IP4X	> 10	> 1000	Красный	Красный	-