

378.3710М



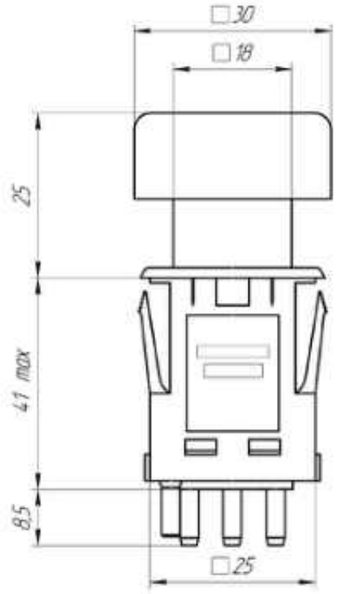


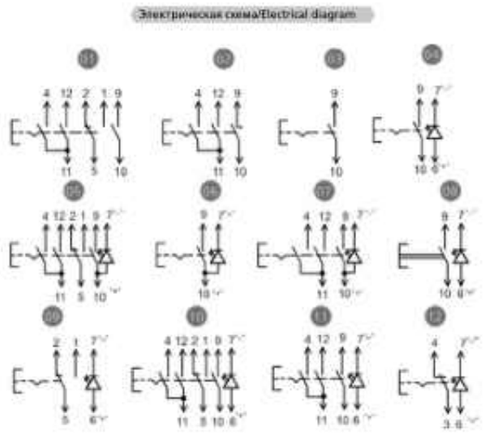


Масса не более 0,04 кг
Mass not more than 0,04 kg

Подключение: колодка 608212 по ОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 608212 OCT 37.003.032-88

Применяемость:
Lada 2110, 2111, 2112
Application:
Lada 2110, 2111, 2112

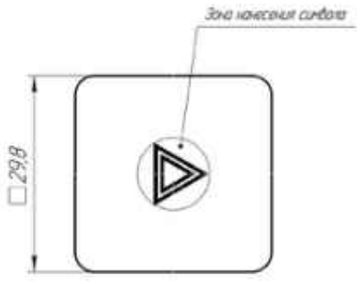



Расшифровка обозначения изделия

Серия изделия		Электрическая схема	
XXX.	XXXX	– XX.	XX
Назначение изделия			Номер схемы

Обозначение / Designation	Номинальное напряжение, В / Nominal voltage, V	Ток коммутации, А / Commutation current, A	Режим работы / Operation mode	Усилие переключения, Н / Steering effort of trow-back, N	Степень защиты / Level of protection	Сопротивление изоляции, МОм / Insulance, MOhm	Электрическая прочность изоляции, В / Insulating strength, V	Цвет / Color: Клавиша / Button	Подсветка символа / Symbol backlight	Подсветка сигнализатора / Controlling assembly backlight
375.3710М	12	8	S1, S2	6±2	IP4X	> 10	> 1000	Черный	Свето-зеленый, желтый, красный	-
376.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Черный	Свето-зеленый	-
377.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Черный	Свето-зеленый	-
378.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Черный	Свето-зеленый	-

Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей в режиме **аварийной сигнализации**.

Switches are intended to commutate electric circuits in the mode of **alarm signaling**.


379.3710М / 379.3710-03М



Масса не более 0,04 кг
Mass not more than 0,04 kg


Подключение: колодка 608212 по ОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 608212 OCT 37.003.032-88

Применяемость: Шевроле Нива
Application: Chevrolet Niva

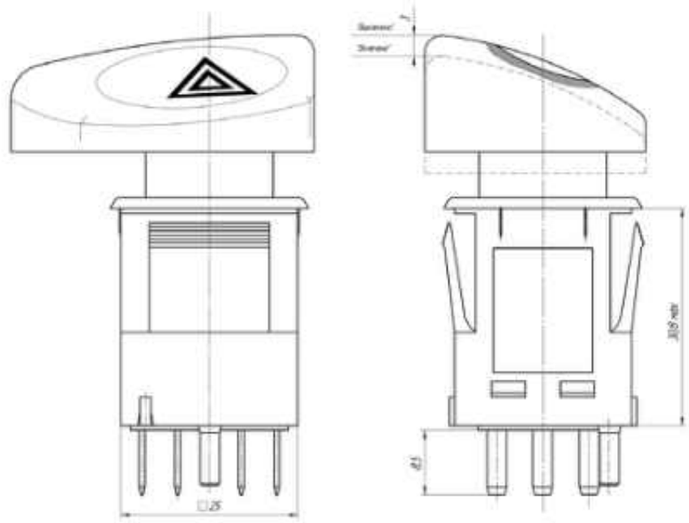



Электрическая схема/Electrical diagram


379.3710М



379.3710-03М



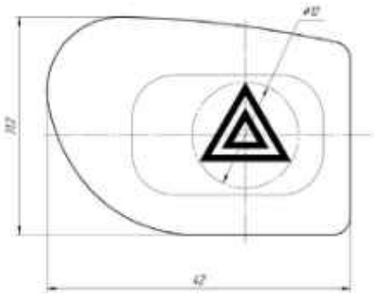



Обозначение / Designation	Номинальное напряжение, В / Nominal voltage, V	Ток коммутации, А / Commutation current, A	Режим работы / Operation mode	Усилие переключения, Н / Steering effort of trow-back, N	Степень защиты / Level of protection	Сопротивление изоляции, МОм / Insulance, MOhm	Электрическая прочность изоляции, В / Insulating strength, V	Цвет / Color: Клавиша / Button	Подсветка символа / Symbol backlight	Подсветка сигнализатора / Controlling assembly backlight
379.3710М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Черный	Красный	-
379.3710-03М	12	8	S1	≤ 17	IP4X	> 10	> 1000	Черный	Красный	-