Серия 78.3710 Series 78.3710


Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Цвет крышки Case color	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальный ток, А Rated current, A	Размер штырей, мм Dimensions of pins, mm	Падение напряжения, мВ/А Voltage drop, mV/A	Масса, кг Mass, kg	Степень защиты Level of protection
78.3710	1	4	Черный ■	12	1	6,3	< 50	< 0,01	IP4X
78.3710-01	1	1	Черный ■						
78.3710-02	2	2	Желтый						
78.3710-03	3	3	Черный ■						
78.3710-04	3	3	Черный ■						

Выключатели предназначены **для включения плафонов подсветки** при открывании дверей, капота и багажника.

Switches are intended to **switch interior lamps** during open the doors, hood or trunk.

Серия 79.3710 Series 79.3710



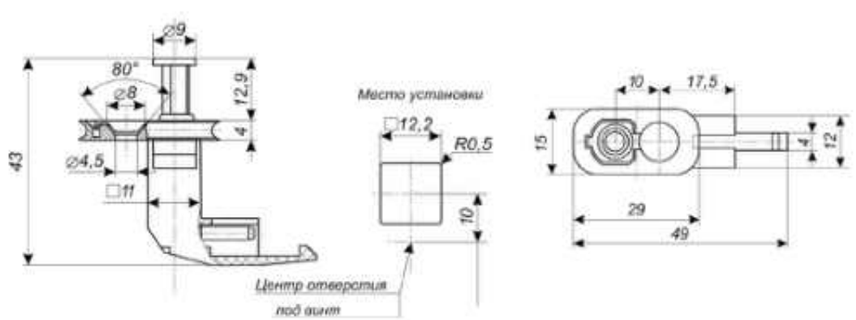


Масса не более 0,01 кг
Mass not more than 0,01 kg

Способ крепления: винт М4
Fastening technique: screw M4

Применяемость:
Lada Приора, Lada Гранта, Lada Калина, Datsun (2195/2197), Шевроле Нива
Application:
Lada Priora, Lada Granta, Lada Kalina, Datsun (2195/2197), Chevrolet Niva

Электрическая схема/Electrical diagram




Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальный ток, А Rated current, A	Размер штырей, мм Dimensions of pins, mm	Падение напряжения, мВ/А Voltage drop, mV/A	Масса, кг Mass, kg	Степень защиты Level of protection
79.3710	1	12	1	2,8 × 0,8	< 50	< 0,01	IP4X
79.3710-01	2						
79.3710-02	3						

Выключатели предназначены **для включения плафонов подсветки** при открывании дверей, капота и багажника.

Switches are intended to **switch interior lamps** during open the doors, hood or trunk.

Серия 80.3710 Series 80.3710




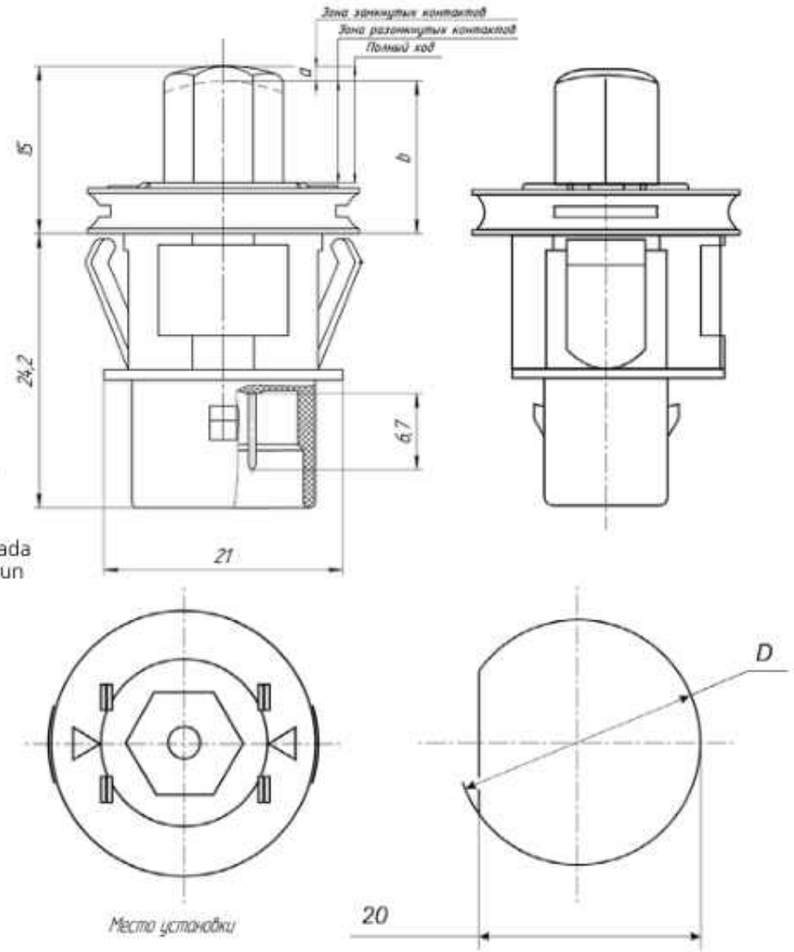

Масса не более 0,011 кг
Mass not more than 0,011 kg

Применяемость: Lada Самара (2113, 2114, 2115), Lada Приора, Lada Гранта, Lada Калина, Datsun (2195/2197), Шевроле Нива
Application:
Lada Samara (2113, 2114, 2115), Lada Priora, Lada Granta, Lada Kalina, Datsun (2195/2197), Chevrolet Niva

Электрическая схема/Electrical diagram



Обозначение Designation	Диаметр монтажного отверстия, мм Dimensions of pins ac cording, mm	Цвет корпуса Case color	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальный ток, А Rated current, A	Размер штырей, мм Dimensions of pins, mm	Падение напряжения, мВ/А Voltage drop, mV/A	a, мм a, mm	b, мм b, mm	Режим работы Operation mode	Степень защиты Level of protection
80.3710	22,5±0,1	Черный ■	12	2,5	0,7 × 0,7	< 50	1,3	-	S1	IP4X
80.3710-01	22,0±0,1	Белый □	12	2,5	0,7 × 0,7	< 50	1,3	-	S1	IP4X
80.3710-02	22,5±0,1	Черный ■	12	2,5	0,7 × 0,7	< 50	-	11,9	S1	IP4X