

Место установки

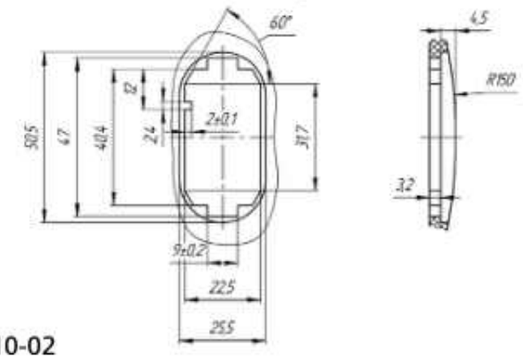



Электрическая схема/Electrical diagram

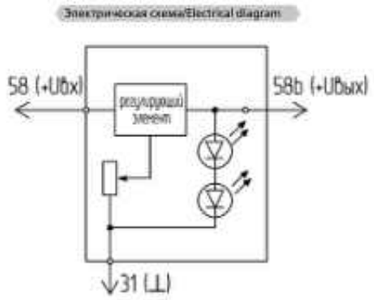


87.3710-02

87.3710-02

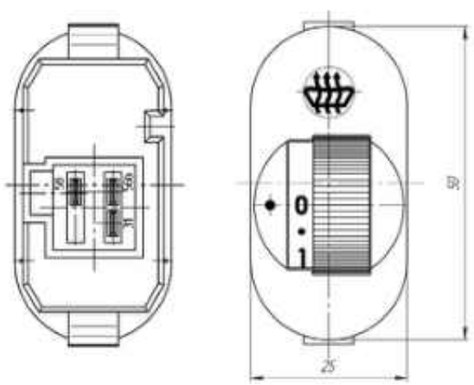


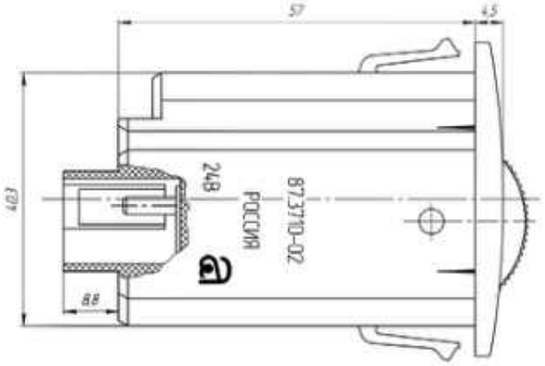

Место установки

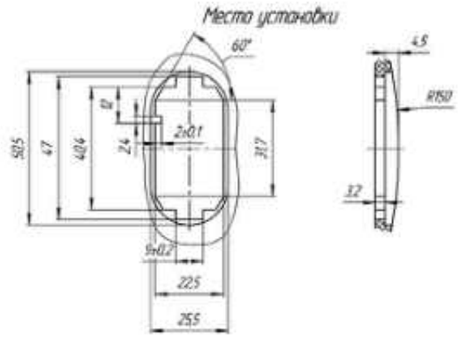

Электрическая схема/Electrical diagram

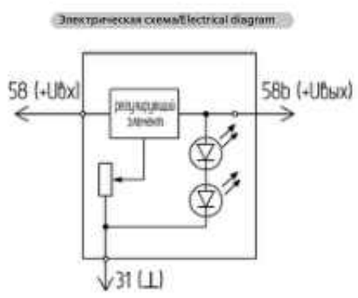

Обозначение изделия Designation	Назначение Function	Регулирующий элемент Regulating element	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Тип и максимальный ток нагрузки при номинальном напряжении, А Load type and maximum current at the rated voltage, A	Режим работы Operation mode
87.3710	Регулирование уровня освещения органов управления автомобиля	ШИМ-регулятор	12	Ламповая, 3	S1
87.3710-01			24	Ламповая, 1,4	
87.3710-02	Регулирование уровня нагрева обогревательного элемента		24	Индуктивная, 5	

Переключатели стеклоподъемников предназначены для управления моторедуктором стеклоподъемника.

Window switches are intended to control gear motor of window switches.

Серия 92.3709

Series 92.3709




Применяемость: Lada Самара (2113, 2114, 2115), Lada 2110, 2111, 2112, Шевроле Нива, УАЗ Патриот, сельхозтехника
Application: Lada Samara (2113, 2114, 2115), Lada 2110, 2111, 2112, Chevrolet Niva, UAZ Patriot, agricultural machinery

Способ крепления: защелками корпуса
Fastening technique: by the catches of the body


Подключение: колодка 469.70.00.00-01 (2106-3724568)
Connection: socket 469.70.00.00-01 (2106-3724568)

К данному переключателю производится пластмассовая рамка 21093-3709.680

Масса не более 0,015 кг
Mass not more than 0,015 kg

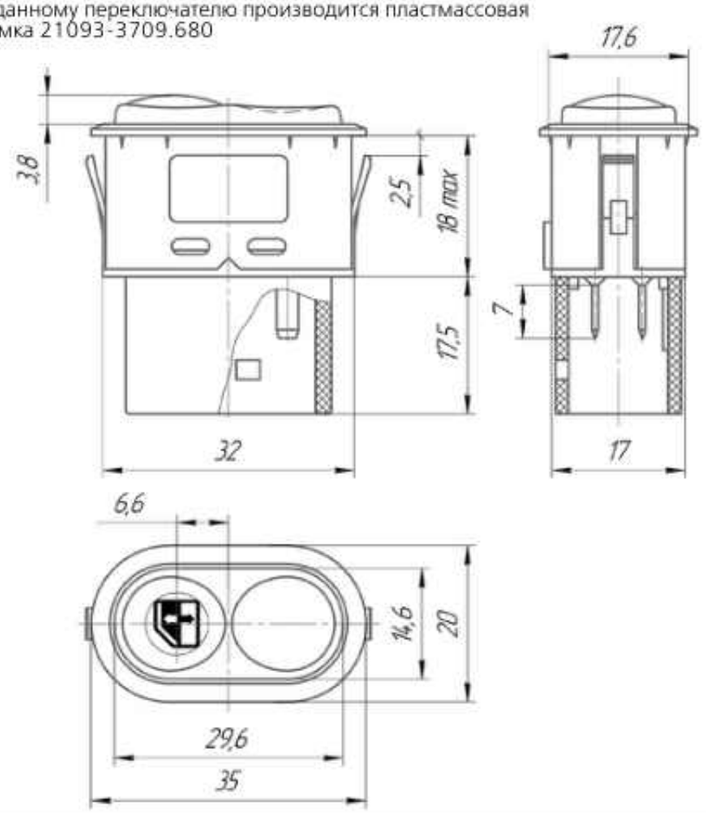

Электрическая схема/Electrical diagram



Обозначение изделия Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Номинальный ток (при индуктивной нагрузке 2мГн.), А Current rating (under inductive load 2 μH), A	Падение напряжения, мВ/А Drop-in voltage, mV/A	Цвет Color		
				Видимые поверхности Visual surfaces	Символ Symbol	Подсветка символа Symbol backlight
92.3709	12	10	<10	Черный ■	Белый □	Светло-зелёный
92.3709-01	12	10	<10	Черный ■	Белый □	Зелёный
92.3709-04	24	5	<10	Черный ■	Белый □	Светло-зелёный