


181.3763

181.3763




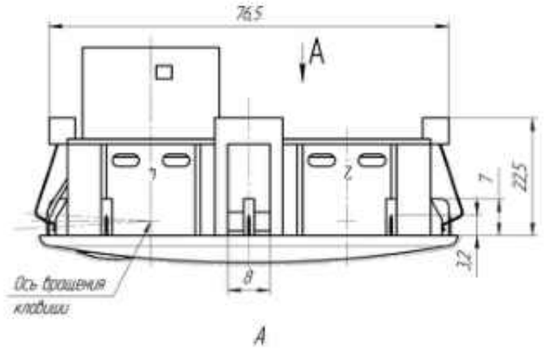

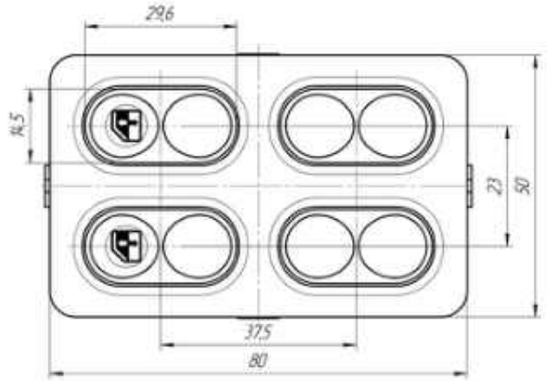

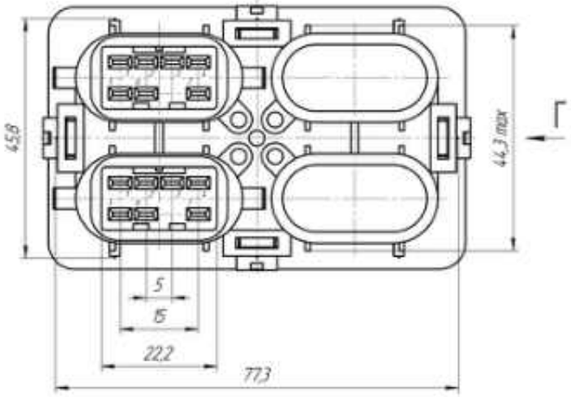

Место установки

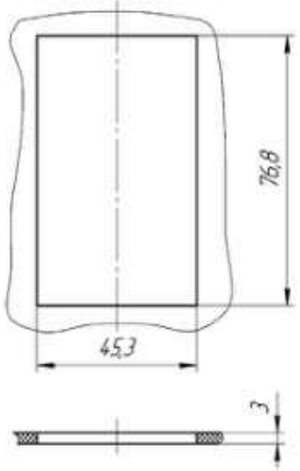

Масса не более 0,06 кг
Mass not more than 0,06 kg

Подключение: колодка 2106-3724568
Connection: socket 2106-3724568

Применяемость: Lada 2110, 2111, 2112
Application: Lada 2110, 2111, 2112

Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток коммутации, А Commutation current, A	Режим работы Operation mode	Усилие переключения, Н Steering effort of trow-back, N	Степень защиты Protection	Сопротивление изоляции, МОм Insulance, MOhm	Цвет Color		
						Видимые поверхности Visual surfaces	Символ Symbol	Подсветка символа Symbol backlight
12	10 при 2 мОм	S1	6 - 11	IP4X	>10	Черный ■	Белый □	Светло-зелёный ▒


Блоки управления предназначены для коммутации электрических цепей электродвигателей приводов стеклоподъемников, электродвигателей приводов поворота наружных зеркал заднего вида, а также блокировки дверей автомобилей.


Control modules are intended to commutate electric circuits of gear motor window switches, side rear-view mirrors and to lock car doors.

351.3769

351.3769



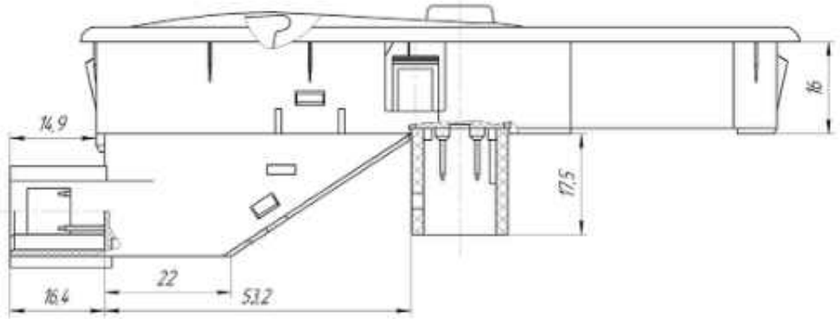

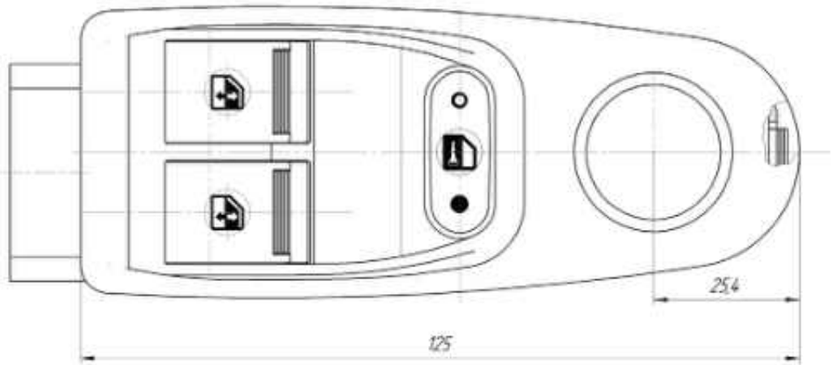

Масса не более 0,075 кг
Mass not more than 0,075 kg

Подключение: блок переключателей подключается колодкой AMP 1-929623-1, выключатель блокировки дверей колодкой 2106-3724564
Connection: control module by socket AMP 1-929623-1, door lock switch by socket 2106-3724564

Обозначение Designation	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток коммутации, А Commutation current, A	Режим работы Operation mode	Момент переключения, Нсм Shift point, Ncm	Степень защиты Protection	Сопротивление изоляции, МОм Insulance, MOhm	Цвет Color			
							Видимые поверхности Visual surfaces	Символ Symbol	Подсветка символа Symbol backlight	Контрольный сигнализатор Controlling assembly
351.3769	12	Переключатель стеклоподъемников 10±0,5, ток в режиме торможения двигателя 28 при 2 мГн	Переключатель стеклоподъемников – S3 Переключатель блокировки дверей – S3	Момент переключения клавиш от 5 до 9	IP4X	>10	Черный ■	Белый □	Светло-зелёный ▒	-