

● Серия 73.3747

Series 73.3747 ●

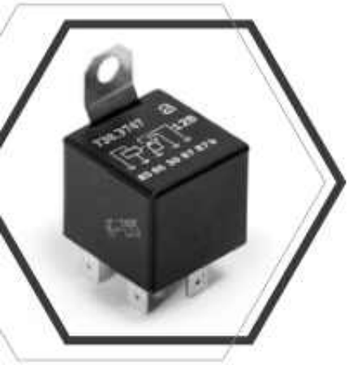


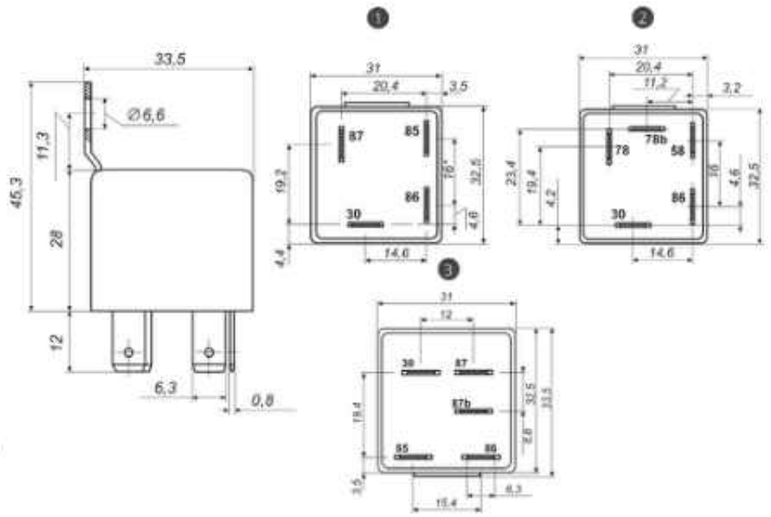

Масса не более 0,06 кг
Mass not more than 0,06 kg

Подключение: колодка 469.59.00-00
Connection: socket 469.59.00-00

Электрическая схема/Electrical diagram

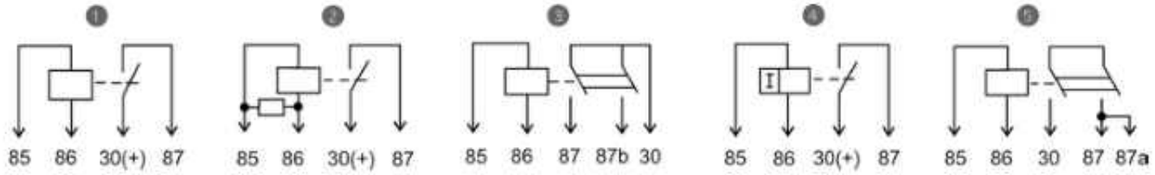

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Расположение штырей Pin site	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток замыкания, А Current breaking, A	Ток размыкания, А Current on closure, A	Сопротивление обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
1	732.3747	1	1	12	25	25	70±7	5 - 8	1,5 - 4	-	IP44	S1/S2
2	732.3747-01	2	1	12	25	25	70±7	5 - 8	1,5 - 4		IP44	S1/S2
3	732.3747-10	1	1	24	15	15	300±45	12 - 16	3 - 8	-	IP44	S1/S2
4	732.3747-11	2	1	24	15	15	300±45	12 - 16	3 - 8		IP44	S1/S2
5	736.3747	4	1	12	3	3	0,12±0,02	2,5A	1,25A	-	IP44	S2
6	738.3747	3	2	24	50	15	36	5,5 - 8,5	2 - 4,5	-	IP55	S2
7	738.3747-10	3	2	24	30	10	63	12 - 16	4 - 10	-	IP55	S2
8	738.3747-20	5	3	24	50	15	63	12 - 16	4 - 10	-	IP55	S2
9	738.3747-30	5	3	12	65	20	36	5,5 - 8,5	2 - 4,5	-	IP55	S2
10	738.3747-40	5	3	12	30	30	85±8,5	5,5 - 8,5	2 - 4,5	-	IP55	S1
11	738.3747-50	5	3	24	15	15	63	12 - 16	4 - 10	-	IP55	S2


Реле предназначены для коммутации цепей постоянного тока с номинальным напряжением 12В и 24В.

Relays are intended to switch the DC electrical circuits with nominal voltage 12V and 24V.


● Серия 75.3777

Series 75.3777 ●



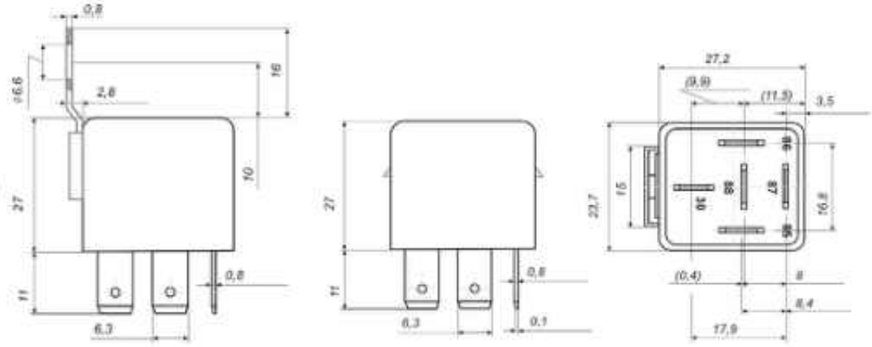

Электрическая схема/Electrical diagram

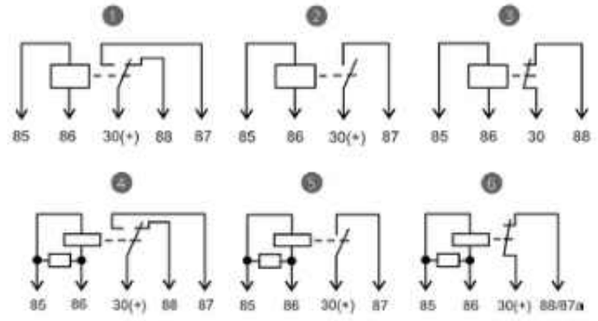

Масса не более 0,035 кг
Mass not more than 0,035 kg

Подключение:колодка 469.61.00.00-02, 469.57.10-01 по ОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 469.61.00.00-02, 469.57.10-01 OCT 37.003.032-88

Применяемость:
серия реле является универсальной – легковые и грузовые автомобили, автобусы, сельскохозяйственная и спецтехника
Application:
relay series are universal – cars, trucks, buses, agricultural machinery, special transport

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток нагрузки, А NO	Ток нагрузки, А NC	Сопротивление обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
1	75.3777	1		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
2	75.3777-01	1		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
3	75.3777-02	1		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
4	75.3777-10	2		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
5	75.3777-11	2		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
6	75.3777-12	2		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
7	75.3777-20	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
8	75.3777-202	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
9	75.3777-21	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
10	75.3777-22	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
11	75.3777-40	1		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
12	75.3777-41	1		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
13	75.3777-42	1		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
14	75.3777-50	2		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1