● 755.3777 - 757.3777

755.3777 - 757.3777 ●

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток нагрузки, А NO	Ток нагрузки, А NC	Сопротивление обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
89	755.3777-02	2		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11	-	IP 44	S1
90	755.3777-10	2		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11	-	IP 66	S1
91	755.3777-11	2		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11	-	IP 66	S1
92	755.3777-12	2		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11	-	IP 66	S1
93	756.3777	5		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
94	756.3777-01	5		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
95	756.3777-02	5		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
96	756.3777-10	5		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
97	756.3777-11	5		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
98	756.3777-12	5		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
99	757.3777	5		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11		IP 44	S1
100	757.3777-01	5		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11		IP 44	S1
101	757.3777-02	5		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11		IP 44	S1
102	757.3777-10	5		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11		IP 66	S1
103	757.3777-11	5		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11		IP 66	S1
104	757.3777-12	5		24	30	-	300±45	≤ 16	3 - 11		IP 66	S1

● Серия 98.3747

Series 98.3747 ●

Реле предназначены для коммутации цепей постоянного тока с номинальным напряжением 12В и 24В.


Relays are intended to switch the DC electrical circuits with nominal voltage 12V and 24V.



Подключение: колодка 469.68.00.00-02, 469.59.10.00 по ОСТ 37.003.032-88
Connection: socket 469.68.00.00-02, 469.59.10.00 OCT 37.003.032-88

Применяемость:
УАЗ Патриот, ВАЗ, ГАЗ, серия реле является универсальной– легковые и грузовые автомобили, автобусы,сельскохозяйственная техника
Application:
UAZ Patriot, VAZ, GAZ, relay series are universal – cars, trucks, buses, agricultural machinery

Масса не более 0,018 кг
Mass not more than 0,018 kg

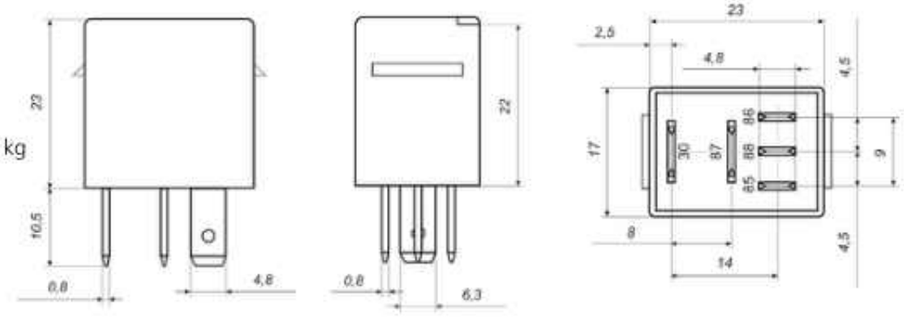


Реле электромагнитные Electromagnetic relays

● Серия 98.3747

Series 98.3747 ●

Электрическая схема/Electrical diagram

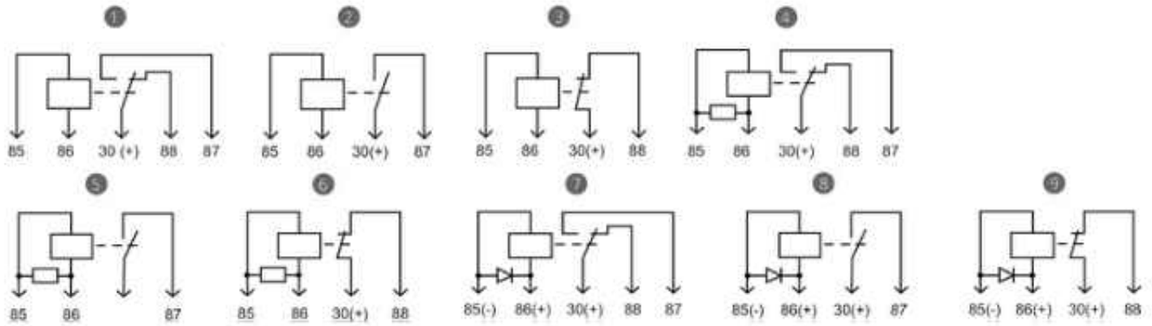

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток нагрузки, А NO	Ток нагрузки, А NC	Сопротивление обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
1	98.3747	1		12	20	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5	-	IP 44	S1
2	98.3747-01	4		12	20	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
3	98.3747-011	4		12	20	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
4	98.3747-02	7		12	20	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
5	98.3747-10	2		12	20	-	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5	-	IP 44	S1
6	98.3747-11	5		12	20	-	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
7	98.3747-12	8		12	20	-	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
8	98.3747-111	5		12	20	-	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
9	98.3747-20	3		12	-	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5	-	IP 44	S1
10	98.3747-21	6		12	-	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
11	98.3747-22	9		12	-	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
12	981.3747	1		24	12	6	300±30	≤15	3 - 10	-	IP 44	S1
13	981.3747-01	4		24	12	6	300±30	≤15	3 - 10		IP 44	S1
14	981.3747-02	7		24	12	6	300±30	≤15	3 - 10		IP 44	S1
15	981.3747-10	2		24	12	-	300±30	≤15	3 - 10	-	IP 44	S1
16	981.3747-11	5		24	12	-	300±30	≤15	3 - 10		IP 44	S1
17	981.3747-12	8		24	12	-	300±30	≤15	3 - 10		IP 44	S1
18	981.3747-20	3		24	-	6	300±30	≤15	3 - 10	-	IP 44	S1
19	981.3747-21	6		24	-	6	300±30	≤15	3 - 10		IP 44	S1
20	982.3747	1		12	20	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5	-	IP 44	S1
21	982.3747-01	4		12	20	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
22	982.3747-10	2		12	20	-	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5	-	IP 44	S1
23	982.3747-11	5		12	20	-	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
24	982.3747-20	3		12	-	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5	-	IP 44	S1
25	982.3747-21	6		12	-	10	130±13	≤7,5	1,8 - 5,5		IP 44	S1
26	983.3747	1		24	12	6	300±30	≤15	3 - 10	-	IP 44	S1
27	983.3747-01	4		24	12	6	300±30	≤15	3 - 10		IP 44	S1