



КДПА.757461.016ГЧ

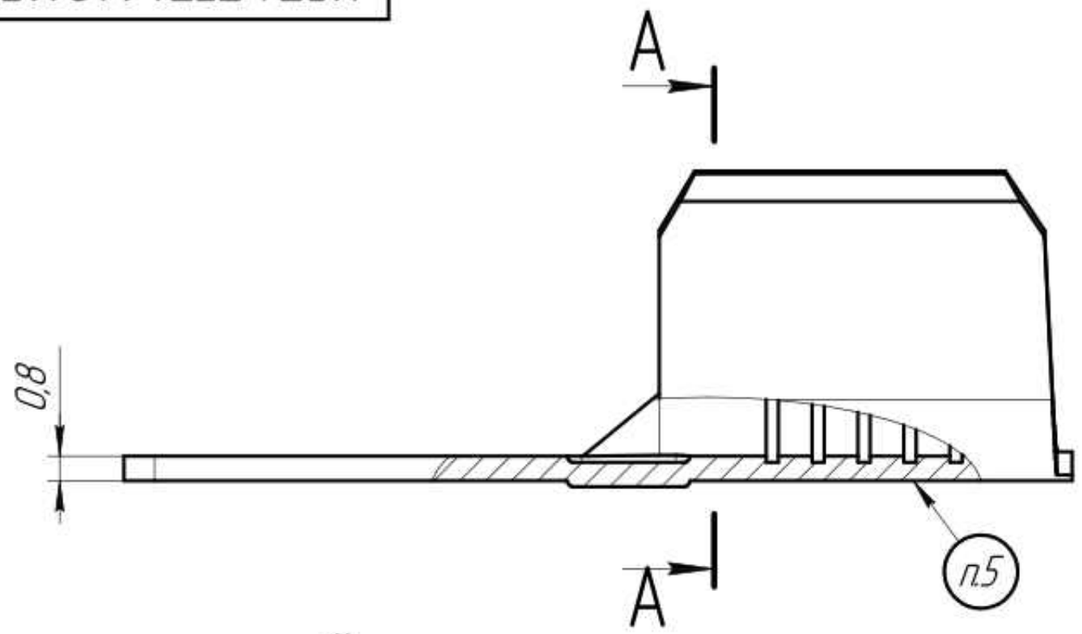

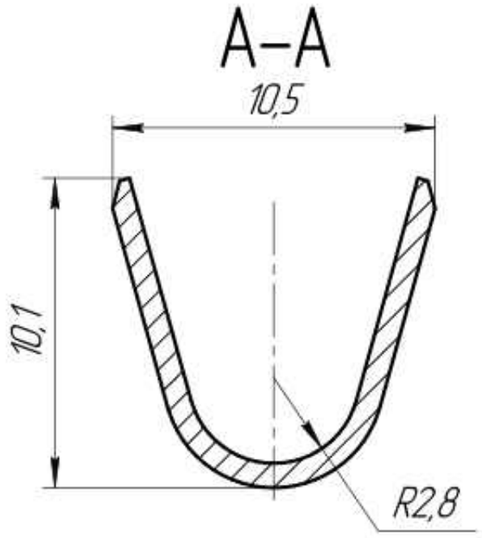

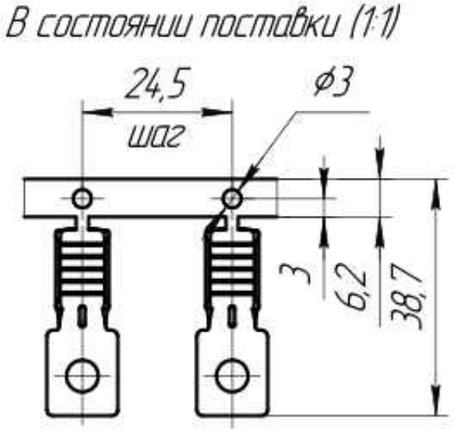

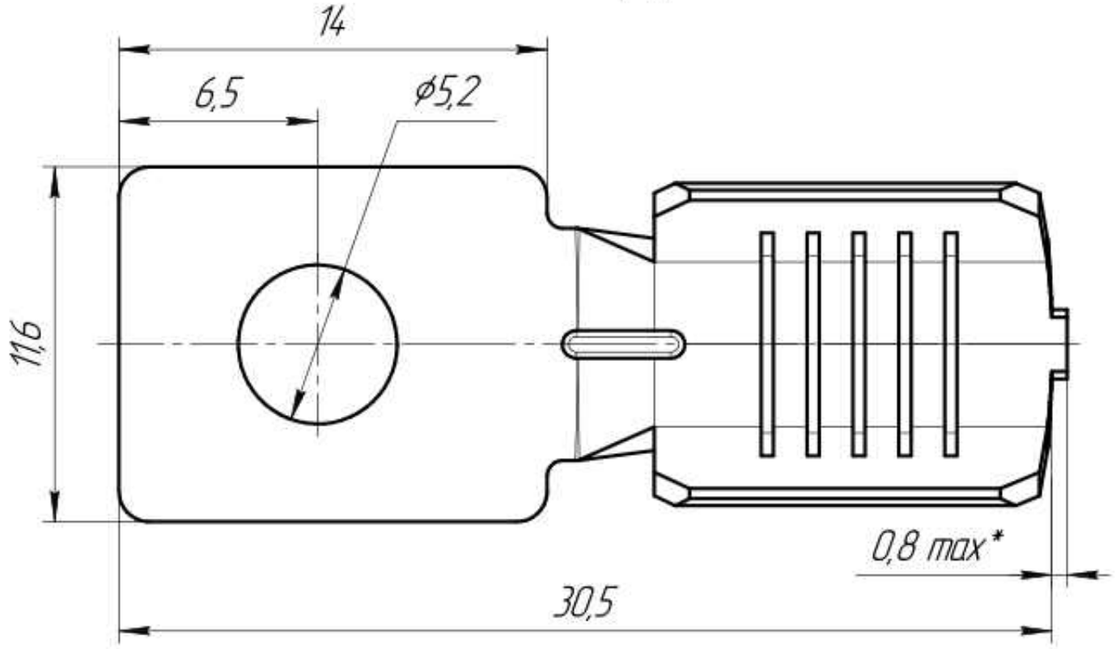

1. *Остаток от технологической перемычки после обрубки
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2: mK
3. Разновысотность лапок не более 0,3 мм
4. Покрытие: О-Ви6
5. Место маркировки товарного знака
6. Наконечник предназначен для монтажа на провод сечением 10 ... 16 мм^2
7. Остальные технические требования по ГОСТ 33667-2015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

КДПА.757461.016ГЧ

Наконечник

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	3,1г	5:1
Лист	Листов 1	

Лента ДПРНП 0,8 НД Л68Р ГОСТ 2208-2007

АО "Завод "Копир"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.