
Разъемы штекерные изолированные «мама» в ПВХ корпусе

Тип: **РШИ-М, серия «ПРОФИ»**

по ТУ 3424-001-59861269-2004





- Предназначены для формирования изолированных быстроразъемных соединений многопроволочных медных проводов штекерного типа
- При парном соединении нейлоновых разъемов «папа-мама» вокруг контактного соединения образуется двойной контур изоляции пенального типа
- Материал разъема: латунь марки Л63
- Покрытие разъема: электролитическое лужение
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: +75 °С
- Максимальное напряжение: 400 В
- Особенности конструкции:
  - соединение штекерных разъемов «мама-папа» образует полностью изолированный контур
  - специальный замковый механизм обеспечивает необходимую механическую прочность соединения «мама-папа»
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Благодаря пулевидной форме клеммы «папа», монтаж с ответной штекерной клеммой «мама» не требует точного взаимного позиционирования клемм и занимает минимальное время
- Комплементарны ответным разъемам РШИ-П
- Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса


Наименование	Цвет корпуса	Сечение (мм²)	Ток (А)	Размеры (мм)			Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				D	L	d_1		
РШИ-М 1.5–4	●	0.5–1.5	10	3.9	24.6	1.7	100/500	СТО-11, СТВ-11, СТК-11 набор «UNI»
РШИ-М 2.5–4	●	1.5–2.5	15	3.9	24.7	2.3	100/500	

Разъемы штекерные изолированные «папа» с ПВХ манжетой

Тип: **РШИ-П, серия «ПРОФИ»**

по ТУ 3424-001-59861269-2004





- Предназначены для формирования изолированных быстроразъемных соединений многопроволочных медных проводов штекерного типа
- При парном соединении нейлоновых разъемов «папа-мама» вокруг контактного соединения образуется двойной контур изоляции пенального типа
- Материал разъема: латунь марки Л63
- Покрытие разъема: электролитическое лужение
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: +75 °С
- Максимальное напряжение: 400 В
- Особенности конструкции:
  - соединение штекерных разъемов «мама-папа» образует полностью изолированный контур
  - специальный замковый механизм обеспечивает необходимую механическую прочность соединения «мама-папа»
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Благодаря пулевидной форме клеммы «папа», монтаж с ответной штекерной клеммой «мама» не требует точного взаимного позиционирования клемм и занимает минимальное время
- Комплементарны ответным разъемам РШИ-М
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Ток (А)	Размеры (мм)				Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				D	L	l	d_1		
РШИ-П 1.5–4	●	0.5–1.5	10	4.0	21.5	10.2	1.7	100/500	СТО-11, СТВ-11, СТК-11 набор «UNI»
РШИ-П 2.5–4	●	1.5–2.5	15	4.0	21.0	10.6	2.3	100/500	


Разъемы флажковые изолированные «мама» в нейлоновом корпусе

Тип: **РФИ-М(н), серия «ПРОФИ»**

по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для формирования быстроразъемных изолированных соединений многопроволочных медных проводов с клеммными выходами электрооборудования типа «папа»
- Материал разъема: латунь марки Л63
- Покрытие разъема: электролитическое лужение
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: +105 °С
- Максимальное напряжение: 400 В
- Особенности конструкции:
  - полностью изолированный корпус
  - исполнение «Easy Entry»: цельнолитой нейлоновый корпус имеет конусообразное сужение, обеспечивающее беспрепятственное заведение многопроволочной медной жилы
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Нейлоновый корпус обеспечивает полную изоляцию и механическую защиту разъемного соединения
- Разъемы выполнены с поворотом 90° относительно линии прокладки проводов и могут быть использованы для монтажа в ограниченном пространстве
- Комплементарны выходам типа «папа» на клеммах электрических устройств
- Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса



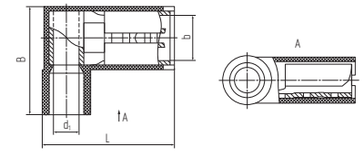

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Ток (А)	Размер контакта	Размеры (мм)				Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
					b	L	d_1	B		
РФИ-М(н) 1.5–(6.3)	●	0.5–1.5	10	6.3x0.8 мм	6.6	16.5	1.5	15	100/500	СТО/СТВ-09 СТК-09
РФИ-М(н) 2.5–(6.3)	●	1.5–2.5	15	6.3x0.8 мм	6.6	17.3	2.3	15	100/500	


Наконечники штифтовые плоские изолированные с ПВХ манжетой

Тип: **НШПИ, серия «ПРОФИ»**

по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования
- Мультидиапазонная альтернатива втулочным наконечникам. Всего 3 размера штифтовых наконечников заменяют 9 размеров втулочных
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: +75 °С
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
  - незаваренный стыковой шов на трубной контактной части требует внимания к правильному позиционированию наконечников при опрессовке
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты





Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Ток (А)	Размеры (мм)						Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				L	L_1	l	d_1	B	S		
НШПИ 1.5–10	●	0.25–1.5	19	20	10	10	1.7	2.4	0.8	100/500	СТО/СТВ/СТК-01 СТО/СТВ/СТК-12 наборы: CTF, CTB
НШПИ 2.5–10	●	1.0–2.5	27	20	10	10	2.3	2.4	0.8	100/500	
НШПИ 6.0–14	●	2.5–6.0	46	28	14	14	3.4	4.0	1.0	100/500	