




Особенности и преимущества изолированных коннекторов «КВТ»

- Завод «КВТ» предлагает не отдельный продукт, а комплексное системное решение:
  - изолированные наконечники, разъемы и соединители
  - профессиональный инструмент для опрессовки
  - высокоточные матрицы для опрессовки
- Наконечники и разъемы «КВТ» перекрывают расширенные диапазоны сечений проводов:
  - манжета красного цвета (0.25–1.5 мм²) — 6 сечений
  - манжета синего цвета (1.0–2.5 мм²) — 3 сечения
  - манжета желтого цвета (2.5–6.0 мм²) — 3 сечения
- Конструкция всех изолированных наконечников «КВТ» предусматривает исполнение «Easy Entry» — плавное конусообразное сужение для беспрепятственного заведения многопроволочной медной жилы в наконечник.
- Помимо наконечников в ПВХ изоляции в ассортименте «КВТ» широко представлены безгалогеновые наконечники из нейлона и сшитого полиэтилена. Среди инновационных решений — вибростойкие наконечники и разъемы «КВТ» с дополнительной медной втулкой и наконечники с заваренным технологическим швом.
- Разнообразие геометрических форм, типов и размеров изолированных коннекторов «КВТ» обеспечивает оптимальный выбор для профессионального монтажа современного электрооборудования и установок.
- Для производства изолированных наконечников «КВТ» используется рафинированная электротехническая медь высшей пробы 99.95%.
- Размеры, в том числе толщина всех наконечников и разъемов «КВТ» стандартизированы, что исключает уменьшение материалоемкости изделия в целях экономии на себестоимости.
- Для надежной антикоррозионной защиты на наконечниках и разъемах «КВТ» используется только высококачественное олово-висмутовое лужение толщиной 6 микрон. В отличие от блестящей поверхности бюджетного оловянного лужения, покрытие с легирующими добавками висмута имеет характерную матовую поверхность.
- Пресс-клещи «КВТ» с храповым механизмом гарантируют прохождение полного цикла опрессовки и обеспечивают повторяемое, независимое от оператора качество соединений. Опрессовочные машины с электрическим и пневматическим приводом дополняют профессиональный инструментарий для серийного производства.
- Большинство изолированных наконечников, разъемов и соединителей обжимаются двумя унифицированными матрицами МПК-01 и МПК-11 «КВТ» с тремя опрессовочными профилями. Профили матриц имеют индивидуальную цифровую маркировку и оставляют отпечатки цифрового кода на пластмассовой манжете после опрессовки:
  - «1» — на манжетах красного цвета
  - «2» — на манжетах синего цвета
  - «6» — на манжетах желтого цвета


  Наличие цифрового кода на опрессованных наконечниках и разъемах облегчает приемку и проверку правильности выполненных монтажных работ.

Разъемы плоские под двойной обжим по жиле и изоляции

Типы: **РП-М** / **РП-П** по ТУ 3424-001-59861269-2004

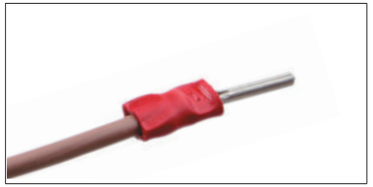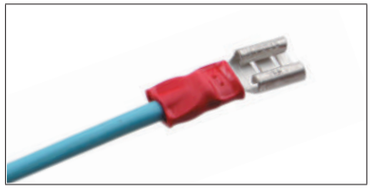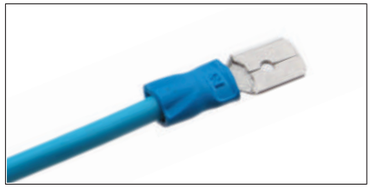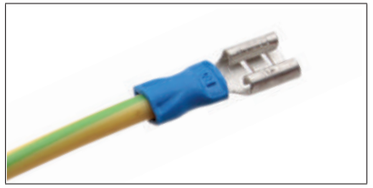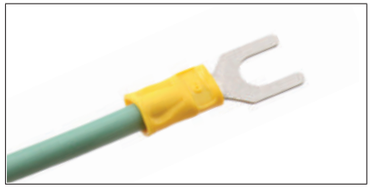

- Предназначены для формирования вибростойких быстроразъемных соединений и оконцевания многопроволочных гибких медных проводов
- Рекомендовано использовать в зонах вибрации и повышенных температур
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Температурный диапазон: от -55° С до +135° С
- Поперечные засечки в месте контактного скругления под кабельную жилу увеличивают механическую прочность соединения «разъем–жила»
- Двухконтурный обжим по жиле и изоляции обеспечивает особую механическую прочность и вибростойкость соединений
- Конструкция клемм предусматривает фиксаторы замкового типа, защелкивающиеся при парном соединении разъемов «мама–папа»
- Для опрессовки используется двухконтурная матрица МПК-04 «КВТ»




Наименование	Тип разъема	Сечение (мм²)	Напряжение (В)	Ток (А)	Размер контакта	Размеры (мм)			Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
						B	L	L_1		
РП-М 1.0–(2.8)	«мама»	0.5–1.0	400	15	2.8x0.8 мм	3.2	15.0	8.7	100/500	СТО-04 СТВ-04 СТК-04
РП-М 1.5–(4.8)	«мама»	0.75–1.5	400	15	4.8x0.8 мм	5.0	14.3	8.6	100/500	
РП-М 2.5–(6.3)	«мама»	0.75–2.5	400	15	6.3x0.8 мм	6.5	17.3	9.9	100/500	
РП-П 1.0–(2.8)	«папа»	0.5–1.0	400	15	2.8x0.8 мм	2.8	16.4	7.0	100/500	
РП-П 1.5–(4.8)	«папа»	0.75–1.5	400	15	4.8x0.8 мм	4.8	16.8	7.0	100/500	
РП-П 2.5–(6.3)	«папа»	0.75–2.5	400	15	6.3x0.8 мм	6.3	19.8	8.0	100/500	

Наконечники кольцевые неизолированные

Тип: **НК** по ТУ 3424-001-59861269-2004



- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Рекомендовано использовать в зонах вибрации и повышенных температур
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Температурный диапазон: от -55 °С до +135 °С
- Поперечные засечки в месте контактного скругления под кабельную жилу увеличивают механическую прочность соединения «наконечник–жила»
- Двухконтурный обжим по жиле и изоляции обеспечивает особую механическую прочность и вибростойкость соединений
- Для опрессовки используется двухконтурная матрица МПК-04 «КВТ»




Наименование	Сечение (мм²)	Напряжение (В)	Ток (А)	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				L	l	B	S	D		
НК 1.5-4	0.75–1.5	400	15	17	7	8	0.3	4.2	100/500	СТО-04
НК 2.5-5	0.75–2.5	400	15	22	8	10	0.3	5.2	100/500	СТВ-04
НК 2.5-6	0.75–2.5	400	15	23	8	12	0.3	6.4	100/500	СТК-04

Гильзы соединительные неизолированные

Тип: **ГС** по ТУ 3424-001-59861269-2004



- Предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки
- Рекомендовано использовать в зонах вибрации и повышенных температур
- Материал коннектора: латунь марки Л63
- Температурный диапазон: от -55 °С до +135 °С
- Поперечные засечки в месте контактного скругления под кабельную жилу увеличивают механическую прочность соединения «гильза–жила»
- Двухконтурный обжим по жиле и изоляции обеспечивает особую механическую прочность и вибростойкость соединений
- Для опрессовки используется двухконтурная матрица МПК-04 «КВТ»



Наименование	Сечение (мм²)	Напряжение (В)	Ток (А)	Размеры (мм)			Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				L	l	S		
ГС 2.5	0.5–2.5	400	15	14.8	6.5	0.3	100/500	СТО/СТВ/СТК-04