Ответвители прокалывающего типа в полипропиленовом корпусе

Тип: **ОВ** по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для выполнения параллельных ответвлений и соединений от многопроволочных и моножильных медных проводов
- Материал контактной части: латунь марки Л63
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение
- Материал корпуса: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: +105 °С
- Не требует снятия изоляции с магистрального и ответвляемого проводов
- Одновременный прокол изоляции на магистрали и ответвлении происходит в момент защелкивания крышки корпуса
- Прочный пластмассовый корпус обеспечивает полную изоляцию и механическую защиту места ответвления
- Единая система цветовой маркировки облегчает идентификацию размеров в процессе монтажа
- При монтаже рекомендуется использовать пассатижи







Наименование	Цвет корпуса	Сечение (мм²)	Ток (А)	Размеры (мм)			Напряжение (В)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				B	L	H			
ОВ-1	●	0.5–1.5	10	16.6	19	9	400	100/500	Пассатижи
ОВ-2	●	1.5–2.5	15	16.6	19	11	400	100/500	
ОВ-3	●	4.0–6.0	24	17.5	20	13	400	100/500	

Т-образные ответвители прокалывающего типа в нейлоновом корпусе

Тип: **ОВТ** по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для выполнения быстроразъемных Т-образных ответвлений от многопроволочных и моножильных медных проводов
- Материал контактной части: латунь марки Л63
- Покрытие контактной части: электролитическое лужение
- Материал корпуса: нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: +105 °С
- Не требует снятия изоляции с провода. При защелкивании корпуса контактная пластина прокалывает изоляцию на магистральном проводе
- Ответвление осуществляется при помощи изолированного плоского разъема РПИ-П(н) с соответствующим ответвителю цветом корпуса. Разъем «папа» в нейлоновом корпусе заказывается отдельно
- Корпус из нейлона обеспечивает полную изоляцию и механическую защиту места ответвления
- Цветовая маркировка облегчает идентификацию размеров в процессе монтажа



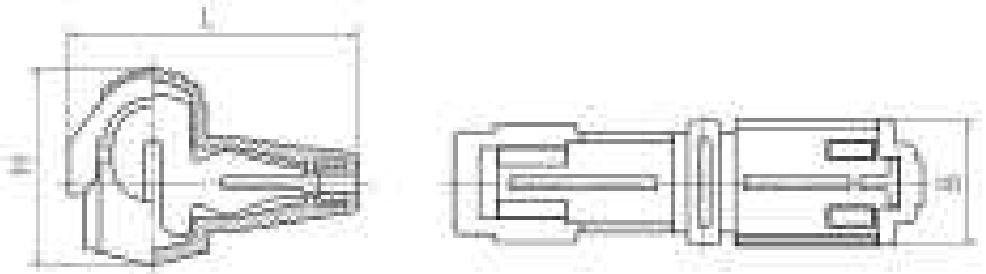

Наименование	Цвет корпуса	Сечение (мм²)	Ток (А)	Размеры (мм)			Напряжение (В)	Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
				L	B	H			
ОВ-Т 1	●	0.5–1.5	10	18	10	11	400	100/500	Пассатижи
ОВ-Т 2	●	1.5–2.5	15	18	10	11	400	100/500	
ОВ-Т 3	●	4.0–6.0	24	18	10	11	400	100/500	

Втулочные наконечники «КВТ»