
Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой



Тип: **НКИ, серия «ПРОФИ»**

по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: +75 °С
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
  - незаваренный стыковой шов на трубной контактной части требует внимания к правильному позиционированию наконечников при опрессовке
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты



Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Ток (А)	Винт	Размеры (мм)							Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
					D	B	L	l	d_1	A	S		
НКИ 1.5-3	●	0.25–1.5	19	М3	3.2	5.5	17.5	10	1.7	2.8	0.8	100/500	СТО-01 СТВ-01 СТК-01 СТО-12 СТВ-12 СТК-12 наборы: CTD, CTE, CTF, CTB, CTM, CTN
НКИ 1.5-4	●	0.25–1.5	19	М4	4.3	6.6	19.4	10	1.7	3.3	0.8	100/500	
НКИ 1.5-5	●	0.25–1.5	19	М5	5.3	8.0	20.8	10	1.7	4.0	0.8	100/500	
НКИ 1.5-6	●	0.25–1.5	19	М6	6.4	11.6	26.8	10	1.7	5.9	0.8	100/500	
НКИ 2.5-4	●	1.0–2.5	27	М4	4.3	6.6	19.4	10	2.3	3.3	0.8	100/500	
НКИ 2.5-5	●	1.0–2.5	27	М5	5.3	9.5	21.8	10	2.3	4.8	0.8	100/500	
НКИ 2.5-6	●	1.0–2.5	27	М6	6.4	12.0	26.8	10	2.3	6.0	0.8	100/500	
НКИ 2.5-8	●	1.0–2.5	27	М8	8.4	12.0	26.8	10	2.3	5.9	0.8	100/500	
НКИ 6.0-4	○	2.5–6.0	46	М4	4.3	7.2	22.7	13	3.4	3.6	1.0	100/500	
НКИ 6.0-5	○	2.5–6.0	46	М5	5.3	9.5	26.6	13	3.4	4.8	1.0	100/500	
НКИ 6.0-6	○	2.5–6.0	46	М6	6.4	12.0	29.5	13	3.4	6.0	1.0	100/500	
НКИ 6.0-8	○	2.5–6.0	46	М8	8.4	15.0	34.0	13	3.4	7.5	1.0	100/500	
НКИ 6.0-10	○	2.5–6.0	46	М10	10.5	15.0	34.0	13	3.4	7.5	1.0	100/500	


Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой

Тип: **НКИ(н), серия «ПРОФИ»**

по ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: +105 °С
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
  - исполнение «Easy Entry»: цельнолитая нейлоновая манжета имеет форму раструба для облегчения ввода многопроволочных медных жил
  - благодаря заваренному стыковому шву на трубной контактной части, ориентация наконечника в матрицах инструмента не имеет значения
  - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты




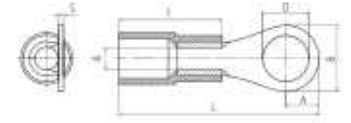


Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Ток (А)	Винт	Размеры (мм)							Упаковка (шт.)	Инструмент для монтажа
					D	B	L	l	d_1	A	S		
НКИ(н) 1.5-4	●	0.25–1.5	19	М4	4.3	6.6	19.4	10	1.7	3.3	0.8	100/500	СТВ-01 СТК-01 СТВ-12 СТК-12 CTF, CTB
НКИ(н) 1.5-6	●	0.25–1.5	19	М6	6.4	11.6	26.8	10	1.7	5.9	0.8	100/500	
НКИ(н) 2.5-4	●	1.0–2.5	27	М4	4.3	6.6	19.4	10	2.3	3.3	0.8	100/500	
НКИ(н) 2.5-6	●	1.0–2.5	27	М6	6.4	12.0	26.8	10	2.3	6.0	0.8	100/500	
НКИ(н) 6.0-6	○	2.5–6.0	46	М6	6.4	12.0	29.5	13	3.4	6.0	1.0	100/500	
НКИ(н) 6.0-8	○	2.5–6.0	46	М8	8.4	15.0	34.0	13	3.4	7.5	1.0	100/500	
НКИ(н) 10-6	●	10	70	М6	6.4	12.0	31.0	16.0	4.6	6.0	1.2	100	СТВ-07
НКИ(н) 10-8	●	10	70	М8	8.4	15.0	38.0	16.0	4.6	7.5	1.2	100	
НКИ(н) 16-6	●	16	85	М6	6.4	12.0	41.0	21.0	5.7	6.0	1.5	100	
НКИ(н) 16-8	●	16	85	М8	8.4	16.0	43.0	21.0	5.7	8.0	1.5	100	

Конструкция «Easy Entry» в изолированных наконечниках и разъемах


Конструкция «Easy Entry» облегчает заведение многопроволочной жилы в наконечник, уменьшает количество монтажных ошибок и сокращает время монтажа. Плавная, без уступов, воронкообразная форма манжеты исключает заминание проводов и гарантирует надежность электрического соединения.




Инсталляция проводов в бюджетных наконечниках без конструкции «Easy Entry»



Исполнение «Easy Entry» на наконечниках «КВТ» с литой нейлоновой манжетой



Исполнение «Easy Entry» на виброустойчивых наконечниках и разъемах «КВТ» с дополнительной медной втулкой



Исполнение «Easy Entry» на наконечниках «КВТ» с ПВХ манжетой

Характеристики изолированных наконечников и разъемов серии «ПРОФИ»

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм²)	Материал контактной части	Макс. ток (А)	Напряжение (В)	Длина снятия изоляции (мм)
кольцевые, вилочные, крюковые, штифтовые, штыревые изолированные наконечники	●	0.25–1.5	медь	19	690	5–6
	●	1.0–2.5	медь	27	690	5–6
	○	2.5–6.0	медь	46	690	6–7
	●	10	медь	70	690	8–9
	●	16	медь	85	690	11–12
	○	25	медь	115	690	12–13
стыковые и параллельные изолированные гильзы	●	0.25–1.5	медь	19	690	6–7
	●	1.0–2.5	медь	27	690	6–7
	○	2.5–6.0	медь	46	690	6–7
	●	10	медь	70	690	10–11
	●	16	медь	85	690	13–14
	○	25	медь	115	690	14–15
плоские и штекерные изолированные разъемы	●	0.5–1.5	латунь	10	400	5–6
	●	1.5–2.5	латунь	15	400	5–6
	○	4.0–6.0	латунь	24	400	6–7