ТУМБЛЕРЫ KN3

Рычажные переключатели - тумблеры серии KN-3 предназначены для работы в составе электро- и электронного оборудования в цепях включения-отключения питания (ON-OFF; ON-OFF-ON) или управления (ON-ON) с фиксацией или без фиксации. Конструктивно переключатели KB3 выполнены в стандартных (среднего типоразмера) корпусах в вариантах исполнения A; B; C; E (или без дополнительного обозначения). Количество контактных групп: 1; 2; 4. Выводы - под винтовое или ножевое (P) присоединение проводов. Крепление на панель осуществляется через отверстие Ø12 мм. Для обозначения функционального положения рычага служит соответствующий типу переключения шильдик.

Условные обозначения

KN3(B)-223P(A)

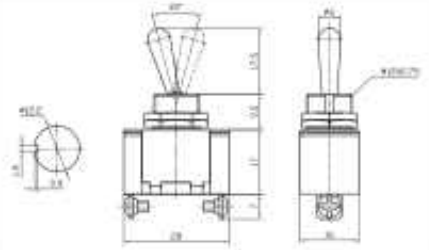
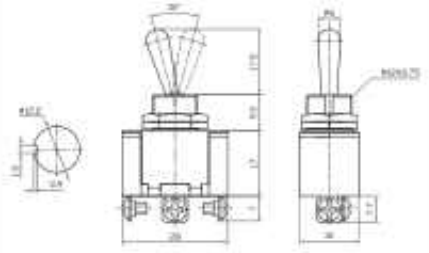
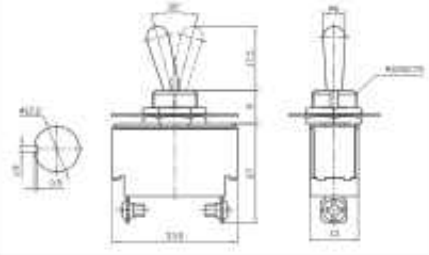
- Номинальные значения тока и напряжения:
  (без буквы) - 10A 125VAC, 6A 250VAC
  (A) - 15A 125VAC, 10A 250VAC
- Тип контактов:
  без буквы - под винт
  P - под пайку (клемму)
- Алгоритм работы:
  01 - ON-OFF
  02 - ON-ON
  12 - ON-(ON) - без фиксации
  03 - ON-OFF-ON
  13 - ON-OFF-(ON)
  23 - (ON)-OFF-(ON)
- Кол-во контактных групп (полюсов)
- Тип корпуса тумблера: A, B, C, E
- Серия тумблера

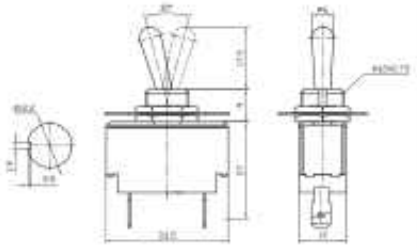
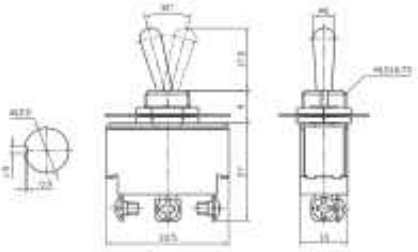
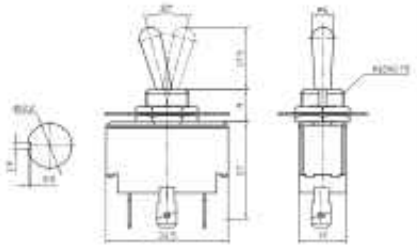
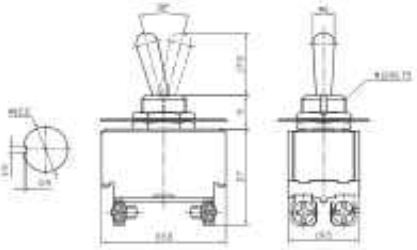
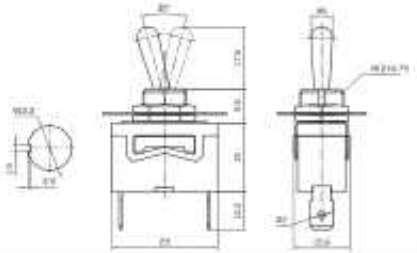
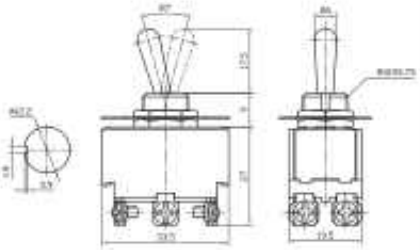
Технические характеристики

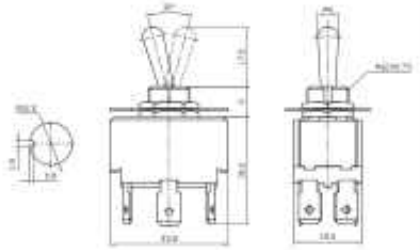
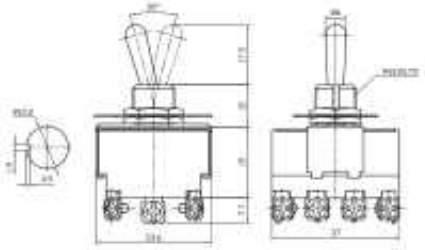
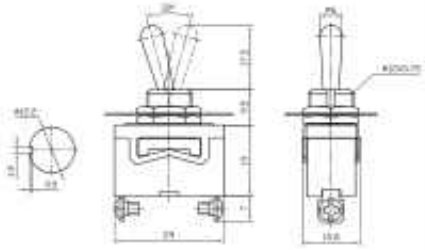
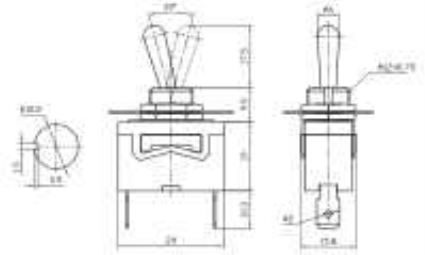
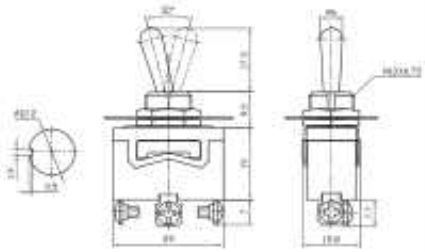
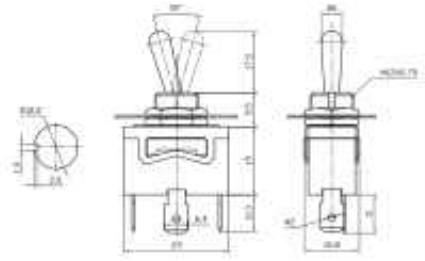
Номинальное напряжение	250 В (125 В)
Максимальная коммутируемая мощность	2,5 кВт
Сопротивление контактов, не более	20 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм при 500 В постоянного тока
Диэлектрическая прочность, не менее	1500 В переменного тока / 1 мин
Диапазон рабочих температур	от -25 °C до +85 °C
Электрический ресурс	10 000 циклов
Степень защиты	IP40
Посадочный диаметр	Ø 12 мм

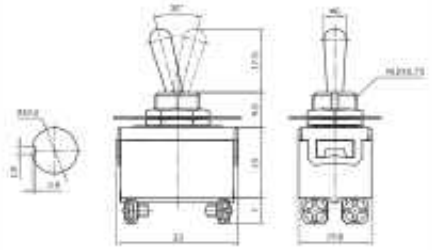
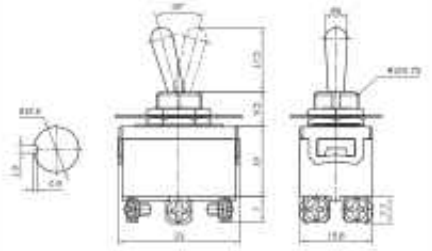
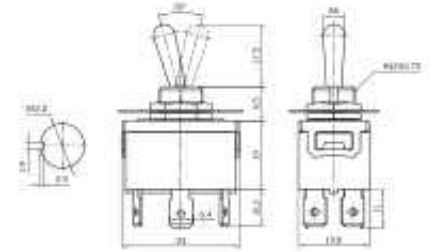
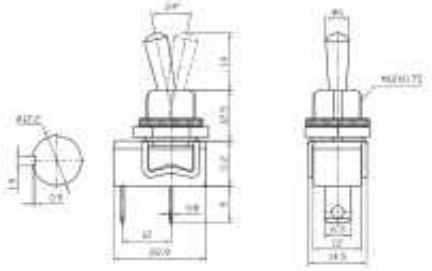
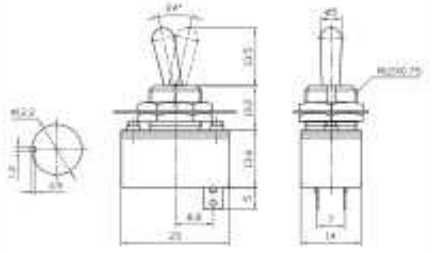
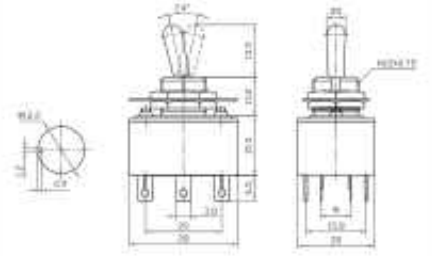
SPDT — Single Pole, Double Throw — один полюс, два направления
DPDT — Double Pole, Double Throw — два полюса, два направления
SPST — Single Pole, Single Throw — один полюс, одно направление
DPST — Double Pole, Single Throw — два полюса, одно направление

P — количество контактов

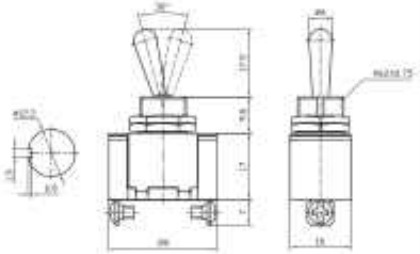
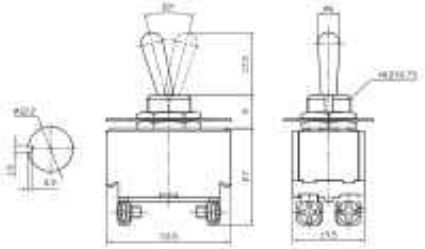
	KN3(A)-101 ON-OFF KN3(A)-101(A) ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3(A)-102 ON-ON KN3(A)-102(A) ON-ON KN3(A)-103 ON-OFF-ON KN3(A)-103(A) ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	KN3(B)-101 ON-OFF KN3(B)-101(A) ON-OFF **SPST 2P**	

	KN3(B)-101P ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3(B)-102 ON-ON KN3(B)-102(A) ON-ON KN3(B)-103 ON-OFF-ON KN3(B)-103(A) ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	KN3(B)-102P ON-ON KN3(B)-103P ON-OFF-ON **SPDT 3P**	
	KN3(B)-201 ON-OFF KN3(B)-201(A) ON-OFF **DPST 4P**	
	KN3(B)-201P(A) ON-OFF **DPST 4P**	
	KN3(B)-202 ON-ON KN3(B)-202(A) ON-ON KN3(B)-223 (ON)-OFF-(ON) KN3(B)-223(A) (ON)-OFF-(ON) **DPDT 6P**	

	KN3(B)-202P ON-ON KN3(B)-202P(A) ON-ON KN3(B)-203P ON-OFF-ON KN3(B)-203P(A) ON-OFF-ON KN3(B)-223P (ON)-OFF-(ON) KN3(B)-223P(A) (ON)-OFF-(ON) **DPDT 6P**	
	KN3(B)-401A ON-OFF KN3(B)-402A ON-ON KN3(B)-403A ON-OFF-ON **4PDT 12P**	
	KN3(C)-101 ON-OFF KN3(C)-101(A) ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3(C)-101P ON-OFF KN3(C)-101P(A) ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3(C)-102 ON-ON KN3(C)-102(A) ON-ON KN3(C)-103 ON-OFF-ON KN3(C)-103(A) ON-OFF-ON KN3(C)-123 (ON)-OFF-(ON) KN3(C)-123(A) (ON)-OFF-(ON) **SPDT 3P**	
	KN3(C)-102P ON-ON KN3(C)-123P (ON)-OFF-(ON) **SPDT 3P**	

	KN3(C)-201 ON-OFF KN3(C)-201(A) ON-OFF **DPST 4P**	
	KN3(C)-202 ON-ON KN3(C)-202(A) ON-ON KN3(C)-203 ON-OFF-ON **DPDT 6P**	
	KN3(C)-202P ON-ON KN3(C)-203P ON-OFF-ON **DPST 4P**	
	KN3(E)-101MP ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3-1 ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3-3 ON-ON **DPDT 6P**	

КОММУТАЦИЯ

	KN3(A)-01 ON-OFF **SPST 2P**	
	KN3(B)-201A ON-OFF **DPST 4P**	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТУМБЛЕРОВ

Для применения в неблагоприятных условиях тумблеры могут быть дополнительно оснащены силиконовыми влагозащитными колпачками типа WPC. В качестве защиты от случайного срабатывания на тумблеры могут быть установлены откидные предохранительные колпачки типа SAC в различном цветовом исполнении.

Колпачки влагозащитные WPC



Предохранительные колпачки SAC

