
VINYL-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTORS
PVC全絕緣平插式母端連接器



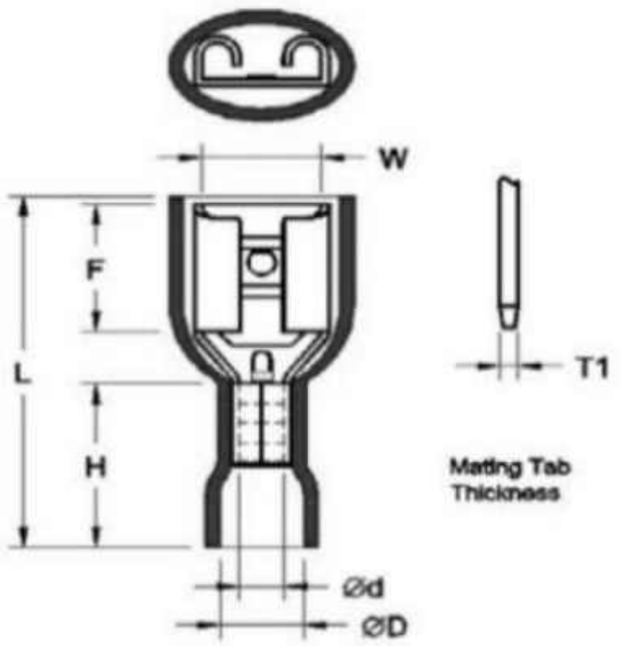

INSULATION MATERIAL: VINYL(PVC)
TERMINAL MATERIAL: BRASS
PLATING:TIN

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.	Dimensions (mm)						Material Tab Thickness
		W	F	L	H	Ød	ØD	T1
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	LVD1-2.8F5	3.2	6.4	19.4	10.5	1.7	4.0	0.5
	LVD1-2.8F8	3.2	6.4	19.4				0.8
	LVD1-4.8F5	5.0	6.4	20.0				0.5
	LVD1-4.8F8	5.0	6.4	20.0				0.8
	LVD1-5.2F5	5.7	5.9	20.0				0.5
	LVD1-5.2F8	5.7	5.9	20.0				0.8
	LVD1-6.3F	6.6	7.8	22.0				0.8
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	LVD2-2.8F5	3.2	6.4	19.4	10.5	2.3	4.5	0.5
	LVD2-2.8F8	3.2	6.4	19.4				0.8
	LVD2-4.8F5	5.0	6.4	20.0				0.5
	LVD2-4.8F8	5.0	6.4	20.0				0.8
	LVD2-5.2F5	5.7	5.9	20.0				0.5
	LVD2-5.2F8	5.7	5.9	20.0				0.8
	LVD2-6.3F	6.6	7.8	22.0				0.8
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	LVD5-6.3F	6.6	7.8	24.5	13.0	3.4	5.5	0.8