VINYL-INSULATED MALE DISCONNECTORS
PVC絕緣平插式公端連接器



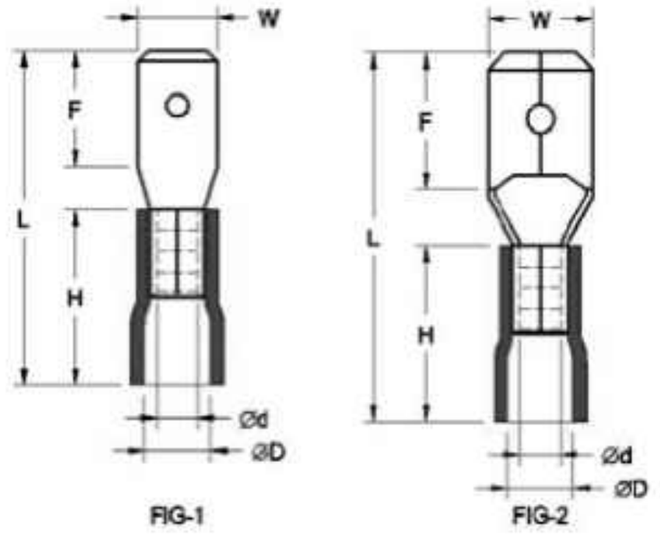


FIG-1 FIG-2

INSULATION MATERIAL: VINYL(PVC)
TERMINAL MATERIAL: BRASS
PLATING:TIN

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.	Dimensions (mm)						FIG
		W	F	L	H	Ød	ØD	
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	VD1-2.8M5	2.8	6.6	18.8	10.0	1.7	4.0	1
	VD1-2.8M8	2.8	6.6	18.8				2
	VD1-4.8M5	4.8	6.6	18.8				1
	VD1-4.8M8	4.8	6.6	18.8				2
	VD1-6.3M	6.3	7.8	21.0				2
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	VD2-2.8M5	2.8	6.6	18.8	10.0	2.3	4.5	1
	VD2-2.8M8	2.8	6.6	18.8				2
	VD2-4.8M5	4.8	6.6	18.8				1
	VD2-4.8M8	4.8	6.6	18.8				2
	VD2-6.3M	6.3	7.8	21.0				2
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	VD5-6.3M	6.3	7.8	24.0	13.0	3.4	5.5	2

VINYL-INSULATED MALE DISCONNECTORS (DOUBLE CRIMP)
PVC絕緣平插式公端連接器 (易進式銅管)



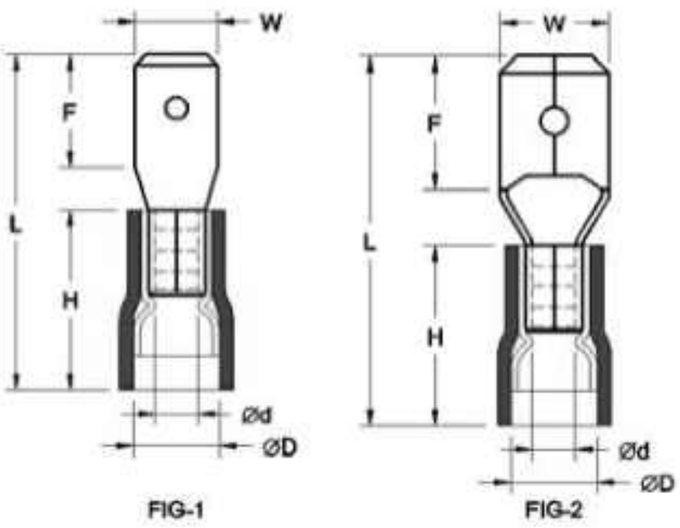


FIG-1 FIG-2

INSULATION MATERIAL: VINYL(PVC)
TERMINAL MATERIAL: BRASS
PLATING:TIN

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.	Dimensions (mm)						FIG
		W	F	L	H	Ød	ØD	
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm²	VD1-2.8M5C	2.8	6.6	19.3	10.5	1.7	4.1	1
	VD1-2.8M8C	2.8	6.6	19.3				2
	VD1-4.8M5C	4.8	6.6	19.3				1
	VD1-4.8M8C	4.8	6.6	19.3				2
	VD1-6.3MC	6.3	7.8	21.5				2
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	VD2-2.8M5C	2.8	6.6	19.3	10.5	2.3	4.9	1
	VD2-2.8M8C	2.8	6.6	19.3				2
	VD2-4.8M5C	4.8	6.6	19.3				1
	VD2-4.8M8C	4.8	6.6	19.3				2
	VD2-6.3MC	6.3	7.8	21.5				2
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	VD5-6.3MC	6.3	7.8	24.0	13.0	3.4	6.7	2